


EDS / Hideway Slim

- Unidad evaporadora ultra-chata de 250 mm.
- Ventilador centrífugo en el evaporador
- Retorno de aire posterior
- Receptor de señal para el control remoto
- Accesorios: kits Smart VAV, Kits controles remotos adicionales, RCW, RCW2



RCW/RCW2

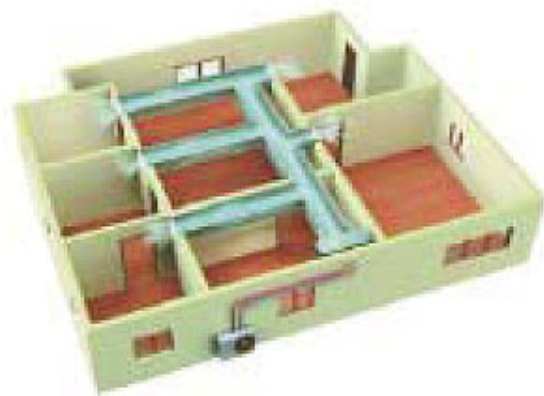

EXTRA CHATOS

Los equipos separados refrigerados por aire de baja silueta están concebidos para ser instalados horizontalmente en falsos techos (unidad interior) desde donde se distribuye el aire a través de una red de conductos.

Estos equipos además poseen un sistema de control electrónico multifunción sin cable, exclusivo de Electra, compuesto por un receptor de infrarrojos y un mando a distancia de diseño ergonómico por infrarrojos con pantalla de cristal líquido (LCD).



EDS SERIES RC R-22		EDS 12 RC	EDS 26 RC	EDS 36 RC
Características Técnicas				
Capacidad en calor	Kcal/h	3268	6707	10318
COP	W / W	3,17	3,00	3,21
Temperatura límite (sup/inf)	°C	24° / -5°	24° / -5°	24° / -5°
Capacidad en frío	Kcal/h	3095	6449	8770
COP	W / W	2,77	2,78	2,76
Temperatura límite (sup/inf)	°C	46° / 10°	46° / 10°	46° / 10°
Unidad Interior				
Caud. de aire nominal	m3/h	750	1350	1750
Niv. de ruido (alta-media-baja)	dB(A)	46 / 42 / 38	51 / 48 / 46	49 / 46 / 44
Dim. (ancho-alto-prof.)	mm	945 x 250 x 611	1365 x 250 x 611	1535 x 250 x 611
Peso	Kg	28	38	47
Unidad Exterior				
Tipo de compresor		Rotalivo	Scroll	Scroll
Nivel de ruido	dB(A)	62	70	69
Dim. (ancho-alto-prof.)	mm	830 x 545 x 245	846 x 690 x 302	900 x 970 x 340
Peso	Kg	37	58	93
Datos Eléctricos y de Interc.				
Consumo Nominal (calor / frío)	Watt/h	1200 / 1300	2600 / 2700	3740 / 3700
Corriente de Func. (calor / frío)	Amp	5,7 / 6,0	12,2 / 12,8	17,8 / 17,9
Fusible	Amp	15	20	25
Suministro eléctrico	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Cables de Interconexión	mm2	6 x 1,5 + 2 x 0,5	6 x 4,0 + 2 x 0,5	6 x 6,0 + 2 x 0,5
Líquido - Succión	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
Largo de Interc. / dif. en altura	m	15 / 7	25 / 10	50 / 25