

ENERGIAS RENOVABLES  
**SIN GAS**  
**SIN MONOXIDO**  
**SIN CHIMENEA**



Disfrute de todo el confort de su hogar de forma segura, limpia, económica y amigable con el medio ambiente. La línea de Calderas Eléctricas **FLOWING ADVANCE** están diseñadas para trabajar con radiadores, piso radiante o fan-coils. Los modelos doble servicio, adicionalmente, le permiten contar con abundante agua caliente.



**LINEA ADVANCE**


TECNOLOGIA SSR

CONTROL DIGITAL

ULTRA SILENCIOSA

ACERO INOXIDABLE

98% EFICIENCIA

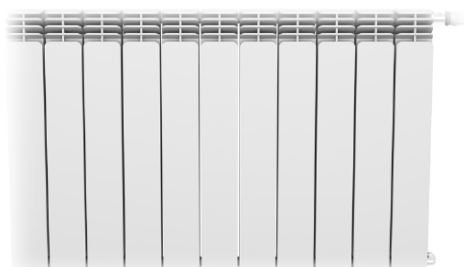

## TECNOLOGIA

- Gabinete en Acero Inoxidable
- Termostato Electrónico Programable
- Relé de Estado Sólido (SSR – Solid State Relay)
- Resistencias Blindadas intercambiables
- Bomba circuladora Grundfos CACAO
- Tanque de Expansión Cerrado
- Purgador Automático de Aire
- Válvula de Seguridad de 3 bar
- Termostato de Seguridad con rearme manual
- Manómetro
- Intercambiador de Calor de Placas
- Flow Switch
- Borneras de Potencia



## POTENCIAS Y APLICACIONES

### MODELOS SOLO CALEFACCION y DOBLE SERVICIO

	<i>kW</i>	<i>KCAL/H</i>	<i>SUPERFICIE CALEFACCION SCYDS</i>	<i>AGUA CALIENTE DS</i>
ADVANCE SC-10 / ADVANCE DS-10	10	8600	Hasta 100 m <sup>2</sup>	1 canilla
ADVANCE SC-16 / ADVANCE DS-16	16	13760	Hasta 160 m <sup>2</sup>	1 ducha justa
ADVANCE SC-20 / ADVANCE DS-20	20	17200	Hasta 200 m <sup>2</sup>	1 ducha
ADVANCE SC-24 / ADVANCE DS-24	24	20640	Hasta 240 m <sup>2</sup>	1 duchas + 1 canilla
ADVANCE SC-30 / ADVANCE DS-30	30	25800	Hasta 300 m <sup>2</sup>	2 duchas
ADVANCE SC-40 / ADVANCE DS-40	40	34400	Hasta 400 m <sup>2</sup>	2 duchas + 1 canilla

## DIMENSIONES Y CONEXIONES

Ref	Descripción	Medida Conexión
1	Alimentación Calefacción	H 3/4" BSP
2	Agua Caliente (ACS)	H 1/2" BSP
3	Ingreso Agua Fría	H 1/2" BSP
4	Retorno Calefacción	H 3/4" BSP
5	Llenado del Sistema	H 1/2" BSP

Ref	Medida
A	410 mm
B	320 mm
C	790 mm
D	137 mm
E	51 mm
F	116 mm
G	176 mm
H	295 mm
I	313 mm
K	51 mm

