

BOMBAS CENTRIFUGAS MONOBLOCK MOTORARG

BC



TECNOLOGIA DE AVANZADA AL SERVICIO DEL AGUA

BOMBAS CENTRIFUGAS MONOBLOCK MOTORARG

BC

■ CARACTERISTICAS

- La nueva Línea de Bombas Centrifugas Monoblock "BC" ofrecen ventajas de instalación por su reducido tamaño y ausencia de mantenimiento.
- Cuerpo espiral y tapa linterna en fundición gris de grano fino.
- Impulsor de BRONCE.
- Sello mecánico autoajutable de grafito/cerámica.
- Eje en ACERO INOXIDABLE.
- Motor eléctrico blindado 100%.
- Aislación clase B.
- Protección IP 44.
- Rodamientos a bolillas de lubricación permanente.
- Cumplen con las normas de seguridad internacionales IEC.




■ TABLA DE PRESTACIONES - 50 Hz

MODELO	ALTURA MANOMETRICA TOTAL (metros)																									
	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	34	37	38	40	41	43	45	46	49	
BC 40 M	4.0	3.6	3.1	2.3	1.2	0.6	0.3																			
BC 50 M	5.5	5.3	4.9	4.4	3.8	3.4	2.9	1.8	0.6																	
BC 75 M		9.0	8.5	7.8	7.0	6.6	6.3	5.5	4.4	3.2	1.8	0.5														
BC 100 M			7.5	7.1	6.7	6.5	6.4	5.9	5.5	4.8	4.2	3.5	2.5	1.0	0.5											
BC 100 T			7.5	7.1	6.7	6.5	6.4	5.9	5.5	4.8	4.2	3.5	2.5	1.0	0.5											
BC 125 M							7.3	7.0	6.6	6.1	5.5	4.7	4.0	3.0	2.5	2.0	1.0									
BC 125 T							7.3	7.0	6.6	6.1	5.5	4.7	4.0	3.0	2.5	2.0	1.0									
BC 200 M											9.0	8.6	8.0	7.4	7.0	6.6	5.6	3.7	3.0	1.0						
BC 200 T											9.0	8.6	8.0	7.4	7.0	6.6	5.6	3.7	3.0	1.0						
BC 300 T	CAUDAL (m³/h)															8.5	7.8	6.6	6.0	5.0	4.5	3.2	1.7	1.0		

■ TABLA DE CARACTERISTICASY DIMENSIONES (mm)

MODELOS	POT HP	TENSION (VOLT)	In (AMP)	CAPACITOR uF	Asp. (Pulg.)	Desc. (Pulg.)	DIMENSIONES EN MILIMETROS										PESO (kg)
							A	B	C	D	E	F	G	I	S		
BC 40M	0,4	1x220	1,95	8 uF - 450V	1"	1"	44	211	129	82	165	135	263	35.5	10	8.3	
BC 50M	0,5	1x220	3,1	12 uF - 450V	1"	1"	44	211	129	82	165	135	263	35.5	10	9.0	
BC 75M	0,75	1x220	5,3	16 uF - 450V	1"	1"	44	248	148	100	190	160	298	44	10	12.4	
BC 100M	1	1x220	5,6	20 uF - 450V	1"	1"	44	248	148	100	190	160	298	44	10	13.3	
BC 100T	1	3x380	2,5	-	1"	1"	44	248	148	100	190	160	298	44	10	13.3	
BC 125M	1,5	1x220	8	30 uF - 450V	1 1/4"	1"	51	260	150	110	206	165	341	44.5	11	18.8	
BC 125T	1,5	3x380	3,3	-	1 1/4"	1"	51	260	150	110	206	165	341	44.5	11	18.8	
BC 200M	2	1X220	9,6	30 uF - 450V	1"	1"	55	295	180	120	230	200	358	62	12	25.6	
BC 200T	2	3x380	4,4	-	1"	1"	55	295	180	120	230	200	358	62	12	25.6	
BC 300T	3	3x380	4,7	-	1 1/2"	1 1/4"	45	280	170	120	220	180	350	46	12	30	

■ DIMENSIONES (mm)

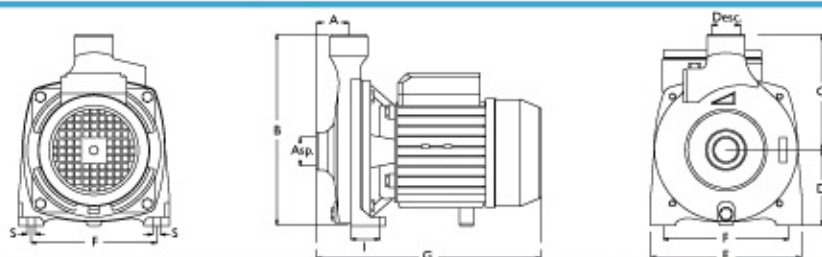

Distribuidor