


Breda

# Breda



## Energía

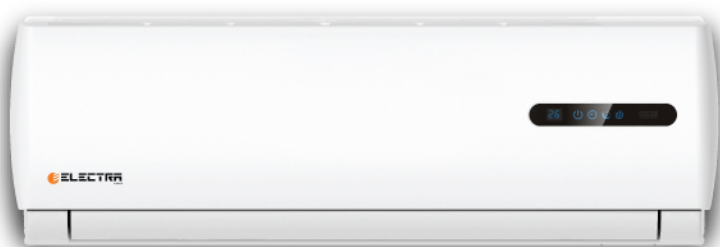

Control remoto >



Unidad exterior >



Fácil limpieza



Función Sleep



I Feel



Diseño plano



Arranque inteligente



Timer



Dimmer



Auto Restart



Máximo enfriamiento



Auto descongelado



Diseño de alta eficiencia

### BREDA 26C

### BREDA 32C

### BREDA 50C

### BREDA 62C

Características Generales	Unidades	Frío-Calor	Frío-Calor	Frío-Calor	Frío-Calor
Capacidad	W	2.600-2.600	3.200-3.300	5.000-5.200	6.300-6.900
EER		B	B	B	B
Tensión	V / f / Hz.	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Corriente	Amp.	4.1-3.6	5.4-4.8	8.2-7.3	10-9.2
<b>Unidad Interior</b>					
Peso	Kg	7.5	8.5	12	13
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAlto)	mm	750x250x190	820x270x210	920x313x226	1035x313x220
<b>Unidad Exterior</b>					
Peso	Kg	25	26	44	48
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAlto)	mm	715x482x240	715x482x240	830x636x268	832x702x312
Refrigerante	Tipo	R410a	R410a	R410a	R410a
<b>Tubería de Interconexión</b>					
Líquido	Pulgadas	1/4	1/4	3/8	3/8
Succión	Pulgadas	3/8	1/2	5/8	5/8
Mínima distancia total entre unid.	m	3	3	4	4
Máxima distancia total entre unid.	m	15	15	15	15
Máxima diferencia en altura	m	5	5	5	5
Carga adicional/metro excedente de cañería (mayor a 5mts)	g/m	20	20	50	50