

Caldera mini Satelital

CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
CON TANQUE DE ACUMULACION

Modelos | R25 | R33

Control Satelital Digital / Termostato de Ambiente Programable diario

Ideal para viviendas con simultaneidad de baños e hidromasajes / Encendido Electrónico.

Gran producción de agua sanitaria.



Nueva Mini con Tanque de Acumulación de 75 Litros

Apagado automático por sensor de pérdidas de gas y monóxido de Carbono (CO).

Sensor óptico de calidad de llama / Indicador de fallas en display digital / Para piso radiante o radiadores

Vaso de expansión y bomba incorporados / Intercambiador bitérmico / Quemador de acero inoxidable.

Frete desmontable / Versiones tiro o tiro forzado.




Para más información visítenos en:
www.euterna.com.ar




Potencia térmica nominal	Kcal/h	27100	33100
Potencia térmica reducida	Kcal/h	10300	12300
Potencia térmica útil nominal	Kcal/h	25000	31000
Potencia térmica útil reducida	Kcal/h	9500	11000
Potencia térmica en a.c.s.	Kcal/h	25000	31000
Rendimiento térmico útil al 100%	%	92.2	92.2
Caudal máximo servicio continuo (t 30° C)	lt./min.	15,60	17,80
Caudal máximo servicio continuo (t 25° C)	lt./min.	18,20	19,40
Presión dinámica mínima circuito sanitario	bar	0,3	0,3
Caudal mínimo a.c.s.	lt./min.	2	2
Capacidad vaso de expansión	lt.	8	8
Presión máxima circuito sanitario	bar	4.5	4.5
Presión máxima circuito calefacción	bar	3	3
Temperatura máx. de trabajo	°C	85	85
Caudal maximo de punta x 10 min (delta T 30)	Lts/min	19.40	21.60
Caudal maximo de punta x 10 min (delta T 25)	Lts/min	22.00	23.20
Provision maxima horaria (delta T 30)	lts/hora	1161	1293
Provision maxima horaria (delta T 25)	lts/hora	1317	1389

Dimensiones Principales

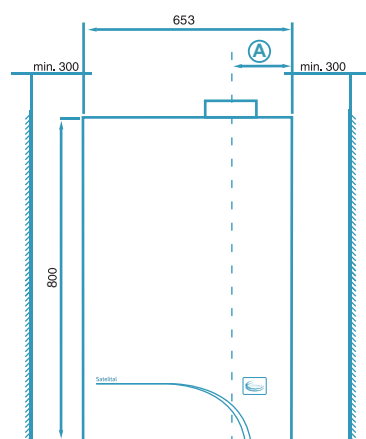

A TN 130
TF 155

VERSION TIRO NATURAL

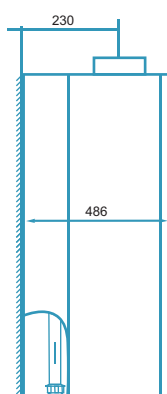


SALIDA DE HUMOS

R25 R33

A=5"


VERSION TIRO FORZADA

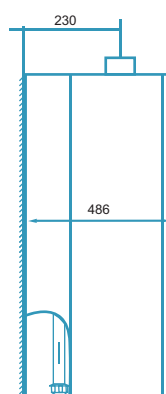


SALIDA DE HUMOS

R25F- R33F

A=60 mm.

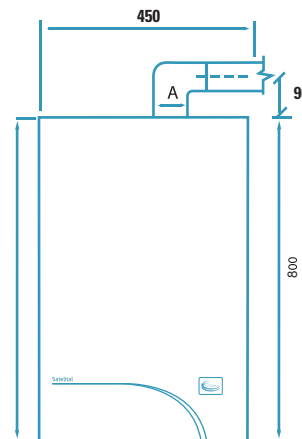

PLANTILLA DE INSTALACION



AGUA SANITARIA		GAS		INSTALACION	
S	E	G	R	I	
1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	

LEYENDA

S- Salida de agua caliente sanitaria
E- Entrada agua fría
G- Toma de gas
R- Retorno calefacción
I- Ida calefacción

Las cotas de las dimensiones principales de la caldera y de la Plantilla de instalación son en mm.

"Euterna S.A. se reserva el derecho de modificar las características del equipamiento sin previo aviso"

Hecho en Argentina
por Euterna



Para más información visítenos en: www.euterna.com.ar



**COMPROMISO
DE CALIDAD**

**GARANTIA
EUTERMA**