

CALDERAS de ALTO RENDIMIENTO



TANTAQUA

2 años
de garantía

 **PEISA**
LA GENERACION DEL CLIMA

Caldera Mural

TANTAQUA

- Tantaqua es la línea de calderas de pie especialmente creada para proveer abundante agua caliente a viviendas de alto consumo de agua (con o sin hidromasajes) y calefacción por radiadores o piso radiante.

- Con su tanque acumulador de alta recuperación para agua caliente sanitaria, da respuesta, en forma automática, a toda la demanda de agua caliente que su casa necesita.

- El diseño y producción de estos sistemas ha sido orientado a lograr el máximo confort con el mínimo consumo de gas y a desarrollar el más alto grado de confiabilidad, para garantizar la tranquilidad de toda su familia.

- Todos los modelos de Tantaqua versión Z incorporan un exclusivo dispositivo de control de la temperatura máxima del agua de calefacción, para sistemas de piso radiante.

- Con este limitador de temperatura selectivo, las calderas PEISA son las únicas que eliminan los riesgos para la salud humana y para la estructura de los inmuebles, por sobrecalentamiento del agua que circula en las tuberías del piso.

TANTAQUA Z, modelos especiales para piso radiante.

- Válvula mezcladora incorporada en las versiones de tiro natural.
- Sistema de limitación de temperatura por microprocesador a 55° en las versiones de tiro forzado.
- Bomba circuladora de mayor potencia, para el circuito de calefacción.


Medidas y pesos

| MODELO | 30/150 / z | 50/150 / z | 50/320 / z | 150f / z | 320f / z |
|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| A - alto (mm) | 1600 | 1600 | 1900 | 1400 | 1700 |
| B - profundidad (mm) | 600 | 600 | 690 | 600 | 690 |
| C - ancho (mm) | 590 | 590 | 690 | 590 | 690 |
| Peso (Kg) | 210 | 250 | 300 | 150 | 190 |

Características técnicas

| MODELO | 30/150 / z | 50/150 / z | 50/320 / z | 150f / z | 320f / z |
|----------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Potencia en calefacción (Kcal/h) | 21.000 | 33.000 | 33.000 | 27.000 | 27.000 |
| Tipo de cuerpo | fundición | fundición | fundición | cobre | cobre |
| Capacidad del acumulador (lts) | 150 | 150 | 320 | 150 | 320 |
| Recuperación de agua caliente | 1050 | 1650 | 1650 | 1350 | 1350 |
| Salida de humos (Tiro) | Natural | Natural | Natural | Forzado | Forzado |

ESQUEMA DE MEDIDAS

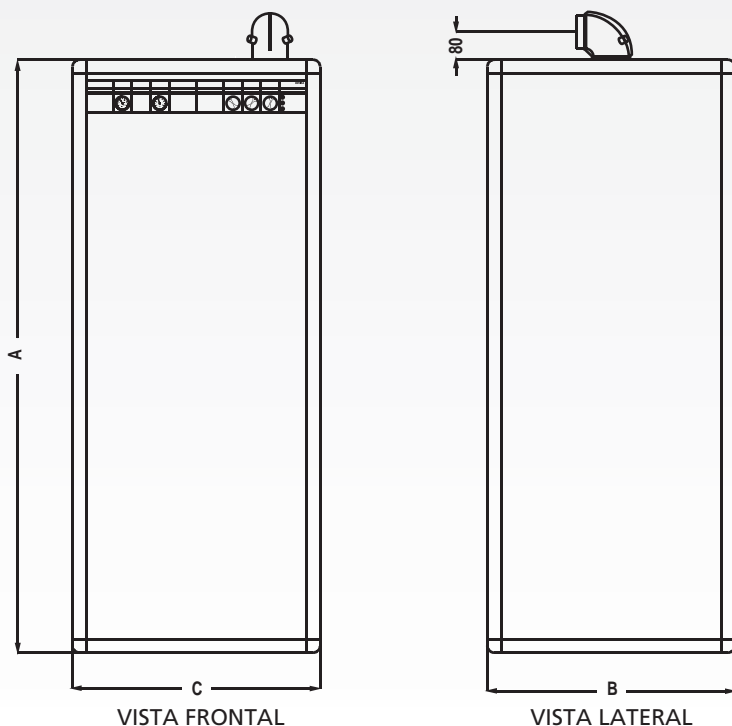

Servicio de Asistencia Técnica
0810-222-SERVICE
 (7 3 7 8)

PEISA se reserva los derechos de hacer las modificaciones necesarias para mejorar el producto sin previo aviso.