

RADIADORES



Serie Sigma



10 años
Garantía


PEISA
LA GENERACION DEL CLIMA

El radiador de decoración

Serie Sigma

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Es la evolución de la línea Plus que se produce en el país desde el año 1991 y al igual que la línea DELTA es reversible y se ofrece en diferentes alturas. De frente plano, difiere del anterior en el ancho de cada elemento.
- Es muy apreciado por la armonía de su línea ausente de salientes, su esbeltez y su particular solidez.
- PEISA produce sus radiadores bajo licencia y con la misma tecnología, materiales y equipamiento que sus similares italianos.
- Es reversible en todos sus sentidos facilitando así su instalación.
- La variedad de alturas en sus elementos hace de este el modelo ideal para ser ubicado en ambientes modernos que siempre encontrarán un espacio disponible en perfecta armonía con la decoración.
- Está disponible en 12 modelos de 90 mm de profundidad, con alturas comprendidas entre 26 y 206 cm, en baterías de 1 a 12 elementos.

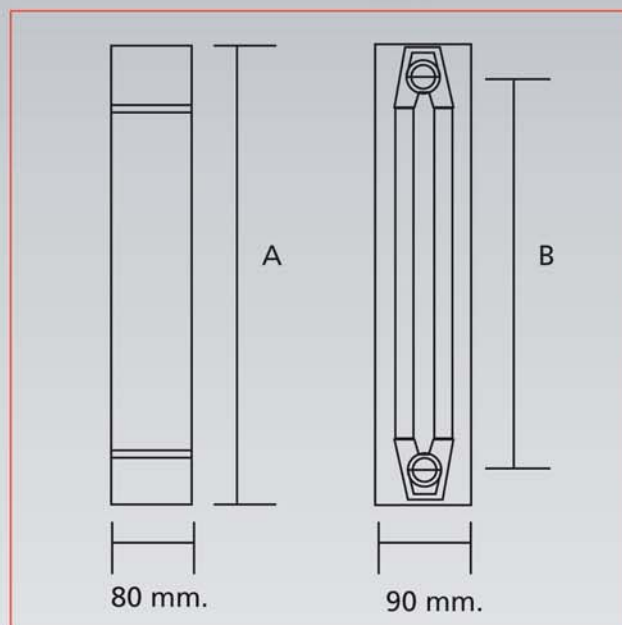

EMISION TERMICA*

Nº ELEMENTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sigma 200	125	250	375	500	625	750	875	1.000	1.125	1.250	1.375	1.500
Sigma 300	164	328	492	656	820	984	1.148	1.312	1.476	1.640	1.804	1.968
Sigma 350	183	366	549	732	915	1.098	1.281	1.464	1.647	1.830	2.013	2.196
Sigma 400	202	404	606	808	1.010	1.212	1.414	1.616	1.818	2.020	2.222	2.424
Sigma 500	240	480	720	960	1.200	1.440	1.680	1.920	2.160	2.400	2.640	2.880
Sigma 600	278	556	834	1.112	1.390	1.668	1.946	2.224	2.502	2.780	3.058	3.336
Sigma 700	313	626	939	1.252	1.565	1.878	2.191	2.504	2.817	3.130	3.443	3.756
Sigma 800	347	694	1.041	1.388	1.735	2.082	2.429	2.776	3.123	3.470	3.817	4.164
Sigma 900	378	756	1.134	1.512	1.890	2.268	2.646	3.024	3.402	3.780	4.158	4.536
Sigma 001	408	816	1.224	1.632	2.040	2.448	2.856	3.264	3.672	4.080	4.488	4.896
Sigma 002	688	1.376	2.064	2.752	3.440	4.128	4.816	5.504	6.192	6.880	7.568	8.256

(*) potencia recomendada para condiciones normales de uso (ver garantía de confort)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	A Altura Total mm	B Entrecentros mm	Cont. Agua litros	UNI 6514/87 Δt 60 °C watts
Sigma 200	260	200	0,18	89
Sigma 300	360	300	0,22	117
Sigma 350	410	350	0,24	131
Sigma 400	460	400	0,27	144
Sigma 500	560	500	0,32	171
Sigma 600	660	600	0,37	199
Sigma 700	760	700	0,42	224
Sigma 800	860	800	0,47	248
Sigma 900	960	900	0,52	270
Sigma 001	1060	1000	0,57	291
Sigma 002	2060	2000	1,07	491

(*) valor indicativo

- Bajo peso
- Fácil montaje
- Rápida puesta en régimen con óptimo
- Rendimiento
- Pintura epoxi poliéster polimerizada
- Variedad de alturas



Servicio de Asistencia Técnica
0810-222-SERVICE
(7 3 7 8)

"Condiciones de garantía: circuito de calefacción cerrado, sin reposiciones continuas de agua. En caso de utilizarse tuberías plásticas, deberán contar con barrera de oxígeno. Los radiadores deberán mantener el armado original de fábrica (sin rearmado)."

Show room y ventas: Av. Del Libertador 6655. Bs As - (5411) 4788-8100 - info@peisa.com.ar
Córdoba: Ovidio Lagos 301 - Tel.: (54351) 421-2754 y 425-1133 - peisacba@peisa.com.ar
Mendoza: Salta 1994 - (54261) 429-3774 - peisamza@peisa.com.ar

PEISA
www.peisa.com.ar