

www.electra.com.ar

AIRE ACONDICIONADO
ELECTRA

LISTA DE PRECIOS 01/09

DC INVERTER

*i-eco*LOGIC

EFICIENTE | VERSATIL | ECOLOGICO

Electra
Tecnología
en armonía con
el medioambiente



El principal objetivo de Electra es el de diseñar y ofrecer sistemas de aire acondicionado que cumplan tanto con los parámetros más altos de protección del medio ambiente como también con las legítimas expectativas del usuario en términos de comodidad y bienestar. Para Electra, la innovación tiene que estar íntimamente ligada con el respeto hacia el medio ambiente y debe incluir requisitos estrictos en cuanto a los niveles de calidad. Esta inquietud determina todas nuestras acciones e involucra todos nuestros recursos humanos y tecnológicos.

De acuerdo con este principio y las Directivas Mundiales, Electra utiliza líquidos refrigerantes ecológicos HFC en sus dispositivos (R410A) que no dañan la capa de ozono.

Además, como resultado de su constante intención de participar en la conservación del medio ambiente, Electra diseña y comercializa productos altamente eficientes que reducen las emisiones de CO₂ hacia la atmósfera y minimizan nuestra contribución al calentamiento global.

Ecológicos



Electra Energía, eficiencia



La etiqueta de energía se conoce, en la mayoría de los casos, por estar presente en los aparatos electrodomésticos y es un diseño que se utiliza para clasificar estos electrodomésticos en 7 categorías (de la A a la G) en relación con el consumo de energía. Los electrodomésticos que cuentan con la mejor eficiencia de energía reciben una etiqueta A y aquellos con la eficiencia de energía más baja reciben una etiqueta G. Esta etiqueta también enumera una serie de detalles (Marca, Modelo, Capacidad de Refrigeración y Calefacción, Nivel sonoro) y permite al usuario comparar la eficiencia de diferentes productos.

Energía Eficiencia

Indicación de consumo energético anual

En base a un modelo estándar, este consumo anual se calcula multiplicando la capacidad total por un promedio de tiempo de funcionamiento de 500 horas por año en el modo Refrigeración y con la capacidad total de carga.

Capacidad de Refrigeración

La capacidad de Refrigeración se define como la capacidad, en kW, de un electrodoméstico de enfriar funcionando en el modo Refrigeración y con la capacidad total de carga.

EER o Índice de Eficiencia de Energía

Se refiere a la relación entre la capacidad de Refrigeración y la cantidad de electricidad consumida para alcanzarla. En otras palabras, a mayor IEE, mejor eficiencia de energía.

Categorías de Eficiencia de Energía *Modo de Refrigeración

A	EER	>	3.2
B	3.2	>	EER > 3.0
C	3.0	>	EER > 2.8
D	2.8	>	EER > 2.6
E	2.6	>	EER > 2.4
F	2.4	>	EER > 2.2
G	2.2	>	EER

*Solamente para splits individuales
(No conducto)

Capacidad de Calefacción

La capacidad de Calefacción se define como la capacidad, en kW, de un electrodoméstico de calentar funcionando en el modo Calefacción y con la capacidad total de carga.

Cop o Coeficiente de Rendimiento

Es la relación entre la capacidad de Calefacción y la cantidad de electricidad consumida para alcanzarla. En otras palabras, a mayor COP, mejor eficiencia de energía.

Categorías de Eficiencia de Energía *Modo de Calefacción

A	COP	>	3.6
B	3.6	>	COP > 3.4
C	3.4	>	COP > 3.2
D	3.2	>	COP > 2.8
E	2.8	>	COP > 2.6
F	2.6	>	COP > 2.4
G	2.4	>	COP


Energía

Aire Acondicionado

Fabricante
Unidad exterior
Unidad interior

AIRE ACONDICIONADO
ELECTRA

Más eficiente



A

Menos eficiente

Consumo anual de energía
kWh en modalidad de refrigeración
(El consumo real dependerá
de cómo se use el electrodoméstico y del clima)

295

Potencia de refrigeración kW

2.5

Índice de Eficiencia de Energía
Carga completa (cuanto mayor cantidad, mejor)

4.2

Tipo Refrigeración sólo
Refrigeración + Calefacción
Aire frío
Agua fría



Potencia de calefacción kW

3.4

Rendimiento de la calefacción
A: más alto G: más bajo

A

Sonido
(dB(A) re 1 pW)

26

Para mayor información
consulte el folleto del producto

Electra Innovación y Calidad



La innovación y la calidad son dos pilares importantes en la filosofía de Electra.

Al disponer de todos nuestros esfuerzos para desarrollar continuamente productos innovadores al servicio de nuestros clientes nos permitirá asegurar nuestra posición en el mercado. Más de 130 personas están abocadas a estudiar los productos con especial atención a la eficiencia de energía y la emisión acústica en pos de una mejor calidad de vida.


La actividad de investigación incluye todos los aspectos del desarrollo del producto de manera de garantizar los mejores rendimientos y el más alto nivel de comunicación con el mundo exterior.

Desde sus comienzos, Electra se la ha reconocido internacionalmente por sus altos niveles de calidad, sofisticación e innovación técnica en aire acondicionado, tanto en hogares residenciales como en los locales comerciales. Nuestras plantas implementaron objetivos a largo plazo impulsados por objetivos anuales de calidad para ofrecer productos de primera calidad respaldados por servicios de alto nivel para satisfacer todos los requisitos del cliente.

Las fábricas de la empresa cumplen estrictamente con los sistemas internacionales de calidad, como la norma ISO-9001/2000 y están certificadas por los entes de certificación más reconocidos. Pero la calidad no se detiene al final de la línea de producción. La mayoría de los métodos y sistemas de control avanzados se utilizan para establecer objetivos relacionados con el servicio y la calidad y para un Monitoreo de la Calidad sumamente efectivo a fin de poder mejorar nuestros productos continuamente.

DC Inverter Tecnología

Una de las tareas más importantes que nos hemos propuestos es la protección de nuestro medio ambiente. En lo que concierne al aire acondicionado, las técnicas del INVERTER se han convertido en una tecnología importante para esta tarea básica. No solo el INVERTER ahorra energía, sino que también ofrece un excelente rendimiento del sonido, junto con una muy buena flexibilidad.

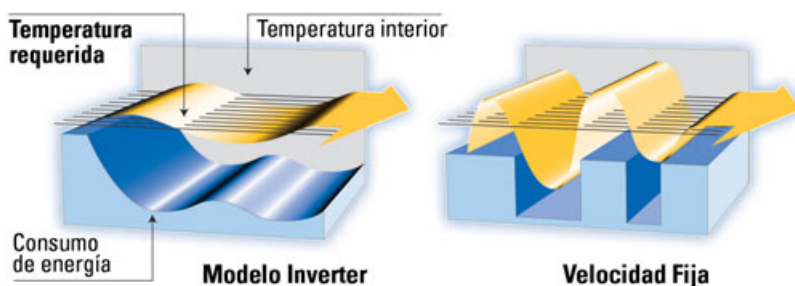

Ahorro de Energía


Comparado con un sistema de velocidad fija tradicional, la tecnología del DC Inverter representa un ahorro de la energía de un 30% (Clase A). El secreto detrás de esto es que el DC Inverter puede controlar y adaptar su velocidad de funcionamiento de acuerdo a los requisitos de la temperatura ambiente. Al evitar el arranque del compresor y las fases de interrupción, la tecnología del DC Inverter permite que el sistema funcione de manera continua mientras que modula la salida del compresor, en relación con la temperatura establecida del ambiente. La tecnología DC Inverter puede compararse con el manejo de un auto: Para llegar a una colina, se necesita apretar más el acelerador, mientras que si se va cuesta abajo no se necesita acelerar tanto. De la misma manera, la unidad DC Inverter arrancará cuando haya aumentado su capacidad para alcanzar la temperatura ambiente necesaria y reduce su capacidad cuando se alcanza la temperatura establecida para mantener las condiciones ambientales establecidas con poca capacidad de aporte para ahorrar energía.

Funcionamiento Silencioso

Al reducir su velocidad, el DC Inverter ofrece un rendimiento sonoro mucho mejor, en comparación con los sistemas de velocidad fija, donde el compresor funciona a velocidad total todo el tiempo.

Rápido alcance de la temperatura deseada

El DC Inverter empieza a velocidad máxima hasta alcanzar la temperatura ambiente establecida tan rápido como sea posible. Una vez que se haya alcanzado el punto de la temperatura establecido, el Inverter reducirá y adaptará la velocidad para obtener solamente la capacidad necesaria.

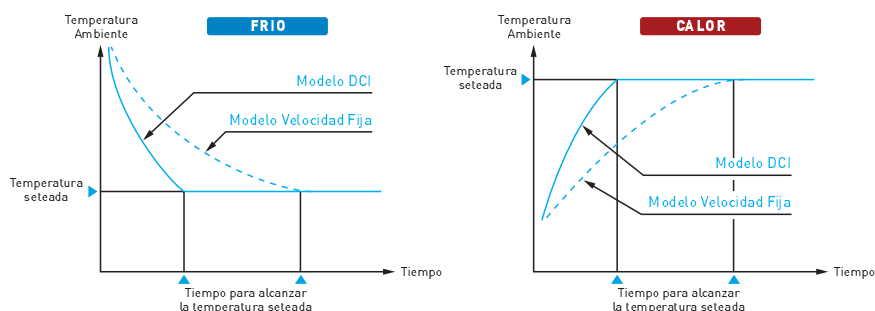

Operación en Modo Calefacción hasta -15°C

La última tecnología en DC Inverter, en combinación con el uso del líquido "verde" R410A, permite una eficiencia óptima (Etiqueta de Energía de Clase A) y un rendimiento excepcional con la capacidad de funcionar en el modo de Calefacción a temperaturas exteriores menores a -15 °C.



DC INVERTER

*i-eco*LOGIC Cassettes CN DCI



Disponibles en 5 tamaños desde 2,5 a 6,8 kW en modo frío y 3,2 a 7,3 kW en modo calor, los nuevos cassettes CN DCI encajan perfectamente en todo tipo de decoración. Gracias a sus líneas depuradas, tamaño (60 x 60 cm.), profundidad (27 cm.) y muy bajo nivel sonoro, estos equipos cubren las más exigentes necesidades de acondicionamiento de aire en áreas pequeñas, medianas y grandes. Con su probada tecnología DCI y diseño contemporáneo en línea con las tendencias actuales, los cassettes CN DCI ofrecen acondicionamiento de aire óptimo y funcionamiento silencioso, además de una inigualable calidad de aire. Junto a sus cualidades estéticas, la línea CN DCI ha sido diseñada para brindar un alto nivel de confort al usuario además de ser extremadamente simples de instalar.

Cassettes CN DCI



CONFORT

Perfecto confort, funcionamiento silencioso, excelente eficacia para mantener la temperatura deseada y control de la calidad de aire. Diseño innovador con elegante grilla. Estilo discreto y moderno para integrarse en cualquier tipo de decoración.

CALIDAD DE AIRE

4 deflectores de aire motorizados. 6 posiciones fijas más función automática y swing. Nueva entrada de aire. Distribución de aire a una habitación adyacente. Filtrado de alta eficiencia.

CONVENIENCIA

Una solución simple a todas las limitaciones de instalación. Diseñado para integrarse en el cielorraso. Instalación y mantenimiento simplificados: tamaño 60 x 60 cm., profundidad 27 cm. Fácil acceso a los componentes eléctricos sin abrir el cielorraso. Bomba de condensado integrada. Provisto con control remoto compacto y de diseño ergonómico, modelo RC4. Modelo de control remoto de pared RCW2 disponible como accesorio.

EFICIENCIA

La última tecnología DC Inverter. Refrigerante ecológico R410A de alta eficiencia. Óptima eficiencia energética (Clase A, dependiendo del modelo). Óptima regulación de temperatura. Regulación y programación electrónica. Operación en modo calefacción hasta -15°C de temperatura exterior.

FLEXIBILIDAD

Compatible con modelos multisplit DUO, TRIO y QUATTRO. Precarga de refrigerante de hasta 20 mts. de cañería (dependiendo del modelo). Hasta 50 mts. de largo de cañería entre unidad interior y exterior. Hasta 25 mts. de diferencia de altura entre unidad interior y exterior.

RC4



UNIDAD EXTERIOR ONG 2.5 - 3.5 - 5.0 RC



UNIDAD EXTERIOR GC 6.0 RC



UNIDAD EXTERIOR GC 7.2 RC



*i-eco*LOGIC Baja Silueta LSN DCI




Disponible en 5 tamaños desde 2,5 a 7,0 kW en modo frío y 3,4 a 7,6 kW en modo calor, el nuevo baja silueta LSN DCI es la solución más adecuada para aplicaciones residenciales y light commercial.

Con su probada tecnología DCI combinada con su altura de sólo 20 cm. y su bajo nivel sonoro (desde 25 DbA), estos equipos se adaptan perfectamente a aplicaciones en casas y hoteles.

Además de su alta performance, la línea LSN DCI ha sido diseñada para proveer un alto nivel de confort al usuario además de ser extremadamente simples de instalar.

**Baja Silueta
LSN DCI**

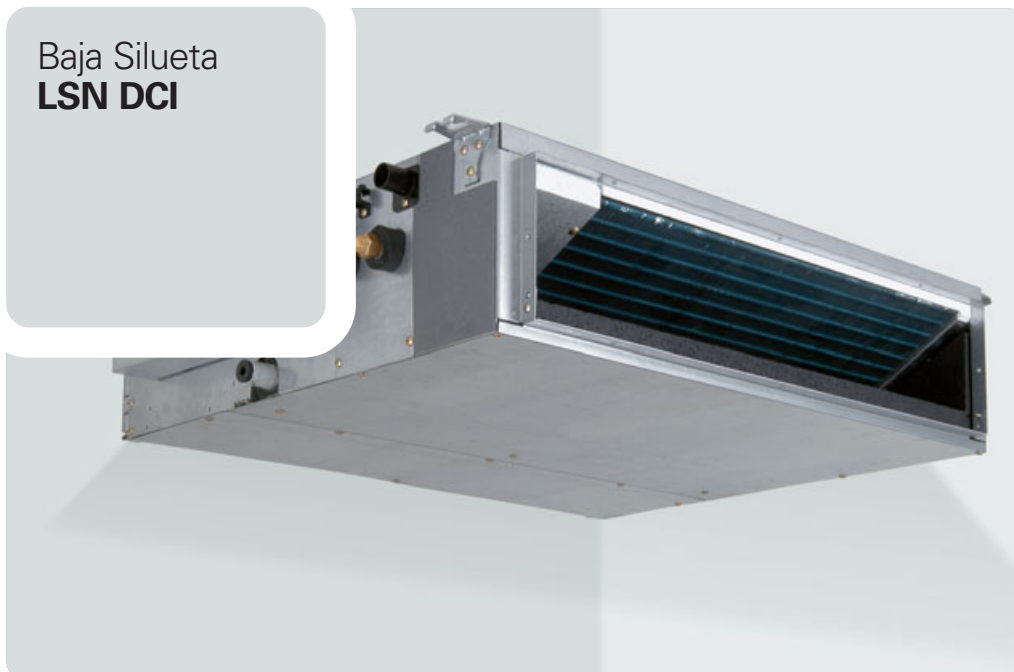

CONFORT

Perfecto confort, funcionamiento silencioso, excelente eficacia para mantener la temperatura deseada y control de la calidad de aire.

CONVENIENCIA

Una solución simple a todas las limitaciones de instalación. Instalación y mantenimiento simplificados. Silueta extremadamente baja: 20 cm. Bomba de condensado integrada. Instalación horizontal o vertical. Pleno de entrada / Distribución de aire disponible como accesorio. Provisto con control remoto compacto y de diseño ergonómico, modelo RC4. Conectividad en red. Alarma de salida de contacto seco. Modelo de control remoto de pared RCW2 disponible como accesorio.

EFICIENCIA

La última tecnología DC Inverter. Refrigerante ecológico R410A de alta eficiencia. Optima eficiencia energética (Clase A, dependiendo del modelo). Optima regulación de temperatura. Regulación y programación electrónica. Operación en modo calefacción hasta -15°C de temperatura exterior.

FLEXIBILIDAD

Compatible con modelos multisplit DUO, TRIO y QUATTRO. Precarga de refrigerante de hasta 30 mts. de cañería (dependiendo del modelo). Hasta 50 mts. de largo de cañería entre unidad interior y exterior. Hasta 30 mts. de diferencia de altura entre unidad interior y exterior.

RC4



**UNIDAD EXTERIOR
ONG 2.5 - 3.5 - 5.0 RC**



**UNIDAD EXTERIOR
GC 6.0 RC**



**UNIDAD EXTERIOR
GC 7.2 RC**



Línea
i-ecologic
DC INVERTER

La tecnología DC Inverter (DCI) deja atrás los límites de la perfección conocidos hasta hoy y garantiza la más alta performance en aire acondicionado: temperatura ambiente constante con variación de 1/2 grado; óptima eficiencia energética, inigualable funcionamiento silencioso, significativo ahorro de energía, filtrado de alta eficiencia y unidades exteriores compactas.

Nuestra máxima prioridad es cubrir las demandas más exigentes para el confort de los usuarios, y la línea i-ecologic nace con ese objetivo.



**TECNOLOGÍA
DC INVERTER**

**ALTA
PERFORMANCE**

**EFICIENCIA
ENERGÉTICA**

ECOLÓGICOS

LEX DCI RC
Split de Pared
pag. 12

PXD DCI RC
Split Piso/Techo
pag. 14

CN DCI RC
Split Cassette
pag. 16

LSN DCI RC
New Split Baja Silueta
pag. 18

DNG DCI RC
Split Baja Silueta
pag. 20

DUO TRIO QUATTRO
DCI RC
Multisplit
pag. 22



LEX DCI RC

SPLIT DE PARED BOMBA DE CALOR

6 modelos frío/calor
De 3,4 kW a 8,5 kW

UNIDAD INTERIOR LEX 2.5 - 3.5 DCI



EXCEPCIONAL CALIDAD DE AIRE

El exclusivo ionizador produce 50.000 iones bi-polar, tanto como estar parado cerca de una catarata!



VENTAJAS

- Perfecto confort, funcionamiento silencioso, excelente eficacia para mantener la temperatura deseada y control de la calidad de aire.
- Compatible con controles Airconet.
- Refrigerante ecológico R410A.
- Optima eficiencia: Clase A de eficiencia energética (dependiendo de los modelos).
- Operación en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -15°C.
- Optima regulación de temperatura.
- Regulación y programación electrónica.
- Filtrado AQS: filtro electrostático + Ionizador.
- Dirección del caudal de aire automática.
- Pantalla LCD (excepto LEX DCI 30).
- Precarga de refrigerante para hasta 20 mts. de cañería (dependiendo del modelo).
- Provistos con control remoto RC4.

FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA

3 niveles de filtrado para capturar y neutralizar suciedad, polen, ácaros, olor a tabaco...



Filtro estándar



Filtro de carbón activo



Filtro electrostático

UNIDAD INTERIOR LEX 5.0 - 6.0 - 7.2 DCI



UNIDAD EXTERIOR
ONG 2.5 - 3.5 - 5.0 DCI RC



RC7



UNIDAD INTERIOR LEX 8.0 DCI



UNIDAD EXTERIOR
GC 6.0 DCI RC



UNIDAD EXTERIOR
GC 7.2 - 8.0 DCI RC






LEX DCI RC

		LEX 2.5 DCI RC	LEX 3.5 DCI RC	LEX 5.0 DCI RC	LEX 6.0 DCI RC	LEX 7.2 DCI RC	LEX 8.0 DCI RC
	Unidades Interiores	LEX 2.5 DCI	LEX 3.5 DCI	LEX 5.0 DCI	LEX 6.0 DCI	LEX 7.2 DCI	LEX 8.0 DCI
	Unidades Exteriores	ONG 2.5 RC DCI	ONG 3.5 RC DCI	ONG 5.0 RC DCI	GC 6.0 RC DCI	GC 7.2 RC DCI	GC 8.0 RC DCI
Frio	Capacidad	2,5 (1,4-3,6)	3,5 (1,4-4,3)	5 (1,5-6)	6 (1,5-6,7)	6,8 (1,5-7,5)	7,8 (1,5-8,8)
	Consumo	0,59	0,99	1,46	1,99	2,25	2,59
	EEl/Clase Eficiencia Energética	4,2 / A	3,5 / A	3,4 / A	3,0 / B	3,0 / B	3,0 / B
	Límite de operación	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco
Calor	Capacidad	3,4 (1,5-5)	4,3 (1,5-5,8)	6 (1,5-7,6)	6,5 (1,8-7,9)	7,6 (1,5-8,8)	8,5 (1,5-9,5)
	Capacidad a -15°C	2,0	2,6	2,3	-	-	-
	Consumo	0,81	1,12	1,66	1,9	2,35	2,65
	COP/Clase Eficiencia Energética	4,2 / A	3,8 / A	3,6 / A	3,4 / B	3,2 / C	3,2 / C
Unidad interior	Límite de operación	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco
	Nivel de ruido a 1 m. ¹	26/30/39	26/32/40	34/39/43	34/40/45	38/43/47	44/48/51
	Nivel de ruido ¹	39/44/51	39/45/52	47/41/55	48/53/56	51/56/60	57/61/64
	Flujo de aire ¹	330/430/530	350/450/550	550/700/850	620/760/900	670/800/960	950/1100/1250
Unidad exterior	Deshumidificación	1	1,5	2	2	2,5	3
	Dimensiones (AnxProfxAI)	810x210x285	810x210x285	1060x221x295	1060x210x295	1060x210x295	1200x236x340
	Peso	11,5	11,5	15	15	15	24
	Código	7004641	7004642	7004643	7004644	7004645	7004668
Unidad exterior	Precio	U\$S 253,00	271,00	402,00	434,00	462,00	519,00
	Nivel de ruido a 1 m.	51	52	53	55	56	56
	Nivel de ruido	63	63	63	65	66	66
	Flujo de aire	1780	1780	2160	2160	3600	3600
Alimentación 1-230V - 50Hz	Tipo de Compresor	Rotary DCI	Rotary DCI	Scroll DCI	Scroll DCI	Rotativo DCI Twin	Rotativo DCI Twin
	Dimensiones (AnxProfxAI)	795x290x610	795x290x610	795x290x610	846x370x690	950x412x835	950x412x835
	Peso	38	38	39	40	64,5	66
	Código	7004659	7004660	7004661	7004662	7004663	7004664
Cañería	Precio	U\$S 706,00	768,00	1.157,00	1.325,00	1.737,00	2.040,00
	Lado Alimentación	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Sección cable alimentación mm ²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
	Fusible	16	16	20	20	20	20
Cañería	Conexiones Eléctricas	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
	Diámetro línea succión	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
	Diámetro línea líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Largo Máx. Cañería	20	20	30	30	30	30
Precio	Diferencia Altura Máx.	10	10	10	10	15	15
	Conjunto	U\$S 959,00	1.039,00	1.559,00	1.759,00	2.199,00	2.559,00

¹Los datos corresponden a velocidades baja, media y alta.

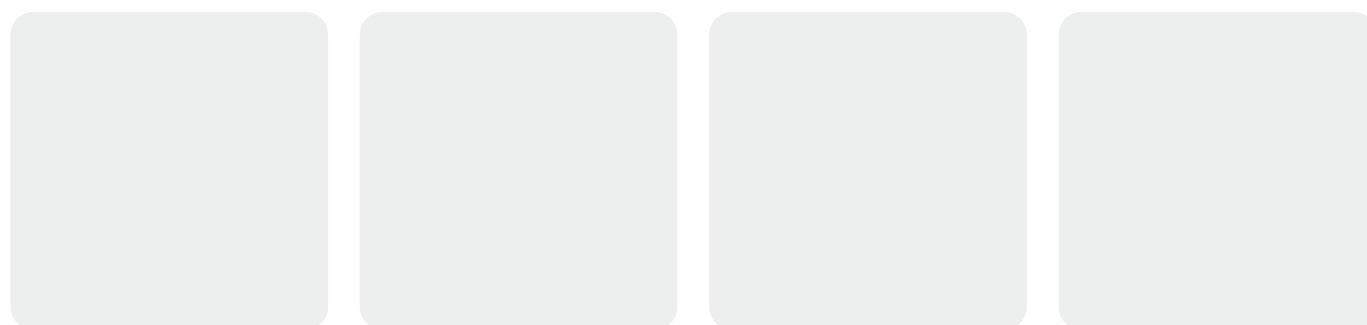

ACCESORIOS	LEX 2.5 DCI	LEX 3.5 DCI	LEX 5.0 DCI	LEX 6.0 DCI	LEX 7.2 DCI	LEX 8.0 DCI

PXD DCI RC

SPLIT PISO/TECHO BOMBA DE CALOR

5 modelos frío/calor
De 3,2 kW a 8,4 kW

UNIDAD INTERIOR **PXD 2.5 - 3.5 DCI / PXD 5.0 - 6.0 - 7.2 - 8.0 DCI**



Montaje horizontal o vertical



Posibilidad de acondicionar
el aire de 2 habitaciones
con una sola unidad



VENTAJAS

- Perfecto confort, funcionamiento silencioso, excelente eficacia para mantener la temperatura deseada y control de la calidad de aire.
- Compatible con controles Airconet (PXD 7.2 / 8.0 DCI).
- Refrigerante ecológico R410A.
- Optima eficiencia: Clase A de eficiencia energética (dependiendo de los modelos).
- Operación en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -15°C.
- Optima regulación de temperatura.
- Regulación y programación electrónica.
- Dirección dual del caudal de aire automática.
- Precarga de refrigerante para hasta 20 mts. de cañería (dependiendo del modelo).
- Montaje sobre pared a nivel del piso o en el techo.
- Posibilidad de acondicionar el aire de 2 ambientes contiguos con una sola unidad
- Provistos con control remoto RC4.

* Control remoto de pared RCW2 (Opcional).

RC4

RCW2*



UNIDAD INTERIOR **PXD 2.5 - 3.5 DCI**



UNIDAD EXTERIOR
ONG 2.5 - 3.5 - 5.0 DCI RC



UNIDAD EXTERIOR
GC 7.2 - 8.0 DCI RC



UNIDAD INTERIOR **PXD 5.0 - 6.0 - 7.2 - 8.0 DCI**



UNIDAD EXTERIOR
GC 6.0 DCI RC






PXD DCI RC

		PXD 2.5 DCI RC	PXD 3.5 DCI RC	PXD 5.0 DCI RC	PXD 6.0 DCI RC	PXD 7.2 DCI RC	PXD 8.0 DCI RC
Unidades Interiores		PXD 2.5 DCI	PXD 3.5 DCI	PXD 5.0 DCI	PXD 6.0 DCI	PXD 7.2 DCI	PXD 8.0 DCI
Unidades Exteriores		ONG 2.5 DCI RC	ONG 3.5 DCI RC	ONG 5.0 DCI RC	GC 6.0 DCI RC	GC 7.2 DCI RC	GC 8.0 DCI RC
Frio	Capacidad	2,5 (1,4-3,6)	3,5 (1,5-4,4)	5 (1,5-6,0)	5,6 (1,5-6,6)	6,8 (1,5-7,5)	7,5 (2-9,5)
	Consumo	0,62	0,98	1,65	1,98	2,24	2,47
	EEl/Clase Eficiencia Energética	4,0 / A	3,6 / A	3,0 / B	3,0 / B	3,0 / B	3,0 / B
	Límite de operación	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco
Calor	Capacidad	3,2 (1,5-4,5)	4,2 (1,5-5,0)	5,8 (1,5-7,2)	6,3 (1,5-8,0)	7,6 (1,5-8,8)	8,4 (1,8-9,8)
	Capacidad a -15°C	1,9	2,5	2,3	-	-	-
	Consumo	0,93	1,31	1,69	2,07	2,1	2,44
	COP/Clase Eficiencia Energética	3,4 / B	3,2 / C	3,4 / B	3,44 / B	3,6 / A	3,6 / A
Unidad Interior	Límite de operación	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco
	Nivel de ruido a 1 m. ¹	35/37/39	38/41/45	45/48/51	45/51/53	49/53/56	49/53/56
	Nivel de ruido ¹	47/49/50	51/53/56	56/60/65	59/62/64	60/64/67	60/64/68
	Flujo de aire ¹	300/350/400	300/400/450	600/750/870	780/900/1000	760/930/1120	760/930/1120
Unidad exterior	Deshumidificación	1	1,5	2	2	2,5	2,9
	Dimensiones (AnxProfxAI)	820x190x630	820x190x630	1200x190x630	1200x190x630	1200x190x630	1200x190x630
	Peso	22	22	30	31	32	32
	Código	7004653	7004654	7004655	7004656	7004657	7004658
Unidad exterior	Precio	US\$ 403,00	421,00	552,00	584,00	612,00	619,00
	Nivel de ruido a 1 m.	51	52	53	55	56	56
	Nivel de ruido	61	62	63	65	65	66
	Flujo de aire	1780	780	2160	2860	3600	3600
Alimentación 1-230V - 50 Hz	Tipo de Compresor	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Rotativo DC Inverter Twin	Rotativo DC Inverter Twin
	Dimensiones (AnxProfxAI)	795x290x610	795x290x610	795x290x610	846x302x690	950x412x835	950x412x835
	Peso	38	38	39	46	64,5	66
	Código	7004659	7004660	7004661	7004662	7004663	7004664
Alimentación 1-230V - 50Hz	Precio	US\$ 706,00	768,00	1.157,00	1.325,00	1.737,00	2.040,00
	Lado Alimentación	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Sección cable alimentación	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
	Fusible	16	16	20	20	20	20
Cañería	Conexiones Eléctricas	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
	Diámetro línea succión	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
	Diámetro línea líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Largo Máx. Cañería	20	20	30	30	30	30
Precio	Diferencia Altura Máx.	10	10	10	15	15	15
	Conjunto	US\$ 1.109,00	1.189,00	1.709,00	1.909,00	2.349,00	2.659,00

¹Los datos corresponden a velocidades baja, media y alta.

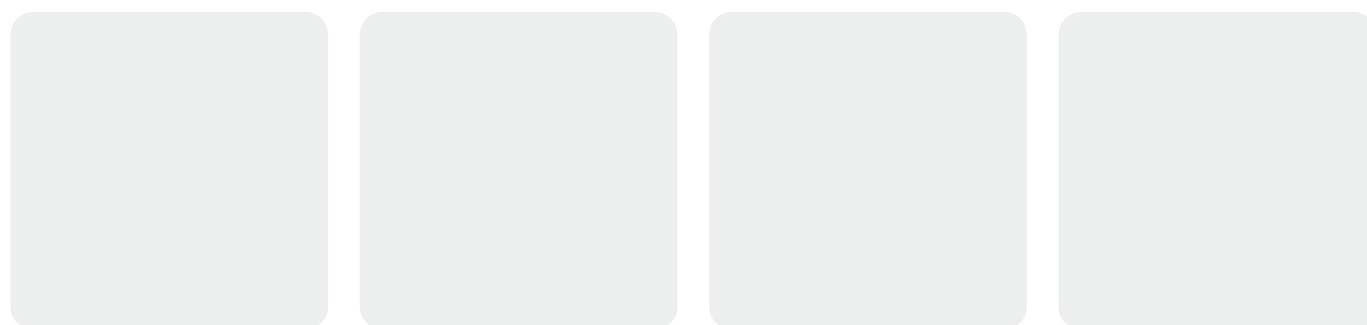

ACCESORIOS		PXD 2.5 DCI RC	PXD 3.5 DCI RC	PXD 5.0 DCI RC	PXD 6.0 DCI RC	PXD 7.2 DCI RC	PXD 8.0 DCI RC
Control remoto RCW2	US\$	-					

CN DCI RC


SPLIT CASSETTE BOMBA DE CALOR

5 modelos frío/calor
De 3,2 kW a 7,3 kW


UNIDAD INTERIOR **CN 2.5 - 3.5 - 5.0 - 6.0 - 7.2 DCI**



RENOVACION DE AIRE



ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DE HABITACION CONTIGUA



VENTAJAS

- Cuatro deflectores de aire motorizados.
- Nueva entrada de aire.
- Distribución de aire a una habitación adyacente.
- Filtrado de alta eficiencia.
- Diseñado para integrarse en el cielorraso.
- Instalación y mantenimiento simplificados.
- Formato 60 x 60 cm. / Profundidad: 27 cm.
- Bomba de drenaje de condensado integrada.
- Optima eficiencia: Clase A de eficiencia energética (dependiendo de los modelos).
- Regulación y programación electrónica.
- Compatible con multisplits DUO, TRIO y QUATTRO.
- Hasta 50 mts. de largo de cañería entre unidad interior y exterior.
- Hasta 25 mts. de diferencia de altura entre unidad interior y exterior.
- Provistos con control remoto RC4.

* Control remoto de pared RCW2 (Opcional).

UNIDAD EXTERIOR
ONG 2.5 - 3.5 - 5.0 DCI RC



UNIDAD EXTERIOR
GC 7.2 DCI RC



RC4

RCW2*



UNIDAD EXTERIOR
GC 6.0 DCI RC





CN DCI RC

		CN 2.5 DCI RC	CN 3.5 DCI RC	CN 5.0 DCI RC	CN 6.0 DCI RC	CN 7.2 DCI RC
Unidades Exteriores		CN 2.5 DCI	CN 3.5 DCI	CN 5.0 DCI	CN 6.0 DCI	CN 7.2 DCI
Unidades Exteriores		ONG 2.5 DCI RC	ONG 3.5 DCI RC	ONG 5.0 DCI RC	GC 6.0 DCI RC	GC 7.2 DCI RC
Frio	Capacidad	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (0,9-4,0)	5 (1,55-6,4)	5,8 (1,2-6,5)	6,8 (1,5-7,5)
	Consumo	0.63	1.01	1.55	1.92	2.25
	EEL/Clase Eficiencia Energética	4 / A	3,45 / A	3,22 / A	3 / B	3 / B
	Límite de operación	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco
Calor	Capacidad	3,2 (0,9-4,2)	4,2 (0,9-4,8)	5,8 (1-7)	6,8 (1,2-7,8)	7,3 (1,5-8,4)
	Consumo	0.8	1.16	1.6	2.11	2.27
	COP/Clase Eficiencia Energética	4 / A	3,62 / A	3,62 / A	3,22 / C	3,22 / C
	Límite de operación	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco
Unidad Interior	Nivel de ruido a 1 m. ¹	29/35	29/35	36/42	46/40	42/48
	Nivel de ruido ¹	46	46	53	57	59
	Flujo de aire ¹	460	460	780	910	1010
	Deshumidificación	0.76	1.45	1.74	2.33	2.62
	Dimensiones (AnxProfxAI)	575x575x270	575x575x270	575x575x270	575x575x270	575x575x270
	Grilla chica (WxDxH)	625x625x40	625x625x40	625x625x40	625x625x40	625x625x40
	Grilla grande (WxDxH)	725x725x40	725x725x40	725x725x40	725x725x40	725x725x40
	Peso	16	16	16	19	19
	Código	7004648	7004649	7004650	7004651	7004652
	Código grilla	465720164	465720164	465720164	465720164	465720164
Unidad exterior	Precio	478,00	496,00	577,00	609,00	627,00
	Precio grilla	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Nivel de ruido a 1 m.	51	52	52	55	55
	Nivel de ruido	60	62	62	65	65
Alimentación 1-230V - 50 Hz	Flujo de aire	1780	1780	2160	2160	3600
	Tipo de Compresor	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Scroll DC Inverter	Rotativo DC Inverter Twin
	Dimensiones (AnxProfxAI)	795x290x610	795x290x610	795x290x610	846x370x690	950x412x835
	Peso	38	38	39	46	65
Alimentación 1-230V - 50Hz	Código	7004659	7004660	7004661	7004662	7004663
	Precio	706,00	768,00	1.157,00	1.325,00	1.737
Cañería	Lado Alimentación	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Sección cable alimentación	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
	Fusible	16	16	20	20	20
	Conexiones Eléctricas	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
	Diámetro línea succión	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Precio	Diámetro línea líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Largo Máx. Cañería	25	25	30	30	50
Precio	Diferencia Altura Máx.	10	10	10	15	25
	Conjunto	1.259,00	1.339,00	1.809,00	2.009,00	2.439,00

¹ Los datos corresponden a velocidades baja, media y alta.

ACCESORIOS	CN 2.5 DCI RC	CN 3.5 DCI RC	CN 5.0 DCI RC	CN 6.0 DCI RC	CN 7.2 DCI RC
Control remoto RCW2	US\$ -				

LSN DCI RC

NEW SPLIT BAJA SILUETA BOMBA DE CALOR

5 modelos frío/calor
De 3,4 kW a 7,6 kW

UNIDAD INTERIOR **LSN 2.5 - 3.5 - 5.0 DCI**



VENTAJAS

- Una solución simple a todas las limitaciones de instalación.
- Silueta extremadamente baja: 20 cm.
- Bomba de condensado integrada.
- Instalación horizontal o vertical.
- Optima eficiencia: Clase A de eficiencia energética (dependiendo de los modelos).
- Regulación y programación electrónica.
- Operación en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -15°C.
- Compatible con multisplits DUO, TRIO y QUATTRO.
- Hasta 50 mts. de largo de cañería entre unidad interior y exterior.
- Hasta 30 mts. de diferencia de altura entre unidad interior y exterior.
- Provistos con control remoto RC7.

* Control remoto de pared RCW2 (Opcional).

UNIDAD INTERIOR **LSN 6.0 - 7.2 DCI**



RC7

RCW2*



UNIDAD EXTERIOR
ONG 2.5 - 3.5 - 5.0 DCI RC



UNIDAD EXTERIOR
GC 6.0 DCI RC



UNIDAD EXTERIOR
GC 7.2 DCI RC






LSN DCI RC

		LSN 2.5 DCI RC	LSN 3.5 DCI RC	LSN 5.0 DCI RC	LSN 6.0 DCI RC	LSN 7.2 DCI RC
Unidades Interiores		LSN 2.5 DCI	LSN 3.5 DCI	LSN 5.0 DCI	LSN 6.0 DCI	LSN 7.2 DCI
Unidades Exteriores		ONG 2.5 DCI RC	ONG 3.5 DCI RC	ONG 5.0 DCI RC	GC 6.0 DCI RC	GC 7.2 DCI RC
Frio	Capacidad	2,5 (1,4-3,6)	3,5 (1,4-4,3)	5 (1,5-6,0)	6,1 (1,5-6,7)	7,0 (1,5-7,5)
	Consumo	0,61	0,94	1,55	1,88	2,05
	EEL/Clase Eficiencia Energética	4,1 / A	3,7 / A	3,3 / A	3,2 / A	3,4 / A
	Límite de operación	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco
Calor	Capacidad	3,4 (1,5-5,0)	4,3 (1,6-5,5)	6,1 (1,5-7,6)	6,6 (1,8-7,9)	7,6 (1,5-8,8)
	Consumo	0,86	1,16	1,74	1,66	1,96
	COP/Clase Eficiencia Energética	3,95 / A	3,85 / A	3,5 / B	3,97 / A	3,87 / A
	Límite de operación	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco
Unidad Interior	Nivel de ruido a 1 m. ¹	23/26/29	24/27/31	29/32/35	32/34/38	32/35/39
	Nivel de ruido ¹	44/47/50	45/49/53	48/51/54	53/55/59	56/59/63
	Flujo de aire ¹	420/490/560	510/590/650	540/650/750	835/950/1100	900/1050/1200
	Deshumidificación	0,5	1	1,5	1,7	2
	Dimensiones (AnxProfxAI)	860x245x630	860x245x630	860x245x630	1050x200x630	1050x200x630
	Peso	20	20	20	25	25
	Código	855416	855417	855418	855419	855420
	Precio	U\$S 653,00	691,00	792,00	864,00	892,00
Unidad exterior	Nivel de ruido a 1 m.	52	52	53	55	56
	Nivel de ruido	62	62	63	65	66
	Flujo de aire	1780	1780	2160	2860	3600
	Tipo de Compresor	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Rotativo DC Inverter Twin
	Dimensiones (AnxProfxAI)	795x290x610	795x290x610	795x290x610	846x302x690	950x412x835
	Peso	38	38	39	46	64,5
Alimentación 1-230V - 50 Hz	Código	7004659	7004660	7004661	7004662	7004663
	Precio	U\$S 706,00	768,00	1.157,00	1.325,00	1.737,00
Alimentación 1-230V - 50Hz	Lado Alimentación	Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior
	Sección cable alimentación	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
	Fusible	16	16	20	20	20
	Conexiones Eléctricas	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
	Diámetro línea succión	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Cañería	Diámetro línea líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Largo Máx. Cañería	20	20	30	30	50
	Diferencia Altura Máx.	15	15	15	15	30
Precio	Conjunto	U\$S 1.359,00	1.459,00	1.949,00	2.189,00	2.629,00

¹Los datos corresponden a velocidades baja, media y alta.

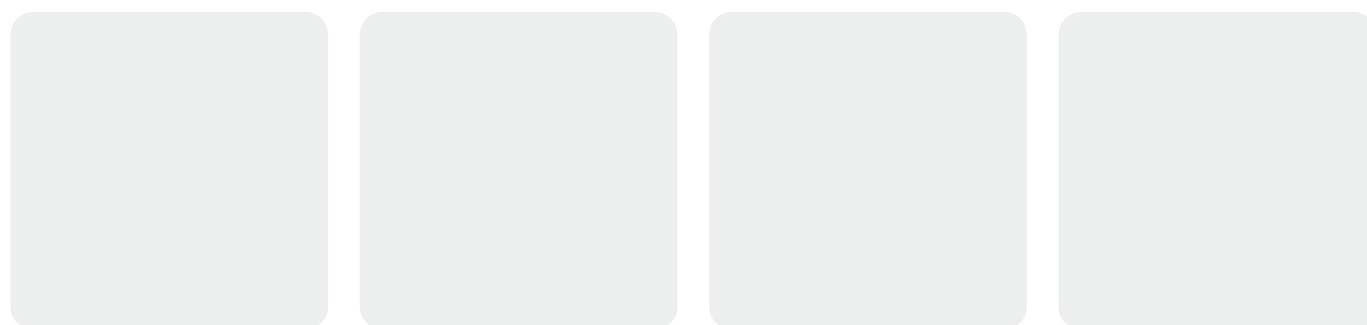

ACCESORIOS	LSN 2.5 DCI	LSN 3.5 DCI	LSN 5.0 DCI	LSN 6.0 DCI	LSN 7.2 DCI
Control remoto RCW2	U\$S -				

DNG DCI RC

SPLIT BAJA SILUETA BOMBA DE CALOR

7 modelos frío/calor
De 6,3 kW a 14 kW

UNIDAD INTERIOR **DNG 5.0 - 6.0 - 7.2 - 8.0 - 10.0 - 12.5 DCI**




INSTALACION DE UNIDAD INTERIOR



Distribución de aire por conductos
Conexión de conductos
para distribución de aire multizona



+ pleno de conexión conductos
entrada de aire



+ pleno cassette entrada de aire
bajo la unidad

(Grillas y conductos provistos en obra)

VENTAJAS

- Compatible con controles Airconet.
- Diseñado para integrarse en el cielorraso.
- Bajo nivel sonoro.
- Baja silueta = 26 cm.
- Refrigerante ecológico R410A.
- Optima eficiencia: Clase A de eficiencia energética.
- Operación en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -15°C.
- Optima regulación de temperatura.
- Regulación y programación electrónica.
- Precarga de refrigerante para hasta 20 mts. de cañería (dependiendo del modelo).
- Filtrado de alta eficiencia.
- Provistos con control remoto RC7.

* Control remoto de pared RCW2 (Opcional).

RC7

RCW2*



UNIDAD EXTERIOR
ONG 5.0 DCI RC



UNIDAD EXTERIOR
GC 6.0 DCI RC



UNIDAD EXTERIOR
GC 7.2 - 8.0 DCI RC



UNIDAD EXTERIOR **OU 10.0 - 12.5 DCI RC**






DNG DCI RC

		DNG 5.0 DCI RC	DNG 6.0 DCI RC	DNG 7.2 DCI RC	DNG 8.0 DCI RC	DNG 10.0 DCI RC	DNG 12.5 DCI RC
	Unidades Interiores	DNG 5.0 DCI	DNG 6.0 DCI	DNG 7.2 DCI	DNG 8.0 DCI	DNG 10.0 DCI	DNG 12.5 DCI
	Unidades Exteriores	ONG 5.0 DCI RC	GC 6.0 DCI RC	GC 7.2 DCI RC	GC 8.0 DCI RC	OU 10.0 DCI RC	OU 12.5 DCI RC
Frio	Capacidad	5 (1,6-6,4)	5,6 (1,6-6,6)	7,1 (1,5-8)	7,5 (1,6-9,0)	10 (3,2-11,5)	12,5 (4,7-14)
	Consumo	1,55	1,86	2,35	2,4	3,12	4,1
	EEl/Clase Eficiencia Energética	3,2 / A	3,0 / B	3,0 / B	3,0 / B	3,21 / A	3,0 / B
	Límite de operación	-10°/46° Bulbo seco					
Calor	Capacidad	6,3 (1,4-7,7)	6,6 (1,8-8,0)	7,6 (1,5-8,8)	8,8 (1,8-10,5)	11,2 (2,7-12,5)	14 (4,4-16)
	Capacidad a -15°C	-	-	-	-	-	-
	Consumo	1,6	1,8	2,08	2,44	3,6	4,3
	COP/Clase Eficiencia Energética	3,7 / A	3,7 / A	3,65 / A	3,6 / A	3,1 / D	3,25 / C
Unidad interior	Límite de operación	-15°/24° Bulbo seco					
	Nivel de ruido a 1 m. ¹	34/37/42	34/37/43	38/43/47	40/44/48		
	Nivel de ruido ¹	50/53/60	50/53/60	55/60/65	58/61/64	62/67/71	62/67/71
	Flujo de aire ¹	730/920/1170	730/875/1210	935/1150/1320	935/1150/1320	1420/1860/2180	1580/1920/2180
	Presión estática	25/60	25/60	25/60	25/80	20/100	30/100
	Deshumidificación	1	1,24	1,5	2,5	3,3	4,6
	Dimensiones (AnxProfxAI)	790x256x749	790x256x749	790x256x749	790x256x749	854x300x816	854x300x816
	Peso	29	29	29	31	33	33
	Código	855410	855411	855412	855413	855414	855415
	Precio	U\$S 702,00	724,00	752,00	759,00	836,00	880,00
Unidad exterior	Nivel de ruido a 1 m.	53	56	56	56	56	61
	Nivel de ruido	63	65	66	66	69	73
	Flujo de aire	2160	2860	3600	3600	5200	5700
	Tipo de Compresor	Scroll DCI	Scroll DCI	Rotativo DCI Twin	Rotativo DCI Twin	Scroll DCI	Scroll DCI
	Dimensiones (AnxProfxAI)	795x290x610	846x370x690	950x412x835	950x412x835	1255x340x900	1255x340x900
	Peso	39	46	64,5	66	110	110
Alimentación 1-230V - 50 Hz	Código	7004661	7004662	7004663	7004664	855421	855422
	Precio	U\$S 1.157,00	1.325,00	1.737,00	2.040,00	2.963,00	3.119,00
Alimentación 1-230V - 50Hz	Lado Alimentación	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Sección cable alimentación	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4,0	3x6,0
	Fusible	20	20	20	20	25	32
	Conexiones Eléctricas	4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5	3x1,5	3x1,5
	Diámetro línea succión	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"
Cañería	Diámetro línea líquido	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Largo Máx. Cañería	30	30	50	50	70	70
	Diferencia Altura Máx.	15	15	25	25	30	30
Precio	Conjunto	U\$S 1.859,00	2.049,00	2.489,00	2.799,00	3.799,00	3.999,00


¹Los datos corresponden a velocidades baja, media y alta.

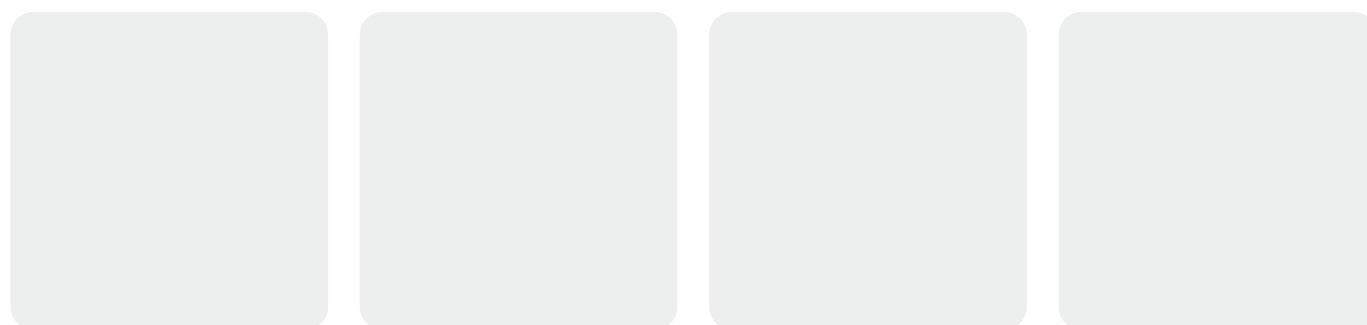

ACCESORIOS	DNG 5.0 DCI RC	DNG 6.0 DCI RC	DNG 7.2 DCI RC	DNG 8.0 DCI RC	DNG 10.0 DCI RC	DNG 12.5 DCI RC
Control remoto RCW2	U\$S -					

DNG DCI RC

PRINCIPALES VENTAJAS DEL MODELO DNG



Serpentina "V"

El innovador diseño de su serpentina la transforman en la unidad más compacta del mercado.




Ventilador ABS

Alta tecnología


La única unidad para conductos que utiliza un ventilador plástico de alta tecnología que garantiza:

- Buen flujo de aire.
- Excelente presión estática disponible.
- Nivel de sonido en operación extremadamente bajo.



VALVULA FLOTANTE

Elemento de seguridad. Evita el estancamiento de condensado.



BANDEJA DE DRENAJE DE CONDENSADO

La bandeja de drenaje de condensado recolecta el líquido del intercambiador de calor (el líquido está allí porque el condensado se produce en el intercambiador de calor).



MINIMA ALTURA

Su reducida altura (30 cm. máximo) permite integrarla en cualquier tipo de cielorraso.



Modelos 5.0 - 6.0 - 7.2
Altura reducida: 26 cm



PANEL DE CONEXION ELECTRICA


Elementos de seguridad diseñados para evitar posibles problemas de drenaje de condensado.





CONEXION DE LA CAÑERÍA DE REFRIGERANTE

Instalada en la parte superior del equipo para facilitar la instalación.




FILTRO

Filtro removible con mantenimiento fácil y simple.



ENTRADA DE AIRE

Diseñada para una perfecta ventilación.



ACCESORIOS

Opción: pleno de flujo de aire para modelos 5.0, 6.0, 7.2 y 8.0.


Este pleno conecta la unidad a una red de conductos (ideal para instalar una red de conductos redondos en la parte sopladora rectangular de la unidad), y puede ser configurada de diferentes maneras.

LARGA EXTENSION DE LA CAÑERÍA DE REFRIGERANTE ENTRE LA UNIDAD INTERIOR Y LA UNIDAD EXTERIOR

Modelos 7.2 y 8.0: 50 metros de largo de cañería con una diferencia de altura de 25 metros.

Instalación simplificada y costo reducido.

Posibilidad de instalación de la unidad exterior en la terraza para evitar alterar la estética del frente del edificio.

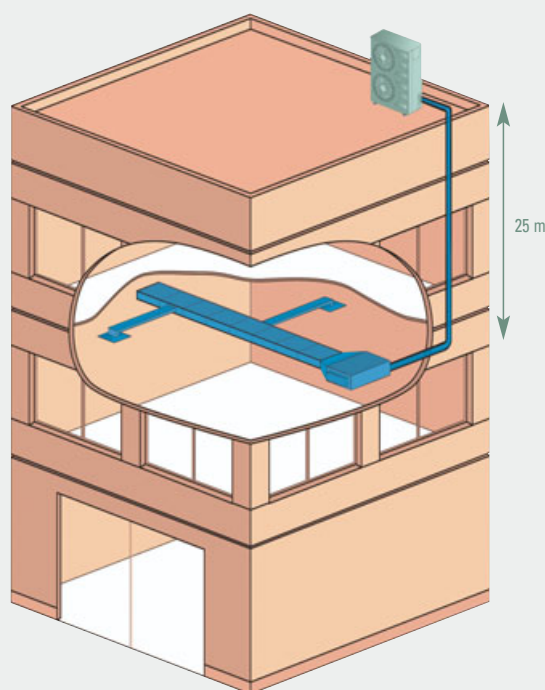

Diferencia de altura de 25 m.



CONTROL REMOTO

Bienestar para sus dedos.

Control electrónico para toda la línea (incluido).

Control electrónico multifunción, compuesto por un receptor infrarrojo y un control remoto.

Permite controlar las siguientes funciones en toda la línea: encendido/apagado; enfriamiento/calefacción/ventilación; timer programable; indicador de temperatura de la habitación; función "I feel"; programación automática; modo nocturno.

DUO TRIO QUATTRO DCI RC

MULTISPLITS

3 modelos frío/calor
De 6,2 kW a 9,5 kW

VENTAJAS

- Unidades exteriores compatibles con todas las unidades interiores DC Inverter.
- Refrigerante ecológico R410A.
- Compresor rotativo DC Inverter Twin (dependiendo del modelo).
- Unidad exterior compacta.
- Clase A de eficiencia energética.
- Operación en modo calefacción hasta -15°C de temperatura exterior.
- Alcance rápido de la temperatura seleccionada.
- Funcionamiento silencioso.
- Hasta 70 metros de largo de cañería.
- Capacidad en frío ó calor variable entre un 30% a un 115%

UNIDAD EXTERIOR DUO 5.0 DCI RC



UNIDAD EXTERIOR TRIO 7.2 - QUATTRO 8.0 DCI RC



		LEX 2.5 DCI		LEX 3.5 DCI		LEX 5.0 DCI	
Split de Pared LEX DCI 	Capacidad en Frío	kW	2,5	3,5	5,0		
	Capacidad en Calor	kW	3,4	4,3	6,0		
	Nivel de ruido a 1m. ¹	dB(A)	26/30/39	26/32/40	34/39/43		
	Dimensiones (AnxProfxAI)	mm	810x210x285	810x210x285	1060x221x295		
	Código		7004641	7004642	7004643		
	Precio	US\$	253,00	271,00	402,00		
		PXD 2.5 DCI		PXD 3.5 DCI		PXD 5.0 DCI	
Split Piso Techo PXD DCI 	Capacidad en Frío	kW	2,5	2,5	5,0		
	Capacidad en Calor	kW	3,2	3,2	5,8		
	Nivel de ruido a 1m. ¹	dB(A)	35/37/39	35/37/39	45/48/51		
	Dimensiones (AnxProfxAI)	mm	820x190x630	820x190x630	1200x190x630		
	Código		7004653	7004654	7004655		
	Precio	US\$	403,00	421,00	552,00		
		CN 2.5 DCI		CN 3.5 DCI		CN 5.0 DCI	
Split Cassette CN DCI 	Capacidad en Frío	kW	2,5	3,5	5,0		
	Capacidad en Calor	kW	3,4	4,32	6,3		
	Nivel de ruido a 1m. ¹	dB(A)	32/37	32/37	36/48		
	Dimensiones (AnxProfxAI)	mm	571x571x287	571x571x287	571x571x287		
	Código		7004648	704649	7004650		
	Precio	US\$	478,00	496,00	577,00		
Split Baja Silueta DNG DCI 	Capacidad en Frío	kW			5,0		
	Capacidad en Calor	kW			6,3		
	Nivel de ruido a 1m. ¹	dB(A)			36/37/42		
	Dimensiones (AnxProfxAI)	mm			790x256x749		
	Código				855410		
	Precio	US\$			702,00		
		LSN 2.5 DCI		LSN 3.5 DCI		LSN 5.0 DCI	
Split Baja Silueta LSN DCI 	Capacidad en Frío	kW	2,5	3,5	5,0		
	Capacidad en Calor	kW	3,4	4,3	6,0		
	Nivel de ruido a 1m. ¹	dB(A)	23/26/29	24/27/31	29/32/35		
	Dimensiones (AnxProfxAI)	mm	750X200X630	750X200X630	750X200X630		
	Código		855416	855417	855418		
	Precio	US\$	653,00	691,00	792,00		

¹Los datos corresponden a velocidades baja, media y alta.

DUO 5.0 DCI RC DC INVERTER



Basado en combinaciones de Unidades LEX DCI

Combinación Unidades Interiores	FRIO											CALOR										
	Capacidad (kW)							Potencia entrada (kW)			EER/ Clase Efic. Energ.	Capacidad (kW)						Potencia entrada (kW)			COP/ Clase Efic. Energ.	
	A	B	C	D	Total	Mín	Máx	Nom.	Mín.	Máx.		A	B	C	D	Total	Mín.	Máx.	Nom.	Mín.		Máx.
2.5				2.5	2.5	1.22	3.70	680	420	980	3.68/A				3.4	3.4	0.95	4.00	1135	375	1250	3.00/D
3.5				3.5	3.5	1.2	4.4	1030	420	1275	3.40/A				4.2	4.2	1.0	5.2	1575	375	1760	2.67/E
2.5+2.5			2.5	2.5	5.0	1.4	6.0	1470	410	2100	3.40/A		3.1	3.1	6.2	1.3	7.1	1670	320	1960	3.71/A	
2.5+3.5			2.5	3	5.5	1.4	6.2	1850	410	2130	2.97/B		3.1	3.5	6.6	1.3	7.4	1760	320	2020	3.75/A	
3.5+3.5			3	3	6.0	1.4	6.5	2040	410	2160	2.94/C		3.5	3.5	6.9	1.3	7.8	1970	320	2050	3.50/C	

TRIO 7.2 DCI RC DC INVERTER



Basado en combinaciones de Unidades LEX DCI

Combinación Unidades Interiores	FRIO											CALOR										
	Capacidad (kW)							Potencia entrada (kW)			EER/ Clase Efic. Energ.	Capacidad (kW)						Potencia entrada (kW)			COP/ Clase Efic. Energ.	
	A	B	C	D	Total	Mín.	Máx.	Nom.	Mín.	Máx.		A	B	C	D	Total	Mín.	Máx.	Nom.	Mín.		Máx.
2.5				2.50	2.50	1.30	3.70	685	500	1025	3.65/A				3.40	3.40	0.95	4.00	685	500	897	4.96/A
3.5				3.50	3.50	1.30	4.40	968	500	1223	3.62/A				4.30	4.30	0.95	5.20	1003	485	132	4.29/A
5.0				5.00	5.00	1.49	5.93	1393	566	1656	3.59/A				6.20	6.20	1.11	7.50	1673	549	2131	3.71/A
2.5+2.5			2.54	2.54	5.08	1.86	6.56	1498	683	1856	3.39/A		3.60	3.60	7.20	1.43	9.10	1883	649	2636	3.82/A	
2.5+3.5			2.57	3.42	5.99	1.86	7.73	1783	683	2541	3.36/A		3.26	4.34	7.60	1.43	9.50	2009	649	2711	3.78/A	
2.5+5.0			2.44	4.88	7.32	1.86	9.00	2203	659	3046	3.32/A		3.00	6.00	9.00	1.43	10.10	2451	622	2737	3.67/A	
3.5+3.5			3.46	3.46	6.92	1.86	9.00	2075	683	2246	3.33/A		4.00	4.00	8.00	1.43	9.80	2135	649	2711	3.75/A	
3.5+5.0			2.93	4.39	7.32	1.86	9.00	2203	659	3055	3.32/A		3.60	5.40	9.00	1.43	10.50	2451	622	2871	3.67/A	
2.5+2.5+2.5	2.40	2.40	2.40	7.20	2.69	8.98		224	949	3049	3.21/A	3.00	3.00	3.00	9.00	2.06	10.99	237	804	3013	3.80/A	
2.5+2.5+3.5	2.20	2.20	2.93	7.33	2.69	9.00		2281	949	3157	3.21/A	2.70	2.70	3.60	9.00	2.06	11.00	237	804	2966	3.80/A	
2.5+2.5+5.0	1.83	1.83	3.66	7.32	2.69	9.00		2278	962	3097	3.21/A	2.25	2.25	4.50	9.00	2.06	11.00	237	773	2826	3.80/A	
2.5+3.5+3.5	1.99	2.66	2.66	7.31	2.69	9.00		2275	949	3097	3.21/A	2.45	3.27	3.27	8.99	2.06	11.00	2367	804	2938	3.80/A	
2.5+3.5+5.0	1.69	2.25	3.37	7.31	2.69	9.00		2275	962	3061	3.21/A	2.07	2.76	4.14	8.98	2.14	11.00	2365	773	2752	3.80/A	
3.5+3.5+3.5	2.44	2.44	2.44	7.32	2.69	9.00		2278	990	3085	3.21/A	3.00	3.00	3.00	9.00	2.06	11.00	237	804	2845	3.80/A	
3.5+3.5+5.0	2.09	2.09	3.13	7.30	2.69	9.00		2272	962	3086	3.21/A	2.57	2.57	3.85	8.99	2.14	11.00	2367	773	2696	3.80/A	

QUATTRO DCI 8.0 RC DC INVERTER



Basado en combinaciones de Unidades LEX DCI

Combinación Unidades Interiores	FRIO											CALOR										
	Capacidad (kW)							Potencia entrada (kW)			EER/ Clase Efic. Energ.	Capacidad (kW)							Potencia entrada (kW)			COP/ Clase Efic. Energ.
	A	B	C	D	Total	Mín.	Máx.	Nom.	Mín.	Máx.		A	B	C	D	Total	Mín.	Máx.	Nom.	Mín.	Máx.	
2.5				2.50	2.50	1.40	3.70	685	500	1025	3.65/A				3.40	3.40	0.95	4.00	685	400	859	4.96/A
3.5				3.50	3.50	1.40	4.40	968	500	1223	3.62/A				4.30	4.30	0.95	5.20	946	388	1207	4.54/A
5.0				5.00	5.00	1.60	5.60	1393	570	1563	3.59/A				6.20	6.20	1.11	7.50	1497	455	1875	4.14/A
2.5+2.5			2.54	2.54	5.08	2.00	6.20	1453	689	1742	3.49/A			3.64	3.64	7.28	1.43	8.63	1707	539	2172	4.26/A
2.5+3.5			2.56	3.42	5.98	2.00	7.30	1722	689	2385	3.47/A			3.29	4.39	7.68	1.43	9.01	1838	539	2235	4.18/A
2.5+5.0			2.54	5.08	7.61	2.00	8.50	221	665	2858	3.45/A			3.03	6.06	9.10	1.43	9.58	2261	516	2255	4.02/A
3.5+3.5			3.45	3.45	6.90	2.10	8.80	1998	689	2921	3.46/A			4.04	4.04	8.09	1.43	9.29	192	539	2235	4.21/A
3.5+5.0			3.15	4.72	7.87	2.10	8.80	2285	665	2876	3.44/A			3.80	5.70	9.50	1.43	9.96	2317	516	2366	4.10/A
2.5+2.5+2.5	2.40	2.40	2.40	2.40	7.19	2.90	9.00	2112	915	2938	3.40/A	3.03	3.03	3.03	3.03	9.10	2.06	11.00	2151	671	2621	4.23/A
2.5+2.5+3.5	2.36	2.36	3.15	3.15	7.87	2.90	9.00	2445	915	2899	3.22/A	2.85	2.85	3.80	3.80	9.50	2.06	11.00	2231	671	2891	4.26/A
2.5+2.5+5.0	2.00	2.00	4.01	4.01	8.01	2.90	9.00	2466	928	2851	3.25/A	2.38	2.38	4.75	4.75	9.50	2.06	11.00	2072	646	2883	4.59/A
2.5+3.5+3.5	2.17	2.90	2.90	2.90	7.97	2.90	9.00	2445	915	2851	3.26/A	2.59	3.45	3.45	3.45	9.48	2.06	11.00	2171	671	2874	4.37/A
2.5+3.5+5.0	1.87	2.50	3.74	3.74	8.11	2.90	9.00	2476	928	2821	3.28/A	2.19	2.92	4.38	4.38	9.48	2.14	11.00	2012	646	2731	4.71/A
3.5+3.5+3.5	2.69	2.69	2.69	2.69	8.07	2.90	9.00	2372	955	2841	3.40/A	3.16	3.16	3.16	3.16	9.49	2.06	11.00	2151	671	2857	4.41/A
3.5+3.5+5.0	2.31	2.31	3.47	3.47	8.10	2.90	9.00	2372	928	2802	3.42/A	2.71	2.71	4.06	4.06	9.48	2.14	11.00	1993	646	2671	4.76/A
2.5+2.5+2.5+2.5	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	3.70	9.17	249	1091	2937	3.21/A	2.38	2.38	2.38	2.38	9.50	2.69	10.97	238	657	2935	3.99/A
2.5+2.5+2.5+3.5	1.87	1.87	1.87	2.49	8.10	3.70	9.20	2524	1091	2915	3.21/A	2.19	2.19	2.19	2.91	9.47	2.69	11.00	2355	657	29	4.02/A
2.5+2.5+2.5+5.0	1.62	1.62	1.62	3.25	8.12	3.70	9.20	2445	1064	2882	3.32/A	1.90	1.90	1.90	3.80	9.50	2.77	11.00	2294	646	2779	4.14/A
2.5+2.5+3.5+3.5	1.74	1.74	2.32	2.32	8.11	3.70	9.20	2513	1091	2882	3.23/A	2.03	2.03	2.71	2.71	9.49	2.69	11.00	2306	657	2857	4.12/A
2.5+2.5+3.5+5.0	1.52	1.52	2.03	3.05	8.12	3.70	9.20	241	1064	2849	3.37/A	1.78	1.78	2.37	3.56	9.49	2.77	11.00	2195	646	2762	4.32/A
2.5+3.5+3.5+3.5	1.62	2.16	2.16	2.16	8.11	3.70	9.20	2501	1091	2871	4.24/A	1.90	2.53	2.53	2.53	9.48	2.69	11.00	2269	657	2822	4.18/A
2.5+3.5+3.5+5.0	1.43	1.91	1.91	2.87	8.12	3.70	9.20	241	1064	289	3.37/A	1.67	2.23	2.23	3.35	9.48	2.77	11.00	2195	646	2903	4.32/A
3.5+3.5+3.5+3.5	2.03	2.03	2.03	2.03	8.12	3.70	9.20	249	1091	2838	3.26/A	2.38	2.38	2.38	2.38	9.50	2.69	11.00	238	646	2796	3.99/A



www.electra.com.ar

ELECTRA ARGENTINA S.A.

0800-222-AIRE (2473)

info@electra.com.ar

Como parte de nuestro programa de mejoras continuas,
los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Fotos no contractuales.