

JET

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES



Bomba centrífuga autoaspirante con una excelente capacidad de aspiración incluso si hay burbujas de aire. Muy adecuada para el suministro de agua en instalaciones domésticas, pequeña agricultura, jardinería y cuando es necesaria la función de autoaspiración.

Cuerpo de la bomba y soporte del motor de hierro fundido. Rodete, difusor, tubo de Venturi y filtro de tecnopolímero. Casquillos de fricción de acero inoxidable.

Cierre mecánico de carbón/cerámica. Motor asincrónico cerrado y refrigerado por ventilación externa. Protección termoamperimétrica incorporada y condensador permanente en la versión monofásica. Para la protección del motor trifásico se recomienda el uso de un dispositivo de protección contra sobrecargas que respete las normas vigentes.



Rango de trabajo: de 0,4 a 10,5 m³/h con altura de elevación de hasta 62 metros.

Rango de temperatura del líquido: de 0°C a +35°C para uso doméstico, de 0°C a +40°C para otras aplicaciones.

Características del líquido bombeado: limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro.

Temperatura ambiente máxima: + 40°C

Presión máxima de trabajo: 6 bares (600 kPa)


Grado de protección: IP 44 (protección caja de conexiones IP 55).

Clase de aislamiento: F


MODELO	DATOS ELÉCTRICOS							DATOS HIDRÁULICOS																			
	TENSIÓN 50 Hz	P1 MAX kW	P2		En A	CONDENSADOR		Q m³/h l/min																			
			NOMINAL kW	HP		µF	Vc		0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,5	4,8	6	7,2	9	10,5				
JET 62 M	1x220-240 V~	0.72	0,44	0,6	3,12	12,5	450	H (m)																			
JET 62 T	3x230-400 V~	0.67	0,44	0,6	2,1-1,2	—	—		42,7	35	29,2			25,6	22,9	13											
JET 82 M	1x220-240 V~	0.85	0,6	0,8	3,8	12,5	450																				
JET 82 T	3x230-400 V~	0.86	0,6	0,8	2,8-1,6	—	—		47	40	34			30	26,2	23,5	20,3										
JET 102 M	1x220-240 V~	1.13	0,75	1	5,1	16	450																				
JET 102 T	3x230-400 V~	1.04	0,75	1	3,3-1,9	—	—		53,8	47	41			36,3	32,4	28,8	25,8										
JET 112 M	1x220-240 V~	1.4	1	1,36	6,2	25	450																				
JET 112 T	3x230-400 V~	1.35	1	1,36	4,3-2,5	—	—		61	54	47,8			42,8	38,8	20											
JET 92 M	1x220-240 V~	0.94	0,75	1	4,2	14	450																				
JET 92 T	3x230-400 V~	0.93	0,75	1	3,3-1,9	—	—		36,2	33,5	31			28,4	26	24	21,8	19,6		17,5							
JET 132 M	1x220-240 V~	1.49	1	1,36	6,6	25	450																				
JET 132 T	3x230-400 V~	1.43	1	1,36	4,7-2,7	—	—		48,3	45,6	42,8			40	37,6	35	32,5	30		27,2							
JET 151 M	1x220-240 V~	1.6	1,1	1,5	7,2	31,5	450																				
JET 151 T	3x230-400 V~	1.6	1,1	1,5	5,2-3	—	—		60,5	58,2	56			53	50	46	43	39,5	38								
JET 251 M	1x220-240 V~	2.2	1,85	2,5	10	40	450																				
JET 251 T	3x230-400 V~	2.2	1,85	2,5	6,9-4	—	—		62	60	58			56	54	51	48,5	46	43,5		39	34,2					
JET 200 M	1x220-240 V~	2.0	1,5	2	9	31,5	450																				
JET 200 T	3x230-400 V~	2.0	1,5	2	6,8-3,9	—	—	41				38		36,5		34			31,8	29,5	27,2	24	21,3				
JET 300 M	1x220-240 V~	2.7	2,2	3	12	40	450	46,5				43,5		41,8		39,2			37	34,2	31,8	28	25				
JET 300 T	3x230-400 V~	2.7	2,2	3	8,5-4,9	—	—	51				49	48	47		44,5			42	40	37	33	29				

DIMENSIONES Y PESOS


JET 62 - 82 - 102 - 112 - 92 - 132

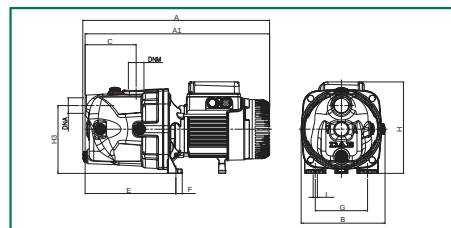

JET 151 - 251

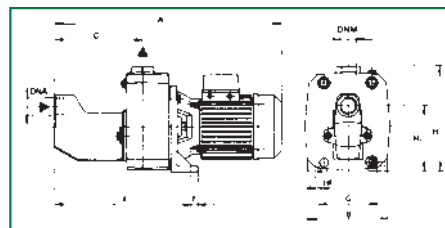

JET 200 - 300

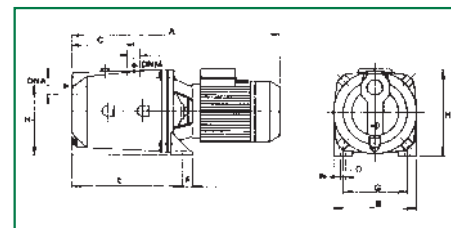

MODELO	A	A1	B	C	E	F	G	H	H1	H3	I Ø	DNA	DNM	L/A	L/B	H	VOLUMEN m³	PESO Kg
JET 62	395	390	178	108	192	14	111	193	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240	0,022	10,5
JET 82	395	395	178	108	192	14	111	193	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240	0,022	10,7
JET 102	414	409	178	108	197	14	111	203	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240	0,022	12,5
JET 112	414	409	178	108	192	14	111	203	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240	0,022	13,5
JET 92	395	390	178	108	192	14	111	193	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240	0,022	11,7
JET 132	414	409	263	108	192	14	111	203	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240	0,022	13,5
JET 151	558	210	221	350	20	145	11	255	158	—	—	1 1/4" G	1" G	612	248	279	0,042	31
JET 251 M	632	210	221	350	20	145	11	255	158	—	—	1 1/4" G	1" G	657	248	279	0,045	35
JET 251 T	558	210	221	350	20	145	11	255	158	—	—	1 1/4" G	1" G	657	248	279	0,045	31
JET 200	521	214	151	282	20	160	11	227	175	—	—	1 1/2" G	1 1/4" G	612	248	279	0,042	27
JET 300 M	595	214	151	282	20	160	11	235	175	—	—	1 1/2" G	1 1/4" G	657	248	279	0,045	31,5
JET 300 T	521	214	151	282	20	160	11	227	175	—	—	1 1/2" G	1 1/4" G	612	248	279	0,042	27

