

# Separados Comerciales SC-SD/RC-RD


## Rango de 25 a 50TR


**R407C**


### Características

- Origen USA
- Diseño modular, amplia variedad de posiciones posibles
- Compresores Scroll de primera línea
- Protección de compresores de estado sólido
- Facilidad de mantenimiento
- Operación estable debajo de los 4°C de temp. exterior
- Calefactores de cárter con control inteligente
- Sistema PUMP-OUT evita que vuelva líquido al compresor
- Unidades compactas, de baja silueta y de operación silenciosa

### Configuraciones

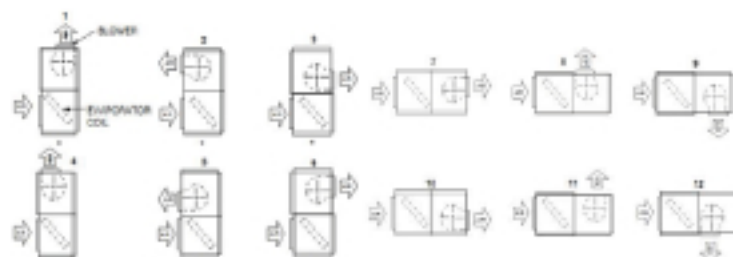

LINEA	SC/RC - SD/RD Frío Solo			
MODELO	300	360	480	600
Capacidad en Frío [TR]	25	30	40	50
Suministro Eléctrico [V/F/Hz]	380/1/50			
<b>UNIDAD INTERIOR</b>	<b>SC300C00A7AAA1</b>	<b>SD360C00A7AAA1</b>	<b>SD480C00A7AAA1</b>	<b>SD600C00A7AAA1+M3CX600A</b>
Kit Transmisión	1LD0453+ 2LP04605065	1LD0454+ 2LP04607565	1LD0456+ 2LP04607565	1LD0458+ 2LP04610065
Intensidad Nominal [A]	11,3	11,3	21,6	21,6
Caudal de aire [m <sup>3</sup> /h]	15290	18700	24460	30580
Presión Estática Externa [Pa]	270	350	400	400
Dimensiones [mm] Alto x Ancho x Prof.	1896x2544x962	1896x2544x962	2267x2620x1150	2464x2620x1378
Peso [Kg]	535	535	684	743
<b>UNIDAD EXTERIOR</b>	<b>RC300C00A7AAA1</b>	<b>RD360C00A7AAA1</b>	<b>RD480C00A7AAA1</b>	<b>RD600C00A7AAA1</b>
Intensidad Nominal [A]	63	76,5	92	111,5
Tipo de Compresor	Scroll			
Dimensiones [mm] Alto x Ancho x Prof.	953x2248x2807	953x2248x2807	953x2248x3264	1466x2248x3264
Peso [Kg]	747	802	914	1152
Conexiones	Succión [Pulg]	1-5/8	1-5/8	1-5/8
	Líquido [Pulg]	7/8	7/8	7/8

Los precios son en dólares americanos, no incluyen IVA. Incluyen descuento por mano de obra garantía.  
 Los precios pueden variar en función de las tasas aduaneras e impuestos vigentes al momento de la facturación.  
 Los datos técnicos son a modo referencial. Para información técnica actualizada utilizar los manuales técnicos.  
 Tanto modelos como precios pueden sufrir cambios sin previo aviso.  
 La mercadería se extiende sobre camión en nuestro depósito.