

BOMBAS MULTITAPAS HORIZONTAL MONOBLOCK

BME



TECNOLOGIA DE AVANZADA AL SERVICIO DEL AGUA

BOMBAS MULTITAPAS HORIZONTAL MONOBLOCK

BME

■ DESCRIPCION

Nueva línea de bombas multietapas horizontal BME diseñadas para brindar una mayor prestación hidráulica a menores potencias. Debido a sus características constructivas son silenciosas y de bajo consumo de energía.

■ CARACTERISTICAS

- Cuerpo de Bomba de acero inoxidable AISI 304.
- Impulsores en tecnopolímero de alta resistencia.
- Tapa linterna en fundición gris.
- Sello mecánico autoajutable de grafito/cerámica.
- Motor eléctrico blindado 100%.
- Aislación clase B.
- Protección IPX 4.
- Eje de acero inoxidable AISI 416.
- Rodamientos a bolillas de lubricación permanente.
- Cumplen con las normas de seguridad internacionales IEC.



■ APLICACIONES

- Aptas para trabajar en instalaciones domésticas e industriales.
- Ideales para armar equipos hidroneumáticos.

■ CONDICIONES DE USO

- Temperatura del líquido 35° C.
- Máxima temperatura ambiente 40° C.



■ TABLA DE PRESTACIONES - 50 Hz

MODELOS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																				Un	Pot.	In	Capacitor		
	5	10	15	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	(Volt)	HP	(Amp)	
BME 80 M	5,50	5,00	4,45	3,80	3,55	3,30	3,00	2,65	2,25	1,80	1,25	0,70											1x220	0,8	4,0	12µF-400V
BME 100 M		5,05	4,60	4,15	3,95	3,75	3,55	3,35	3,15	2,95	2,65	2,40	2,05	1,65	1,20	0,70		CAUDAL (m3/h)					1x220	1,0	5,0	16µF-400V
BME 125 M		5,35	5,00	4,60	4,45	4,30	4,15	3,95	3,80	3,65	3,50	3,30	3,15	2,95	2,75	2,55	2,30	2,05	1,80	1,45	1,10	0,75	1x220	1,25	5,5	25µF-400V

Aspiración hasta los 8 m con Válvula de Retención en la Aspiración.

■ TABLA DE DIMENSIONES (mm)

MODELOS	DN1 (Pulg.)	DN2 (Pulg.)	DIMENSIONES (mm)						PESO (Kg)
			a	f	h	h1	n	n1	
BME 80 M	1"	1"	171,5	387	183,5	155	176	140	12,7
BME 100 M	1"	1"	195,5	411	183,5	155	176	140	13,8
BME 125 M	1"	1"	219,5	435	183,5	155	176	140	14,7

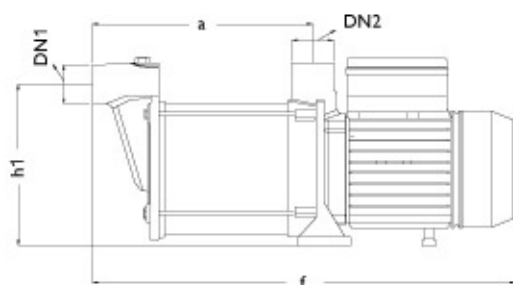

Distribuidor