

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE

BA



TECNOLOGIA DE AVANZADA AL SERVICIO DEL AGUA


ELECTROBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE

BA

CARACTERISTICAS

Las electrobombas BA son centrifugas autocebantes especialmente diseñadas para trabajar en sistemas filtrantes y en desagote de piscinas. De construcción robusta en fundición de hierro, permite soportar mayores exigencias con gran poder de aspiración.

- Cuerpo bomba en fundición de HIERRO.
- Impulsor en NORYL.
- Sello mecánico autoajustable de grafito/cerámica.
- Tapa visor y canasto filtro de fácil limpieza.
- Eje en acero inoxidable.
- Rodamientos a bolillas de lubricación permanente.
- Motor eléctrico blindado 100%.
- Protección térmica incorporada.
- Apto para uso continuo.
- Aislación clase B.
- Protección IPX4.
- Cumple con las normas internacionales de seguridad IEC en aparatos electrodomésticos.

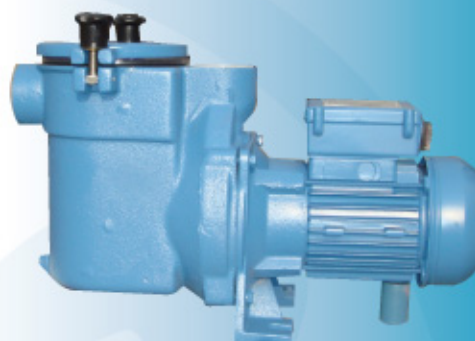




CONDICIONES DE USO

- Temperatura del líquido a bombear hasta +35°.
- Temperatura ambiente hasta +40°.

TABLA DE PRESTACIONES

MODELO		ALTURA MANOMETRICA (metros)														VOLT.	Hz	AMP.	ASP. y DESC.
		1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
BA 50 M	Caudal (m ³ /h)	11.6	11.2	9.5	8.7	8.0	7.3	6.4	5.5	4.3	2.5					220	50	2.3	1 1/2"
BA 75 M		13.4	13.0	11.3	10.7	10.0	9.3	8.5	7.6	6.5	5.1	3.0				220	50	3.3	1 1/2"
BA 100 M		17.2	16.8	15.2	14.4	13.7	13.0	12.3	11.4	10.5	9.3	7.7	6.3	5.0	3.5	220	50	5.4	1 1/2"
BA 100 T		17.2	16.8	15.2	14.4	13.7	13.0	14.4	11.4	10.5	9.3	7.7	6.3	5.0	3.5	380	50	2.5	1 1/2"
BA 150 M					16.8	15.8	15.2	14.4	13.7	13.0	12.2	11.3	10.4	9.4	8.3	220	50	5.7	1 1/2"
BA 150 T					16.8	15.8	15.2	14.4	13.7	13.0	12.2	11.3	10.4	9.4	8.3	380	50	2.6	1 1/2"

TABLA DE DIMENSIONES

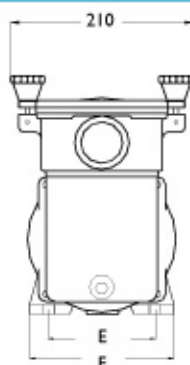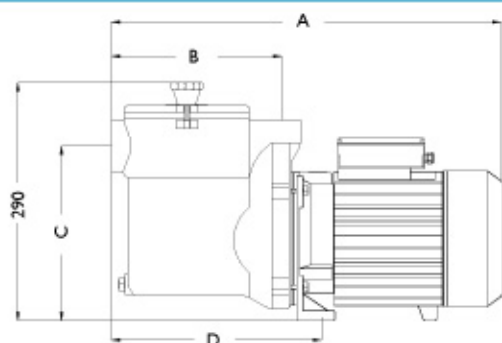

	REFERENCIAS					
	A	B	C	D	E	F
BA 50 - 75 - 100	440	190	210	255	122	168
BA 150	510	205	220	300	135	195

Distribuidor