

ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE DE IMPULSOR ABIERTO

BAT



TECNOLOGIA DE AVANZADA AL SERVICIO DEL AGUA

ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE DE IMPULSOR ABIERTO

BAT

■ CARACTERÍSTICAS

Las electrobombas BAT son centrifugas autocebantes equipadas con impulsor abierto. Dado su diseño constructivo las mismas pueden bombear fluidos ligeramente cargados con sólidos en suspensión.

CUERPO BOMBA

- Cuerpo espiral y tapa linterna en fundición de grano fino.
- Válvula de retención tipo Clapet incorporada en la boca de aspiración.
- Impulsor ABIERTO de fundición de hierro.
- Sello mecánico autoajustable de grafito/cerámica.
- Eje en ACERO INOXIDABLE.
- Rodamientos a bolillas de lubricación permanente.
- Motor eléctrico blindado 100%.
- Aislación clase B.
- Protección IP 44.



■ CONDICIONES DE USO



- Pasaje de cuerpo sólidos en suspensión admitidos hasta 5 mm.
- Máximo nivel de aspiración 9 mts.

■ TABLA DE PRESTACIONES 50 Hz

MODELOS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																	Un	Pot.	In	Capacitor
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	(Volt)	HP	(Amp)	
BAT 150 T	23,0	22,0	20,8	19,5	18,3	17,0	15,3	13,8	12,0	10,2	8,4	6,3	4,0	CAUDAL (m3/h)				3x380	1,5	5,0/2,9	-----
BAT 150 M	23,0	22,0	20,8	19,5	18,3	17,0	15,3	13,8	12,0	10,2	8,4	6,3	4,0					1x220	1,5	7,0	30mF-400V
BAT 200 T	26,0	25,3	24,3	23,2	22,0	21,2	20,0	19,0	17,8	16,5	15,2	14,3	13,0	11,8	10,3	9,0	7,0	3x380	2,0	7,0/4,0	-----

■ TABLA DE DIMENSIONES 50 Hz

MODELO	DIN1	DIN2	DIMENSIONES (mm)						
			b	f	h	h1	n	n1	w
BAT 150 T	2"	2"	92	431.5	335.5	108	269.5	205	255
BAT 150 M	2"	2"	92	431.5	335.5	108	269.5	205	255
BAT 200 T	2"	2"	92	431.5	335.5	108	269.5	205	255

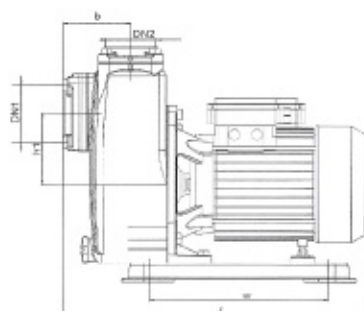

Distribuidor