




**NUEVA LÍNEA DE
ACONDICIONADORES
DE AIRE**



Nueva línea de acondicionadores de aire

Filtro 3M Multi Protección

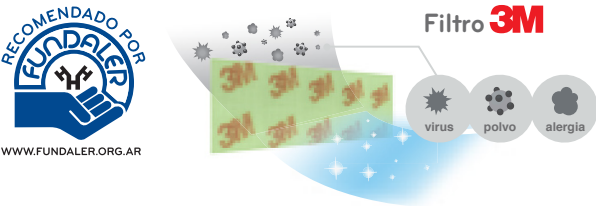


Nuevo filtro 3M Multi Protección que ayuda a protegerte a vos y a tu familia, remueve partículas de polvo microscópicas, virus, agentes alérgenos y malos olores. El filtro 3M HAF (High Air Flow) fue desarrollado con tecnología innovadora 3M. Construídos a partir de una serie de canales de flujo abiertos, estos filtros se cargan electrostáticamente para la captura mejorada de partículas y su retención. Están disponibles con un agente antimicrobiano para ayudar a inhibir el crecimiento de moho y hongos en el medio filtrante. Los usuarios deben ser conscientes de que la formación de moho puede crecer en partículas capturadas que se acumulan con el tiempo en el filtro.



3 años **Garantía de largo plazo**

3 años de garantía en el compresor
Los acondicionadores de aire LG están fabricados bajo estrictas normas de calidad. Con una alta confiabilidad sobre el producto, las líneas ARTCOOL y JETCOOL ofrecen 3 años de garantía en el compresor.



Mayor durabilidad con Gold Fin


Gold Fin es un recubrimiento anticorrosión en la superficie del intercambiador de calor, esto asegura que la superficie sea más resistente a la corrosión, ofreciendo mayor durabilidad.

Características de los aires LG



Clase A **Eficiencia energética**

Diseñado para brindarle al consumidor la más alta calidad de producto, las series ARTCOOL y JETCOOL presentan equipos de Eficiencia Energética CLASE A* cuyo bajo consumo se refleja en un importante ahorro en la factura de energía eléctrica, y de esta forma también contribuye con el cuidado del medio ambiente.
* Modelos 2300 y 3000 frigorías frío/calor

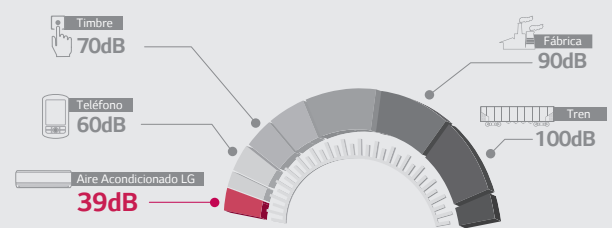

39dB **Bajo nivel de ruido**

Ambiente silencioso y confortable
La unidad interior crea un ambiente sumamente silencioso como una biblioteca. El nivel de ruido de la unidad exterior es lo suficientemente silencioso para tener una conversación y crear una atmósfera agradable.



R410A Refrigerante R410A

El R410A es un refrigerante ecológico sin potencial de agotamiento del Ozono (PAO). Dado que todos los productos utilizan R410A, presentan una mayor eficiencia y capacidad de ahorro de energía comparados con los productos que utilizan el R22 convencional, y de esa forma contribuyen con la protección ambiental global.



ART COOL

ART COOL


Diseño

Primeros en diseño

La serie **ARTCOOL** fue galardonada a nivel internacional con los mejores premios al diseño de producto en su categoría. De esta manera LG ofrece constantemente la armonía perfecta entre diseño elegante y tecnología inteligente en los productos con los que convive el consumidor, haciendo su vida más fácil y sofisticada.



 **Plasmaster™**

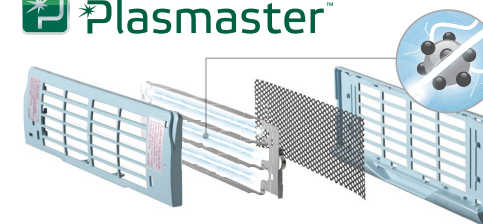

El filtro **Plasmaster** reduce los contaminantes microscópicos y el polvo. Las partículas de polvo diminutas se queman y se eliminan cuando son capturadas por el campo eléctrico. Este filtro elimina los ácaros, el polvo microscópico y el pelaje de animales, con el fin de proteger al usuario de los síntomas de alergia y de asma.



Filtro 3M



Ahorro de energía*



Refrigerante ecológico



Bajo nivel de ruido



Función Power Cooling



Anticorrosivo Gold Fin



Diseño sofisticado y elegante



Cuidado de la salud



Flujo de aire 4 vías



Rápida instalación



Filtro Plasmaster

* Modelos 2300 y 3000 frigorías frío/calor



Jetcool

Jetcool

Función



Los continuos avances tecnológicos de LG han permitido tener una vida más confortable, ayudando a la climatización de los hogares con productos energéticamente eficientes y que contribuyen al cuidado de la salud.

LG se ha concentrado en estos principios para desarrollar tecnologías que ayuden a engrandecer la vida de los consumidores y al cuidado del medio ambiente.



La función **Power Cooling** ayuda a reducir la temperatura de la habitación 5° en tan sólo 3 minutos. Esta función proporciona aire frío a una alta velocidad para obtener un ambiente confortable en poco tiempo. Este enfriamiento instantáneo es ideal para épocas con temperaturas altas, como las de verano.

- 3M**
Filtro 3M
- Clase A**
Ahorro de energía*
- R410A**
Refrigerante ecológico
- 39dB**
Bajo nivel de ruido
- 3 min**
Función Power Cooling
- Anticorrosivo Gold Fin**
- Diseño sofisticado y elegante**
- Cuidado de la salud**
- Flujo de aire 4 vías**

* Modelos 2300 y 3000 frigorías frío/calor

Cuadro de especificaciones



		ART COOL				Jetcool			
		US-H096FT0.AMTBLAR	US-H126FT0.AMTBLAR	US-H1868FT0.AMTBLAR	US-H2468FT0.AMTBLAR	US-H096TNW0.AMBBLAR	US-H126TNW0.AMBBLAR	US-H1865NW0.AMBBLAR	US-H2465NW0.AMBBLAR
Capacidad en modo refrigeración	W	2695	3517	5275	6448	2695	3517	5275	6448
	Kcal/h	2318	3024	4536	5544	2318	3024	4536	5544
Capacidad en modo calefacción	W	2695	3517	5275	6448	2695	3517	5275	6448
	Kcal/h	2318	3024	4536	5544	2318	3024	4536	5544
Potencia	Refrigeración (W)	840	1095	1880	2295	840	1095	1880	2295
	Calefacción (W)	840	1095	1880	2295	840	1095	1880	2295
Corriente	Refrigeración (A)	3,98	5,20	8,90	10,87	3,98	5,20	8,90	10,87
	Calefacción (A)	3,98	5,20	8,90	10,87	3,98	5,20	8,90	10,87
EER	W/W	3,21	3,21	2,81	2,81	3,21	3,21	2,81	2,81
	Clase	A	A	C	C	A	A	C	C
Válvulas de conexión	Líquido Ø mm (pulgadas)	6,35 (0,25)	6,35 (0,25)	6,35 (0,25)	9,52 (0,375)	6,35 (0,25)	6,35 (0,25)	6,35 (0,25)	9,52 (0,375)
	Gas Ø mm (pulgadas)	12,7 (0,5)	12,7 (0,5)	12,7 (0,5)	15,88 (0,625)	12,7 (0,5)	12,7 (0,5)	12,7 (0,5)	15,88 (0,625)
Dimensiones Unidad int.	Largo x alto x profundidad	915x282x171	915x282x171	1107x300x198	1107x300x198	895x282x189	895x282x189	1085x300x205	1085x300x205
	Peso(kg)	10	10	14	15	9	9	15	15
Dimensiones Unidad ext.	Largo x alto x profundidad	770x540x245	801x551x262	943x660x370	943x810x370	770x540x245	801x551x262	943x660x370	943x810x370
	Peso(kg)	30	34	50	60	30	34	50	60
Características	Filtro de plasma	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
	Filtro 3M	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Auto limpieza	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
	Gold Fin	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Unidad interior con display LCD	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
	Control remoto con display LCD	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Deflectores de aire	4 vías	4 vías	4 vías	4 vías	4 vías	4 vías	4 vías	4 vías
	Control deflectores de aire (arriba y ab)	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
	Control deflectores de aire (izq y der)	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
	Función Chaos Wind	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Re-encendido automático(desactivable)	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
	Función auto diagnóstico	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Timer programable	24Hr	24Hr	24Hr	24Hr	No	No	No	No
	Función sueño	7 Hr Sleep Time	7 Hr Sleep Time	7 Hr Sleep Time	7 Hr Sleep Time	7 Hr Sleep Time	7 Hr Sleep Time	7 Hr Sleep Time	7 Hr Sleep Time
	Función deshumidificación	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Control descongelamiento unidad ext.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Función hot start	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Función Power Cooling	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si