Equipos Piso Techo

5 y 6 TN
Frío Calor por Bomba

Características

Características Standard

Funcion
Auto Restart

Modo Sueño
(Sleep)

Función Anti-Aire
Frío (En Modo Calor)

Timer

Descongelamiento
Automatico

Dehumidificacion
Independiente

Características Opcionales

Control
Alámbrico

Estética

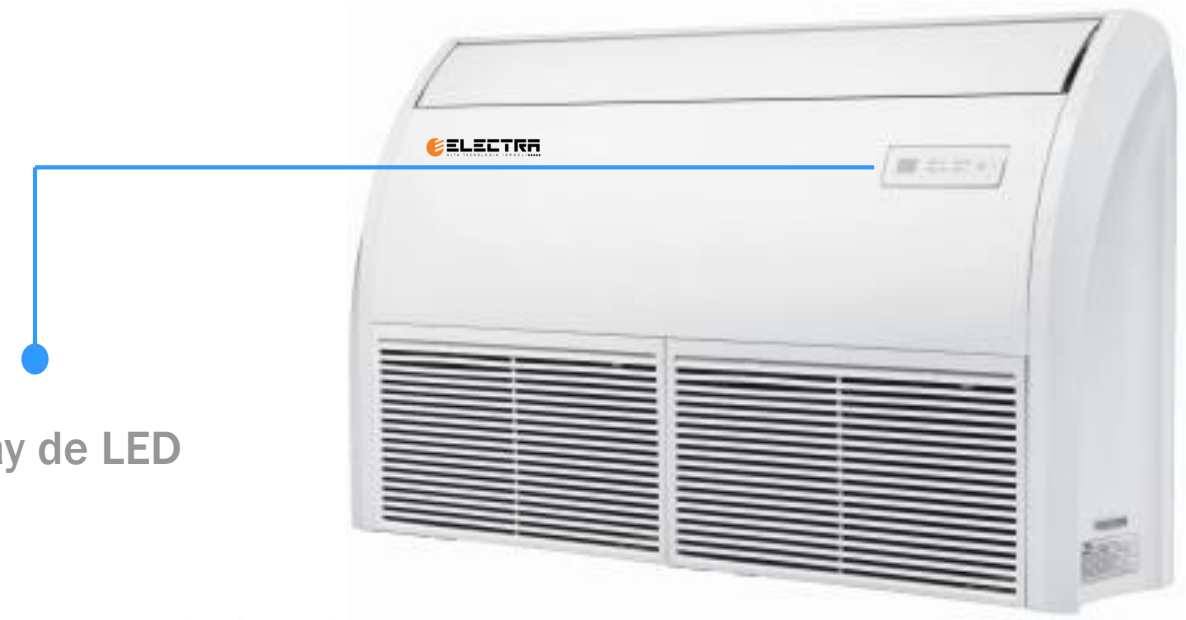

Diseño Superior

Diseño estético superior con Display de LED y visor de Temperatura y códigos de fallas.

Características Principales

Instalación Flexible | **Flujo de Aire** | **Calidad de Aire** | **Mantenimiento**

Instalación Simple y Flexible

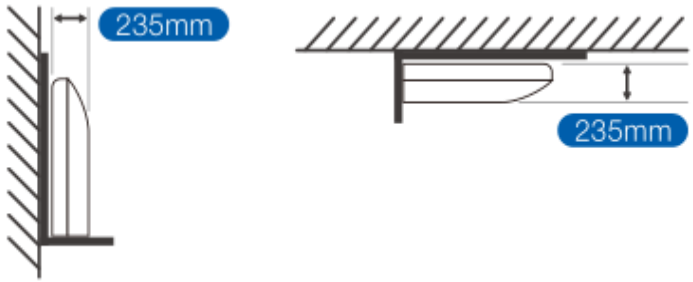

La instalación es sencilla y ahorra espacios gracias a un equipo estilizado de sólo 235mm de altura.

Pudiendo instalarse también como un equipo de Piso mejora la eficiencia en modo calor optimizando el uso del aire inyectado

Con un Diseño Superior el Equipo Piso Techo Electra es adecuado para todo tipo de ambientes.

Características Principales

Instalación Flexible | **Flujo de Aire** | Calidad de Aire | Mantenimiento

Flujo 3D

Es possible ajustar la inyección de aire Vertical y Horizontal para obtener un óptimo y confortable flujo de Aire.

Características Principales

Instalación Flexible | **Flujo de Aire** | Calidad de Aire | Mantenimiento

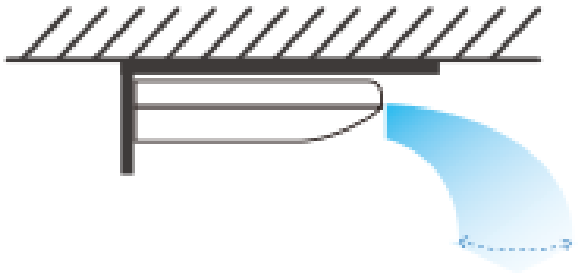

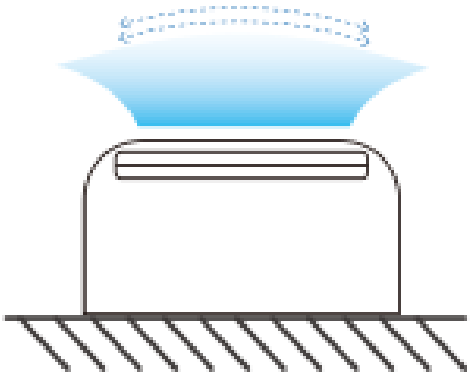

Inyección con Amplio Rango

Mayor ángulo de inyección multidireccional.

Características Principales

Instalación Flexible | Flujo de Aire | **Calidad de Aire** | Mantenimiento

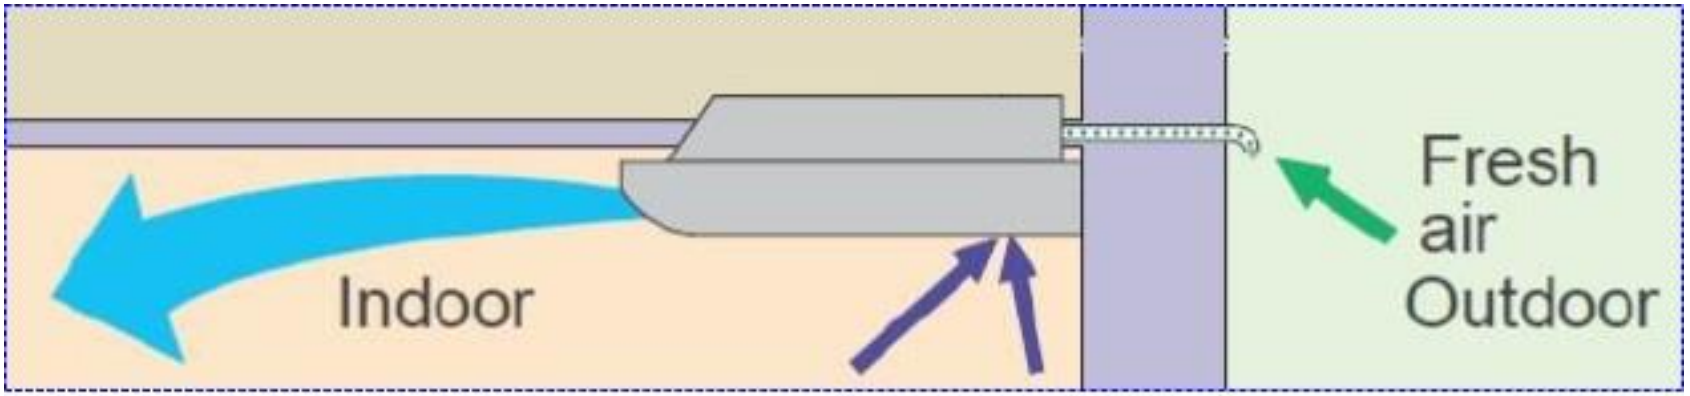

Toma de Aire Exterior (Opcional)

Posibilidad de incluir Aire Exterior permitiendo una mayor calidad de aire, más sano y confortable.

Características Principales

Instalación Flexible | Flujo de Aire | Calidad de Aire | **Mantenimiento**

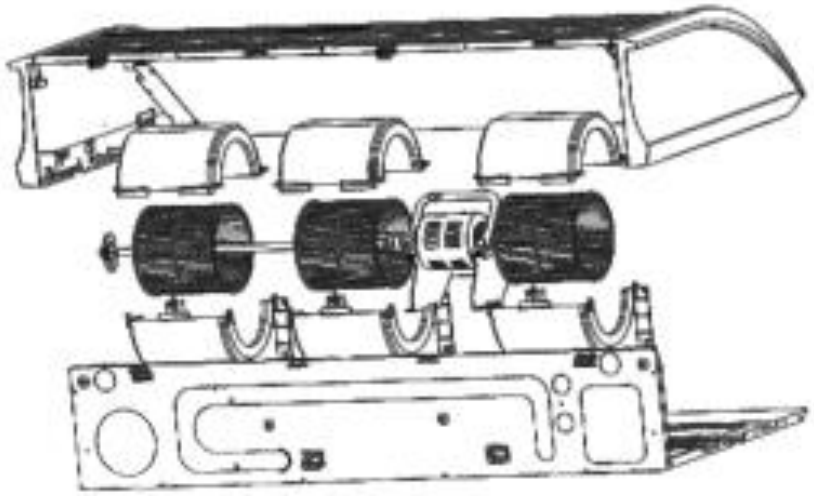

Turbinas plásticas desarmables

Simple mantenimiento debido a la facilidad y simpleza de las partes utilizadas.

Características Principales

Instalación Flexible | Flujo de Aire | Calidad de Aire | **Mantenimiento**

Doble Dirección de Drenaje

El equipo cuenta con conexiones en ambos lados para que el Agua de Condensado pueda ser drenada tanto por la izquierda o derecha del equipo y así facilitar su instalación y mantenimiento.

Características Principales

Instalación Flexible | Flujo de Aire | Calidad de Aire | **Mantenimiento**

Grilla y Filtros removibles y Lavables

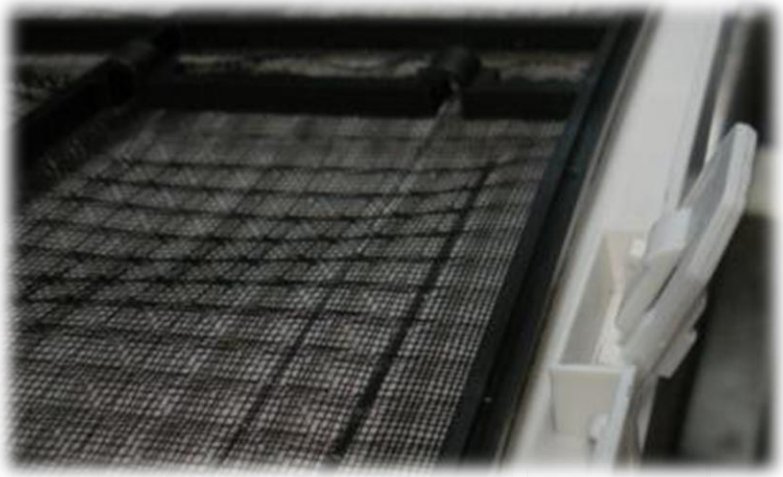

Especificaciones Técnicas

Modelo Conjunto			TUB-57HRSA	TUB-72HRSA
Capacidad		T. Nominales	5	6
Cañeria interconexion	Liquido	mm/pulgadas	12,7 - 1/2"	12,7 - 1/2"
	Gas	mm/pulgadas	19,05 - 3/4"	19,05 - 3/4"
	Max. Distancia total	m	50	50
	Max. Diferencia altura	m	30	30
Rango temperatura de funcionamiento	Frio	℃	21～43	21～43
	Calor	℃	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Diametro drenaje		mm	OD25	OD25
Rango de temperatura operación		℃	16～30	16～30
Control de operación			Control remoto/alambrico	Control remoto/alambrico
Modelo Unidad interior			**TUB-57HRAI**	**TUB-72HRAI**
Potencia Electrica	Frio	W	4551	5594
	Calor	W	4432	5147
Corriente Nominal	Frio	A	9,3	12
	Calor	A	9,5	12,4
Motor unidad interior	Velocidad (Hi/Me/Lo)	rpm	1185/980/890	1330/1150/1000
Flujo de aire interior (Hi/Me/Lo)		m^3/h	2177/1689/1434	2455/2393/1330
Nivel ruido interior (Hi/Me/Lo)		dB(A)	52/49/46	55/50/45
Dimensiones	Unidad (AlxAnxProf)	mm	1635x675x235	1635x675x235
	Caja (AlxAnxProf)	mm	1711x753x313	1711x753x313
Peso	Unidad	kg	38	39
	Caja	kg	46	47
Modelo Unidad exterior			**TUB-57HRAO**	**TUB-72HRAO**
Alimentacion Electrica		V/Hz/Ph	380-415V~/50Hz/3P	380-415V~/50Hz/3P
Max. Corriente funcionamiento		A	12,8	16,0
Compresor	Tipo		Scroll	Scroll
	Corriente	A	8,2	9,8
	Protector termico		Interno	Interno
	Aceite	ml	1700	1700
Flujo de aire		m^3/h	6300	6300
Nivel ruido exterior		dB(A)	57	57
DImensiones	Unidad (AlxAnxProf)	mm	1250×940×340	1250×940×340
	Caja (AlxAnxProf)	mm	1365×1030×430	1365×1030×430
Peso	Unidad	kg	103	110
	Caja	kg	113	120
Refrigerante	TIpo		R410A	R410A
	Carga	g	3500	3700

Gracias!

AIRES DEL SUR

ELECTRA
ALTA TECNOLOGIA ISRAELI

YORK

FEDDERS™