

Electrobombas centrífugas en acero inoxidable

CP-ST4

Cuerpo bomba: **acero inoxidable AISI 304**
Rodete: **acero inoxidable AISI 304**
Eje: **acero inoxidable AISI 431**

CP-ST6

Corpo bomba: **acero inoxidable AISI 316L**
Girante: **acero inoxidable AISI 316L**
Albero: **acero inoxidable AISI 316L**



 Agua limpia

 Utilizo doméstico

 Utilizo agrícola

 Utilizo industrial

CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal máximo **160 l/min** (9.6 m³/h)
- Máxima altura manométrica **41 m**

LIMITES DE UTILIZO

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+90 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba:
 - **6 bar** para CP 100-130-132-150-158 ST4
CP 100-130-132-150-158 ST6
 - **8 bar** para CP 170-170M ST4
CP 170-170M ST6
- Funcionamiento continuo **S1**

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



REGLAMENTO (UE) N. 547/2012

CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD
ISO 14001: AMBIENTE



UTILIZOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Por sus características constructivas, éstas bombas centrífugas son aconsejadas para el utilizo en el sector doméstico, agrícola e industrial. Todos los componentes en contacto con el líquido bombeado son en acero inox AISI 304 o AISI 316L para garantizar una higiene total y una alta resistencia a la corrosión. La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.

EJECUCION BAJO PEDIDO


- Sello mecánico especial
- Otros voltajes o frecuencia 60 Hz
- Protección IP X5 para CP 170-ST, CP 170M-ST

GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz n= 2900 min⁻¹ HS= 0 m

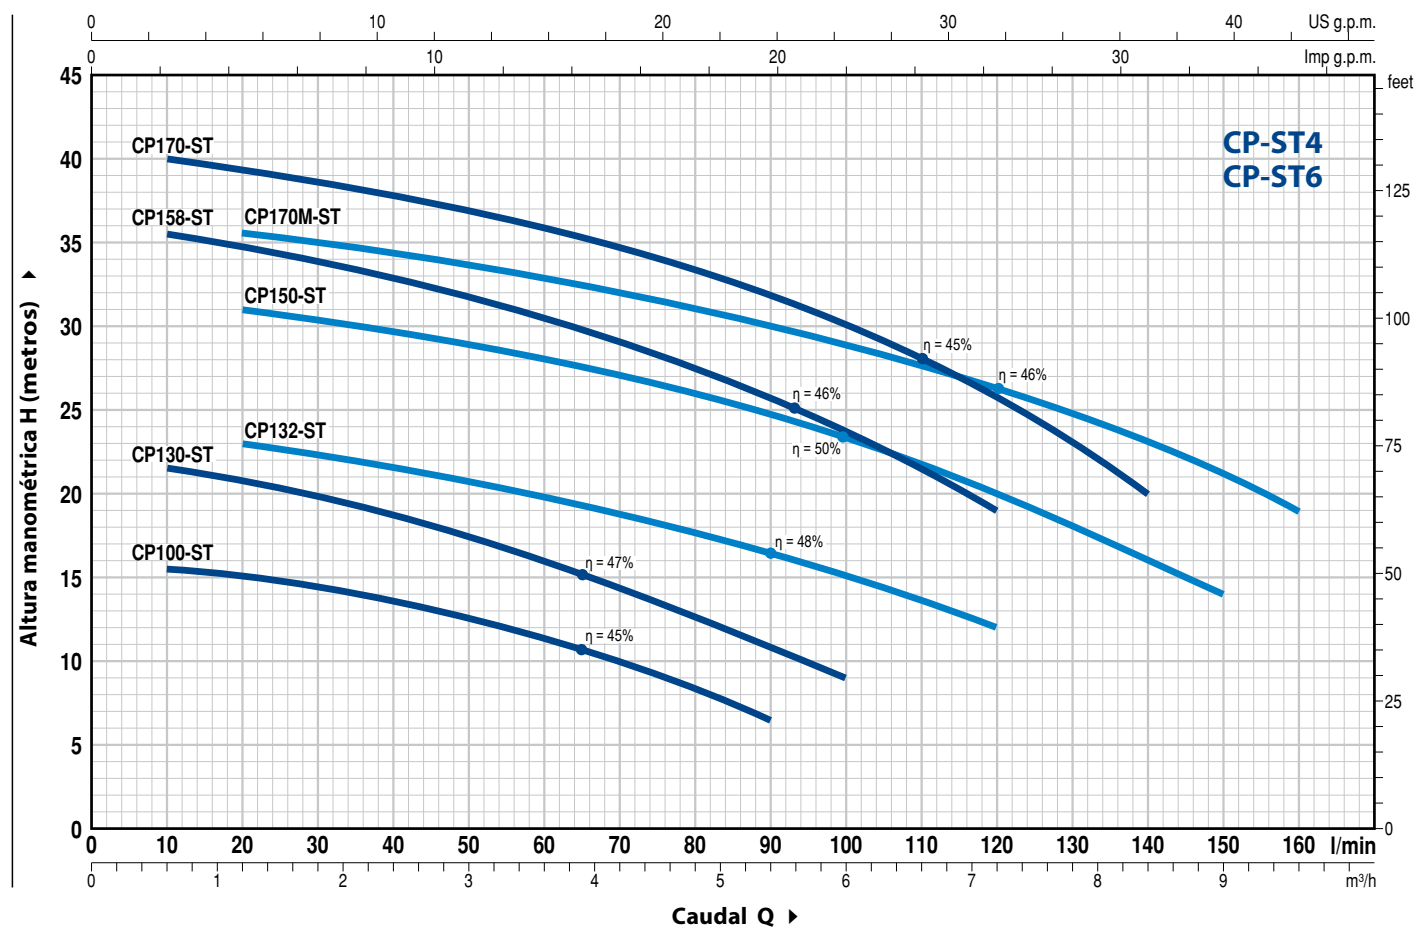

MODELO		POTENCIA (P ₂)			Q	m³/h	0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.0	9.6		
Monofásica	Trifásica	kW	HP	▲		l/min	0	10	20	40	60	80	90	100	120	140	150	160		
CPm 100-ST4	CP 100-ST4	0.25	0.33	IE2	H metros		16	15.5	15	13.5	11.2	8.2	6.5							
CPm 100-ST6	CP 100-ST6																			
CPm 130-ST4	CP 130-ST4	0.37	0.50				22.5	21.5	20.8	18.8	16	12.5	10.8	9						
CPm 130-ST6	CP 130-ST6																			
CPm 132-ST4	CP 132-ST4	0.55	0.75	IE3		24	–	23	21.5	19.8	17.8	16.5	15	12						
CPm 132-ST6	CP 132-ST6																			
CPm 150-ST4	CP 150-ST4	0.75	1			IE3	32	–	31	29.8	28	26	24.8	23.2	20	16	14			
CPm 150-ST6	CP 150-ST6																			
CPm 158-ST4	CP 158-ST4	0.75	1	IE3			36.5	35.5	34.5	33	31	29	26.2	23	19					
CPm 158-ST6	CP 158-ST6																			
CPm 170-ST4	CP 170-ST4	1.1	1.5			IE3	41	40	39.2	37.8	36	33.2	32	30	25.8	20				
CPm 170-ST6	CP 170-ST6																			
CPm 170M-ST4	CP 170M-ST4	1.1	1.5	IE3			36.5	–	35.5	34.3	33	31	30	29	31.2	23	21	19		
CPm 170M-ST6	CP 170M-ST6																			


Q = Caudal H = Altura manométrica total HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO9906 Grado 3B..


▲ Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30-1)

POS. COMPONENTE CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

1	CUERPO BOMBA	Acero inoxidable AISI 304						
2	TAPA	Acero inoxidable AISI 304						
3	RODETE	Acero inoxidable AISI 304						
4	EJE MOTOR	Acero inoxidable AISI 431						
5	SELLO MECANICO	<i>Electrobomba</i>	<i>Sello</i>	<i>Eje</i>	<i>Materiales</i>			
		<i>Modelo</i>	<i>Modelo</i>	<i>Diámetro</i>	<i>Anillo fijo</i>	<i>Anillo móvil</i>	<i>Elastómero</i>	<i>Resorte</i>
		CP 100-ST4	AR-12	Ø 12 mm	Cerámica	Grafito	NBR	AISI 304
		CP 130-ST4						
		CP 132-ST4						
		CP 150-ST4	AR-14	Ø 14 mm	Cerámica	Grafito	NBR	AISI 304
		CP 158-ST4						
		CP 170-ST4	FN-18	Ø 18 mm	Grafito	Cerámica	NBR	AISI 316
		CP 170M-ST4						
6	RODAMIENTOS	<i>Electrobomba</i>	<i>Modelo</i>					
		CP 100-ST4	6201 ZZ / 6201 ZZ					
		CP 130-ST4						
		CP 132-ST4						
		CP 150-ST4	6203 ZZ / 6203 ZZ					
		CP 158-ST4						
		CP 170-ST4	6204 ZZ / 6204 ZZ					
		CP 170M-ST4						
7	CONDENSATORE	<i>Electrobomba</i>	<i>Capacidad</i>					
		<i>Modelo</i>	<i>(220-230 V o 240 V)</i>					
		CPm 100-ST4	10 µF - 450 VL					
		CPm 130-ST4	10 µF - 450 VL					
		CPm 132-ST4	14 µF - 450 VL					
		CPm 150-ST4	20 µF - 450 VL					
		CPm 158-ST4	25 µF - 450 VL					
		CPm 170-ST4						
8	MOTOR ELECTRICO	CPm-ST4:	monofásica 220-230 V - 50 Hz con protección térmica incorporada en el bobinado.					
		CP-ST4:	trifásica 230/400 V - 50 Hz.					
		➡	Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores de alto rendimiento en clase IE2 hasta P2=0.55 kW y en clase IE3 desde P2=0.75 kW (IEC 60034-30-1)					
		-	Aislamiento: clase F					
		-	Protección: IP X4					

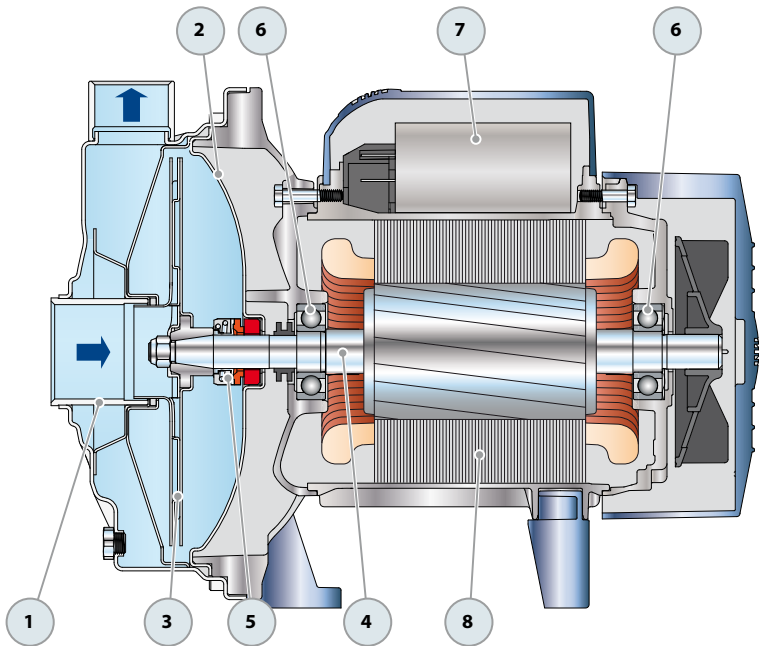

DIMENSIONES Y PESOS

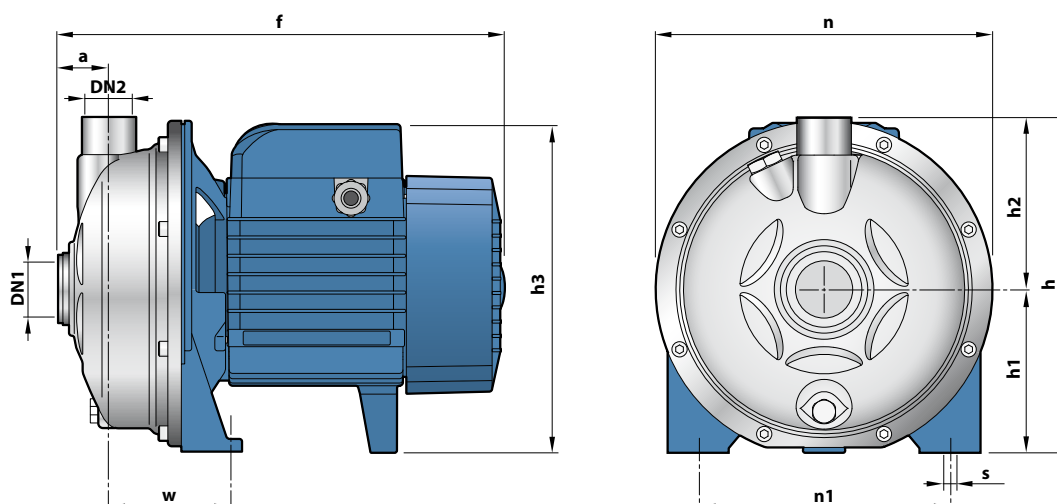

MODELO		BOCAS		DIMENSIONES mm										kg	
Monofásica	Trifásica	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	1~	3~
CPm 100-ST4	CP 100-ST4	1 1/4"	1"	31.5	260	185.5	92	93.5	183	182	120	68.5	9	5.6	5.6
CPm 130-ST4	CP 130-ST4													6.5	6.5
CPm 132-ST4	CP 132-ST4													7.2	6.5
CPm 150-ST4	CP 150-ST4			33.5	295	219	107	112	218 *	221	165	80.5	9.5	10.8	10.8
CPm 158-ST4	CP 158-ST4													14.5	14.5
CPm 170-ST4	CP 170-ST4														
CPm 170M-ST4	CP 170M-ST4			33.5	368	237.5	120	117.5	251	245	180	86.5	11	14.5	14.5

(*) h3=237 mm para versión monofásica en 110 V

CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO	TENSION
MODELO	230 V
CPm 100-ST4	2.0 A
CPm 130-ST4	3.0 A
CPm 132-ST4	3.7 A
CPm 150-ST4	6.0 A
CPm 158-ST4	6.0 A
CPm 170-ST4	7.8 A
CPm 170M-ST4	7.8 A


MODELO	TENSION	
Trifásica	230 V	400 V
CP 100-ST4	1.7 A	1.0 A
CP 130-ST4	1.9 A	1.1 A
CP 132-ST4	2.3 A	1.3 A
CP 150-ST4	4.2 A	2.4 A
CP 158-ST4	4.2 A	2.4 A
CP 170-ST4	5.7 A	3.3 A
CP 170M-ST4	5.7 A	3.3 A

PALETIZADO


MODELO		PARA GRUPAJE
MODELO	Trifásica	n° bombas
CPm 100-ST4	CP 100-ST4	96
CPm 130-ST4	CP 130-ST4	
CPm 132-ST4	CP 132-ST4	
CPm 150-ST4	CP 150-ST4	50
CPm 158-ST4	CP 158-ST4	
CPm 170-ST4	CP 170-ST4	45
CPm 170M-ST4	CP 170M-ST4	

POS. COMPONENTE CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

1	CUERPO BOMBA	Acero inoxidable AISI 316L						
2	TAPA	Acero inoxidable AISI 316L						
3	RODETE	Acero inoxidable AISI 316L						
4	EJE MOTOR	Acero inoxidable AISI 316L						
5	SELLO MECANICO	<i>Electrobomba</i>	<i>Sello</i>	<i>Eje</i>	<i>Materiales</i>			
		<i>Modelo</i>	<i>Modelo</i>	<i>Diámetro</i>	<i>Anillo fijo</i>	<i>Anillo móvil</i>	<i>Elastómero</i>	<i>Resorte</i>
		CP 100-ST6	AR-12ST6	Ø 12 mm	Cerámica	Grafito	NBR	AISI 304
		CP 130-ST6						
		CP 132-ST6						
		CP 150-ST6	AR-14ST6	Ø 14 mm	Cerámica	Grafito	NBR	AISI 304
		CP 158-ST6						
		CP 170-ST6	FN-18ST6	Ø 18 mm	Grafito	Cerámica	NBR	AISI 316
		CP 170M-ST6						
6	RODAMIENTOS	<i>Electrobomba</i>	<i>Modelo</i>					
		CP 100-ST6	6201 ZZ / 6201 ZZ					
		CP 130-ST6						
		CP 132-ST6						
		CP 150-ST6	6203 ZZ / 6203 ZZ					
		CP 158-ST6						
		CP 170-ST6	6204 ZZ / 6204 ZZ					
		CP 170M-ST6						
7	CONDENSATORE	<i>Electrobomba</i>	<i>Capacidad</i>					
		<i>Modelo</i>	<i>(220-230 V o 240 V)</i>					
		CPm 100-ST6	10 µF - 450 VL					
		CPm 130-ST6	10 µF - 450 VL					
		CPm 132-ST6	14 µF - 450 VL					
		CPm 150-ST6	20 µF - 450 VL					
		CPm 158-ST6	25 µF - 450 VL					
		CPm 170-ST6						
		CPm 170M-ST6						
8	MOTOR ELECTRICO	CPm-ST6: monofásica 220-230 V - 50 Hz con protección térmica incorporada en el bobinado. CP-ST6: trifásica 230/400 V - 50 Hz.						
		➡ Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores de alto rendimiento en clase IE2 hasta P2=0.55 kW y en clase IE3 desde P2=0.75 kW (IEC 60034-30-1)						
		– Aislamiento: clase F						
		– Protección: IP X4						

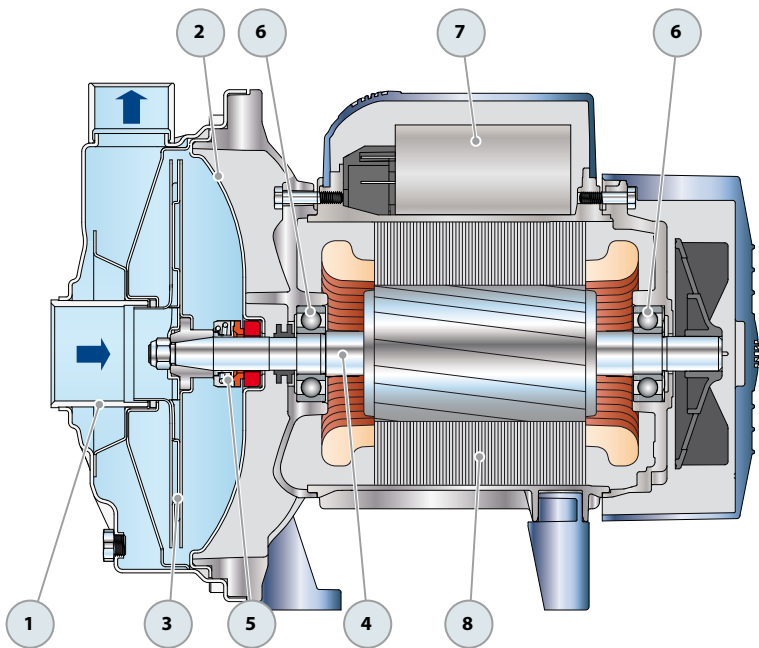

DIMENSIONES Y PESOS

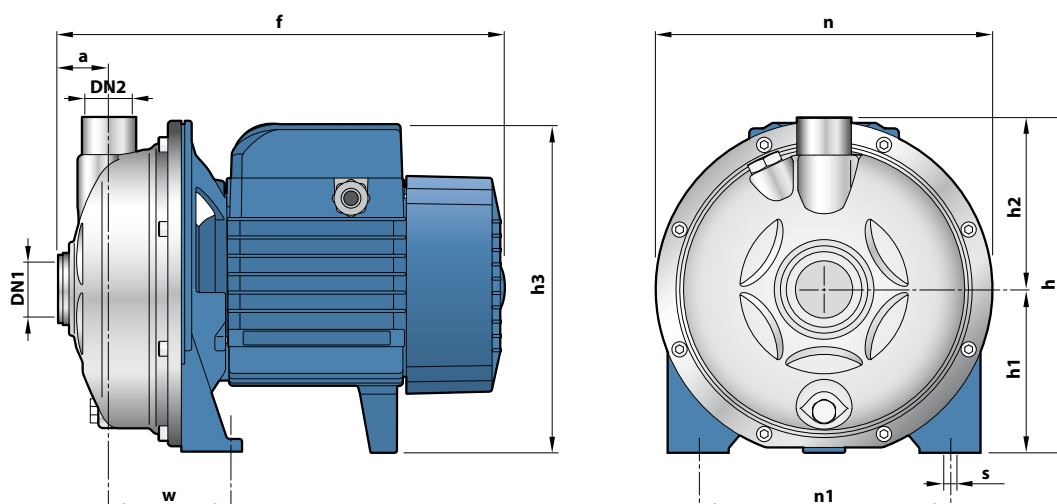

MODELO		BOCAS		DIMENSIONES mm										kg	
Monofásica	Trifásica	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	1~	3~
CPm 100-ST6	CP 100-ST6	1 1/4"	1"	31.5	260	185.5	92	93.5	183	182	120	68.5	9	5.6	5.6
CPm 130-ST6	CP 130-ST6													6.5	6.5
CPm 132-ST6	CP 132-ST6													7.2	6.5
CPm 150-ST6	CP 150-ST6			33.5	295	219	107	112	218 *	221	165	80.5	9.5	10.8	10.8
CPm 158-ST6	CP 158-ST6													14.5	14.5
CPm 170-ST6	CP 170-ST6														
CPm 170M-ST6	CP 170M-ST6			33.5	368	237.5	120	117.5	251	245	180	86.5	11	14.5	14.5

(*) h3=237 mm para versión monofásica en 110 V

CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO	TENSION
MODELO	230 V
CPm 100-ST6	2.0 A
CPm 130-ST6	3.0 A
CPm 132-ST6	3.7 A
CPm 150-ST6	6.0 A
CPm 158-ST6	6.0 A
CPm 170-ST6	7.8 A
CPm 170M-ST6	7.8 A

MODELO	TENSION	
Trifásica	230 V	400 V
CP 100-ST6	1.7 A	1.0 A
CP 130-ST6	1.9 A	1.1 A
CP 132-ST6	2.3 A	1.3 A
CP 150-ST6	4.2 A	2.4 A
CP 158-ST6	4.2 A	2.4 A
CP 170-ST6	5.7 A	3.3 A
CP 170M-ST6	5.7 A	3.3 A

PALETIZADO

MODELO		PARA GRUPAJE
MODELO	Trifásica	n° bombas
CPm 100-ST6	CP 100-ST6	96
CPm 130-ST6	CP 130-ST6	
CPm 132-ST6	CP 132-ST6	
CPm 150-ST6	CP 150-ST6	50
CPm 158-ST6	CP 158-ST6	
CPm 170-ST6	CP 170-ST6	45
CPm 170M-ST6	CP 170M-ST6	