



BOMBA PRESURIZADORA DAB K 40/19 HA

Electrobomba automática para aumento de presión



CARACTERÍSTICAS

- Sensor de flujo en bronce, separado del cuerpo de la bomba y ajustable en 4 posiciones (45 ° desde la vertical)
- Automático (por interruptor de flujo)
- Puede ser instalada tanto de forma vertical como horizontal
- Soporte de fijación simple
- Pie de goma para aumentar la estabilidad de la bomba

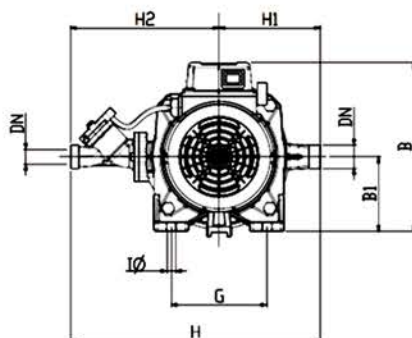

DATOS TÉCNICOS

- Q máx.: 3,6 m³/h
- H máx.: 18 mca
- Rango de temp. del líquido: 0 °C a 100 °C
- Temperatura ambiente máxima: 55 °C
- Presión máx. de funcionamiento: 6 bar
- Protección por sobrecarga
- Protección del motor: IP44
- Clase de aislamiento: F
- Voltaje estándar: ~ 220V / 50 Hz
- Ø entrada y salida: 3/4"

Model	A	B	B1	DN	G	H	H1	H2	Ø
K 40/22 HA	280.5	192	85	G3/4"	110	287.5	116.5	171	9.5
K 40/19 HA									
K 30/15 HA	282								
K 30/12 HA									
K 20/9 HA	253	172	65		70	231	83	148	8

Cant. Orientativa de baños	MODELO	Potencia			Voltaje	ALTURA MANOMÉTRICA (EN METRO COLUMNA DE AGUA)										Peso
		watt	kw	HP		2	4	6	8	10	12	14	16	18		
5	K 40/19 HA	470	0.47	0.6	1x220v-50Hz	3.6	3.5	3.3	2.8	2.6	2.1	1.8	1	0.3	8.9 kg	