

BC MATIC

ELECTROBOMBA ELEVADORA



BC MATIC

ELECTROBOMBA ELEVADORA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea de electrobombas elevadoras "BC MATIC" está diseñada para el llenado de agua limpia en tanques elevados, de forma 100% automática.

Su nuevo diseño ofrece mayor caudal en relación a la baja potencia del motor de accionamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Eleva el agua al tanque de forma automática.
- No necesita mantenimiento
- Protección contra falta de agua
- No requiere conexión eléctrica entre la bomba y el flotante del tanque
- No necesita usar flotante eléctrico en el tanque elevado
- Caudal hasta 5,5 m³/h.
- Altura manométrica hasta 26 m
- Potencias: HP 0,4 / 0,5 / 0,8
- Índice de protección: IP44

CONDICIONES DE USO

- Temperatura máxima del agua +35°C
- Densidad máxima del líquido a bombear 1 kg/dm³
- PH 6 - 8
- Agua limpia



CURVA DE RENDIMIENTO

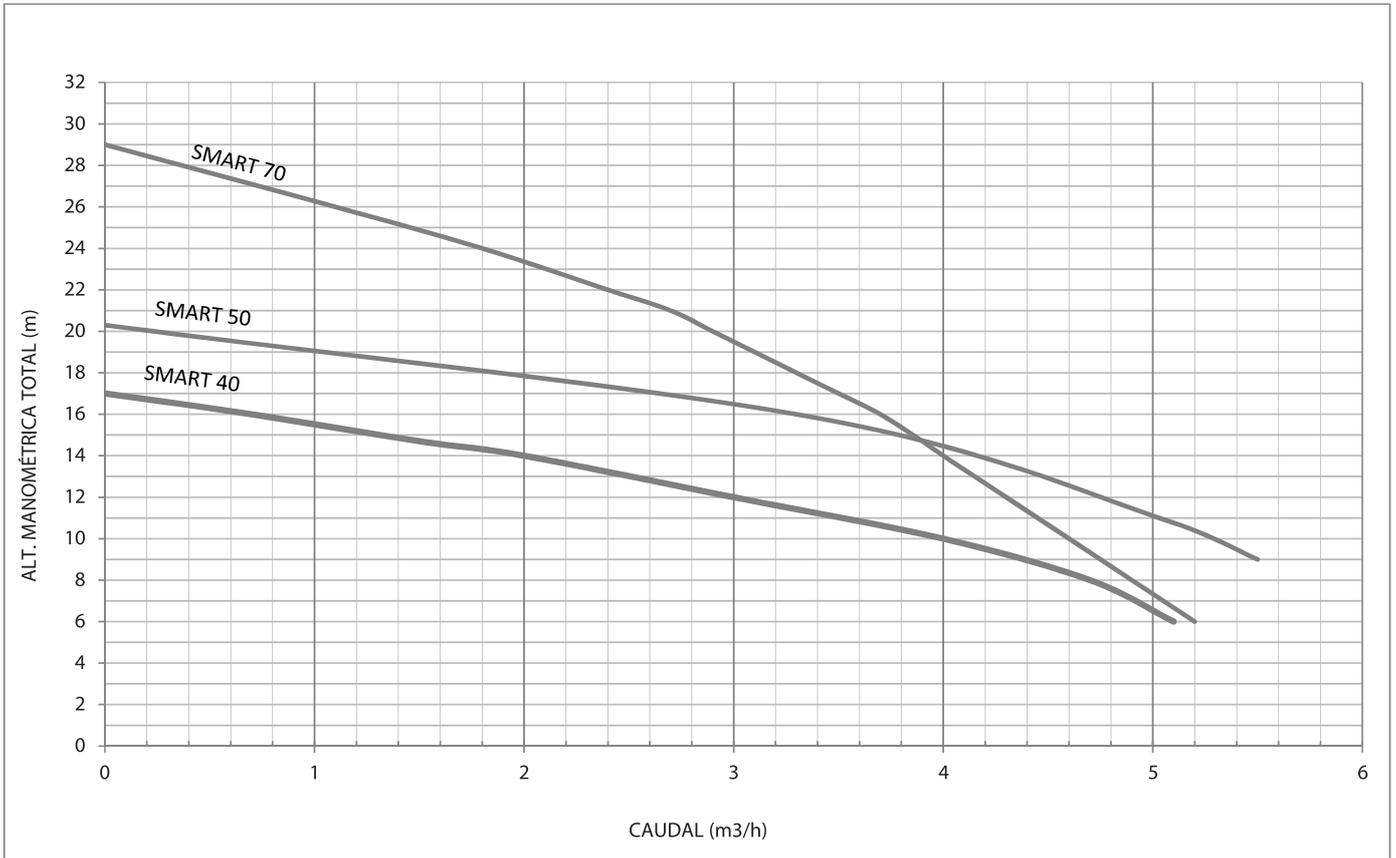



TABLA DE PRESTACIONES 50 Hz - 2850 rpm

Modelo	HP	Altura manométrica (metros)										
		6	8	10	12	14	16	18	22	26	30	
BC Matic 40	0,40	4	3,6	3,1	2,3	1,2	0,3	CAUDAL (m3/h)				
BC Matic 50	0,50	5,5	5,3	4,9	4,4	3,8	2,9	1,8				
BC Matic 70	0,80	5,1	4,8	4,6	4,3	4	3,7	3,3	2,4	1,1		

BC MATIC

ELECTROBOMBA ELEVADORA

DIMENSIONES Y PESO

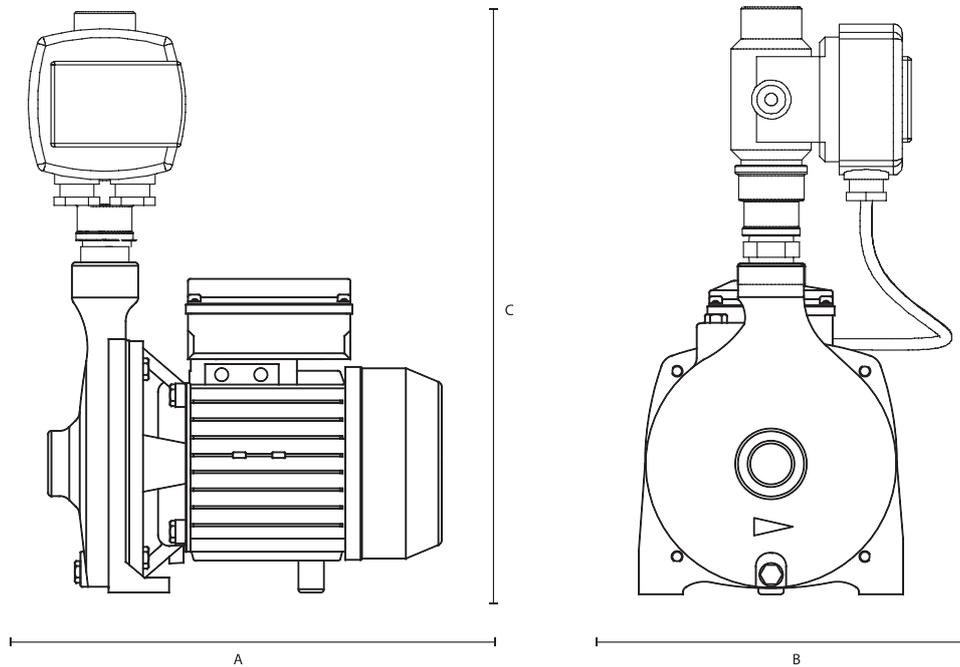

Modelo	Tensión	Capacitor	In (Amp)	Asp. x Desc.	Peso	A	B	C
BC Matic 40	1x220v	8uf - 450V	2,0	1" x 1"	8,3	263 mm	165 mm	300 mm
BC Matic 50	1x220v	12uf - 450V	3,1	1" x 1"	9,0	263 mm	165 mm	300 mm
BC Matic 70	1x220v	16uf - 450V	5,3	1" x 1"	12,4	298 mm	190 mm	335 mm