


PF

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA

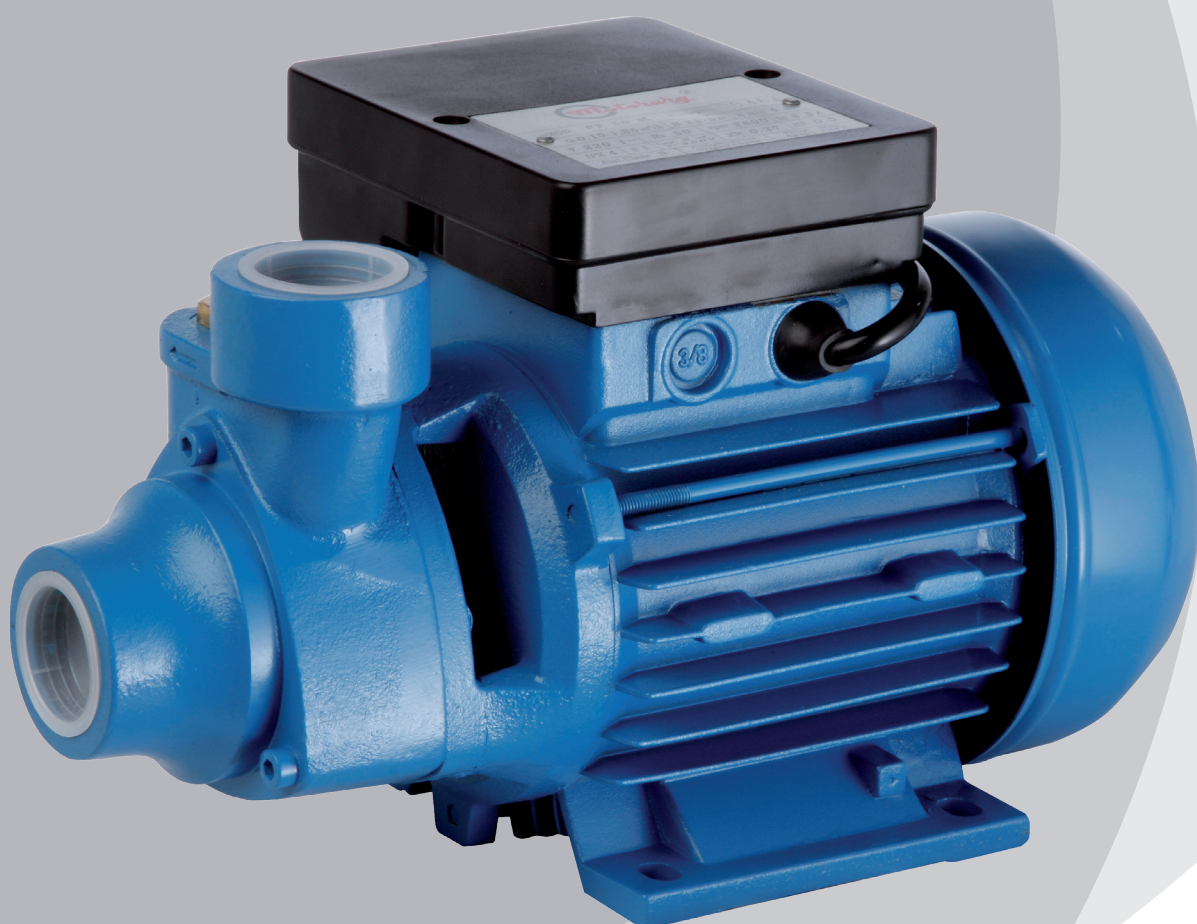

PF

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea de electrobombas periféricas monoblock "PF" está diseñada para el bombeo de agua limpia para elevación desde cisternas a tanques levados, en sistemas de presurización y en riegos.


El sistema antibloqueo, conformado por insertos de acero inoxidable en las paredes del soporte motor y del cuerpo bomba, el mismo reduce sensiblemente los atascos típicos de estas familias de electrobombas evitando la formación de óxido luego de períodos prolongados de inactividad.

CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo en fundición de hierro
- Impulsor de BRONCE
- Sistema antibloqueo de ACERO INOXIDABLE
- Eje de Acero Inoxidable
- Protector térmico incorporado (en monofásicas)
- Motor aislación clase B – IP 44
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

CONDICIONES DE USO

- Temperatura del fluido hasta + 35°C
- Temperatura ambiente hasta +40°C
- Máximo nivel de aspiración 5 metros
- Agua limpia

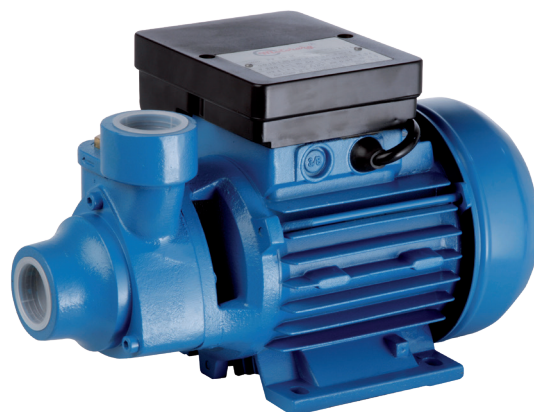

Sistema Antibloqueo



Eje de acero inoxidable

CURVA DE RENDIMIENTO

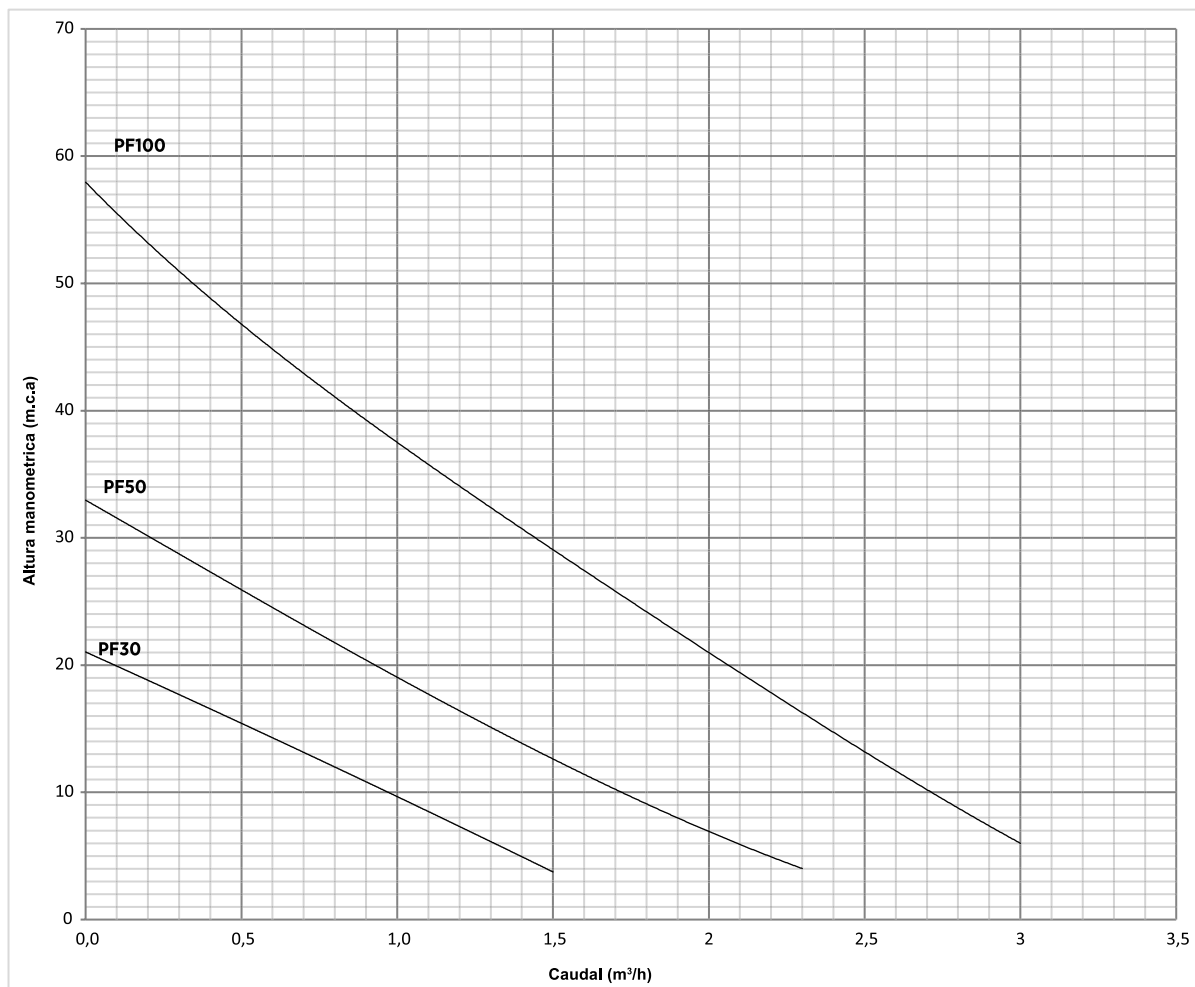



TABLA DE PRESTACIONES 50 Hz - 2850 rpm

MODELO	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (METROS)																			
		5	10	12	14	16	18	20	22	26	28	30	32	34	40	45	50	53	56	60	63
PF 30 M	0,33	1,40	1,00	0,80	0,60	0,42	0,30									Caudal m³/h					
PF 50 M	0,5	2,20	1,70	1,56	1,40	1,23	1,08	0,92	0,78	0,50	0,36										
PF 100 M	1,0		2,70	2,60	2,45	2,30	2,20	2,06	1,92	1,70	1,58	1,44	1,32	1,20	0,9	0,6					

PF

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA

DIMENSIONES DE LAS ELECTROBOMBAS

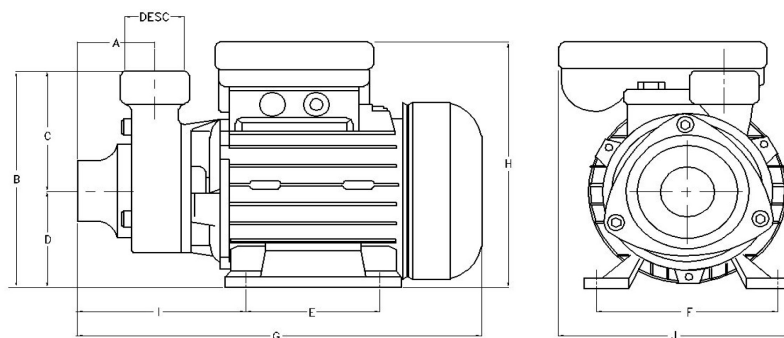

Modelo	Tensión	Capacitor	In (Amp)	Asp. x Desc.	Peso	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PF 30 M	1x220V/50HZ	8uf - 400V	1,1	1" x 1"	3,6	36	128	86	60	45	100	186	146	77	120
PF 50 M	1x220V/50HZ	8uf - 400V	3	1" x 1"	5,5	53	135	73	62	80	100	260	153	110	140
PF 100 M	1x220V/50HZ	16uf - 400V	5,5	1" x 1"	14	60	180	85	95	90	112	302	194	125	180