



Perfecting the Air



Nuevo Mini- Split DAIKIN Kirara Sense

Con Sensor Inteligente



TOUCHLESS
TECHNOLOGY

INVERTER

R-410A

INSIDE

Clase A en calefacción y refrigeración

Tecnología Japonesa para tu Vida




www.daikin-argentina.com

Nuevo Split DAIKIN Kirara Sense

El equipo mas intuitivo del mercado,
con sensor de presencia

KIRARA ofrece eficiencia energética y un confort óptimo en todo momento, gracias a la tecnología Inverter propia de DAIKIN. Esto, además de su exclusivo y moderno diseño, convierte a KIRARA en la solución ideal para tu hogar, oficina o negocio.

Hasta un
50%
Ahorro
Energético

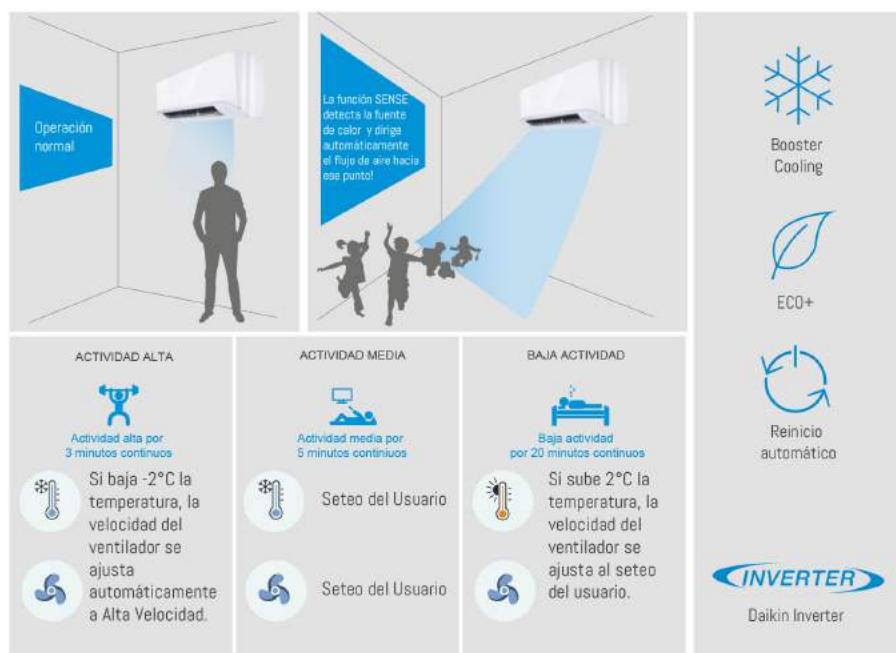

Nuevo sensor de presencia Excelente distribución de aire

A través de su nuevo sensor inteligente, KIRARA Sense detecta el aumento de actividad en la habitación y ajusta automáticamente los parámetros de confort.

De esta manera minimiza el consumo de energía, aumenta la eficiencia al mismo tiempo que proporciona una comodidad óptima y constante.

Bajo Nivel de Sonido





Tecnología Inverter en su Máxima Expresión

Unidad interior con variación de caudal constante que reduce el sonido, MAXIMO CONFORT

Motor en el mercado:
ventilador de pasos



Velocidad del
ventilador

Motor el ventilador
continuo



Velocidad del
ventilador

Nivel sonoro



ALTA EFICIENCIA

Alta eficiencia de hasta 20 SEER



OPERACIÓN SILENCIOSA

Bajo nivel de ruido de hasta 21dBA*.



INDICADOR LED

Indicador LED de modo de operación ON/OFF.



FILTRO PURIFICADOR

Fotocatalítico - elimina las partículas de polvo del aire, absorbe los contaminantes y ayuda a descomponer los malos olores.



GOLDFIN


Serpentines con recubrimiento anticorrosivo que incrementa la vida útil del equipo.

Unidad Exterior con compresor inverter y ventilador inverter, MÁXIMA EFICIENCIA

INVERTER

■ Tecnología Inverter
■ Sistema convencional

Fluctuaciones de temperatura
Arranque lento

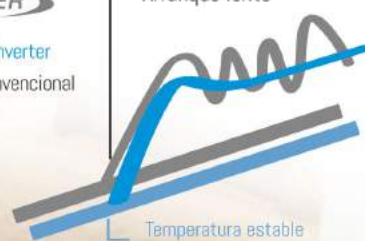

Temperatura estable
Arranque rápido

*Comparación sistema Inverter vs. sistema convencional ON/OFF.



Control Remoto Inalámbrico

- > Ergonómico y multifuncional
- > Pantalla amplia LCD
- > Opciones para modo "Powerful" y "Eco" (Visible en la oscuridad)



La función Sense detecta la fuente de calor hasta 7 m de distancia

Especificaciones Técnicas



FTXS25/35AXV1G
FTXS50/60AXV1G



RXN25/35FXV1G
RXN50/60CXV1G



BRC52A61

Modelo		Unidad interior	FTXS25AXV1G	FTXS35AXV1G	FTXS50AXV1G	FTXS60AXV1G
		Unidad exterior	RXN25FXV1G	RXN35FXV1G	RXN50CXV1G	RXN60CXV1G
Capacidad nominal de frío		W	2560	3410	5600	6300
Capacidad nominal de calor		W	2530	3460	5620	6400
Potencia nominal frío		W	693	1060	1650	1880
Potencia nominal calor		W	700	950	1550	1680
EER (Clase)		W/W	3.69 (A)	3.22 (A)	3.39 (A)	3.35 (A)
COP (Clase)		W/W	3.61 (A)	3.64 (A)	3.62 (A)	3.81 (A)
Tensión eléctrica		V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Unidad interior	Flujo de aire (H/M/L/T/Q)		5 velocidades con microetapas			
	Presión acústica (H/M/L/T/Q)	dB(A)	41/40/34/29/21	42/41/34/30/22	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
	Dimensiones	mm	297 x 890 x 210		320 x 1172 x 242	
	Peso	kg	9		14	
Unidad exterior	Presión acústica	dB(A)	45	46	51	
	Dimensiones (HxAxP)	mm	550 x 658 x 289		651 x 855 x 328	753 x 855 x 328
	Peso	kg	24	26	37	44
Conexiones de cañería		Líquido	mm	6.35		
		Gas	mm	9.52	12.7	15.9
Largo máximo de cañería		m	20		30	
Diferencia máxima de nivel		m	10			

(*) Capacidad de Refrigeración está calculada en base a: Temperatura aire de retorno: 27°C BS / 19.5°C BH – Temperatura exterior: 35°C
Todas las especificaciones pueden ser cambiadas por el fabricante sin previo aviso.

