



- Advertencia** ● Haga que un instalador o contratista profesional instale este producto. No intente instalar el producto por sus propios medios. Una instalación inadecuada puede provocar pérdidas de agua o refrigerante, una descarga eléctrica, incendio o explosión.
- Utilice solo las piezas y los accesorios suministrados o especificados por Daikin. Haga que un instalador o contratista profesional instale esos accesorios y piezas. El uso de piezas o accesorios no autorizados o la instalación inadecuada de los mismos puede provocar pérdidas de agua o refrigerante, una descarga eléctrica, incendio o explosión.
 - Lea el manual del usuario detenidamente antes de usar este producto. El manual del usuario ofrece información de seguridad y advertencias importantes. Asegúrese de seguir estas instrucciones y advertencias.

Si tiene alguna consulta, comuníquese con su importador, distribuidor o minorista local.

Precauciones sobre la corrosión del producto

1. Los aires acondicionados no deben instalarse en áreas donde se producen gases corrosivos, como el gas ácido o alcalino.
2. Si la unidad exterior se instalará cerca de la costa del mar, se debe evitar la exposición directa con la brisa marina. Si necesita instalar la unidad exterior cerca de la costa, comuníquese con su distribuidor local.



PCVMT1541 **apr**v



VRV IV

R-410A

Bomba de calor de 60 Hz

La mejor elección para los edificios modernos

El sistema Daikin VRV, lanzado inicialmente en Japón en 1982, ha sido adoptado por los mercados de todo el mundo durante 30 años. Ahora Daikin se enorgullece en presentar el sistema VRV IV de la nueva era.

VRV IV

Ahorro de energía

Sistema **COP** de hasta **5.23** y tecnología VRT

Ahorro de espacio

Unidades exteriores simples de hasta **22 HP** y unidades exteriores triples de hasta **66 HP**. Se ahorra un **43%** del espacio requerido para la instalación

Flujo de aire cómodo

Flujo de aire cómodo y natural creado por los sensores duales

Alta confiabilidad

Sistema con funcionamiento más confiable y estable gracias a las distintas características de avanzada tecnología

**VRV es una marca registrada de Daikin Industries, Ltd.*

ÍNDICE

Características principales

P03

Línea de unidad exterior

P13

Línea de unidad interior

P14

Especificaciones

P29

Lista de opciones

P51

Sistemas de control

P57

Línea de equipos para tratamiento del aire

P69

Unidad de gran capacidad

Unidad de gran capacidad

La capacidad de una sola unidad exterior **VRV IV** (RHXYQ-A) varía desde los 8 HP a los 22 HP en incrementos de 2 HP, y la capacidad de un sistema de unidad exterior triple alcanza hasta 66 HP.

VRV III



VRV IV



VRV III

Una sola unidad hasta 18 HP

VRV IV

Una sola unidad hasta 22 HP

VRV III

Unidades triples: Hasta 54 HP

VRV IV

Unidades triples: Hasta 66 HP

Diseño compacto y liviano

El sistema Daikin **VRV IV** de gran integración (RHXYQ-A) ofrece unidades exteriores compactas para lograr la máxima utilización del espacio limitado y costoso de los edificios modernos.

VRV III 22 HP



VRV IV 22 HP

VRV III 22 HP

VRV IV 22 HP

Espacio de instalación: 1.68 m²

Espacio de instalación: 0.95 m²

43% reducción de

Peso: 534 kg


Peso: 317 kg

41% reducción de (217 kg de reducción)

¡Edificios con espacios más eficientes!


Espacio de servicio para la instalación centralizada (10 pisos x 3,750 m²/pie = 37,500 m², 2,000 HP)

Espacio de instalación para **VRV III**

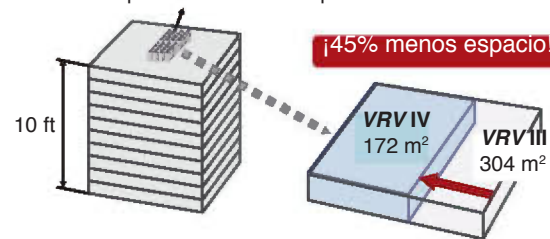

¡45% menos espacio!

Espacio de servicio para la instalación piso por piso (3,750 m²/pie, 200 HP/pie)

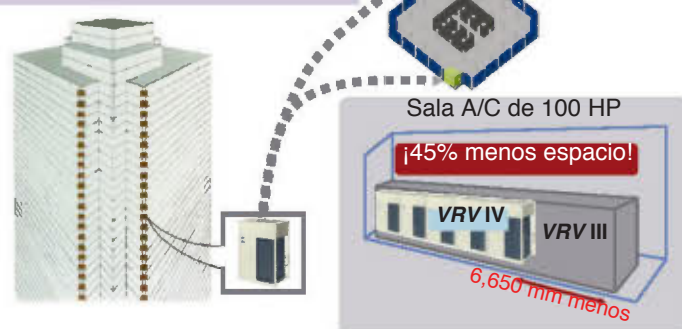

Sala A/C de 100 HP

¡45% menos espacio!

6,650 mm menos

Compactas unidades de fácil manejo



Se puede llevar en un carrito



Se puede transportar con facilidad en un ascensor

Más opciones para la instalación

Mayor longitud de las tuberías

Mayor longitud de tuberías permite aplicar diseños con más flexibilidad, que se pueden adaptar incluso a edificios de gran tamaño.

Longitud máx. real de las tuberías

165 m

Longitud máx. equivalente de las tuberías

190 m

Longitud máx. total de las tuberías

1000 m


Diferencia máx. en distancia vertical entre las unidades exteriores e interiores

90 m ² Disponible a pedido


NUEVO Diferencia máx. en distancia vertical entre las unidades de interior

30 m ² 15 m más alto que VRV III

Uso múltiple

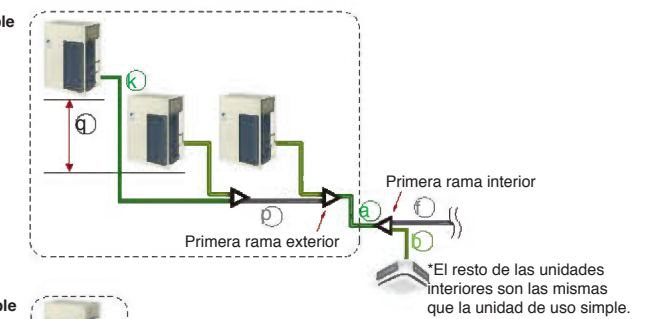

Uso simple

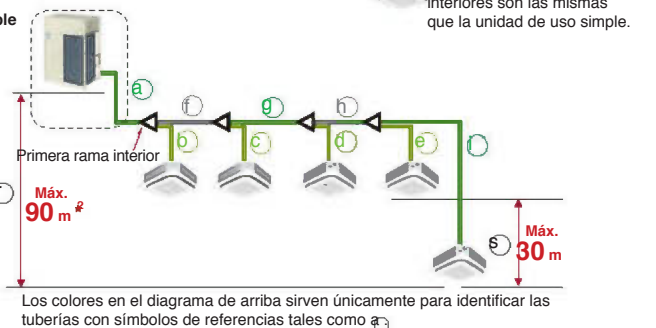

Los colores en el diagrama de arriba sirven únicamente para identificar las tuberías con símbolos de referencias tales como a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s.

	Longitud real de las tuberías	Ejemplo	Longitud equivalente de las tuberías
Longitud máxima permitida de las tuberías	Longitud de las tuberías de refrigerante	a+f+g+h+i	190 m
	Longitud total de las tuberías	a+b+c+d+e+f+g+h+i	—
	Entre la primera rama interior y la unidad interior más alejada	f+g+h+i	—
	Entre la rama exterior y la última unidad exterior	k+p	13 m
Diferencia máxima permitida en distancia vertical	Diferencia de nivel		Ejemplo
	Entre las unidades exteriores (uso múltiple)	5 m	q
	Entre las unidades interiores	30 m	s
	Entre las unidades exteriores e interiores	Si la unidad exterior está encima: ² 90 m Disponible a pedido Si la unidad exterior está debajo: ² 90 m Disponible a pedido	r

1. Sin requisitos especiales hasta 40 m. La longitud máxima real de las tuberías puede ser de 90 m, según las condiciones. Se deben cumplir varias condiciones y requisitos para permitir la utilización de tuberías con longitud de 90 m. Asegúrese de consultar el libro de datos de ingeniería para conocer los detalles de estos requisitos y condiciones.
2. Las diferencias de nivel superiores a 50 m cuando la unidad exterior está encima de la unidad interior, y de 40 m cuando la unidad exterior está debajo de la unidad interior no se otorgan de manera predeterminada pero están disponibles a pedido. Consulte el libro de datos de ingeniería y comuníquese con su proveedor local para obtener más información.

Alta presión estática externa

La unidad exterior **VRV IV** (RHXYQ-A) alcanza una presión estática externa de hasta 81 Pa*, lo que asegura la disipación eficiente del calor y el funcionamiento estable de los equipos en configuraciones jerárquicas o especiales.




* Serie RXYQ-T: 78.4 Pa

Ahorro de energía

COP más alto

En la actualidad, es muy importante que los fabricantes de aires acondicionados desarrollen sistemas que brinden grandes ahorros de energía. En Daikin hemos hecho grandes esfuerzos en este campo, y el sistema **VRV IV** (RHXQ-A) ofrece un rendimiento de alta eficiencia, lo que permite un gran ahorro de energía.

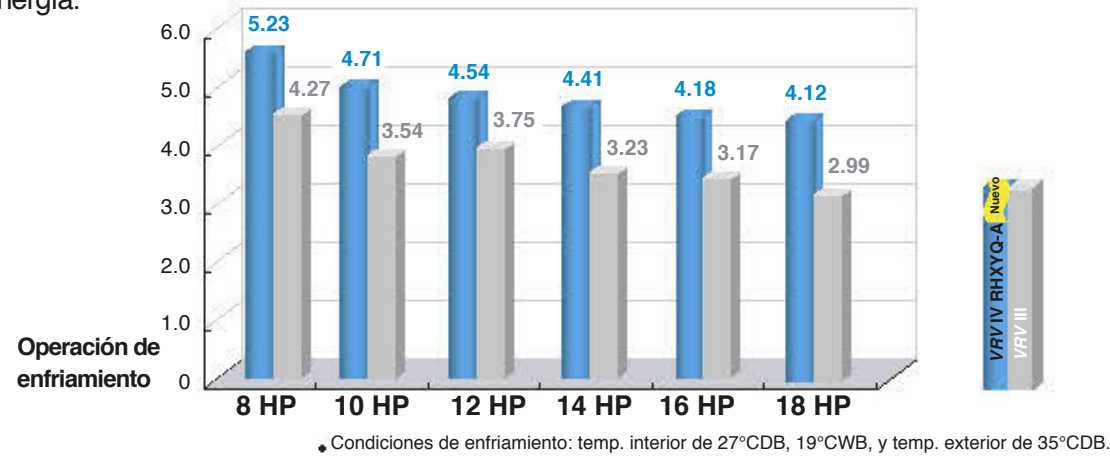


Tecnologías de avanzada para lograr un gran rendimiento

Compresor scroll inverter DC de alta eficiencia

El sistema Daikin **VRV IV** utiliza un compresor hermético de scroll con inverter de alta eficiencia y cámaras de alta y baja presión, que puede mejorar notablemente la eficiencia de la compresión al utilizar en su totalidad el área de la cámara de compresión en el compresor.

Scroll de un metal superior

Daikin ha desarrollado el espiral superior de metal, que tiene una resistencia a la presión 2.4 veces superior a su antecesor, con la misma tecnología de procesamiento que se usa para el motor tipo V en el auto de carrera de Fórmula 1. El volumen de la cámara es 1.5 veces más grande que el anterior ya que se aumentó la altura del espiral en un 20% y se redujo efectivamente el grosor de la pared del espiral, lo que puede mejorar en gran medida la cantidad de compresión del refrigerante y formar un compresor mejorado que ofrezca una gran capacidad en una estructura relativamente delgada.

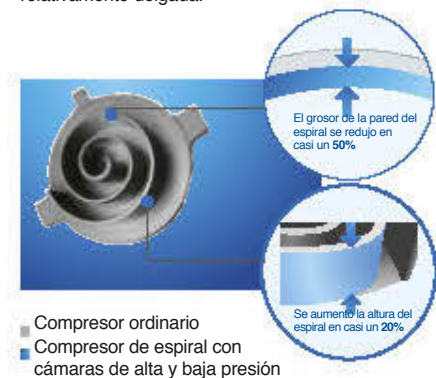

- Compresor ordinario
- Compresor de espiral con cámaras de alta y baja presión


Estátor de 9 ranuras con bobinas concentradas

Puede mejorar la eficiencia del funcionamiento con carga parcial de forma efectiva. Al mismo tiempo, las 9 ranuras espiraladas están colocadas de forma independiente, lo cual mejora la torsión del motor y permite la conducción del calor.



Tecnología híbrida de película de aceite por presión diferencial

La película de aceite se genera por la presión diferencial entre las superficies de contacto de los espirales fijos para reducir de manera efectiva la fricción, el ruido de operación y la pérdida mecánica, lo que permite un funcionamiento más estable y una mayor vida útil.



Tecnología sin sensor

La velocidad del motor se puede detectar sin sondas, evitando de manera efectiva la potencia de salida falsa o múltiple.

Tecnología de inverter de CC de onda senoidal

El inverter de CC produce una onda senoidal suave, lo cual mejora la eficiencia del funcionamiento del motor.

Motor de 6 polos con imanes de neodimio

Puede suprimir la vibración rotativa para lograr un efecto más silencioso.



Intercambiador de calor integrado de 4 lados

El intercambiador de calor avanzado y eficaz garantiza la alta eficiencia y el ahorro de energía del sistema Daikin **VRV IV**. El área de intercambio de calor efectivo de un módulo **VRV IV** es de más de 200 m², 2.7 veces más grande que el sistema **VRV III**.

- Aprovecha al máximo el espacio de la esquina, maximizando el área del intercambiador de calor y mejorando la eficiencia del intercambio.
- Aprovecha al máximo el espacio de la altura de la unidad, maximizando el área del intercambiador de calor y mejorando la eficiencia del intercambio.
- Reduce en gran medida las juntas de soldadura, lo que asegura un funcionamiento más estable de la unidad exterior.



Intercambiador de calor de 3 líneas y tubo de cobre de diámetro pequeño

Daikin ha adoptado tubos de cobre de 3 líneas de diámetro pequeño (7 mm) en las nuevas tuberías de refrigerante. Este diseño mejorado aumenta el área de intercambio de calor efectivo, lo que mejora de manera significativa la eficiencia de intercambio de calor y reduce la carga de refrigerante al sistema.



Tubo de cobre con rosca hembra con mejor diseño

Daikin desarrolló la rosca hembra que mejor se adapta a la estructura exclusiva del sistema **VRV IV**, que optimiza la turbulencia del flujo de refrigerante y mejora la eficiencia del intercambio de calor.




Novedosa tecnología de ahorro de energía del sistema VRV-IV

Personalice su sistema VRV para lograr una eficiencia anual óptima


El nuevo sistema VRV IV ahora tiene tecnología VRT. VRT ajusta automáticamente la temperatura del refrigerante a los requisitos particulares del edificio y el clima, lo que mejora aun más la eficiencia anual de energía y mantiene el confort. Con esta excelente tecnología, se reducen los costos de funcionamiento.

¿Cómo se reduce la energía?


Durante el enfriamiento, aumenta la temperatura de evaporación (T_e) para reducir la diferencia con la temperatura de condensación. Durante la calefacción, se disminuye la temperatura de condensación (T_c) para reducir la diferencia con la temperatura de evaporación. Los compresores trabajan menos, y esto reduce el consumo de energía.

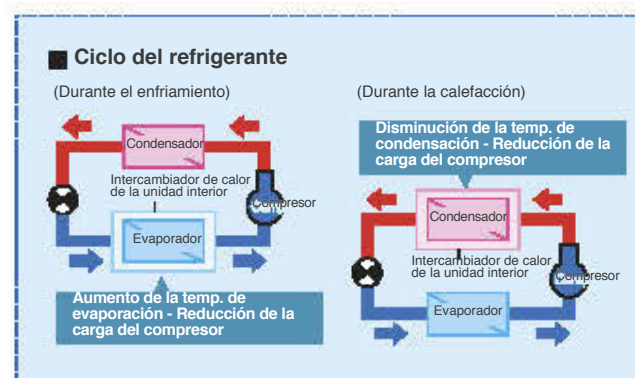

Cambios típicos en la temperatura de evaporación y COP, según los cambios en la carga interior

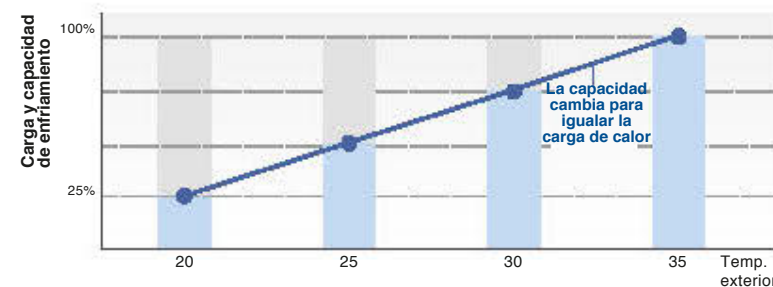


La capacidad requerida cambia a medida que cambia la carga del aire acondicionado, según la temperatura exterior.

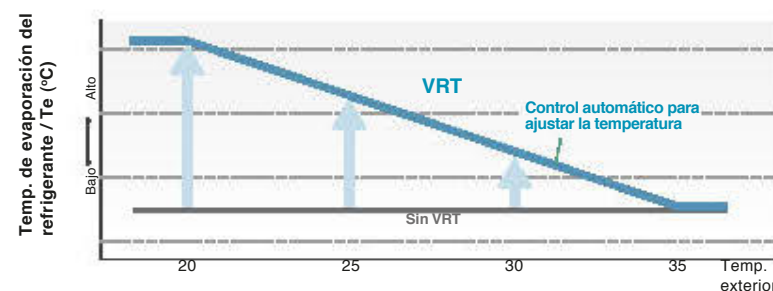

En el caso de temperatura de evaporación fija, el enfriamiento es excesivo, y hay pérdida térmica durante el encendido/apagado y otras ineficiencias.


El control automático ajusta la temperatura de evaporación al cambio de carga de calor.

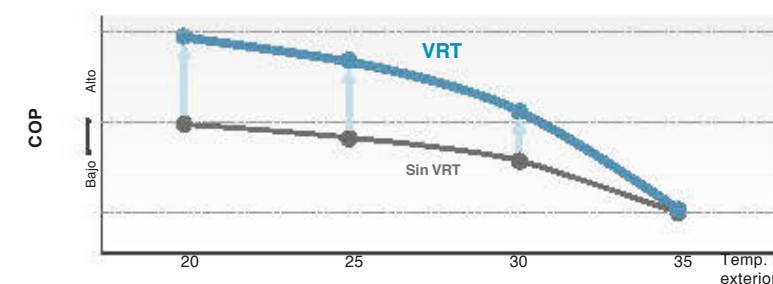


Se mejora la eficiencia de energía sin perjudicar el confort.

Excelente control mediante selección de modos según la preferencia del usuario

Se selecciona el modo básico para mantener un confort óptimo. Se selecciona VRT para ahorrar energía y prevenir el enfriamiento o la calefacción en exceso.

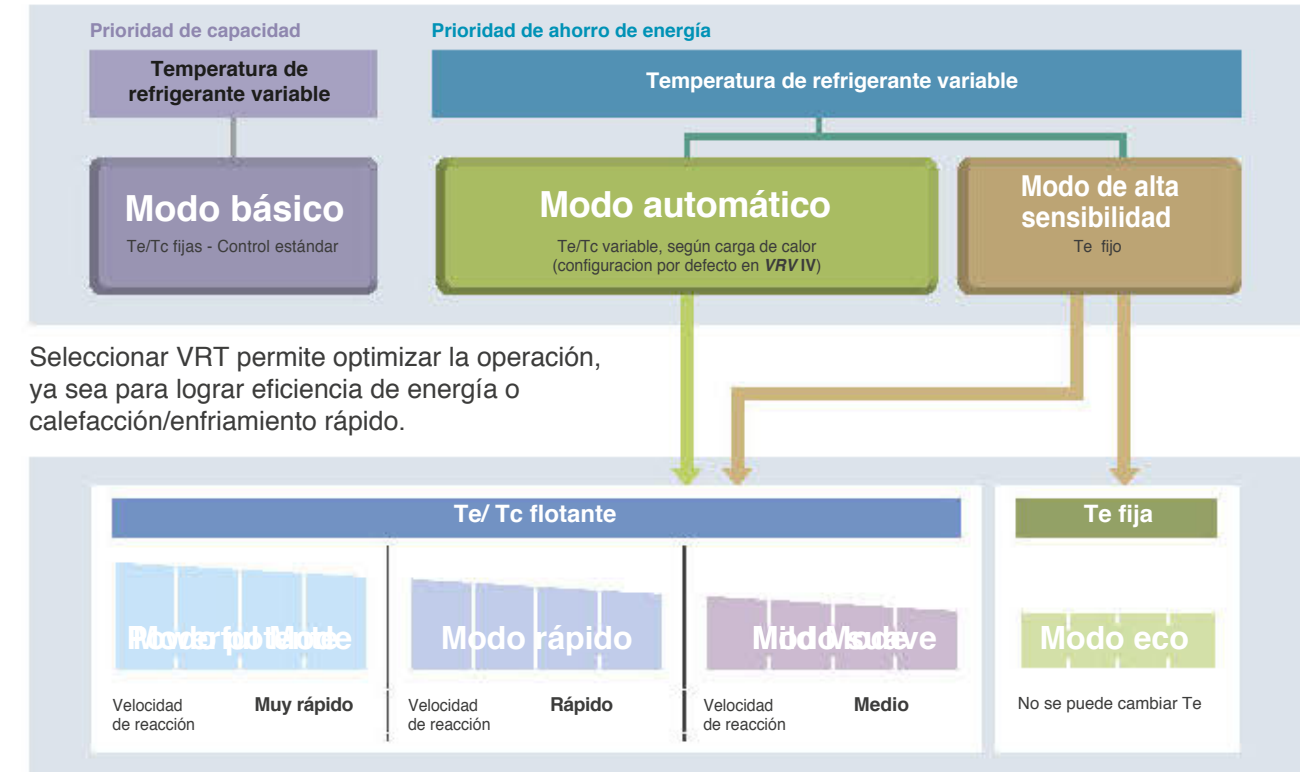


VRT ofrece un enfriamiento más rápido, minimizando el tiempo incómodo de llegar al setpoint.

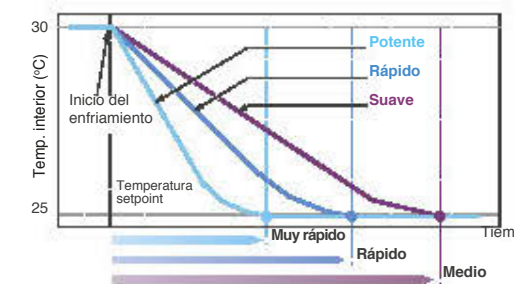

Modo potente	<ul style="list-style-type: none"> • Puede impulsar la capacidad por encima del 100%, de ser necesario. La temperatura del refrigerante puede bajar más durante el enfriamiento (más elevada durante la calefacción) que el mínimo establecido (máxima en la calefacción). • Le da prioridad a la velocidad de reacción muy rápida. La temperatura del refrigerante baja (o sube en la calefacción) rápido para mantener estable el punto establecido de la habitación.
Modo rápido	<ul style="list-style-type: none"> • Le da prioridad a la velocidad de reacción rápida. La temperatura del refrigerante baja (o sube en la calefacción) rápido para mantener estable el punto de consigna de la habitación.
Modo suave	<ul style="list-style-type: none"> • Le da prioridad a la eficiencia. La temperatura del refrigerante baja (o sube en la calefacción) gradualmente, priorizando la eficiencia del sistema en lugar de la velocidad de reacción.


Se recomienda utilizar en estas situaciones

Regiones de solo enfriamiento con diferencias en la temperatura diaria.

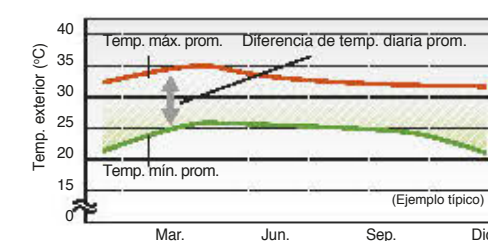

VRT es particularmente efectivo durante la noche, cuando las temperaturas son bajas.

Regiones de enfriamiento/calefacción con periodos de temperatura exterior templada.

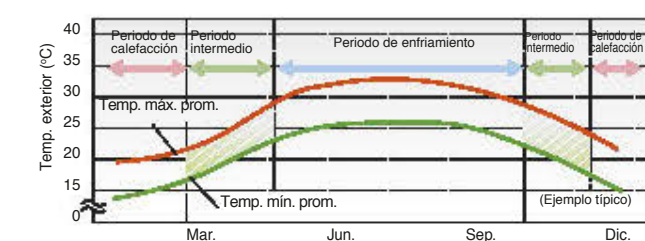

VRT es particularmente efectivo durante los periodos intermedios.

Cassette de flujo circular con sensor

Comodidad y ahorro de energía que previene enfriamiento/calefacción en exceso*1,2

(Modo auto. de dirección de flujo de aire +
Modo auto. de índice de flujo de aire)

Enfriamiento Se detecta la temperatura del piso y se previene el enfriamiento excesivo.

Sin función de sensor

Se detecta que la temperatura de la habitación es de 30 °C.

20 °C cerca del suelo

El área alrededor de los pies se torna muy fría porque el aire acondicionado continúa hasta que la temperatura cerca del techo alcance la temperatura establecida.

Con función de sensor

Se calcula que la temperatura de la habitación es de unos 27 °C en el área que rodea a la persona.

24 °C cerca del suelo

Se detecta la temperatura del piso, que es menor que la cercana al techo.

Control automático utilizando la temperatura cercana a la persona como la temperatura de la habitación.

Ahorros de energía La temperatura cercana a la persona se calcula automáticamente al detectar la temperatura del piso. Se ahorra energía, ya que el área que rodea los pies no está muy fría.

Calefacción Los pies se mantienen templados y cómodos a la vez que se reducen las corrientes de aire molestas.

Sin función de sensor

Cuando el aire circula de manera horizontal...

Las corrientes son mínimas, pero los pies se enfrían.

17 °C cerca del suelo

Los pies se enfrían porque el aire cálido se acumula cerca del techo.

El área cerca del piso no alcanza la temperatura establecida y los pies se enfrían.

Es por ello que terminamos aumentando la configuración de la temperatura.

Con función de sensor

Se detecta la temperatura del piso, que es más baja, y el aire cálido circula hacia abajo, donde no haya personas.

20 °C cerca del suelo

Es más cómodo porque se reducen las corrientes y el área que rodea los pies es cálida.

Para reducir las corrientes, el aire circula horizontalmente en lugares donde hay personas.*2

Ahorros de energía Se evita la tendencia que tienen las personas de subir demasiado la temperatura ya que se siente el calor desde los pies.

Para aumentar el confort, el modo automático de índice de flujo de aire controla el flujo de aire según la diferencia detectada entre las temperaturas del piso y del techo.

Cuando hay una gran diferencia entre las temperaturas del techo y del piso, el índice de flujo de aire se aumenta de manera automática. Cuando la diferencia es menor, el índice de flujo de aire se reduce automáticamente.

*1.La dirección y el índice del flujo de aire deben establecerse en Auto.
*2.La función de prevención de corrientes está APAGADA en la configuración inicial.

Función de prevención de corrientes (predeterminado: APAGADO)*1,2

(Modo auto. de dirección de flujo de aire)

Enfriamiento Seco

Cuando no se detecta la presencia de personas.

Oscilación

Cuando se detecta la presencia de personas.

Oscilación | Circulación horizontal

Calefacción

Cuando no se detecta la presencia de personas.

Circulación hacia abajo

Cuando se detecta la presencia de personas.

Circulación hacia abajo | Circulación horizontal

- Con el modo automático de dirección de flujo de aire, se controlan las aletas para proporcionar una distribución óptima del aire en las operaciones de enfriamiento y calefacción cuando no hay personas.
- Cuando se detecta una persona, se previenen las corrientes al posicionar las aletas en forma horizontal.
- Cuando no se detecta una persona en un lapso de 5 minutos, la unidad cambia automáticamente la configuración de las aletas para una habitación desocupada.

*1.La dirección del flujo de aire debe establecerse en Auto.
*2.La función de prevención de corrientes está APAGADA en la configuración inicial. Se puede ENCENDER con el control remoto.

Operación silenciosa

La función de operación silenciosa crea un ambiente tranquilo y agradable

Las unidades exteriores incorporan tecnología de disminución de ruido, logrando que el sistema opere de manera eficiente y silenciosa.

Gran flujo de aire, presión estática alta y tecnología silenciosa

Sin aumentar el nivel de sonido de funcionamiento, las tecnologías analíticas de avanzada se utilizan para mejorar el diseño del ventilador y aumentar el índice de flujo de aire y la presión estática externa.

Rejilla de aire aerodinámica
Permite la descarga del flujo de aire que circula, reduciendo aún más la pérdida de presión.

Ventilador espiral aerodinámico
El borde afilado de cada aspa del ventilador tiene cierta curvatura, lo que reduce la vibración y la pérdida de presión.

Ventilador aerodinámico

Ventilador ilustrado

Función de operación nocturna silenciosa

El tablero de PC exterior memoriza automáticamente el horario en que se produce la máxima temperatura exterior. Habilitará el modo de operación silenciosa después de 8 h¹, y volverá al modo normal después de mantenerlo durante 9 h².

*1 8 h es la configuración inicial, con 6 h o 10 h también disponibles.
*2 9 h es la configuración inicial, con 8 h o 10 h también disponibles.



- Notas:
- Esta función está disponible por configuración en campo.
 - El sonido de operación en el modo de operación silenciosa es el valor real medido por nuestra compañía.
 - La relación entre la temperatura exterior (carga) y el tiempo exhibido arriba es solo a modo de ejemplo.

Distintas opciones de las tarjetas madre del PC


Dispositivos para el control inteligente de la placa principal de PC de control inteligente de nueva generación

La nueva tarjeta principal de control inteligente de PC es inteligente y eficiente, con un índice de falla del 50% de reducción y un índice de falla menor.

Placa principal de control inteligente de Daikin

Placa principal de control inteligente de Daikin

- Gran integración
- Reducción del 50% en el área
- Operación más estable



Tecnología de montaje SMT*

- La tecnología de montaje SMT representa todo el equipo de control de la tarjeta madre para mejorar el rendimiento de los componentes.
- Protege las tarjetas de su computadora del efecto adverso de los climas arenosos y húmedos.

Superficie de montaje de control de PC con tecnología SMT

Superficie de montaje de control normal



Placa principal de PC de control inteligente de maestro

El sistema Daikin VRV IV utiliza tecnología de inversor para que el control de capacidad del sistema de A/A sea lineal y eficiente mediante una tarjeta principal de PC de control con inversor maestro en respuesta a la demanda real de la capacidad del aire acondicionado (A/A). De esta manera se logra una operación con eficiencia de energía.

Diagrama de demanda de capacidad




Tecnología isotérmica con chip de enfriamiento por líquido

El sistema Daikin VRV IV adopta la tecnología isotérmica con chip de enfriamiento por líquido, que enfría la tarjeta principal de PC con refrigerante de baja temperatura y disipa el calor de la tarjeta. Esto no solo facilita la disipación de calor de la unidad exterior, sino que además garantiza la operación estable del sistema.

La tecnología isotérmica con chip de enfriamiento por líquido se utiliza para reducir la temperatura de la tarjeta principal de PC con una goma conductora de calor de alto rendimiento.

Lateral posterior de la tarjeta principal de PC con tecnología isotérmica con chip de enfriamiento por líquido

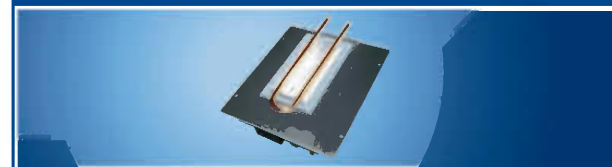

Lateral posterior de la tarjeta principal de PC con tecnología convencional de radiación térmica con enfriamiento por aire



Funciones de operación de respaldo de la unidad

El sistema Daikin VRV IV incluye funciones de operación de respaldo de la unidad que garantizan la operación estable del sistema de A/A en caso de una falla en la unidad exterior o en el compresor, incluso cuando ocurren fallas en algunos equipos de aire acondicionado.

Función de operación de respaldo de la unidad

Si una unidad exterior funciona mal...

Se puede fijar la activación de emergencia de manera práctica mediante el control remoto de la unidad interior (para sistemas compuestos por dos unidades exteriores o más).



Función de operación de respaldo del compresor

Si un compresor funciona mal...

Se puede fijar la activación de emergencia fácilmente mediante la unidad exterior (para sistema con una sola unidad exterior).



La avanzada y precisa operación de prueba garantizan un sistema más estable

Operación de prueba automática

El sistema Daikin VRV IV incorpora la función de prueba de operación que garantiza la calidad de configuración de campo y mejora de manera efectiva la calidad de configuración de campo.

- Verifica automáticamente el cableado entre las unidades interiores y exteriores para confirmar si hay algún problema.
- Confirma y corrige la longitud real de las tuberías.
- Verifica automáticamente si la cantidad de refrigerante cargada en el sistema está dentro del margen adecuado según las configuraciones de las unidades interiores, exteriores y la longitud de la tubería de refrigerante, etc.

Verificación automática

Control de cableado

Control de tuberías



Control de cantidad de carga de refrigerante


Control de válvula de expansión

Carga automática de refrigerante

El sistema Daikin VRV IV puede calcular automáticamente la cantidad necesaria de carga de refrigerante, detectarla mediante distintos sensores y ajustarla al nivel más apropiado para asegurar una operación estable solo después de que el instalador oprima el botón de carga automática de refrigerante. De esta manera se elimina el problema de tener que medir la longitud de las tuberías y calcular manualmente la cantidad de carga de refrigerante.

Operación de carga convencional

- 1 Calcule la cantidad de carga adicional de refrigerante
- 2 Carga adicional de refrigerante
- 3 Confirme la carga de refrigerante según la presión



Operación de carga de VRV IV

Se completa con un botón

Operación de carga de refrigerante que se completa con un botón

Garantiza operaciones de períodos más cortos y de calidad superior

Nota: Consulte el manual de instalación para obtener detalles.

Unidades exteriores

La capacidad de la unidad exterior es de hasta 66 HP en incrementos de 2 HP.

- La unidad exterior **VRVIV** (RHXYQ-A) ofrece una mayor capacidad de hasta 66 HP, que responde a las necesidades de edificios de gran tamaño.
- La unidad exterior de un solo módulo tiene solo dos tamaños, lo que simplifica el proceso de diseño y lleva la flexibilidad del sistema a un nuevo nivel.
- La capacidad de la unidad exterior (RHXYQ-A) aumenta en incrementos de 2 HP, lo que permite satisfacer las necesidades del cliente de manera precisa.
- Nuevo** Las unidades exteriores se pueden seleccionar en 3 diferentes series con diferentes fuentes de energía.

RHXYQ-AYL: Sistema de 3 fases, 4 cables, 380 V, 60 Hz
 RHXYQ-ATL: Sistema de 3 fases, 3 cables, 220 V, 60 Hz
 RXYQ-TYDN: Sistema de 3 fases, 3 cables, 460 V, 60 Hz

RHXYQ-A 8, 10, 12 HP



RHXYQ8AYL/TL
 RHXYQ10AYL/TL
 RHXYQ12AYL/TL

14, 16 18, 20, 22 HP



RHXYQ14AYL/TL
 RHXYQ16AYL/TL
 RHXYQ18AYL/TL
 RHXYQ20AYL/TL
 RHXYQ22AYL/TL

24 HP



RHXYQ24AYL/TL

26, 28, 30, 32, 34 HP



RHXYQ26AYL/TL
 RHXYQ28AYL/TL
 RHXYQ30AYL/TL
 RHXYQ32AYL/TL
 RHXYQ34AYL/TL

36, 38, 40, 42, 44 HP



RHXYQ36AYL/TL
 RHXYQ38AYL/TL
 RHXYQ40AYL/TL
 RHXYQ42AYL/TL
 RHXYQ44AYL/TL

46, 48, 50, 52, 54, 56 HP



RHXYQ46AYL/TL
 RHXYQ48AYL/TL
 RHXYQ50AYL/TL
 RHXYQ52AYL/TL
 RHXYQ54AYL/TL
 RHXYQ56AYL/TL

58, 60, 62, 64, 66 HP



RHXYQ58AYL/TL
 RHXYQ60AYL/TL
 RHXYQ62AYL/TL
 RHXYQ64AYL/TL
 RHXYQ66AYL/TL

RXYQ-T

7.5 HP



RXYQ72TYDN

10, 12.5, 15, 17.5 HP



RXYQ96TYDN
 RXYQ120TYDN
 RXYQ144TYDN
 RXYQ168TYDN

20 HP



RXYQ192TYDN

22.5, 25, 27.5, 30, 32.5, 35 HP



RXYQ216TYDN
 RXYQ240TYDN
 RXYQ264TYDN
 RXYQ288TYDN
 RXYQ312TYDN
 RXYQ336TYDN

37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50, 52.5 HP



RXYQ360TYDN
 RXYQ384TYDN
 RXYQ408TYDN
 RXYQ432TYDN
 RXYQ456TYDN
 RXYQ480TYDN
 RXYQ504TYDN

* Consulte las páginas 37-38 para conocer los detalles de las combinaciones.

Unidades interiores

La amplia variedad de unidades interiores incluye 14 tipos y 90 modelos

El sistema de unidad interior de Daikin ofrece una gran cantidad de unidades interiores conectables: ¡64! Además, nuestra gran variedad de unidades interiores incluye 14 tipos y 90 modelos para satisfacer las necesidades de los clientes.

Tipo	Nombre del modelo	Rango de capacidad (HP)																	
		20	25	32	36	40	50	56	63	71	80	90	100	112	125	140	200	250	
		Indice de capacidad																	
		0.8	1	1.25	1.5	1.6	2	2.3	2.5	3	3.2	3.6	4	4.5	5	6	8	10	
Unidad cassette montado en el techo (flujo circular con sensor)	Nuevo FXFSQ-AVE		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Unidad cassette montado en el techo (flujo circular con sensor)	Nuevo FXFQ-AVE		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Unidad cassette montado en techo (compacto, flujo múltiple)	FXZQ-MVE	●	●	●		●	●												
Unidad Cassette montado en el techo (Doble vía)	FXCQ-MVE	●	●	●		●	●		●	●								●	
Unidad Cassette montado en techo (una vía)	Nuevo FXEQ-AVE	●	●	●		●	●		●										
Unidad de conducto montada en techo de diseño delgado, baja presión	FXDQ-PBVE (con bomba de drenaje)	●	●	●															
	FX&DQ-PBVET (sin bomba de drenaje) (700 mm de ancho)	●	●	●															
	FXDQ-NBVE (con bomba de drenaje)						●	●		●									
	FXDQ-NBVET (sin bomba de drenaje) (900/1,100 mm de ancho)						●	●		●									
Unidad de conducto montada en el techo, media presión	Nuevo FXMQ-AVE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FXMQ-PVE																	●	
	FXMQ-MAVE																	●	
Unidad Cassette suspendida del techo	FXUQ-AVEB										●			●					
Unidad en techo suspendido	FXHQ-MAVE						●											●	
Unidad de Pared	FXAQ-PVE	●	●	●		●	●		●										
Unidad de Piso	FXLQ-MAVE	●	●	●		●	●		●										
Unidad de Piso, oculta	FXNQ-MAVE	●	●	●		●	●		●										



Daikin ofrece una amplia variedad de unidades interiores que incluye 14 tipos que responden a las distintas necesidades de los clientes que buscan soluciones de aire acondicionado.

Unidad Cassette Montado en techo (flujo circular con sensor) FXFSQ-AVE



Se puede detectar la presencia de personas y la temperatura del piso para brindar confort y ahorrar energía



Unidad Cassette montado en el techo (doble vía) FXCQ-MVE



Delgado, liviano y fácil de instalar en espacios angostos de techos



Unidad de conducto montada en el techo

Nuevo FXMQ-AVE
FXMQ-PVE




Media presión estática externa permite instalaciones flexibles



Unidad montada en la pared FXAQ-PVE



Diseño moderno de panel plano que combina con su decoración interior

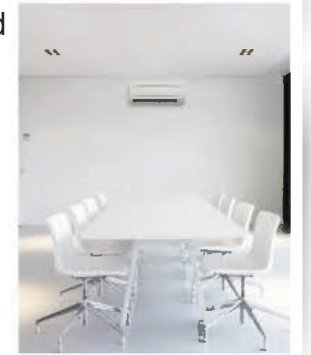

Unidad Cassette Montado en techo (flujo circular) FXFQ-AVE



El flujo de aire en 360° mejora la distribución de la temperatura y ofrece un entorno agradable.



Unidad cassette montado en techo (una vía) FXEQ-AVE



Diseño delgado para una instalación flexible



Cassette techo suspendido de 4 vías FXUQ-AVEB



Esta unidad interior delgada y moderna logra una óptima distribución del aire y se puede instalar sin la necesidad de cavidad en el techo.



Unidad de piso (oculto) FXNQ-MAVE



Diseñado para ocultar en el zócalo perimetral



Unidad cassette montado en el techo (Compacto multi flujo) FXZQ-MVE



Silencioso, compacto y diseñado para el confort del usuario



Unidad de conducto montada en el techo de diseño delgado FXDQ-PBVE(T)

FXDQ-NBVE(T)



Diseño delgado, silencioso y con cambio de la presión estática



Unidad en techo suspendido FXHQ-MAVE



Estructura delgada con flujo de aire silencioso y amplio




Unidad Cassette Montado en el techo (flujo circular con sensor)

Nuevo
 FXFSQ25A / FXFSQ32A / FXFSQ40A
 FXFSQ50A / FXFSQ63A / FXFSQ71A
 FXFSQ80A / FXFSQ90A / FXFSQ100A
 FXFSQ112A / FXFSQ125A



Flujo circular con sensor

La presencia de las personas y la temperatura del suelo se puede detectar con el fin de brindar comodidad y ahorro de energía

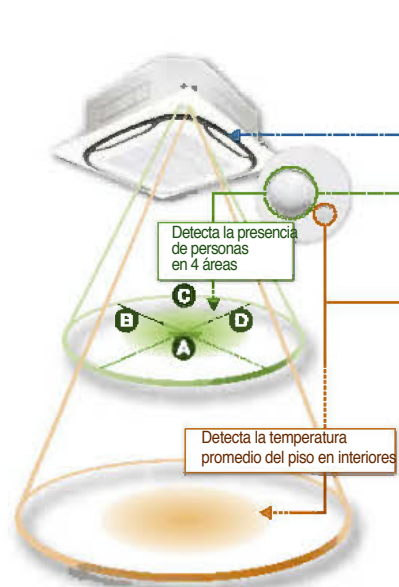

Control de la dirección del flujo de aire individual
 Gracias a la función de control de la dirección del flujo de aire individual, la dirección se puede ajustar de manera individual para cada salida de descarga de aire. De ese modo se previenen las corrientes molestas y se logra una óptima distribución del aire.

Sensor infrarrojo de presencia
 El sensor detecta la presencia de personas y ajusta automáticamente la dirección del flujo de aire para prevenir las corrientes.

Altura del techo	2.7 m	3.5 m	4.0 m
Margen de detección (diámetro)*1	aprox. 8.5 m	aprox. 11.5 m	aprox. 13.5 m

*1. El sensor infrarrojo de presencia detecta unos 80 cm sobre el suelo.

Sensor infrarrojo de piso
 El sensor detecta la temperatura del suelo y ajusta automáticamente el funcionamiento de la unidad interior para reducir la diferencia de temperatura entre el techo y el piso.

Altura del techo	2.7 m	3.5 m	4.0 m
Margen de detección (diámetro)*2	aprox. 11 m	aprox. 14 m	aprox. 16 m



*2. El sensor infrarrojo de piso detecta la superficie del piso.

Modo de sensor de presencia*3,4

Modo de sensor de presencia (pre-ajustado: APAGADO)

Cuando en una habitación no hay personas, la temperatura establecida se cambia automáticamente. El sistema ahorra energía de manera automática al detectar si la habitación está ocupada o no. La temperatura establecida se cambia automáticamente si la habitación está desocupada.

La operación se reduce en lugares donde no hay personas.

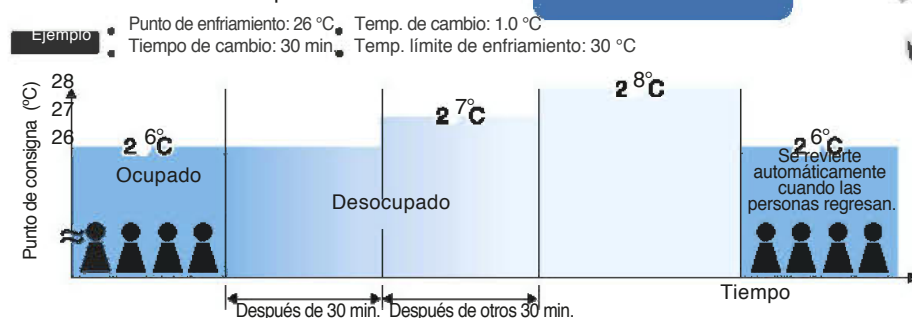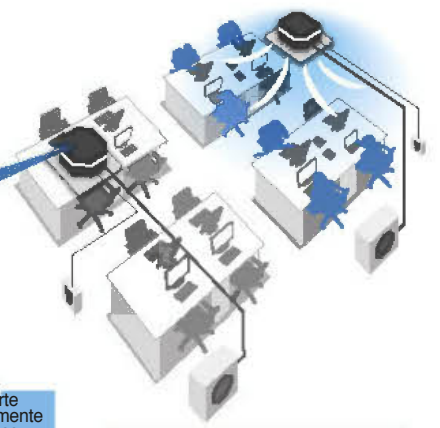

*3. Estas funciones no están disponibles cuando se usa el sistema de control grupal.
 *4. El usuario puede establecer estas funciones con el control remoto.

Control de la dirección del flujo de aire individual



Configuración individual del flujo de aire

La dirección del flujo de aire de cada una de las cuatro salidas de aire se puede controlar de manera individual. (Se pueden seleccionar las posiciones de la 0 a la 4, Oscilación, Bloqueado y Sin configuración individual.)



Individual setting list

Unit		
Outletmark	Air direc.	Indiv.
<input type="checkbox"/>	blocked	ON
<input type="checkbox"/>	Auto	OFF
<input type="checkbox"/>	Position 2	ON
<input type="checkbox"/>	Swing	ON
Return		

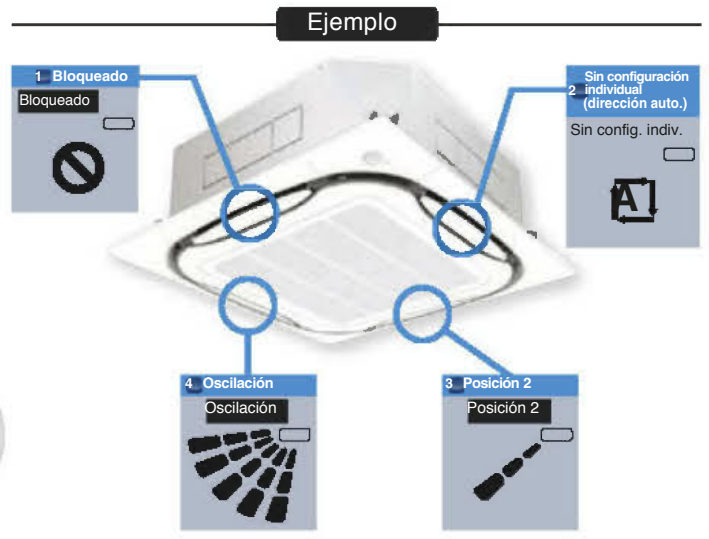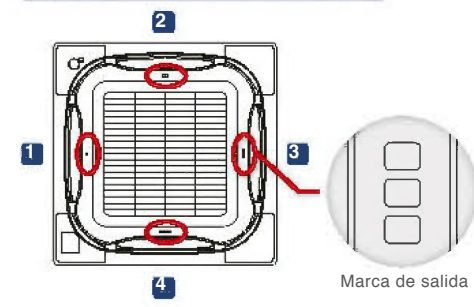



Función de bloqueo de flujo de aire*1

Confort total gracias al control individual de la dirección del flujo de aire y la "función de bloqueo de flujo de aire"

- La función de bloqueo de flujo de aire previene las corrientes molestas al reducir la velocidad del aire. Se puede configurar con el control remoto BRC1E62. No es necesario utilizar un material de sellado para la salida de descarga de aire (opcional).
- Esta función solo trabaja cuando se usan flujos circulares. No se puede usar cuando se emplea material de sellado en la salida de descarga de aire (opcional).



Fácil programación con control remoto

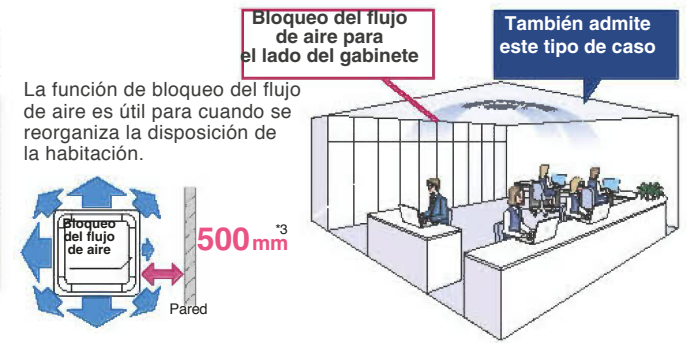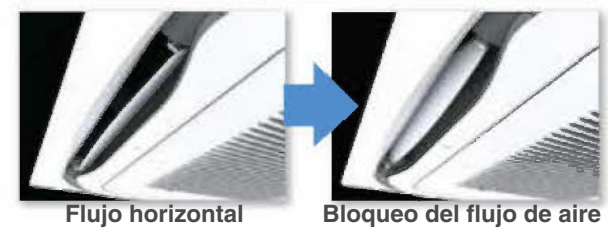

*1. Funciona solo en una dirección.
 *2. En el caso del tipo FXFQ63S (datos basados en investigaciones de Daikin.) Cuando se usa un tipo FXFQ80S o superior, si el índice de flujo de aire está establecido en Alto, el aire fluirá por el lado alto. No obstante, en condiciones reales, el valor del flujo de aire puede variar según el efecto de las condiciones del entorno y la manera en que se ajustó la temperatura.
 *3. Se requiere un espacio de 1500 mm si no se usa la función de bloqueo de aire.


Unidad Cassette Montado en techo (flujo circular)

- Nuevo**
- FXFQ25A / FXFQ32A / FXFQ40A
 - FXFQ50A / FXFQ63A / FXFQ71A
 - FXFQ80A / FXFQ90A / FXFQ100A
 - FXFQ112A / FXFQ125A



El flujo de utilizado en 360° mejora la distribución de la temperatura y ofrece un entorno agradable.

- La unidad interior tipo cassette de montaje en techo con flujo circular crea un ambiente agradable con aire acondicionado gracias a su flujo de aire de 360°.

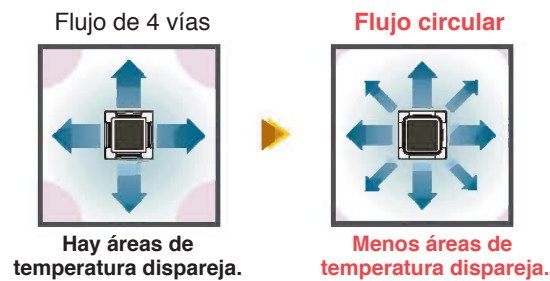

- Estructura delgada disminuye la altura del techo suspendido.

FXFQ-A	25/32/40/50/63	71/80/90/100	112/125
Altura de la estructura	204 mm	246 mm	288 mm

- Niveles bajos de sonido (dB(A))


FXFQ-A	25/32	40	50	63	71/80	90/100	112/125
Nivel de sonido (A/M/B)	30/28/25	32/29/25	33/30/27	34/31/28	38/34/29	41/37/33	44/39/34

- El control del flujo de aire se puede seleccionar del control de 3 etapas.



- Operación con ahorro de energía**
 - Motor DC del ventilador utilizado para mayor ahorro de energía.
 - Intercambiador de calor de alta eficiencia utilizado se usa para mejorar la eficiencia del intercambio de calor.
 - Se eliminan espacios sin flujo de aire.
- * Al eliminar los puntos de temperatura dispereja, el nivel de confort de todo el espacio se logra al aumentar de manera apropiada la temperatura establecida (por ej., en modo enfriamiento). Así, se reduce el consumo energético de manera efectiva.

- El filtro de aire tiene un tratamiento antimoho y antibacteriano que previene el crecimiento de moho generado por el polvo o la humedad que se puede adherir al filtro.
- Incluye bomba de drenaje como accesorio estándar con elevación de 850 mm.



Unidad cassette montado en techo (compacto multi-flujo)

- FXZQ20M / FXZQ25M / FXZQ32M
- FXZQ40M / FXZQ50M





Silencioso, compacto y diseñado para la comodidad del usuario

- Las dimensiones igualan las especificaciones del diseño de techo modular arquitectónico de 600 mm x 600 mm.

Niveles bajos de sonido (dB(A))

FXZQ-M	20/25	32	40	50
Nivel de sonido (A/B)	32/29	33/29	36/30	41/34

- Flujo de aire confortable
 - Amplio ángulo de descarga: 0° a 60°

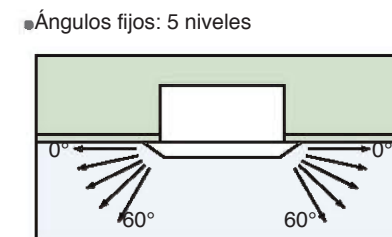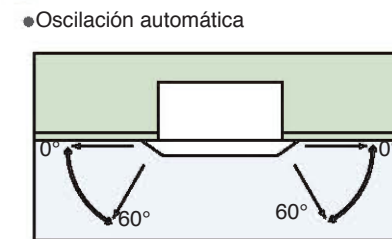


- Los ángulos también se pueden configurar en el sitio para prevenir corrientes (0°-35°) o suciedad en el techo (25°-60°), si son diferentes de los estándar (0°-60°).


- Diferentes patrones de flujo de aire de 2, 3 y 4 vías disponibles, lo que permite la instalación en la esquina de una habitación.



- Para instalar un flujo de 3 o 2 vías, se debe usar material de sellado para cerrar cada salida de descarga de aire (opcional) que no se use.

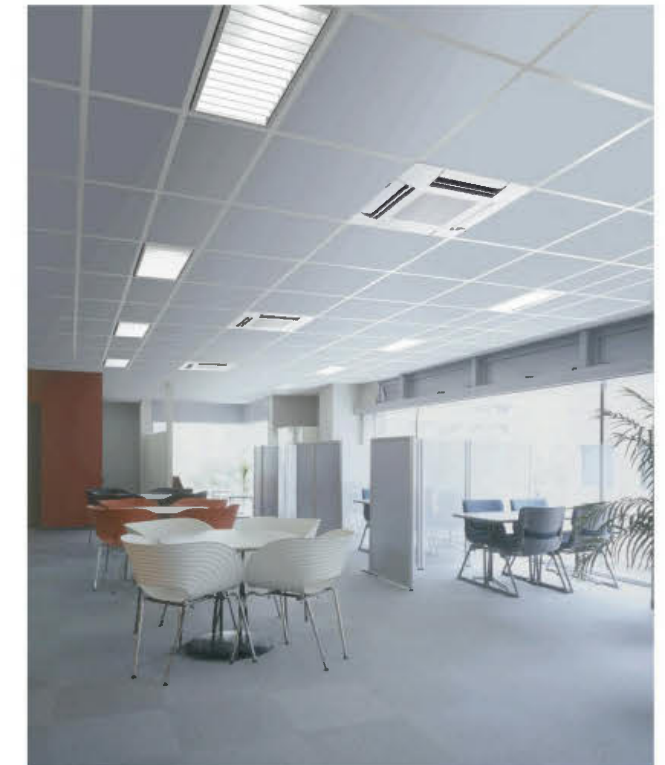

- Incluye bomba de drenaje como accesorio estándar con elevaciones de 750 mm.

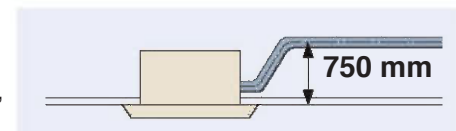


Unidad Cassette montado en el techo (Doble vía)

FXCQ20M / FXCQ25M / FXCQ32M
FXCQ40M / FXCQ50M / FXCQ63M
FXCQ80M / FXCQ125M



Delgado, liviano y fácil de instalar en espacios angostos de techos

- La unidad delgada (solo 305 mm de alto) se puede instalar en un espacio de techo de tan solo 350 mm. Todos los modelos presentan un diseño compacto con una profundidad de solo 600 mm.

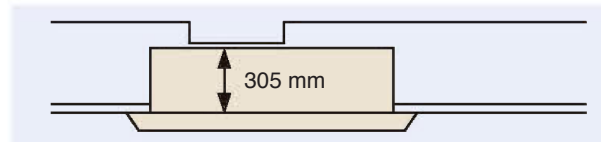


(Cuando se anexa un filtro de alta capacidad, la altura de la unidad es de 400 mm.)

● Niveles bajos de sonido (dB(A))

FXCQ-M	20	25/32	40/50	63	80	125
Nivel de sonido (A/B)	32/27	34/28	34/29	37/32	39/34	44/38

- Con diseño de flujo de aire más grande, apto para aplicaciones de techos altos de hasta 3 m.
- Con 2 configuraciones diferentes de prevención de suciedad estándar y de techo, el mecanismo de oscilación automática permite una distribución pareja del flujo de aire y de la temperatura de la habitación.
- Incluye bomba de drenaje como accesorio estándar con elevación de 600 mm.

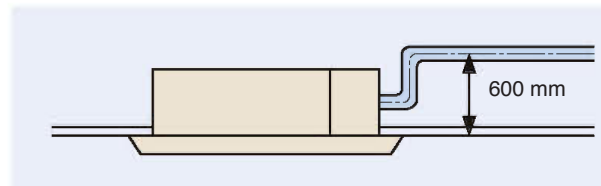

- Dos opciones de filtros disponibles de alta eficiencia opcionales (65% y 95%, método colorimétrico).

- Incluye filtro de larga vida útil (con mantenimiento gratis por hasta un año*) como accesorio estándar.

* 8 h/día, 25 días/mes. Para concentraciones de polvo de 0.15 mg/m³

- El mantenimiento puede ser realizado removiendo el panel. La rejilla de succión plana y el aspa desmontable facilitan la limpieza.


Unidad Cassette montado en techo (una vía)

Nuevo FXEQ20A / FXEQ25A / FXEQ32A
FXEQ40A / FXEQ50A / FXEQ63A




Diseño delgado para una instalación flexible

- Estructura de diseño compacto con una altura de solo 200 mm y una profundidad de 470 mm, lo que permite la instalación en espacios limitados de techos.




- El modo exclusivo de descarga de aire lleva el flujo de aire hasta el piso durante la operación de calefacción, logrando un mejor efecto de calefacción.

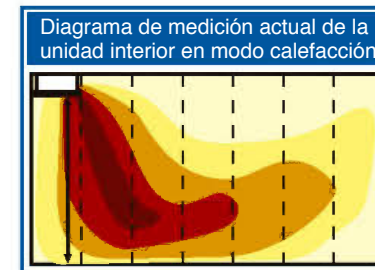


Nota: Valores reales medidos por nuestra compañía.

- La oscilación de las aspas horizontales y verticales se pueden ajustar libremente con el control remoto BRC1F61, lo que proporciona un flujo de aire 3D a cada esquina de la habitación.

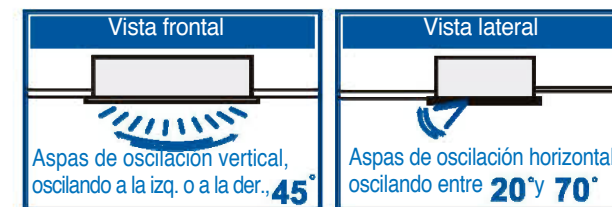


- Utiliza un motor DC en el ventilador e incluye la bomba de drenaje en la unidad interior, lo que mejora el rendimiento de ahorro de energía y reduce el sonido de operación y la vibración que se produce en la unidad.
- El control del flujo de aire se puede seleccionar en 5 etapas y en operación silenciosa desde el control remoto BRC1F61, lo cual brinda un flujo de aire cómodo.
- A medida que crea un ambiente interior agradable, la unidad puede prevenir que el techo suspendido se ensucie al ajustar el ángulo de la aleta.

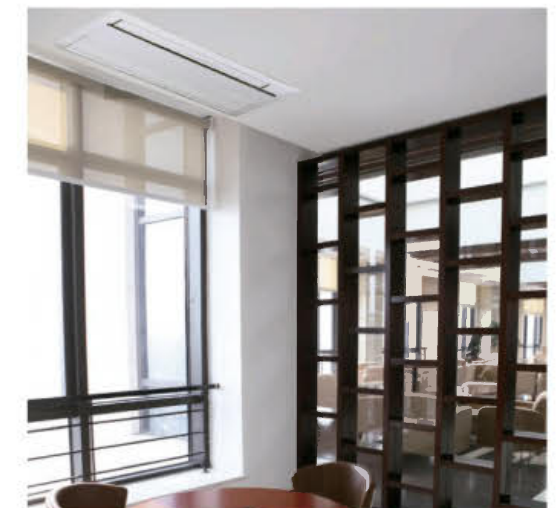

- El novedoso diseño de superficie suave que evita la acumulación de suciedad, lo que facilita la limpieza.




- Incluye bomba de drenaje como accesorio estándar con elevación de 850 mm.



- La función de operación a prueba de moho puede suprimir de manera efectiva la propagación de moho en el intercambiador de calor de la unidad interior, incluso en áreas costeras con humedad alta.

- No se requiere puerto de servicio durante la instalación y el mantenimiento de piezas comunes, como la caja de control, se puede realizar de manera fácil con solo quitar el panel de succión.

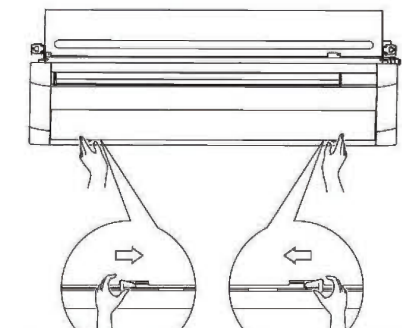

Unidad de conducto montada en el techo de diseño delgado


Diseño delgado, silencioso y con cambio de la presión estática

Adecuado para utilizar en cielo raso

FXDQ20PB / FXDQ25PB / FXDQ32PB

- Con tan solo 700 mm de ancho y 23 kg de peso, este modelo es apto para instalar en espacios limitados, como por ejemplo techos colgantes de hoteles.

¡Ideal para usar en hoteles!

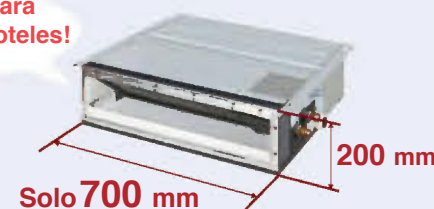

- El control del flujo de aire se ha mejorado de 2 velocidades a 3 velocidades.

- Niveles bajos de sonido

	(dB(A))				
FXDQ-PB/NB	20/25	32	40	50	63
Nivel de sonido (AA/A/B)	28/26/23	28/26/24	30/28/26	33/30/27	33/31/29


* Los valores del nivel de sonido de operación corresponden a los de operaciones de succión posterior. Se pueden obtener los valores del nivel de sonido para la operación de succión inferior si se agregan 5 dB(A).

* Los valores se basan en las siguientes condiciones:
FXDQ-PB: presión estática externa de 10 Pa; FXDQ-NB: presión estática externa de 15 Pa.




FXDQ40NB / FXDQ50NB / FXDQ63NB

- Con solo 200 mm de altura, este modelo se puede instalar en habitaciones con tan solo 240 mm de altura de espacio de techo entre el cielo raso y la losa de techo.

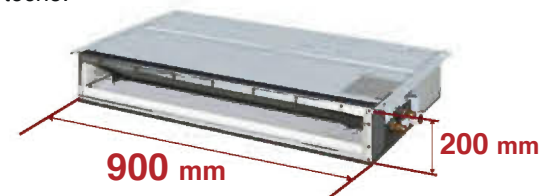

* 1,100 mm de ancho para el modelo FXDQ63NB.

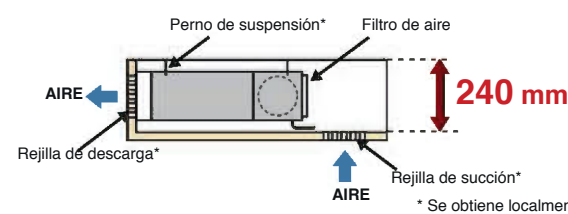


- Selección de la presión estática exterior por medio del control remoto, haciendo que el modelo sea cómodo y flexible.

10 Pa-30 Pa/config. de fábrica: 10 Pa para modelos FXDQ-PB.
15 Pa-44 Pa/config. de fábrica: 15 Pa para modelos FXDQ-NB.

- Los modelos FXDQ-PB y FXDQ-NB están disponibles en dos tipos, para adaptarse a diferentes condiciones de instalación.

FXDQ-PB/NBVE: con bomba de drenaje (elevación de 750 mm) como accesorio estándar

FXDQ-PB/NBVET: sin una bomba de drenaje




Unidad de conducto montada en techo

**FXMQ20A / FXMQ25A / FXMQ32A
FXMQ36A / FXMQ40A / FXMQ50A
FXMQ56A / FXMQ63A / FXMQ80A
FXMQ100A / FXMQ125A
FXMQ140P**



La alta presión estática externa permite instalaciones flexibles

- La presión estática externa es de hasta 200 Pa para FXMQ-A, lo cual aporta flexibilidad a los distintos espacios interiores.

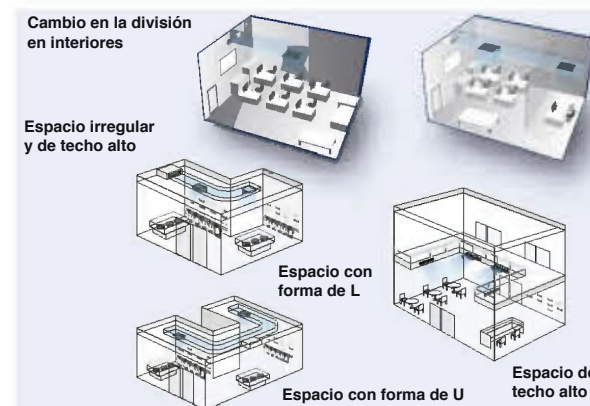

- Se pueden configurar y ajustar hasta 14 niveles de presión estática externa para FXMQ-A directamente desde el control remoto, lo que permite que la unidad se adapte con facilidad a los distintos requisitos de presión estática.

- Se puede combinar con diferentes difusores de aire con los distintos estilos de decoración.

Ejemplos



Nota: Los difusores de aire anteriores se deben comprar en el sitio.

- El consumo de energía de la unidad interior disminuye de manera significativa con la adaptación del motor de DC del ventilador, en especial durante la operación a baja velocidad.


FXMQ200MA/FXMQ250MA




- Control simple de la presión estática
La presión estática externa se puede ajustar fácilmente con interruptor localizado dentro de la caja eléctrica para contrarrestar la resistencia en los ductos.



- Con solo 300 mm de altura, la unidad delgada se puede instalar en un espacio de techo de tan solo 350 mm.

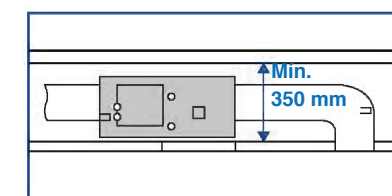


- Incluye bomba de drenaje como accesorio estándar con elevación de 700 mm.

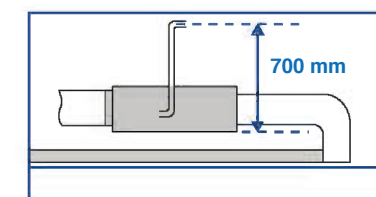

- Bomba de drenaje incorporada (opcional)
Colocar la bomba de drenaje dentro de la unidad reduce el espacio requerido para la instalación.

- Sin bomba de drenaje
- Con bomba de drenaje

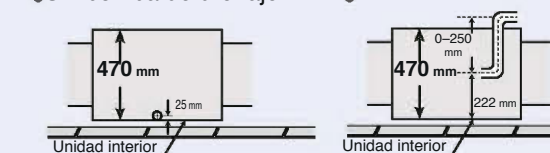

Cassette techo suspendido de 4 vías

FXUQ71A / FXUQ100A




Esta unidad interior delgada y moderna logra una óptima distribución del aire y se puede instalar sin la necesidad de perforar en el techo.

- La estructura de la unidad y el panel de succión tienen formas redondeadas y un diseño de apariencia delgada. La unidad se puede usar en distintos lugares, como por ejemplos en cielo raso sin perforaciones o descubiertos.




- Las aletas se cierran automáticamente cuando la unidad se detiene, lo que brinda una apariencia simple.

- La altura reducida unificada de 198 mm para todos los modelos logra una impresión uniforme, incluso si se instalan modelos con diferentes capacidades en la misma área.



- Con el control individual de las aletas, el ajuste de la dirección de flujo de aire se puede configurar de manera individual para cada salida de aire. Se pueden seleccionar 5 direcciones de flujo de aire y oscilación automática con el control remoto con cable BRC1E62, lo cual permite alcanzar una distribución de aire óptima.

Ejemplo de dirección individual del flujo de aire

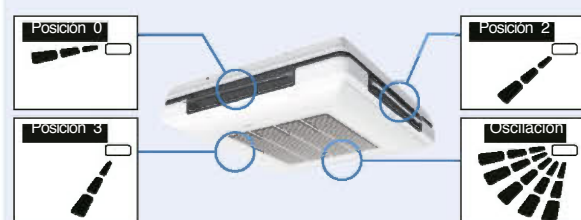


- El flujo del aire se puede seleccionar en 3 velocidades desde el control remoto. El control automático del flujo de aire se puede seleccionar mediante el control remoto con cable BRC1E62.



- Se ha mejorado la eficiencia de energía gracias a la adopción de un nuevo intercambiador de calor con tubos más pequeños, un motor de CC con ventilador y un motor de CC para bomba de drenaje.

- Se incluye bomba de drenaje como accesorio estándar con las elevaciones de 600 mm.

- Según los requisitos de instalación del sitio o las condiciones de la habitación, se encuentran disponibles patrones de descarga de 2, 3 y 4 vías.

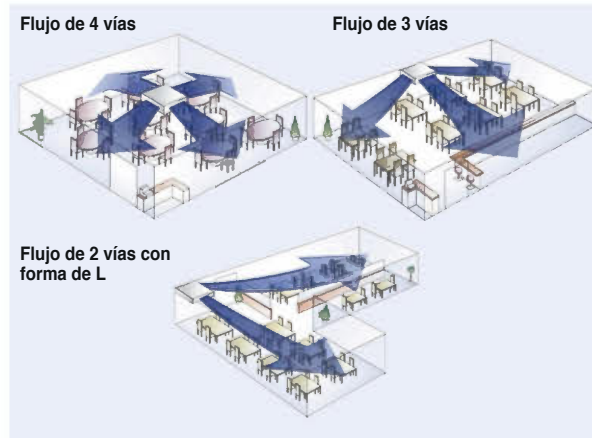

Unidad en techo suspendido


FXHQ32MA / FXHQ63MA
FXHQ100MA



Estructura delgada con flujo de aire silencioso y amplio

- Incorporación del VENTILADOR DE CORRIENTE SILENCIOSA

Utiliza el ventilador de corriente silenciosa y muchas más tecnologías de avanzada.

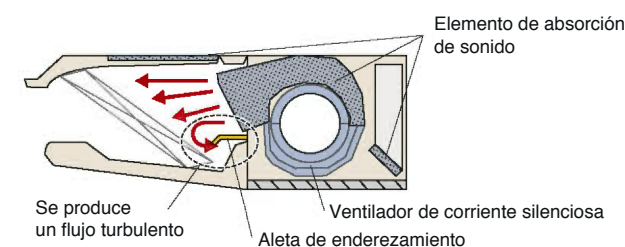


- Niveles bajos de sonido


	(dB(A))		
FXHQ-MA	32	63	100
Nivel de sonido (A/B)	36/31	39/34	45/37

- Fácil instalación

- El Kit bomba de drenaje (opcional) se puede incorporar con facilidad.

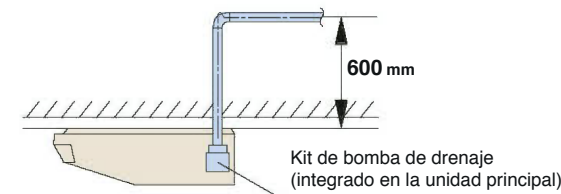

- Las aberturas amplias de descarga de aire producen un flujo de aire de propagación de 100°.



- Fácil mantenimiento

- Aleta anti-rocío sin cepillos implantados

Las aletas sin cepillos minimizan la contaminación y facilitan la limpieza.



Aletas anti-rocío

- Diseño plano fácil de limpiar

- El mantenimiento es más simple porque todo se puede realizar por debajo de la unidad.

- Incluye filtro de larga vida útil (con mantenimiento gratis por hasta un año*) como accesorio estándar.

* 8 h/día, 25 días/mes. Para concentraciones de polvo de 0.15 mg/m³

Unidad montada en la pared

FXAQ20P / FXAQ25P
FXAQ32P / FXAQ40P
FXAQ50P / FXAQ63P



El diseño del panel plano y moderno armoniza con la decoración interior.

- Diseño moderno de panel plano que crea armonía y realza cualquier espacio interior.
- El panel plano se puede limpiar con solo pasar un paño sobre la superficie suave. Este panel también se puede quitar con facilidad y lavar para una limpieza más profunda.


● Niveles bajos de sonido (dB(A))

FXAQ-P	20	25	32	40	50	63
Nivel de sonido (A/B)	35/31	36/31	38/31	39/34	42/37	47/41

- La bandeja de drenaje y el filtro de aire se mantienen limpios por el poliestireno a prueba de moho.
- La oscilación automática vertical permite distribuir el aire de manera eficiente. Las aletas se cierran automáticamente cuando la unidad se detiene.
- Se pueden fijar 5 ángulos de descarga diferentes con el control remoto.
- El ángulo de descarga se ajusta automáticamente en el mismo ángulo que la operación previa cuando se reinicia. (Configuración inicial: 10° para enfriamiento y 70° para calefacción)
- Instalación flexible
 - El tubo de drenaje se puede adaptar hacia el lado izquierdo o derecho.



- El kit de bomba de drenaje está disponible como accesorio opcional y permite levantar el drenaje 1,000 mm desde la parte inferior de la unidad.

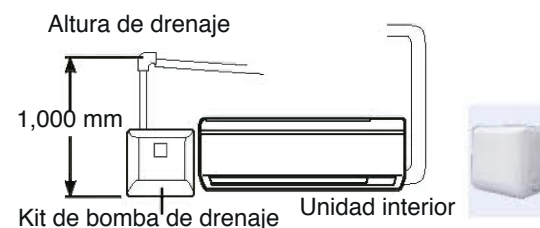

Unidad de piso

FXLQ20MA / FXLQ25MA
FXLQ32MA / FXLQ40MA
FXLQ50MA / FXLQ63MA



Ideales para acondicionar zonas perimetrales

- Los modelos verticales de montaje en piso se pueden colgar en la pared para limpiarlos más fácilmente. Colocar las tuberías en la parte posterior permite colgar la unidad en la pared. Así, es mucho más fácil limpiar por debajo de la unidad, donde se tiende a acumular polvo.
- La rejilla de descarga tiene un diseño original que previene la condensación, ayuda a evitar las manchas y facilita la limpieza.
- Incluye filtro lavable de larga vida útil (con mantenimiento gratis por un año*) como accesorio estándar.



* 8 h/día, 25 días/mes. Para concentraciones de polvo de 0.15 mg/m³


Unidad de piso (oculto)

FXNQ20MA / FXNQ25MA
FXNQ32MA / FXNQ40MA
FXNQ50MA / FXNQ63MA



Diseñado para instalarse en el perímetro del edificio

- La unidad se oculta entre las paredes del edificio, lo que permite crear un diseño interior elegante.
- El puerto de conexión está orientado hacia abajo, lo que facilita el trabajo con las tuberías en el sitio.
- Se incluye filtro de larga vida útil (con mantenimiento gratis por hasta un año*) como accesorio estándar.



* 8 h/día, 25 días/mes. Para concentraciones de polvo de 0.15 mg/m³ *Se aplica también a modelos verticales de montaje en piso (FXLQ-MA).

Unidades interiores

Unidad Cassette Montado en el techo (flujo circular con sensor)



MODELO		FXFSQ25AVE	FXFSQ32AVE	FXFSQ40AVE	FXFSQ50AVE	FXFSQ63AVE	FXFSQ71AVE
Fuente de energía		1 fase, 60 Hz, 220 V					
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	2,400	3,100	3,900	4,800	6,100	6,900
	Btu/h	9,600	12,300	15,400	19,100	24,200	27,300
	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0
	kcal/h	2,800	3,400	4,300	5,400	6,900	7,700
Capacidad de calefacción	Btu/h	10,900	13,600	17,100	21,500	27,300	30,700
	kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0
Consumo de energía	Enfriamiento	0.049		0.059		0.214	
	Calefacción	0.045		0.055		0.210	
Gabinete		Placa de acero galvanizado					
Flujo de aire (A/M/B)	m³/min	12.5/10.8/9.0		13.5/11.4/9.0		30/25/20	
	cfm	441/381/318		476/402/318		1,059/883/706	
Nivel de sonido (A/M/B)	dB(A)	30/28/25		32/29/25		44/39/34	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	204x840x840			288x840x840		
Peso de la máquina	kg	20			26		
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4			9.5		
	Gas	12.7			15.9		
	Drenaje	Drenaje VP25 (Diám. ext., 32/Diám. int., 25)					
Panel (opcional)	Modelo	BYCSP125BW1					
	Color	Fresh blanco					
	Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	50x950x950					
	Peso	5.5					

MODELO		FXFSQ80AVE	FXFSQ90AVE	FXFSQ100AVE	FXFSQ112AVE	FXFSQ125AVE
Fuente de energía		1 fase, 60 Hz, 220 V				
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	7,700	8,600	9,600	10,800	12,000
	Btu/h	30,700	34,100	38,200	42,700	47,800
	kW	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0
	kcal/h	9,000	9,600	10,800	12,000	13,800
Capacidad de calentamiento	Btu/h	34,100	38,200	42,700	47,800	54,600
	kW	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0
Consumo de energía	Enfriamiento	0.214				
	Calefacción	0.210				
Gabinete		Placa de acero galvanizado				
Flujo de aire (A/M/B)	m³/min	30/25/20				
	cfm	1,059/883/706				
Nivel de sonido (A/M/B)	dB(A)	44/39/34				
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	288x840x840				
Peso de la máquina	kg	26				
Conexiones de tuberías	Líquido	9.5				
	Gas	15.9				
	Drenaje	VP25 (Diám. ext., 32/Diám. int., 25)				
Panel (opcional)	Modelo	BYCSP125BW1				
	Color	Fresh blanco				
	Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	50x950x950				
	Peso	5.5				

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 • Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • La capacidad de la unidad interior es solo a modo de referencia. La capacidad real de la unidad interior se basa en el índice de capacidad total.
 • (Ver el libro de datos de ingeniería para obtener más detalles.)
 • Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a los 1.5 m hacia abajo desde el centro de la unidad.
 Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.

Unidad Cassette Montado en techo (flujo circular)



MODELO		FXFQ25AVE	FXFQ32AVE	FXFQ40AVE	FXFQ50AVE	FXFQ63AVE	FXFQ71AVE	
Fuente de energía		1 fase, 60 Hz, 220 V						
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	2,400	3,100	3,900	4,800	6,100	6,900	
	Btu/h	9,600	12,300	15,400	19,100	24,200	27,300	
	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	
	kcal/h	2,800	3,400	4,300	5,400	6,900	7,700	
Capacidad de calentamiento	Btu/h	10,900	13,600	17,100	21,500	27,300	30,700	
	kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	
Consumo de energía	Enfriamiento	0.053		0.063		0.074		
	Calefacción	0.045		0.055		0.069		
Gabinete		Placa de acero galvanizado						
Flujo de aire (A/M/B)	m³/min	12.5/10.8/9.0		13.5/11.3/9.0		15.4/12.8/10.2		
	cfm	441/381/318		477/399/318		544/452/360		
Nivel de sonido (A/M/B)	dB(A)	30/28/25		32/29/25		33/30/27		
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	204x840x840			246x840x840			
Peso de la máquina	kg	20			21		24	
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4			9.5		9.5	
	Gas	12.7			15.9		15.9	
	Drenaje	VP25 (Diám. ext., 32/Diám. int., 25)						
Panel (opcional)	Modelo	BYCSP125K-W1						
	Color	Fresh blanco						
	Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	50x950x950						
	Peso	5.5						

MODELO		FXFQ80AVE	FXFQ90AVE	FXFQ100AVE	FXFQ112AVE	FXFQ125AVE	
Fuente de energía		1 fase, 60 Hz, 220 V					
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	7,700	8,600	9,600	10,800	12,000	
	Btu/h	30,700	34,100	38,200	42,700	47,800	
	kW	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	
	kcal/h	9,000	9,600	10,800	12,000	13,800	
Capacidad de calentamiento	Btu/h	34,100	38,200	42,700	47,800	54,600	
	kW	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	
Consumo de energía	Enfriamiento	0.111		0.156		0.220	
	Calefacción	0.100		0.142		0.210	
Gabinete		Placa de acero galvanizado					
Flujo de aire (A/M/B)	m³/min	23.1/18.8/14.5		25.4/21.1/16.8		30/25/20	
	cfm	815/664/512		897/745/593		1,059/883/706	
Nivel de sonido (A/M/B)	dB(A)	38/34/29		41/37/33		44/39/34	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	246x840x840			288x840x840		
Peso de la máquina	kg	24			26		
Conexiones de tuberías	Líquido	9.5					
	Gas	15.9					
	Drenaje	VP25 (Diám. ext., 32/Diám. int., 25)					
Panel (opcional)	Modelo	BYCSP125K-W1					
	Color	Fresh blanco					
	Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	50x950x950					
	Peso	5.5					

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 • Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • La capacidad de la unidad interior es solo a modo de referencia. La capacidad real de la unidad interior se basa en el índice de capacidad total.
 • (Ver el libro de datos de ingeniería para obtener más detalles.)
 • Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a los 1.5 m hacia abajo desde el centro de la unidad.
 Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.

Unidades interiores

Unidad cassette montado en techo (compacto multi-flujo)



MODELO		FXZQ20MVE	FXZQ25MVE	FXZQ32MVE	FXZQ40MVE	FXZQ50MVE
Fuente de energía		1 fase, 220-240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz				
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	1,900	2,400	3,100	3,900	4,800
	Btu/h	7,500	9,600	12,300	15,400	19,100
	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Capacidad de calentamiento	kcal/h	2,200	2,800	3,400	4,300	5,400
	Btu/h	8,500	10,900	13,600	17,100	21,500
	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
Consumo de energía	Enfriamiento	0.075		0.080	0.095	0.128
	Calefacción	0.069		0.073	0.088	0.122
Gabinete		Placa de acero galvanizado				
Flujo de aire (A/B)	m³/min	9/7		9.5/7.5	11/8	14/10
	cfm	318/247		335/265	388/282	493/353
Nivel de sonido (A/B)	dB(A)	32/29		33/29	36/30	41/34
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)		286x575x575				
Peso de la máquina		18				
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4				
	Gas	12.7				
	Drenaje	VP20 (Diám. ext., 26/Diám. int., 20)				
Panel (opcional)	Modelo	BYFQ60B3W1				
	Color	Blanco (6.5Y9.5/0.5)				
	Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	55x700x700				
	Peso	2.7				

Unidad Cassette montado en el techo (Doble vía)



MODELO		FXCQ20MVE	FXCQ25MVE	FXCQ32MVE	FXCQ40MVE	FXCQ50MVE	FXCQ63MVE	FXCQ80MVE	FXCQ125MVE
Fuente de energía		1 fase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz							
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	1,900	2,400	3,100	3,900	4,800	6,100	7,700	12,000
	Btu/h	7,500	9,600	12,300	15,400	19,100	24,200	30,700	47,800
	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	14.0
Capacidad de calentamiento	kcal/h	2,200	2,800	3,400	4,300	5,400	6,900	9,000	13,800
	Btu/h	8,500	10,900	13,600	17,100	21,500	27,300	34,100	54,600
	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	16.0
Consumo de energía	Enfriamiento	0.081		0.095	0.132		0.157	0.216	0.278
	Calefacción	0.048		0.062	0.099		0.124	0.183	0.245
Gabinete		Placa de acero galvanizado							
Flujo de aire (A/B)	m³/min	7/5	9/6.5		12/9	16.5/13	26/21	33/25	
	cfm	247/177	318/229		424/318	582/459	918/741	1,165/883	
Nivel de sonido (A/B)	dB(A)	32/27	34/28		34/29	37/32	39/34	44/38	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)		305x775x600			305x990x600	305x1,175x600	305x1,665x600		
Peso de la máquina		26		31	32	35	47	48	
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4		9.5		15.9			
	Gas	12.7		15.9		15.9			
	Drenaje	VP25 (Diám. ext., 32/Diám. int., 25)							
Panel (opcional)	Modelo	BYBC32G-W1		BYBC50G-W1	BYBC63G-W1	BYBC125G-W1			
	Color	Blanco (10Y9/0.5)							
	Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	53x1,030x680		53x1,245x680	53x1,430x680	53x1,920x680			
	Peso	8.0		8.5	9.5	12.0			

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 * Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 * Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 * La capacidad de la unidad interior es solo a modo de referencia. La capacidad real de la unidad interior se basa en el índice de capacidad total.
 * (Ver el libro de datos de ingeniería para obtener más detalles.)
 * Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a los 1.5 m hacia abajo desde el centro de la unidad.
 Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.

Unidad cassette montado en techo (una vía)



MODELO		FXEQ20AVE	FXEQ25AVE	FXEQ32AVE	FXEQ40AVE	FXEQ50AVE	FXEQ63AVE	
Fuente de energía		1 fase, 60 Hz, 220 V						
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	1,900	2,400	3,100	3,900	4,800	6,100	
	Btu/h	7,500	9,600	12,300	15,400	19,100	24,200	
	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	
Capacidad de calentamiento	kcal/h	2,200	2,800	3,400	4,300	5,400	6,900	
	Btu/h	8,500	10,900	13,600	17,100	21,500	27,300	
	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	
Consumo de energía	Enfriamiento	0.026		0.027	0.034	0.046	0.067	
	Calefacción	0.022		0.023	0.030	0.042	0.063	
Gabinete		Placa de acero galvanizado						
Flujo de aire (AA/A/B)	Enfriamiento	m³/min	6.0/5.4/4.9/4.4/4.0	6.9/6.4/5.8/5.3/4.8	8.0/7.5/7.0/6.3/5.5	9.8/8.8/7.8/7.0/6.2	12.5/11.4/10.4/9.5/8.7	16.0/13.6/12.2/11.0/9.8
	Calefacción	m³/min	212/191/173/155/141	244/226/205/187/169	282/265/247/222/194	346/311/275/247/219	441/402/367/335/307	530/480/431/388/346
Nivel de sonido (A/AMMM/B)	Enfriamiento	dB(A)	30/29/28/27/26	32/31/30/29/28	35/34/33/32/30	38/37/35/33/31	43/41/39/37/35	
	Calefacción	dB(A)	33/31/29/28/26	35/33/31/30/26	38/36/34/33/31	41/39/37/35/33	45/44/42/40/38	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)		200x840x470						
Peso de la máquina		17		18		23		
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4						
	Gas	12.7						
	Drenaje	PVC26 (Diám. ext., 26/Diám. int., 20)						
Panel (opcional)	Modelo	BYEP40AW1			BYEP63AW1			
	Color	Fresh blanco						
	Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	80x950x550			80x1,350x550			
	Peso	8.0			10.0			

Unidad de conducto montada en techo de diseño delgado




MODELO	con bomba de drenaje	FXDQ20PBVE	FXDQ25PBVE	FXDQ32PBVE	
	sin bomba de drenaje	FXDQ20PBVET	FXDQ25PBVET	FXDQ32PBVET	
Fuente de energía		1 fase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz			
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	1,900	2,400	3,100	
	Btu/h	7,500	9,600	12,300	
	kW	2.2	2.8	3.6	
Capacidad de calentamiento	kcal/h	2,200	2,800	3,400	
	Btu/h	8,500	10,900	13,600	
	kW	2.5	3.2	4.0	
Consumo de energía (FXDQ-PBVE)	Enfriamiento	0.092		0.095	
	Calefacción	0.073		0.076	
Consumo de energía (FXDQ-PBVET)	Enfriamiento	0.073		0.076	
	Calefacción	0.073		0.076	
Gabinete		Placa de acero galvanizado			
Flujo de aire (AA/A/B)	m³/min	8.0/7.2/6.4			
	cfm	282/254/226			
Presión estática externa		30-10			
Nivel de sonido (AA/A/B) ^{1,2}		28/26/23		28/26/24	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)		200x700x620			
Peso de la máquina		23			
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4			
	Gas	12.7			
	Drenaje	VP20 (Diám. ext., 26/Diám. int., 20)			

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 * Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 * Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 * La capacidad de la unidad interior es solo a modo de referencia. La capacidad real de la unidad interior se basa en el índice de capacidad total.
 * (Ver el libro de datos de ingeniería para obtener más detalles.)
 * Nivel de sonido: (FXEQ-A) Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1 m en frente de la unidad y a 1 m hacia abajo.
 (FXDQ-PB) Valor de conversión de cámara anecoica, medido a los 1.5 m hacia abajo desde el centro de la unidad.
 Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.
 * 1: Los valores se basan en las siguientes condiciones: FXDQ-PB: presión estática externa de 10 Pa; FXDQ-NB: presión estática externa de 15 Pa.
 * 2: La presión estática externa se puede configurar como establecida mediante el control remoto. Esta presión significa "Presión estática alta - Estándar." (La configuración de fábrica es de 10 Pa para modelos FXDQ-PB y de 15 Pa para modelos FXDQ-NB.)
 * 3: Los valores del nivel de sonido de operación corresponden a los de operaciones de succión posterior. Se pueden obtener los valores del nivel de sonido para la operación de succión inferior si se agregan 5 dB(A).


Unidades interiores

Unidad de conducto montada en techo de diseño delgado



MODELO	con bomba de drenaje	FXDQ40NBVE	FXDQ50NBVE	FXDQ63NBVE
	sin bomba de drenaje	FXDQ40NBVET	FXDQ50NBVET	FXDQ63NBVET
Fuente de energía	1 fase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz			
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	3,900	4,800	6,100
	Btu/h	15,400	19,100	24,200
	kW	4.5	5.6	7.1
Capacidad de calentamiento	kcal/h	4,300	5,400	6,900
	Btu/h	17,100	21,500	27,300
	kW	5.0	6.3	8.0
Consumo de energía (FXDQ-NBVE)	Enfriamiento	0.182	0.185	0.192
	Calefacción	0.168	0.170	0.179
Consumo de energía (FXDQ-NBVET)	Enfriamiento	0.168	0.170	0.179
	Calefacción	0.168	0.170	0.179
Gabinete	Placa de acero galvanizado			
Flujo de aire (AA/A/B)	m ³ /min	10.5/9.5/8.5	12.5/11/10	16.5/14.5/13
	cfm	371/335/300	441/388/353	582/512/459
Presión estática externa	Pa	44-15 ⁴		
Nivel de sonido (AA/A/B)	dB(A)	30/28/26	33/30/27	33/31/29
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	200x900x620		200x1,100x620
Peso de la máquina	kg	27	28	31
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4		9.5
	Gas	12.7		15.9
	Drenaje	VP20 (Diám. ext., 26/Diám. int., 20)		


Unidad de conducto montada en techo (estática media)



MODELO	FXMQ20AVE	FXMQ25AVE	FXMQ32AVE	FXMQ36AVE	FXMQ40AVE	FXMQ50AVE	
Fuente de energía	1 fase, 60 Hz, 220 V						
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	1,900	2,400	3,100	3,400	3,900	4,800
	Btu/h	7,500	9,600	12,300	13,600	15,400	19,100
	kW	2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.6
Capacidad de calentamiento	kcal/h	2,200	2,800	3,400	3,900	4,300	5,400
	Btu/h	8,500	10,900	13,600	15,400	17,100	21,500
	kW	2.5	3.2	4.0	4.5	5.0	6.3
Consumo de energía	Enfriamiento	0.081	0.085	0.194	0.215		
	Calefacción	0.069	0.073	0.182	0.203		
Gabinete	Placa de acero galvanizado						
Flujo de aire (AA/A/B)	m ³ /min	9/7.5/6.5	9.5/8/7	16/13/11	18/16.5/15		
	cfm	318/265/229	335/282/247	565/459/388	635/582/530		
Presión estática externa	Pa	30-100 ⁴		30-160 ⁴	50-200 ⁴		
Nivel de sonido (AA/AB)	dB(A)	33/31/29	34/32/30	39/37/35	41/39/37		
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	300x550x700		300x700x700	300x1,000x700		
Peso de la máquina	kg	24		27	35		
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4					
	Gas	12.7					
	Drenaje	VP25 (Diám. ext., 32/Diám. int., 25)					


Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 * Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 * Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 * La capacidad de la unidad interior es solo a modo de referencia. La capacidad real de la unidad interior se basa en el índice de capacidad total. (Ver el libro de datos de ingeniería para obtener más detalles.)
 * Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a los 1.5 m hacia abajo desde el centro de la unidad. Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.
 * 1: Los valores se basan en las siguientes condiciones: FXDQ-PB: presión estática externa de 10 Pa; FXDQ-NB: presión estática externa de 15 Pa.
 * 2: La presión estática externa se puede configurar como establecida mediante el control remoto. Esta presión significa "Presión estática alta - Estándar." (La configuración de fábrica es de 10 Pa para modelos FXDQ-PB y de 15 Pa para modelos FXDQ-NB.)
 * 3: Los valores del nivel de sonido de operación corresponden a los de operaciones de succión posterior. Se pueden obtener los valores del nivel de sonido para la operación de succión inferior si se agregan 5 dB(A).
 * 4: La presión estática externa se puede modificar utilizando un control remoto que ofrezca siete (FXMQ20-32A), trece (FXMQ36/40A), catorce (FXMQ50-125A) niveles de control. Estos valores indican los niveles más bajos y más altos posibles de presión estática. La presión estática estándar es de 50 Pa para FXMQ20-32A y de 100 Pa para FXMQ36-125A.

Unidad de conducto montada en techo (estática media)



MODELO	FXMQ56AVE	FXMQ63AVE	FXMQ80AVE	FXMQ100AVE	FXMQ125AVE	FXMQ140PVE	
Fuente de energía	1 fase, 60 Hz, 220 V					1 fase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz	
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	5,400	6,100	7,700	9,600	12,000	13,800
	Btu/h	21,500	24,200	30,700	38,200	47,800	54,600
	kW	6.3	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0
Capacidad de calentamiento	kcal/h	6,100	6,900	9,000	10,800	13,800	15,500
	Btu/h	24,200	27,300	34,100	42,700	54,600	61,400
	kW	7.1	8.0	10.0	12.5	16.0	18.0
Consumo de energía	Enfriamiento	0.230		0.298	0.376	0.461	0.404
	Calefacción	0.218		0.286	0.364	0.449	0.380
Gabinete	Placa de acero galvanizado						
Flujo de aire (AA/A/B)	m ³ /min	19.5/17.5/16	25/22.5/20	32/27/23	39/33/28	46/39/32	
	cfm	688/618/565	883/794/706	1,130/953/812	1,377/1,165/988	1,624/1,377/1,130	
Presión estática externa	Pa	50-200				50-140	
Nivel de sonido (AA/A/B)	dB(A)	42/40/38	43/41/39		44/42/40	46/45/43	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	300x1,000x700			300x1,400x700		
Peso de la máquina	kg	35			45	47	
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4		9.5			
	Gas	12.7		15.9			
	Drenaje	VP25 (Diám. ext., 32/Diám. int., 25)					

Unidad de conducto montada en techo (estática alta)



MODELO	FXMQ200MAVE	FXMQ250MAVE	
Fuente de energía	1 fase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz		
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	19,300	24,100
	Btu/h	76,400	95,500
	kW	22.4	28.0
Capacidad de calentamiento	kcal/h	21,500	27,100
	Btu/h	85,300	107,500
	kW	25.0	31.5
Consumo de energía	Enfriamiento	1,490	1,684
	Calefacción	1,490	1,684
Gabinete	Placa de acero galvanizado		
Flujo de aire (A/B)	m ³ /min	58/50	72/62
	cfm	2,047/1,765	2,542/2,189
Presión estática externa	Pa	132-270	147-270
Nivel de sonido (A/B)	dB(A)	48/45	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	470x1,380x1,100	
Peso de la máquina	kg	137	
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4	
	Gas	12.7	
	Drenaje	VP25 (Diám. ext., 32/Diám. int., 25)	

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 * Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 * Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 * La capacidad de la unidad interior es solo a modo de referencia. La capacidad real de la unidad interior se basa en el índice de capacidad total. (Ver el libro de datos de ingeniería para obtener más detalles.)
 * Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a los 1.5 m hacia abajo desde el centro de la unidad. Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.
 * 1: La presión estática externa se puede modificar utilizando un control remoto que ofrezca siete (FXMQ20-32A), trece (FXMQ36/40A), catorce (FXMQ50-125A) o diez (FXMQ140P) niveles de control. Estos valores indican los niveles más bajos y más altos posibles de presión estática. La presión estática estándar es de 50 Pa para FXMQ20-32A y de 100 Pa para FXMQ36-125A y FXMQ140P.
 * 2: La presión estática externa se puede configurar para cambiar en los conectores dentro de la caja eléctrica; esta presión significa "Presión estática alta - Estándar."
 * 3: Los valores de consumo de energía se basan en las condiciones de la presión externa nominal.

Unidad interior

Cassette techo suspendido de 4 vías



MODELO		FXUQ71AVEB	FXUQ100AVEB
Fuente de energía		1 fase, 220-240/220-230 V, 50/60 Hz	
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	6,900	9,600
	Btu/h	27,300	38,200
	kW	8.0	11.2
Capacidad de calentamiento	kcal/h	7,700	10,800
	Btu/h	30,700	42,700
	kW	9.0	12.5
Consumo de energía	Enfriamiento	0.090	0.200
	Calefacción	0.073	0.179
Color de gabinete		Fresh blanco	
Flujo de aire (A/M/B)	m³/min	22.5/19.5/16	31/26/21
	cfm	794/688/565	1,094/918/741
Nivel de sonido (A/M/B)	dB(A)	40/38/36	47/44/40
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	198x950x950	
Peso de la máquina	kg	26	27
Conexiones de tuberías	Líquido	9.5	
	Gas	15.9	
	Drenaje	VP20 (Diám. ext., 26/Diám. int., 20)	

Unidad en techo suspendido



MODELO		FXHQ32MAVE	FXHQ63MAVE	FXHQ100MAVE
Fuente de energía		1 fase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz		
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	3,100	6,100	9,600
	Btu/h	12,300	24,200	38,200
	kW	3.6	7.1	11.2
Capacidad de calentamiento	kcal/h	3,400	6,900	10,800
	Btu/h	13,600	27,300	42,700
	kW	4.0	8.0	12.5
Consumo de energía	Enfriamiento	0.142	0.145	0.199
	Calefacción	0.142	0.145	0.199
Color de gabinete		Blanco (10Y9/0.5)		
Flujo de aire (A/M/B)	m³/min	12/10	17.5/14	25/19.5
	cfm	424/353	618/494	883/688
Nivel de sonido (A/M/B)	dB(A)	36/31	39/34	45/37
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	195x960x680	195x1,160x680	195x1,400x680
Peso de la máquina	kg	24	28	33
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4	9.5	
	Gas	12.7	15.9	
	Drenaje	VP20 (Diám. ext., 26/Diám. int., 20)		

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 • Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • La capacidad de la unidad interior es solo a modo de referencia. La capacidad real de la unidad interior se basa en el índice de capacidad total. (Ver el libro de datos de ingeniería para obtener más detalles.)
 • Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1.5 m en frente de la unidad a una altura de 1.5 m.
 Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.

Unidad montado en la pared



MODELO		FXAQ20PVE	FXAQ25PVE	FXAQ32PVE	FXAQ40PVE	FXAQ50PVE	FXAQ63PVE
Fuente de energía		1 fase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz					
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	1,900	2,400	3,100	3,900	4,800	6,100
	Btu/h	7,500	9,600	12,300	15,400	19,100	24,200
	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Capacidad de calentamiento	kcal/h	2,200	2,800	3,400	4,300	5,400	6,900
	Btu/h	8,500	10,900	13,600	17,100	21,500	27,300
	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Consumo de energía	Enfriamiento	0.019	0.028	0.030	0.020	0.033	0.050
	Calefacción	0.029	0.034	0.035	0.020	0.039	0.060
Color de gabinete		Blanco (3.0Y8.5/0.5)					
Flujo de aire (A/M/B)	m³/min	7.5/4.5	8/5	8.5/5.5	12/9	15/12	19/14
	cfm	265/159	282/177	300/194	424/318	530/424	671/494
Nivel de sonido (A/M/B)	dB(A)	35/31	36/31	38/31	39/34	42/37	47/41
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	290x795x238			290x1,050x238		
Peso de la máquina	kg	11			14		
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4			9.5		
	Gas	12.7			15.9		
	Drenaje	VP13 (Diám. ext., 18/Diám. int., 13)					

Unidad de piso vertical, montada en piso /montada en piso (oculto)



MODELO		FXLQ20MAVE	FXLQ25MAVE	FXLQ32MAVE	FXLQ40MAVE	FXLQ50MAVE	FXLQ63MAVE
Fuente de energía		1 fase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz					
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	1,900	2,400	3,100	3,900	4,800	6,100
	Btu/h	7,500	9,600	12,300	15,400	19,100	24,200
	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Capacidad de calentamiento	kcal/h	2,200	2,800	3,400	4,300	5,400	6,900
	Btu/h	8,500	10,900	13,600	17,100	21,500	27,300
	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Consumo de energía	Enfriamiento	0.047		0.079	0.084	0.105	0.108
	Calefacción	0.047		0.079	0.084	0.105	0.108
Color de gabinete		FXLQ: Ivory blanco (5Y7.5/1)/FXNQ: Placa de acero galvanizado					
Flujo de aire (A/M/B)	m³/min	7/6		8/6	11/8.5	14/11	16/12
	cfm	247/212		282/212	388/300	494/388	565/424
Nivel de sonido (A/M/B)	dB(A)	35/32		38/33	39/34	40/35	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	FXLQ	600x1,000x222		600x1,140x222		600x1,420x222	
	FXNQ	610x930x220		610x1,070x220		610x1,350x220	
Peso de la máquina	FXLQ	25		30		36	
	FXNQ	19		23		27	
Conexiones de tuberías	Líquido	6.4			9.5		
	Gas	12.7			15.9		
	Drenaje	21 de diám. ext. (cloruro de vinilo)					

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 • Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • La capacidad de la unidad interior es solo a modo de referencia. La capacidad real de la unidad interior se basa en el índice de capacidad total. (Ver el libro de datos de ingeniería para obtener más detalles.)
 • Nivel de sonido: (FXAQ-P) Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1 m en frente de la unidad y a 1 m hacia abajo.
 (FXLQ-MA, FXNQ-MA) Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1.5 m en frente de la unidad a una altura de 1.5 m.
 Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.

Combinaciones de unidades exteriores

RHXYQ-A

HP	Índice de capacidad	Nombre del modelo	Combinación	Kit de tubería para conexiones múltiples de la unidad exterior ¹	Índice de capacidad total de las unidades interiores conectables ²	Cantidad máxima de unidades interiores conectables
8	200	RHXYQ8AYL/TL	RHXYQ8AYL/TL	—	100 a 260	13
10	250	RHXYQ10AYL/TL	RHXYQ10AYL/TL	—	125 a 325	16
12	300	RHXYQ12AYL/TL	RHXYQ12AYL/TL	—	150 a 390	19
14	350	RHXYQ14AYL/TL	RHXYQ14AYL/TL	—	175 a 455	22
16	400	RHXYQ16AYL/TL	RHXYQ16AYL/TL	—	200 a 520	26
18	450	RHXYQ18AYL/TL	RHXYQ18AYL/TL	—	225 a 585	29
20	500	RHXYQ20AYL/TL	RHXYQ20AYL/TL	—	250 a 650	32
22	550	RHXYQ22AYL/TL	RHXYQ22AYL/TL	—	275 a 715	35
24	600	RHXYQ24AYL/TL	RHXYQ12AYL/TL × 2	BHFP22P100	300 a 780	39
26	650	RHXYQ26AYL/TL	RHXYQ10AYL/TL + RHXYQ16AYL/TL		325 a 845	42
28	700	RHXYQ28AYL/TL	RHXYQ12AYL/TL + RHXYQ16AYL/TL		350 a 910	45
30	750	RHXYQ30AYL/TL	RHXYQ8AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL		375 a 975	48
32	800	RHXYQ32AYL/TL	RHXYQ10AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL		400 a 1,040	52
34	850	RHXYQ34AYL/TL	RHXYQ12AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL		425 a 1,105	55
36	900	RHXYQ36AYL/TL	RHXYQ14AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL		450 a 1,170	58
38	950	RHXYQ38AYL/TL	RHXYQ16AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL		475 a 1,235	61
40	1,000	RHXYQ40AYL/TL	RHXYQ18AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL		500 a 1,300	64
42	1,050	RHXYQ42AYL/TL	RHXYQ20AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL		525 a 1,365	
44	1,100	RHXYQ44AYL/TL	RHXYQ22AYL/TL × 2		550 a 1,430	
46	1,150	RHXYQ46AYL/TL	RHXYQ8AYL/TL + RHXYQ16AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL		575 a 1,495	
48	1,200	RHXYQ48AYL/TL	RHXYQ10AYL/TL + RHXYQ16AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL		600 a 1,560	
50	1,250	RHXYQ50AYL/TL	RHXYQ12AYL/TL + RHXYQ16AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL		625 a 1,625	
52	1,300	RHXYQ52AYL/TL	RHXYQ10AYL/TL + RHXYQ20AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL	650 a 1,690		
54	1,350	RHXYQ54AYL/TL	RHXYQ10AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL × 2	675 a 1,755		
56	1,400	RHXYQ56AYL/TL	RHXYQ12AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL × 2	700 a 1,820		
58	1,450	RHXYQ58AYL/TL	RHXYQ14AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL × 2	725 a 1,885		
60	1,500	RHXYQ60AYL/TL	RHXYQ16AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL × 2	750 a 1,950		
62	1,550	RHXYQ62AYL/TL	RHXYQ18AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL × 2	775 a 2,015		
64	1,600	RHXYQ64AYL/TL	RHXYQ20AYL/TL + RHXYQ22AYL/TL × 2	800 a 2,080		
66	1,650	RHXYQ66AYL/TL	RHXYQ22AYL/TL × 3	825 a 2,145		

Nota: ¹ Para realizar conexiones múltiples de sistemas de 24 HP y superiores, se requiere el kit para conexiones múltiples de unidades exteriores (se vende por separado).
² El índice de capacidad total de las unidades interiores conectables debe ser de entre 50% y el 130% del índice de capacidad de la unidad exterior.

$$\text{Índice de combinación} = \frac{\text{Índice de capacidad total de las unidades interiores}}{\text{Índice de capacidad de las unidades exteriores}}$$

RXYQ-T

HP	Índice de capacidad	Nombre del modelo	Combinación	Kit de tubería para conexiones múltiples de la unidad exterior ¹	Índice de capacidad total de las unidades interiores conectables ²	Cantidad máxima de unidades interiores conectables ²	
7.5	188	RXYQ72T	RXYQ72T	—	94 to 244 (376)	12 (18)	
10	251	RXYQ96T	RXYQ96T	—	126 to 326 (502)	16 (25)	
12.5	314	RXYQ120T	RXYQ120T	—	157 to 408 (628)	20 (31)	
15	377	RXYQ144T	RXYQ144T	—	189 to 490 (754)	24 (37)	
17.5	439	RXYQ168T	RXYQ168T	—	220 to 570 (878)	28 (43)	
20	503	RXYQ192T	RXYQ72T + RXYQ120T	BHFP22P100U	252 to 653 (804)	32 (40)	
22.5	565	RXYQ216T	RXYQ96T + RXYQ120T		283 to 734 (904)	36 (45)	
25	629	RXYQ240T	RXYQ120T × 2		315 to 817 (1,006)	40 (50)	
27.5	691	RXYQ264T	RXYQ120T + RXYQ144T		346 to 898 (1,105)	44 (55)	
30	754	RXYQ288T	RXYQ144T × 2		377 to 980 (1,206)	49 (60)	
32.5	816	RXYQ312T	RXYQ144T + RXYQ168T		408 to 1,060 (1,305)	53 (64)	
35	879	RXYQ336T	RXYQ168T × 2		440 to 1,142 (1,406)	57 (64)	
37.5	938	RXYQ360T	RXYQ120T × 3		469 to 1,219 (1,219)	60 (60)	
40	1,000	RXYQ384T	RXYQ96T + RXYQ120T + RXYQ168T		BHFP22P151U	500 to 1,300 (1,300)	64 (64)
42.5	1,063	RXYQ408T	RXYQ96T + RXYQ144T + RXYQ168T			532 to 1,381 (1,381)	
45	1,125	RXYQ432T	RXYQ144T × 3	563 to 1,462 (1,462)			
47.5	1,188	RXYQ456T	RXYQ144T × 2 + RXYQ168T	594 to 1,544 (1,544)			
50	1,250	RXYQ480T	RXYQ144T + RXYQ168T × 2	625 to 1,625 (1,625)			
52.5	1,313	RXYQ504T	RXYQ168T × 3	657 to 1,706 (1,706)			

Nota: ¹ Para realizar conexiones múltiples de sistemas de 20 HP y superiores, se requiere el kit para conexiones múltiples de unidades exteriores (se vende por separado).

² Los valores entre paréntesis se basan en la conexión de las unidades interiores clasificadas con la máxima capacidad, 200% para unidades exteriores simples, 160% para unidades exteriores dobles y 130% para unidades exteriores triples.

$$\text{Índice de combinación} = \frac{\text{Índice de capacidad total de las unidades interiores}}{\text{Índice de capacidad de las unidades exteriores}}$$

Unidades exteriores RHX YQ-AYL

Bomba de calor

HP		8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP	18 HP	20 HP		22 HP	24 HP	26 HP	28 HP	30 HP	32 HP	34 HP	36 HP		
MODELO		RHX YQ8AYL	RHX YQ10AYL	RHX YQ12AYL	RHX YQ14AYL	RHX YQ16AYL	RHX YQ18AYL	RHX YQ20AYL		RHX YQ22AYL	RHX YQ24AYL	RHX YQ26AYL	RHX YQ28AYL	RHX YQ30AYL	RHX YQ32AYL	RHX YQ34AYL	RHX YQ36AYL		
Unidades de combinación		-	-	-	-	-	-	-		-	RHX YQ12AYL	RHX YQ10AYL	RHX YQ12AYL	RHX YQ8AYL	RHX YQ10AYL	RHX YQ12AYL	RHX YQ14AYL		
Fuente de energía		Sistema de 3 fases, 4 cables, 380 V, 60 Hz									Sistema de 3 fases, 4 cables, 380 V, 60 Hz								
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	19,300	24,100	28,800	34,400	38,700	43,000	48,200		52,900	57,600	62,800	67,500	72,200	77,000	81,700	86,900		
	Btu/h	76,400	95,500	114,000	136,000	154,000	171,000	191,000		210,000	229,000	249,000	268,000	286,000	305,000	324,000	345,000		
	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0		61.5	67.0	73.0	78.5	83.9	89.5	95.0	101		
Capacidad de calentamiento	kcal/h	21,500	27,100	32,300	38,700	43,000	48,200	54,200		59,300	64,500	70,100	75,300	80,800	86,900	92,000	98,000		
	Btu/h	85,300	107,000	128,000	154,000	171,000	191,000	215,000		235,000	256,000	278,000	299,000	321,000	345,000	365,000	389,000		
	kW	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0	63.0		69.0	75.0	81.5	87.5	94.0	101	107	114		
Consumo de energía	Enfriamiento	kW	4.28	5.94	7.38	9.08	10.77	12.13	13.99		15.78	14.8	16.7	18.1	20.1	21.7	23.1	24.9	
	Calefacción	kW	4.85	6.50	8.01	9.91	11.27	12.73	15.00		17.00	16.0	17.8	19.3	21.8	23.5	25.0	26.9	
Control de capacidad		%	20-100	16-100	15-100	10-100	8-100			8-100	8-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100		
Color de gabinete		Blanco Ivory (5Y7.5/1)									Blanco Ivory (5Y7.5/1)								
Compresor	Tipo	Scroll hermético sellado									Scroll hermético sellado								
	Salida del motor	kW	4.5x1	5.7x1	6.9x1	(4.1+4.4)x1	(4.6+5.0)x1	(4.9+5.8)x1	(5.0+7.4)x1		(5.0+7.4)x1	(6.9x1)+(6.9x1)	(5.7x1)+((4.6+5.0)x1)	(6.9x1)+((4.6+5.0)x1)	(4.5x1)+((5.0+7.4)x1)	(5.7x1)+((5.0+7.4)x1)	(6.9x1)+((5.0+7.4)x1)	((4.1+4.4)x1)+((5.0+7.4)x1)	
Flujo de aire		m ³ /min	162	175	185	223	260	251	261		271	185+185	175+260	185+260	162+271	175+271	185+271	223+271	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)		mm	1,657x930x765				1,657x1,240x765					1,657x1,240x765	(1,657x930x765)+(1,657x930x765)	(1,657x930x765)+(1,657x1,240x765)				(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)	
Peso de la máquina		kg	184	191	213	285	285	317	317		317	213+213	191+285	213+285	184+317	191+317	213+317	285+317	
Nivel de sonido		dB(A)	57	58	60	60	60	61	62		63	63	62	63	64	64	65	65	
Rango de operación	Enfriamiento	°CDB	-5 a 43									-5 a 43							
	Calefacción	°CWB	-20 a 15.5									-20 a 15.5							
Refrigerante	Tipo	R-410A									R-410A								
	Carga	kg	5.0	6.0	6.9			8.6				8.6	6.9+6.9	6.0+6.9	6.9+6.9	5.0+8.6	6.0+8.6	6.9+8.6	
Conexiones de tuberías	Líquido	mm	φ9.5 (conexión soldada)		φ12.7 (conexión soldada)			φ15.9 (conexión soldada)				φ15.9 (conexión soldada)	φ15.9 (conexión soldada)	φ19.1 (conexión soldada)	φ19.1 (conexión soldada)	φ19.1 (conexión soldada)	φ19.1 (conexión soldada)	φ19.1 (conexión soldada)	φ19.1 (conexión soldada)
	Gas	mm	φ19.1 (conexión soldada)	φ22.2 (conexión soldada)	φ25.4 (conexión soldada)		φ28.6 (conexión soldada)				φ28.6 (conexión soldada)	φ28.6 (conexión soldada)	φ31.8 (conexión soldada)	φ31.8 (conexión soldada)	φ31.8 (conexión soldada)	φ31.8 (conexión soldada)	φ31.8 (conexión soldada)	φ31.8 (conexión soldada)	φ38.1 (conexión soldada)

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 • Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1 m en frente de la unidad a una altura de 1.5 m.
 Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.

Unidades exteriores RHXYQ-AYL

Bomba de calor

HP		38 HP	40 HP	42 HP	44 HP	46 HP	48 HP	50 HP		52 HP	54 HP	56 HP	58 HP	60 HP	62 HP	64 HP	66 HP
MODELO		RHXYQ38AYL	RHXYQ40AYL	RHXYQ42AYL	RHXYQ44AYL	RHXYQ46AYL	RHXYQ48AYL	RHXYQ50AYL		RHXYQ52AYL	RHXYQ54AYL	RHXYQ56AYL	RHXYQ58AYL	RHXYQ60AYL	RHXYQ62AYL	RHXYQ64AYL	RHXYQ66AYL
Unidades de combinación		RHXYQ16AYL	RHXYQ18AYL	RHXYQ20AYL	RHXYQ22AYL	RHXYQ8AYL	RHXYQ10AYL	RHXYQ12AYL		RHXYQ10AYL	RHXYQ10AYL	RHXYQ12AYL	RHXYQ14AYL	RHXYQ16AYL	RHXYQ18AYL	RHXYQ20AYL	RHXYQ22AYL
		RHXYQ22AYL	RHXYQ22AYL	RHXYQ22AYL	RHXYQ22AYL	RHXYQ16AYL	RHXYQ16AYL	RHXYQ16AYL		RHXYQ20AYL	RHXYQ22AYL	RHXYQ22AYL	RHXYQ22AYL	RHXYQ22AYL	RHXYQ22AYL	RHXYQ22AYL	RHXYQ22AYL
Fuente de energía		Sistema de 3 fases, 4 cables, 380 V, 60 Hz							Sistema de 3 fases, 4 cables, 380 V, 60 Hz								
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	91,200	95,500	101,000	106,000	111,000	115,000	120,000		125,000	130,000	134,000	140,000	144,000	149,000	154,000	158,000
	Btu/h	362,000	379,000	399,000	420,000	440,000	457,000	478,000		495,000	515,000	532,000	556,000	573,000	590,000	611,000	628,000
	kW	106	111	117	123	129	134	140		145	151	156	163	168	173	179	184
Capacidad de calentamiento	kcal/h	102,000	108,000	114,000	119,000	124,000	130,000	135,000		141,000	146,000	151,000	157,000	162,000	167,000	173,000	178,000
	Btu/h	406,000	427,000	450,000	471,000	491,000	515,000	536,000		560,000	580,000	601,000	625,000	642,000	662,000	686,000	706,000
	kW	119	125	132	138	144	151	157		164	170	176	183	188	194	201	207
Consumo de energía	Enfriamiento	kW	26.5	27.9	29.8	31.5	30.8	33.9		35.7	37.5	38.9	40.6	42.3	43.7	45.5	47.3
	Calefacción	kW	28.3	29.7	32.0	34.0	33.1	34.8	36.3		38.5	40.5	42.0	43.9	45.3	46.7	49.0
Control de capacidad	%	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100		3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
Color del gabinete		Blanco Ivory (5Y7.5/1)							Blanco Ivory (5Y7.5/1)								
Compresor	Tipo	Scroll hermético sellado							Scroll hermético sellado								
	Salida del motor	kW	((4.6+5.0)x1)+((5.0+7.4)x1)	((4.9+5.8)x1)+((5.0+7.4)x1)	((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)	((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)	((4.5x1)+((4.6+5.0)x1)+((5.0+7.4)x1)	((5.7x1)+((4.6+5.0)x1)+((5.0+7.4)x1)	((6.9x1)+((4.6+5.0)x1)+((5.0+7.4)x1)		((5.7x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)	((5.7x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)	((6.9x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)	((4.1+4.4)x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)	((4.6+5.0)x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)	((4.9+5.8)x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)	((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)
Flujo de aire	m³/min	260+271	251+271	261+271	271+271	162+260+271	175+260+271	185+260+271		175+261+271	175+271+271	185+271+271	223+271+271	260+271+271	251+271+271	261+271+271	271+271+271
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)			(1,657x930x765)+(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)				(1,657x930x765)+(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)			(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)					
Peso de la máquina	kg	285+317	317+317		184+285+317	191+285+317	213+285+317		191+317+317	213+317+317	285+317+317		317+317+317				
Nivel de sonido	dB(A)	65	65	66	66	66	66	66		66	67	67	67	67	67	68	68
Rango de operación	Enfriamiento	°CDB						-5 a 43		-5 a 43							
	Calefacción	°CWB						-20 a 15.5		-20 a 15.5							
Refrigerante	Tipo	R-410A							R-410A								
	Carga	kg	6.9+8.6	8.6+8.6		5.0+6.9+8.6	6.0+6.9+8.6	6.9+6.9+8.6		6.0+8.6+8.6		6.9+8.6+8.6		8.6+8.6+8.6			
Conexiones de tuberías	Líquido	mm	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)		φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)
	Gas	mm	φ 38.1 (conexión soldada)	φ 38.1 (conexión soldada)	φ 38.1 (conexión soldada)	φ 38.1 (conexión soldada)	φ 38.1 (conexión soldada)	φ 38.1 (conexión soldada)		φ 38.1 (conexión soldada)	φ 38.1 (conexión soldada)	φ 41.3 (conexión soldada)	φ 41.3 (conexión soldada)	φ 41.3 (conexión soldada)	φ 41.3 (conexión soldada)	φ 41.3 (conexión soldada)	φ 41.3 (conexión soldada)

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 • Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1 m en frente de la unidad a una altura de 1.5 m.
 Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.

Especificaciones

Unidades Exteriores

RHXYQ-ATL

Bomba de calor

HP		8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP	18 HP	20 HP			22 HP	24 HP	26 HP	28 HP	30 HP	32 HP	34 HP	36 HP		
MODELO		RHXYQ8ATL	RHXYQ10ATL	RHXYQ12ATL	RHXYQ14ATL	RHXYQ16ATL	RHXYQ18ATL	RHXYQ20ATL			RHXYQ22ATL	RHXYQ24ATL	RHXYQ26ATL	RHXYQ28ATL	RHXYQ30ATL	RHXYQ32ATL	RHXYQ34ATL	RHXYQ36ATL		
Unidades de combinación		-	-	-	-	-	-	-			-	RHXYQ12ATL	RHXYQ10ATL	RHXYQ12ATL	RHXYQ8ATL	RHXYQ10ATL	RHXYQ12ATL	RHXYQ14ATL		
Fuente de energía		Sistema de 3 fases, 3 cables, 220 V, 60 Hz								Sistema de 3 fases, 3 cables, 220 V, 60 Hz										
Capacidad de enfriamiento		kcal/h	19,300	24,100	28,800	34,400	38,700	43,000	48,200			50,700	57,600	62,800	67,500	70,000	74,800	79,600	85,100	
		Btu/h	76,400	95,500	114,000	136,000	154,000	171,000	191,000			201,000	229,000	249,000	268,000	278,000	297,000	316,000	338,000	
		kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0			59.0	67.0	73.0	78.5	81.4	87.0	92.5	99.0	
Capacidad de calefacción		kcal/h	21,500	27,100	32,300	38,700	43,000	48,200	54,200			59,300	64,500	70,100	75,300	80,800	86,900	92,000	98,000	
		Btu/h	85,300	107,000	128,000	154,000	171,000	191,000	215,000			235,000	256,000	278,000	299,000	321,000	345,000	365,000	389,000	
		kW	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0	63.0			69.0	75.0	81.5	87.5	94.0	101	107	114	
Consumo de energía	Enfriamiento	W	4.28	5.94	7.38	9.08	10.77	12.13	13.99			15.13	14.8	16.7	18.1	19.4	21.1	22.5	24.2	
	Calefacción	kW	4.85	6.50	8.01	9.91	11.27	12.73	15.00			17.00	16.0	17.8	19.3	21.8	23.5	25.0	26.9	
Control de capacidad		%	20-100	16-100	15-100	10-100		8-100				8-100	8-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	
Color del gabinete		Blanco Ivory (5Y7.5/1)								Blanco Ivory (5Y7.5/1)										
Compresor		Tipo		Scroll hermético sellado								Scroll hermético sellado								
		Salida del motor	kW	4.5 x1	5.7x1	6.9x1	(4.1+4.4)x1	(4.6+5.0)x1	(4.9+5.8)x1	(5.0+7.4)x1			(5.0+7.4)x1	(6.9x1)+(6.9x1)	(5.7x1)+((4.6+5.0)x1)	(6.9x1)+((4.6+5.0)x1)	(4.5x1)+((5.0+7.4)x1)	(5.7x1)+((5.0+7.4)x1)	(6.9x1)+((5.0+7.4)x1)	((4.1+4.4)x1)+((5.0+7.4)x1)
Flujo de aire		m³/min	162	175	185	223	260	251	261			271	185+185	175+260	185+260	162+271	175+271	185+271	223+271	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)		mm	1,657x930x765			1,657x1,240x765					1,657x1,240x765	(1,657x930x765)+(1,657x930x765)	(1,657x930x765)+(1,657x1,240x765)					(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)		
Peso de la máquina		kg	184	191	213	285	285	317	317			317	213+213	191+285	213+285	184+317	191+317	213+317	285+317	
Nivel de sonido		dB(A)	57	58	60	60	60	61	62			63	63	62	63	64	64	65	65	
Rango de la operación	Enfriamiento	°CDB	-5 to 43								-5 to 43									
	Calefacción	°CWB	-20 to 15.5								-20 to 15.5									
Refrigerante		Tipo		R-410A								R-410A								
		Carga	kg	5.0	6.0	6.9		8.6				8.6	6.9+6.9	6.0+6.9	6.9+6.9	5.0+8.6	6.0+8.6	6.9+8.6		
Conexiones de tuberías	Líquido	mm	φ 9.5 (conexión soldada)		φ 12.7 (conexión soldada)			φ 15.9 (conexión soldada)				φ 15.9 (conexión soldada)	φ 15.9 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 19.1 (conexión soldada)	
	Gas	mm	φ 19.1 (conexión soldada)	φ 22.2 (conexión soldada)	φ 25.4 (conexión soldada)		φ 28.6 (conexión soldada)				φ 28.6 (conexión soldada)	φ 28.6 (conexión soldada)	φ 31.8 (conexión soldada)	φ 31.8 (conexión soldada)	φ 31.8 (conexión soldada)	φ 31.8 (conexión soldada)	φ 31.8 (conexión soldada)	φ 31.8 (conexión soldada)	φ 38.1 (conexión soldada)	

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:

- Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
- Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
- Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1 m en frente de la unidad a una altura de 1.5 m.

Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.

Unidades Exteriores

RHXYQ-ATL

Bomba de calor

HP		38 HP							40 HP							42 HP							44 HP							46 HP							48 HP							50 HP							52 HP							54 HP							56 HP							58 HP							60 HP							62 HP							64 HP							66 HP						
MODELO		RHXYQ38ATL							RHXYQ40ATL							RHXYQ42ATL							RHXYQ44ATL							RHXYQ46ATL							RHXYQ48ATL							RHXYQ50ATL							RHXYQ52ATL							RHXYQ54ATL							RHXYQ56ATL							RHXYQ58ATL							RHXYQ60ATL							RHXYQ62ATL							RHXYQ64ATL							RHXYQ66ATL						
Unidades de combinación		RHXYQ16ATL							RHXYQ18ATL							RHXYQ20ATL							RHXYQ22ATL							RHXYQ8ATL							RHXYQ10ATL							RHXYQ12ATL							RHXYQ10ATL							RHXYQ10ATL							RHXYQ12ATL							RHXYQ14ATL							RHXYQ16ATL							RHXYQ18ATL							RHXYQ20ATL							RHXYQ22ATL						
Fuente de energía		Sistema de 3 fases, 3 cables, 220 V, 60 Hz																																																																																																								
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	89,400							93,700							98,900							101,000							108,000							114,000							118,000							123,000							126,000							130,000							136,000							140,000							144,000							150,000							152,000						
	Btu/h	355,000							372,000							392,000							403,000							430,000							450,000							467,000							488,000							498,000							515,000							539,000							556,000							573,000							594,000							604,000						
	kW	104							109							115							118							126							132							137							143							146							151							158							163							168							174							177						
Capacidad de calefacción	kcal/h	102,000							108,000							114,000							119,000							124,000							130,000							135,000							141,000							146,000							151,000							157,000							162,000							167,000							173,000							178,000						
	Btu/h	406,000							427,000							450,000							471,000							491,000							515,000							536,000							560,000							580,000							601,000							625,000							642,000							662,000							686,000							706,000						
	kW	119							125							132							138							144							151							157							164							170							176							183							188							194							201							207						
Consumo de energía	Enfriamiento	25.9							27.3							29.1							30.3							30.2							31.8							33.3							35.1							36.2							37.6							39.3							41.0							42.4							44.3							45.4						
	Calefacción	28.3							29.7							32.0							34.0							33.1							34.8							36.3							38.5							40.5							42.0							43.9							45.3							46.7							49.0							51.0						
Control de capacidad	%	4-100							4-100							4-100							4-100							3-100							3-100							3-100							3-100							3-100							3-100							3-100							3-100							3-100							3-100													
Color del gabinete	Blanco Ivory (5Y7.5/1)																																																																																																									
Compresor	Tipo	Scroll hermético sellado																																																																																																								
	Salida del motor	((4.6+5.0)x1)+((5.0+7.4)x1)							((4.9+5.8)x1)+((5.0+7.4)x1)							((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)							((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)							(4.5x1)+((4.6+5.0)x1)+((5.0+7.4)x1)							(5.7x1)+((4.6+5.0)x1)+((5.0+7.4)x1)							(6.9x1)+((4.6+5.0)x1)+((5.0+7.4)x1)							(5.7x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)							(6.9x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)							((4.1+4.4)x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)							((4.6+5.0)x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)							((4.9+5.8)x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)							((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)							((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)+((5.0+7.4)x1)													
Flujo de aire	m³/min	260+271							251+271							261+271							271+271							162+260+271							175+260+271							185+260+271							175+261+271							175+271+271							185+271+271							223+271+271							260+271+271							251+271+271							261+271+271							271+271+271						
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)														(1,657x930x765)+(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)														(1,657x930x765)+(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)														(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)+(1,657x1,240x765)																																																														
Peso de la máquina	kg	285+317							317+317							184+285+317							191+285+317							213+285+317							191+317+317							213+317+317							285+317+317							317+317+317																																																
Nivel de sonido	dB(A)	65							65							66							66							66							66							66							67							67							67							67							68							68																				
Rango de la operación	Enfriamiento	°CDB																																																																																																								
	Calefacción	°CWB																																																																																																								
Refrigerante	Tipo	R-410A																																																																																																								
	Carga	6.9+8.6							8.6+8.6							5.0+6.9+8.6							6.0+6.9+8.6							6.9+6.9+8.6							6.0+8.6+8.6							6.9+8.6+8.6							8.6+8.6+8.6																																																							
Conexiones de tuberías	Líquido	φ19.1 (conexión soldada)							φ19.1 (conexión soldada)							φ19.1 (conexión soldada)							φ19.1 (conexión soldada)							φ19.1 (conexión soldada)							φ19.1 (conexión soldada)							φ19.1 (conexión soldada)							φ19.1 (conexión soldada)							φ19.1 (conexión soldada)							φ19.1 (conexión soldada)							φ19.1 (conexión soldada)																																		
	Gas	φ38.1 (conexión soldada)							φ38.1 (conexión soldada)							φ38.1 (conexión soldada)							φ38.1 (conexión soldada)							φ38.1 (conexión soldada)							φ38.1 (conexión soldada)							φ38.1 (conexión soldada)							φ41.3 (conexión soldada)							φ41.3 (conexión soldada)							φ41.3 (conexión soldada)							φ41.3 (conexión soldada)							φ41.3 (conexión soldada)							φ41.3 (conexión soldada)																				

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 • Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1 m en frente de la unidad a una altura de 1.5 m.
 Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.

Especificaciones

Unidades Exteriores

RXYQ-TYDN

Bomba de calor

HP		7.5 HP	10 HP	12.5 HP	15 HP	17.5 HP	20 HP	22.5 HP	25 HP	27.5 HP	30 HP	
MODELO		RXYQ72TYDN	RXYQ96TYDN	RXYQ120TYDN	RXYQ144TYDN	RXYQ168TYDN	RXYQ192TYDN	RXYQ216TYDN	RXYQ240TYDN	RXYQ264TYDN	RXYQ288TYDN	
Unidades de combinación		-	-	-	-	-	RXYQ72TYDN	RXYQ96TYDN	RXYQ120TYDN	RXYQ120TYDN	RXYQ144TYDN	
Fuente de energía		Sistema de 3 fases, 3 cables, 460 V, 60 Hz					Sistema de 3 fases, 3 cables, 460 V, 60 Hz					
Capacidad de enfriamiento	kcal/h	18,100	24,200	30,300	36,300	42,300	48,400	54,400	60,500	66,600	72,600	
	Btu/h	72,000	96,000	120,000	144,000	168,000	192,000	216,000	240,000	264,000	288,000	
	kW	21.1	28.1	35.2	42.2	49.2	56.3	63.3	70.4	77.4	84.4	
Capacidad de calefacción	kcal/h	20,400	27,300	34,100	40,900	47,400	54,400	61,300	68,100	74,900	81,700	
	Btu/h	81,000	108,000	135,000	162,000	188,000	216,000	243,000	270,000	297,000	324,000	
	kW	23.7	31.7	39.6	47.5	55.1	63.3	71.3	79.2	87.1	95.0	
Consumo de energía	Enfriamiento	kW	4.54	5.85	8.03	9.96	13.1	12.6	13.9	16.1	18.0	19.9
	Calefacción	kW	5.16	6.34	8.54	9.98	12.3	13.7	14.9	17.1	18.5	20.0
Control de capacidad	%	20 - 100	16 - 100	15 - 100	11 - 100	10 - 100	17 - 100	15 - 100	15 - 100	13 - 100	11 - 100	
Color del gabinete		Blanco Ivory (5Y7.5/1)					Blanco Ivory (5Y7.5/1)					
Compresor	Tipo	Scroll hermético sellado					Scroll hermético sellado					
	Salida del motor	kW	×1	4.1×1	5.2×1	(2.9×1)+(3.3×1)	(3.6×1)+(3.7×1)	(3.4×1)+(5.2×1)	(4.1×1)+(5.2×1)	(5.2×1)+(5.2×1)	(5.2×1)+(2.9×1+3.3×1)	(2.9×1+3.3×1)+(2.9×1+3.3×1)
Flujo de aire	m³/min	157	165	178	233	233	157+178	165+178	178+178	178+233	233+233	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	mm	1,694 × 932 × 767	1,694 × 1,242 × 767				(1,694 × 932 × 767) + (1,694 × 1,242 × 767)	(1,694 × 1,242 × 767) + (1,694 × 1,242 × 767)				
Peso de la máquina	kg	205	251	252	322	322	205+252	251+252	252+252	252+322	322+322	
Nivel de sonido	dB(A)	58	61	61	64	65	63	64	64	66	67	
Rango de la operación	Enfriamiento	°CDB	-5 to 43					-5 to 43				
	Calefacción	°CWB	-20 to 15.5					-20 to 15.5				
Refrigerante	Tipo	R-410A					R-410A					
	Carga	kg	5.9	10.3	10.4	8.2	7.8	5.9+10.4	10.3+10.4	10.4+10.4	10.4+8.2	8.2+8.2
Conexiones de tuberías	Líquido	mm	φ9.5 (conexión soldada)	φ12.7 (conexión soldada)	φ15.9 (conexión soldada)		φ15.9 (conexión soldada)	φ19.1 (conexión soldada)		φ19.1 (conexión soldada)		
	Gas	mm	φ19.1 (conexión soldada)	φ22.2 (conexión soldada)	φ28.6 (conexión soldada)		φ28.6 (conexión soldada)	φ34.9 (conexión soldada)		φ34.9 (conexión soldada)		

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 • Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1 m en frente de la unidad a una altura de 1.5 m.
 Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.

Unidades Exteriores

RXYQ-TYDN

Bomba de calor

HP		32.5 HP	35 HP	37.5 HP	40 HP	42.5 HP	45 HP	47.5 HP	50 HP	52.5 HP		
MODELO		RXYQ312TYDN	RXYQ336TYDN	RXYQ360TYDN	RXYQ384TYDN	RXYQ408TYDN	RXYQ432TYDN	RXYQ456TYDN	RXYQ480TYDN	RXYQ504TYDN		
Unidades de combinación		RXYQ144TYDN	RXYQ168TYDN	RXYQ120TYDN	RXYQ96TYDN	RXYQ96TYDN	RXYQ144TYDN	RXYQ144TYDN	RXYQ144TYDN	RXYQ168TYDN		
		RXYQ168TYDN	RXYQ168TYDN	RXYQ120TYDN	RXYQ120TYDN	RXYQ144TYDN	RXYQ144TYDN	RXYQ144TYDN	RXYQ168TYDN	RXYQ168TYDN		
Fuente de energía		sistema de 3 fases, 3 cables, 460 V, 60Hz					sistema de 3 fases, 3 cables, 460 V, 60Hz					
Capacidad de enfriamiento		kcal/h	78,600	84,600	90,800	96,800	103,000	109,000	115,000	121,000	127,000	
		Btu/h	312,000	336,000	360,000	384,000	408,000	432,000	456,000	480,000	504,000	
		kW	91.4	98.4	105	112	119	126	133	140	147	
Capacidad de calefacción		kcal/h	88,200	94,800	102,000	109,000	115,000	123,000	129,000	136,000	142,000	
		Btu/h	350,000	376,000	405,000	431,000	458,000	486,000	512,000	538,000	564,000	
		kW	102	110	118	126	134	142	150	157	165	
Consumo de energía	Enfriamiento	kW	23.1	26.2	24.1	27.0	28.9	29.9	33.0	36.2	39.3	
	Calefacción	kW	22.3	24.6	25.6	27.2	28.6	29.9	32.3	34.6	36.9	
Control de capacidad		%	10 - 100	10 - 100	15 - 100	13 - 100	12 - 100	11 - 100	10 - 100	10 - 100		
Color del gabinete		Blanco Ivory (5Y7.5/1)					Blanco Ivory (5Y7.5/1)					
Compresor		Scroll hermético sellado					Scroll hermético sellado					
Tipo		Scroll hermético sellado					Scroll hermético sellado					
Salida del motor		kW	(2.9x1+3.3x1)+ (3.6x1+3.7x1)	(3.6x1+3.7x1)+ (3.6x1+3.7x1)	(5.2x1)+(5.2x1)+ (5.2x1)	(4.1x1)+(5.2x1)+ (3.6x1+3.7x1)	(4.1x1)+ (2.9x1+3.3x1)+ (3.6x1+3.7x1)	(2.9x1+3.3x1)+ (2.9x1+3.3x1)+ (2.9x1+3.3x1)	(2.9x1+3.3x1)+ (2.9x1+3.3x1)+ (3.6x1+3.7x1)	(2.9x1+3.3x1)+ (3.6x1+3.7x1)+ (3.6x1+3.7x1)	(3.6x1+3.7x1)+ (3.6x1+3.7x1)+ (3.6x1+3.7x1)	
Flujo de aire		m³/min	233+233	233+233	178+178+178	165+178+233	165+233+233	233+233+233	233+233+233	233+233+233	233+ 233+233	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)		mm	(1,694x1,242x767)+ (1,694x1,242x767)		(1,694x1,242x767)+(1,694x1,242x767)+ (1,694x1,242x767)		(1,694x1,242x767)+(1,694x1,242x767)+(1,694x1,242x767)					
Peso de la máquina		kg	322+322	322+322	252+252+252	251+252+322	251+322+322	322+322+322	322+322+322	322+322+322	322+322+322	
Nivel de sonido		dB(A)	68	68	66	68	68	69	69	69	70	
Rango de la operación	Enfriamiento	°CDB	-5 to 43					-5 to 43				
	Calefacción	°CWB	-20 to 15.5					-20 to 15.5				
Refrigerante		Tipo	R-410A					R-410A				
Carga		kg	8.2+7.8	7.8+7.8	10.4+10.4+10.4	10.3+10.4+7.8	10.3+8.2+7.8	8.2+8.2+8.2	8.2+8.2+7.8	8.2+7.8+7.8	7.8+7.8+7.8	
Conexiones de tuberías		Líquido	19.1 (conexión soldada)					19.1 (conexión soldada)				
		Gas	34.9 (conexión soldada)		41.3 (conexión soldada)			41.3 (conexión soldada)				

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
 • Enfriamiento: Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Calefacción: Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.
 • Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1 m en frente de la unidad a una altura de 1.5 m.
 Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales.

Unidades interiores

Unidad Cassette Montado en el techo (flujo circular con sensor)

N.º	Artículo	Tipo	FXFSQ25A	FXFSQ32A	FXFSQ40A	FXFSQ50A	FXFSQ63A	FXFSQ71A
1	Panel decorativo							BYCSP125BW1
2	Separador de panel							KDBP55H160FA
3	Filtro de repuesto de larga duración	No tejido						KAFP551K160

N.º	Artículo	Tipo	FXFSQ80A	FXFSQ90A	FXFSQ100A	FXFSQ112A	FXFSQ125A
1	Panel decorativo						BYCSP125BW1
2	Separador de panel						KDBP55H160FA
3	Filtro de repuesto de larga duración	No tejido					KAFP551K160

Unidad Cassette montado en techo (flujo circular)

N.º	Artículo	Tipo	FXFQ25A	FXFQ32A	FXFQ40A	FXFQ50A	FXFQ63A	FXFQ71A
1	Panel decorativo							BYCP125K-W1
2	Separador de panel							KDBP55H160FA
3	Filtro de repuesto de larga duración	No tejido						KAFP551K160

N.º	Artículo	Tipo	FXFQ80A	FXFQ90A	FXFQ100A	FXFQ112A	FXFQ125A
1	Panel decorativo						BYCP125K-W1
2	Separador de panel						KDBP55H160FA
3	Filtro de repuesto de larga duración	No tejido					KAFP551K160

Unidad cassette montado en techo (compacto multi-flujo)

N.º	Artículo	Tipo	FXZQ20M	FXZQ25M	FXZQ32M	FXZQ40M	FXZQ50M
1	Panel decorativo						BYFQ60B3W1
2	Material de sellado para salida de descarga de aire						KDBH44BA60
3	Separador de panel						KDBQ44BA60A
4	Filtro de repuesto de larga duración						KAFQ441BA60
5	Kit de toma de aire	Instalación directa					KDDQ44XA60

Unidad Cassette montado en el techo (Doble vía)

N.º	Artículo	Tipo	FXCQ20M FXCQ25M FXCQ32M	FXCQ40M	FXCQ50M	FXCQ63M	FXCQ80M	FXCQ125M
1	Panel decorativo		BYBC32G-W1		BYBC50G-W1	BYBC63G-W1		BYBC32G-W1
2	opciones de filtros	Filtro de alta eficiencia 65% ★1		KAFJ532G36		KAFJ532G80		KAFJ532G160
		Filtro de alta eficiencia 90% ★1		KAFJ533G36		KAFJ533G80		KAFJ533G160
		Cámara para el filtro Sución inferior		KDDFJ53G36		KDDFJ53G80		KDDFJ53G160
		Filtro de repuesto de larga duración		KAFJ531G36		KAFJ531G80		KAFJ531G160

Nota: ★1 Se requiere cámara de filtro si se va a instalar un filtro de alta eficiencia.

Unidad Cassette montado en techo (una vía)

N.º	Artículo	Tipo	FXEQ20A	FXEQ25A	FXEQ32A	FXEQ40A	FXEQ50A	FXEQ63A
1	Panel decorativo					BYEP40AW1		BYEP63AW1

Unidad de conducto montada en techo de diseño delgado, baja presión

N.º	Artículo	Tipo	FXDQ20PB	FXDQ25PB	FXDQ32PB
1	Kit de aislamiento para humedad alta				KDT25N32

Unidad de conducto montada en techo de diseño delgado, baja presión

No.	Artículo	Tipo	FXDQ40NB	FXDQ50NB	FXDQ63NB
1	Kit de aislamiento para humedad alta			KDT25N50	KDT25N63

Unidad de conducto montada en el techo, media y alta presión

N.º	Item	Tipo	FXMQ20A FXMQ25A FXMQ32A	FXMQ36A FXMQ40A	FXMQ50A FXMQ56A FXMQ63A FXMQ80A	FXMQ100A FXMQ125A FXMQ140P	FXMQ200MA FXMQ250MA
1	Kit de bomba de drenaje						KDU30L250VE
2	Filtro de alta eficiencia	65%	KAF372AA36	KAF372AA56	KAF372AA80	KAF372AA160	KAFJ372L280
		90%	KAF373AA36	KAF373AA56	KAF373AA80	KAF373AA160	KAFJ373L280
3	Cámara para el filtro		KDDF37AA36	KDDF37AA56	KDDF37AA80	KDDF37AA160	KDJ3705L280
4	Filtro de repuesto de larga duración		KAF371AA36	KAF371AA56	KAF371AA80	KAF371AA160	KAFJ371L280
5	Kit de cámara de filtro de larga duración		KAF375AA36	KAF375AA56	KAF375AA80	KAF375AA160	
6	Panel de servicio	Blanco	KTBJ25K36W	KTBJ25K56W	KTBJ25K80W	KTBJ25K160W	
		Blanco fresco	KTBJ25K36F	KTBJ25K56F	KTBJ25K80F	KTBJ25K160F	
		Café	KTBJ25K36T	KTBJ25K56T	KTBJ25K80T	KTBJ25K160T	
7	Adaptador de descarga de aire		KDAJ25K36A	KDAJ25K56A	KDAJ25K71A	KDAJ25K140A	

Unidades interiores

Unidad Cassette suspendida del techo de 4 vías

N.º	Artículo	Tipo	FXUQ71A	FXUQ100A
1	Material de sellado para salida de descarga de aire			KDBHP49B140
2	Panel decorativo para la descarga de aire			KDBTP49B140
3	Filtro de repuesto de larga duración			KAFP551K160

Unidad en techo suspendido

N.º	Artículo	Tipo	FXHQ32MA	FXHQ63MA	FXHQ100MA
1	Kit de bomba de drenaje		KDU50N60VE		KDU50N125VE
2	Filtro de repuesto de larga duración (red de resina)		KAF501DA56	KAF501DA80	KAF501DA112
3	Kit de tuberías en L (para direcciones verticales)		KHFP5MA63		KHFP5MA160

Unidad de Pared

N.º	Artículo	Tipo	FXAQ20P	FXAQ25P	FXAQ32P	FXAQ40P	FXAQ50P	FXAQ63P
1	Kit de bomba de drenaje							K-KDU572EVE

Unidad de Piso vertical con gabinete

N.º	Artículo	Tipo	FXLQ20MA	FXLQ25MA	FXLQ32MA	FXLQ40MA	FXLQ50MA	FXLQ63MA
1	Filtro de repuesto de larga duración		KAFJ361K28		KAFJ361K45			KAFJ361K71

Unidad de Piso (Oculto) vertical sin gabinete

N.º	Artículo	Tipo	FXNQ20MA	FXNQ25MA	FXNQ32MA	FXNQ40MA	FXNQ50MA	FXNQ63MA
1	Filtro de repuesto de larga duración		KAFJ361K28		KAFJ361K45			KAFJ361K71

Unidades Exteriores

RHXYQ-A

N.º	Artículo	Tipo	RHXYQ8A RHXYQ10A	RHXYQ12A RHXYQ14A RHXYQ16A	RHXYQ18A RHXYQ20A RHXYQ22A
1	Tuberías de distribución	Junta REFNET	KHRP26A22T KHRP26A33T		KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T

N.º	Artículo	Tipo	RHXYQ24A RHXYQ26A RHXYQ28A RHXYQ30A	RHXYQ32A RHXYQ34A RHXYQ36A RHXYQ38A	RHXYQ40A RHXYQ42A RHXYQ44A
1	Tuberías de distribución	Junta REFNET		KHRP26A22T, KHRP26A33T KHRP26A72T, KHRP26A73T	
2	Kit para conexiones múltiples de la unidad exterior			BHFP22P100	
3	Reductor de tubos			KHRP26M73TP	

N.º	Artículo	Tipo	RHXYQ46A RHXYQ48A RHXYQ50A RHXYQ52A	RHXYQ54A RHXYQ56A RHXYQ58A RHXYQ60A	RHXYQ62A RHXYQ64A RHXYQ66A
1	Tuberías de distribución	Junta REFNET		KHRP26A22T, KHRP26A33T KHRP26A72T, KHRP26A73T	
2	Kit para conexiones múltiples de la unidad exterior			BHFP22P151	
3	Reductor de tubos			KHRP26M73TP	

RXYQ-T

N.º	Item	Tipo	RXYQ72T RXYQ96T	RXYQ120T RXYQ144T RXYQ168T
1	Tuberías de distribución	Cabezal REFNET	KHRP26M22H, (4 ramas máx.) KHRP26M33H, (8 ramas máx.)	KHRP26M22H, KHRP26M33H, KHRP26M72H (4 ramas máx.) (8 ramas máx.) (8 ramas máx.)
		Junta REFNET	KHRP26A22T KHRP26A33T	KHRP26A22T, KHRP26A33T, KHRP26M72TU

N.º	Item	Tipo	RXYQ192T RXYQ216T RXYQ240T RXYQ264T RXYQ288T RXYQ312T RXYQ336T	RXYQ360T RXYQ384T RXYQ408T RXYQ432T RXYQ456T RXYQ480T RXYQ504T
1	Tuberías de distribución	Cabezal REFNET		KHRP26M22H, KHRP26M33H, (4 ramas máx.) (8 ramas máx.) KHRP26M72H, KHRP26M73HU (8 ramas máx.) (8 ramas máx.)
		Junta REFNET		KHRP26A22T, KHRP26A33T, KHRP26M72TU, KHRP26M73TU
2	Kit para conexiones múltiples de la unidad exterior		BHFP22P100U	BHFP22P151U

Sistema de control

Accesorios opcionales del sistema de control de operación

N.º	Artículo	Tipo	FXFSQ-A	FXFQ-A	FXZQ-M	FXCQ-M
1	Control remoto	Inalámbrico	—	BRC7F634F	BRC7E530W	BRC7C62
2	Control remoto de navegación (con cable)	—	—	Nota 7 BRC1E62		—
3	Control remoto simplificado (expuesto)	—	—	—	—	—
4	Control remoto para uso en hoteles (oculto)	—	—	—	—	—
5	Adaptador para cableado	—	—	—	—	—
6-1	Adaptador de cableado para apéndices eléctricos (1)	—	—	—	★KRP1BA57	★KRP1B61
6-2	Adaptador de cableado para apéndices eléctricos (2)	—	—	—	★KRP2A62	★KRP2A61
7	Sensor remoto (para temp. interior)	—	—	—	★KRP4AA53	★KRP4AA51
8	Caja de instalación para adaptador PCB*	—	—	—	—	—
9	Adaptador de control externo para unidad exterior	—	—	—	Nota 4, 6 KRP1BA101	Nota 2, 3 KRP1B96
10	Adaptador para múltiples arrendatarios	—	—	—	★DTA104A62	★DTA104A61

N.º	Artículo	Tipo	FXEQ-A	FXDQ-PB FXDQ-NB	FXMQ-A FXMQ-P	FXMQ-MA
1	Control remoto	Inalámbrico	—	—	—	—
2	Control remoto de navegación (con cable)	—	BRC1F61	—	Nota 7 BRC1E62	—
3	Control remoto simplificado (expuesto)	—	—	—	BRC2C51	—
4	Control remoto para uso en hoteles (oculto)	—	—	—	BRC3A61	—
5	Adaptador para cableado	—	—	—	—	—
6-1	Adaptador de cableado para apéndices eléctricos (1)	—	—	—	★KRP1B56	★KRP1C64
6-2	Adaptador de cableado para apéndices eléctricos (2)	—	—	—	★KRP2A53	★KRP2A61
7	Sensor remoto (para temp. interior)	—	—	—	★KRP4A54	★KRP4AA51
8	Caja de instalación para adaptador PCB*	—	—	—	★KRP4AA53	★KRP4AA51
9	Adaptador de control externo para unidad exterior	—	—	—	Nota 4, 6 KRP1BA101	Nota 2, 3 KRP4A96
10	Adaptador para múltiples arrendatarios	—	—	—	★DTA104A53	★DTA104A61

N.º	Artículo	Tipo	FXUQ-A	FXHQ-MA	FXAQ-P	FXLQ-MA FXNQ-MA
1	Control remoto	Inalámbrico	BRC7CB58	BRC7EA63W	BRC7EA618	BRC4C62
2	Control remoto de navegación (con cable)	—	—	—	—	—
3	Control remoto simplificado (expuesto)	—	—	—	—	BRC2C51
4	Control remoto para uso en hoteles (oculto)	—	—	—	—	BRC3A61
5	Adaptador para cableado	—	—	—	—	—
6-1	Adaptador de cableado para apéndices eléctricos (1)	—	—	—	—	—
6-2	Adaptador de cableado para apéndices eléctricos (2)	—	—	—	—	—
7	Sensor remoto (para temp. interior)	—	—	—	—	—
8	Caja de instalación para adaptador PCB*	—	—	—	—	—
9	Adaptador de control externo para unidad exterior	—	—	—	—	—
10	Adaptador para múltiples arrendatarios	—	—	—	—	—

- Notas: 1. Se necesita una caja de instalación* para cada adaptador marcado con el símbolo.
 2. Se pueden fijar hasta 2 adaptadores para cada caja de instalación.
 3. Solo se puede colocar una caja de instalación para cada unidad interior.
 4. Se pueden colocar hasta 2 cajas de instalación para cada unidad interior.
 5. Se necesita una caja de instalación* para un segundo adaptador.
 6. Se necesita una caja de instalación* para cada adaptador.
 7. La dirección individual del flujo de aire, el índice de flujo de aire automático y el control del sensor de presencia solo se pueden configurar mediante el control remoto con cable BRC1E62. No se pueden configurar con otros controles remotos. Las funciones disponibles dependen del tipo de unidad interior.

Configuración del sistema

N.º	Artículo	Modelo N.º	Función
1	Control remoto residencial central	Nota 2 DCS303A51	• Se pueden controlar fácilmente hasta 16 grupos de unidades interiores (128 unidades) mediante el panel LCD grande. El ENCENDIDO/APAGADO, las configuraciones de temperatura y la programación de las unidades interiores se pueden controlar individualmente.
2	Control remoto central	DCS302CA61	• Se pueden conectar hasta 64 grupos de unidades interiores (128 unidades), y el ENCENDIDO/APAGADO, las configuraciones de temperatura y el monitoreo se pueden realizar de manera individual o simultánea. Se pueden conectar hasta 2 controles en un sistema.
2-1	Caja eléctrica con terminal a tierra (3 bloques)	KJB311AA	• Se pueden activar hasta 16 grupos de unidades interiores (128 unidades); se puede mostrar la operación, el mal funcionamiento y el ENCENDIDO/APAGADO de manera individual o simultánea. Se puede usar en combinación con hasta 8 controles.
3	Control unificado de ENCENDIDO/APAGADO	DCS301BA61	• Se pueden controlar los tiempos semanales programados mediante un control unificado de hasta 64 grupos de unidades interiores (128 unidades). Puede APAGAR/ENCENDER las unidades dos veces al día.
3-1	Caja eléctrica con terminal a tierra (2 bloques)	KJB212AA	• Se requiere el uso de adaptadores para conectar productos que no sean del sistema VRV al sistema de comunicaciones DIII-NET de alta velocidad que se utiliza para el sistema VRV.
3-2	Filtro de ruido (solo para uso de interfaz electromagnética)	KEK26-1A	• Para usar cualquiera de los controles opcionales mencionados anteriormente, se debe instalar un adaptador apropiado en la unidad a controlar.
4	Temporizador	DST301BA61	• Se pueden controlar hasta 1024 unidades de manera central en 64 grupos diferentes.
5	Adaptador de interfaz para serie SkyAir	Nota 3 ★DTA112BA51	• Se aplican restricciones de cableado (longitud máx.: 1,000 m, longitud total de cableado: 2,000 m, cantidad máx. de ramas: 16) a cada adaptador.
6	Kit del adaptador del control central	Para UAT(Y)-K(A), FD-K ★DTA107A55	• Placa fija para DTA109A51
7	Adaptador de cableado para otros aires acondicionados	★DTA103A51	
8	Expansor adaptador DIII-NET	DTA109A51	
8-1	Placa de montaje	KRP4A92	

- Nota: 1. La caja de instalación para el adaptador se debe obtener localmente.
 2. Solo para uso residencial. No se puede usar con otros equipos de control centralizado.
 3. No se requiere adaptador para algunas unidades interiores.

Sistema de administración de edificios

N.º	Artículo	Modelo N.º	Función
1	Control Inteligente	Básico Hardware	Control táctil inteligente
1-1	Control Inteligente	Opcional Hardware	Adaptador iTC
1-2	Caja eléctrica con terminal a tierra (4 bloques)	KJB411A	• Sistema de administración de aires acondicionados que se puede controlar mediante una unidad compacta todo en uno. • Se pueden agregar 64 grupos más (10 unidades exteriores).
2	Control Inteligente	Básico Hardware	Administrador iTM
2-1	Control Inteligente	Hardware	Adaptador iTM plus
2-2	Intelligent touch Manager	Optional Software	Distribución proporcional de la energía iTM (PPD)
2-3	Intelligent touch Manager	Optional Software	Navegador energético iTM
2-4	Intelligent touch Manager	Optional Software	Cliente BACnet
2-5	Intelligent touch Manager	Optional Software	Interfaz HTTP
2-6	Unidad Di	DEC101A51	• Caja de interruptores empotrada en la pared. • Sistema de administración de aires acondicionados que se puede controlar mediante pantalla táctil. • Se pueden agregar 64 grupos más (10 unidades exteriores). Se puede conectar un máx. de 7 adaptadores iTM plus al administrador táctil inteligente. • Se calcula el consumo de las unidades interiores en base al estado de operación de la unidad interior y el consumo de energía de la unidad exterior se mide en kWh metro. • Se visualiza el consumo de energía del edificio. Se puede descubrir si algún aire acondicionado desperdicia energía. • Los equipos BACnet se pueden gestionar mediante el administrador táctil inteligente.
2-7	Unidad Dio	DEC102A51	• Interfaz HTTP para el administrador táctil inteligente. • 8 pares en base a un par de entradas de ENCENDIDO/APAGADO y una entrada anormal. • 4 pares en base a un par de entradas de ENCENDIDO/APAGADO y una entrada anormal.
3	Unidad Di	*1 Interfaz para usar en BACnet®	DMS502B51
3-1	Unidad Di	Placa DIII opcional	DAM411B51
3-2	Unidad Di	Placa Di opcional	DAM412B51
4	Unidad Di	*2 Interfaz para usar en LONWORKS®	DMS504B51
5	Unidad Di	Adaptador de interfaz de automatización residencial	DTA116A51
6	Contacto/señal analógica	Adaptador de unificación para control informatizado	★DCS302A52


- Notas: *1. BACnet® es una marca registrada de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, por sus siglas en inglés).
 *2. LonWorks® es una marca comercial de Echelon Corporation registrada en los Estados Unidos y en otros países.
 *3. La caja de instalación para el adaptador se debe obtener localmente.

Sistemas de control individual

Control remoto de navegación (con cable) (opcional)


Pantalla transparente

- **Pantalla de matriz de puntos**
 - Una combinación de puntos finos permite visualizar varios íconos. La pantalla con texto grande es fácil de ver.
- **Pantalla retroiluminada**
 - La pantalla retroiluminada permite la operación en habitaciones oscuras.

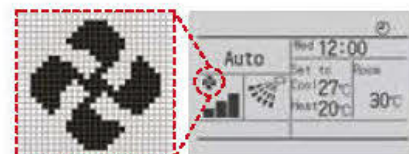

Operación simple

- **Botones y flechas grandes**
 - Los botones y las flechas grandes se pueden usar con facilidad. Las configuraciones básicas, como la velocidad del ventilador y la temperatura, se pueden operar de manera intuitiva. Para otras configuraciones, solo se debe seleccionar la función de la lista del menú.

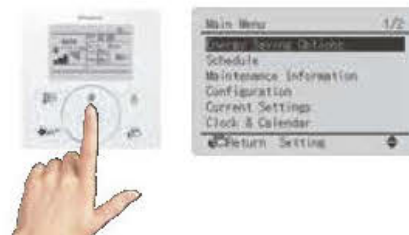

Guía en pantalla

- La pantalla muestra una explicación de cada configuración para facilitar el uso.



BRC1E62



BRC1F61
(solo para serie FXEQ)

Ahorro de energía

Modo de operación automática


- Hasta ahora, solo se podía establecer la temperatura para un solo punto, pero el nuevo control remoto (BRC1E62) permite la configuración de la calefacción y el enfriamiento. Además, con la operación del ventilador, las temperaturas de rango medio son más cómodas y la operación ahorra más energía.

2 puntos establecidos
Enfriamiento / calefacción



Configuración del rango de puntos establecidos

- Se ahorra energía al limitar la temperatura establecida mín. y máx.
- Evita el enfriamiento o la calefacción en exceso.
- Esta función es práctica para cuando se instala el control remoto en un lugar donde lo pueden operar distintas personas.



Temporizador de apagado

- Apaga el aire acondicionado después de un tiempo preconfigurado.
- Se pueden preconfigurar periodos de 30 a 180 minutos en incrementos de 10 minutos.

Restablecimiento automático de puntos establecidos

- Aun si se cambia la temperatura establecida, vuelve a la temperatura predeterminada después de un tiempo preconfigurado.
- Se pueden seleccionar periodos de 30 min./60 min./90 min./120 min.



Ejemplo de restaurante

Apertura del restaurante
La temperatura se establece en 27°C

Mesas ocupadas a la hora del almuerzo
Luego, se baja a 24°C porque la habitación está ocupada

Después de 30 min.*
Vuelve automáticamente a la temperatura preconfigurada (27°C)

*Configuraciones para después de 30, 60, 90 y 120 minutos.

Conveniencia

Posponer (predeterminado: APAGADO) (*1)

Mantiene la temperatura de la habitación en un rango específico durante el periodo desocupado al encender temporalmente el aire acondicionado que estaba APAGADO.

	Posponer temperatura	Recuperación diferencial
Enfriamiento	33 — 37°C	-2 — -8°C
Calefacción	10 — 15°C	+2 — +8°C

Ej.) Posponer temperatura **Enfriamiento: 35°C** Recuperación diferencial **Enfriamiento: -2°C** Cuando la temperatura de la habitación supera los 35°C, el aire acondicionado comienza a operar en modo Enfriamiento automáticamente. Cuando la temperatura de la habitación alcanza los 33°C, el aire acondicionado se APAGA.

*1 La función Posponer no está disponible para BRC1F61.

Programación semanal

- Se pueden programar 5 acciones al día para cada día de la semana.
- La función de día festivo deshabilitará el temporizador para los días que hayan sido programados como festivos.
- Se pueden configurar 3 programaciones independientes. (por ej. verano, invierno, temporada media)



Ejemplo de aula universitaria (caso: lunes de verano)

1) 8:30 ENCENDIDO
Comienza el primer periodo y el aire acondicionado empieza la operación de enfriamiento.

2) 10:00 APAGADO
En el segundo periodo, el aula está desocupada y el aire acondicionado se detiene.

3) 13:00 ENCENDIDO
Cuando empieza el tercer periodo, la operación vuelve a comenzar.

4) 15:00 APAGADO
En el tercer periodo, el aula vuelve a desocuparse y el aire acondicionado se detiene.

Comfort

Control individual de la dirección del flujo de aire (*2)

La dirección del flujo de aire de cada una de las cuatro salidas de aire se puede controlar de manera individual. (Se pueden seleccionar las posiciones de la 0 a la 4, Oscilación y Sin configuración individual.)

Individual setting

Outlet UnitA Direction

Outletmark

Return Setting


Índice de flujo de aire automático (*2)

El flujo del aire se controla automáticamente según la diferencia entre la temperatura de la habitación y la establecida.

*2 Solo disponible para VRV serie FXUQ de suspensión en techo, flujo de 4 vías y serie FXFSQ de cassette montado en techo (flujo circular con sensor).

Sistemas de control individual

El control remoto con cable tiene una amplia variedad de funciones de control

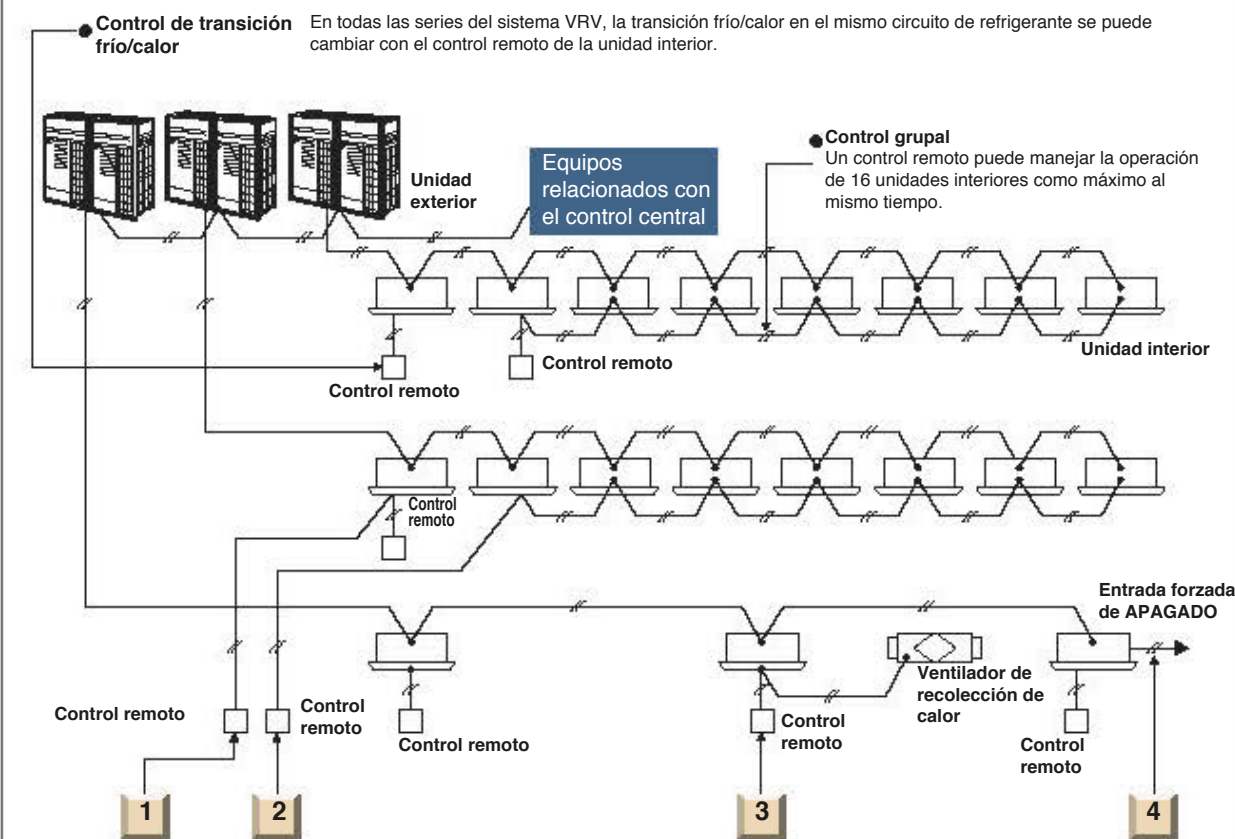

- | | |
|--|--|
| <p>1 Control mediante dos controles remotos
La unidad interior se puede conectar mediante dos controles remotos, por ejemplo, uno en la habitación u otro en la sala de control, que puede manejar la operación de la unidad interior con libertad. (El último comando tiene prioridad.) Claro que también se pueden usar dos controles remotos para el control grupal.</p> | <p>2 Control remoto
El cableado del control remoto se puede extender hasta un máx. de 500 m, y es posible instalar los controles remotos para las distintas unidades interiores en un solo lugar.</p> |
| <p>3 Control de la operación combinada
La operación del ventilador de recolección de calor se puede manejar con el control remoto de la unidad interior. Además, el control remoto puede mostrar la hora en que hay que limpiar el filtro.</p> | <p>4 Expansión del sistema de control
El sistema se puede expandir para agregar varios controles, como BMS, entrada forzada de APAGADO, etc.</p> |

Control remoto inalámbrico (opcional)



- Utiliza los mismos modos de operación y las mismas configuraciones que los controles remotos con cable.
- La dirección individual del flujo de aire, el índice de flujo de aire automático y el control del sensor de presencia solo se pueden configurar mediante el control remoto con cable BRC1E62. No se pueden configurar con otros controles remotos.
- Incluye una unidad compacta de recepción de señal (separada) para instalar en la pared o el techo.

La unidad de recepción de señal (instalada) en el cassette montado en el techo (modelos FXFQ de flujo circular; flujo múltiple, compacto; flujo doble), la unidad suspendida en el techo y montado en pared está instalada en la unidad interior.



* El control remoto inalámbrico y la unidad de recepción de señal se venden en conjunto.
* Consulte la página 55 para conocer el nombre de cada modelo.

Control remoto simplificado (opcional)



- El control remoto ha centralizado la selección de operaciones y cambios más frecuentes utilizados (encendido/apagado, modo de operación, configuración de temperatura y volumen de flujo de aire), lo que lo hace ideal para usar en habitaciones de hotel o salas de conferencia.
- El control remoto expuesto incluye un sensor de termostato.



El control remoto oculto cabe con facilidad en una mesa de luz o panel de consola de una habitación de hotel.

Amplia variedad de control remotos para unidades interiores

	FXFSQ	FXFQ	FXZQ	FXCQ	FXEQ	FXDQ	FXMQ	FXUQ	FXHQ	FXAQ	FXL(N)Q
Control remoto de navegación (con cable) (BRC1E62)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Control remoto de navegación (con cable) (BRC1F17)					●						
Control remoto inalámbrico* (unidad de recepción de señal instalada)		●	●	●				●	●	●	
Control remoto inalámbrico* (unidad de recepción de señal separada)						●	●				●
Control remoto simplificado (expuesto) (BRC2C51)						●	●				●
Control remoto simplificado (oculto: para uso en hoteles) (BRC3A61)						●	●				●

* Consulte la página 55 para conocer el nombre de cada modelo.


Sistema integrado de monitoreo de edificios

La transmisión de alta velocidad de DIII-NET permite un control más avanzado del sistema VRV, lo que le brinda un mejor confort.

- Línea DIII-NET
- Línea de comunicación de red BACnet®/Ethernet o LonWorks®
- - - Línea de señal de contacto
- Línea RS485 Modbus

El sistema DIII-NET:

- Controla y monitorea de cerca integrando una amplia variedad de aires acondicionados en todo el edificio.
- Ahorra el cableado interno del edificio al usar dos cables no polarizados. Facilita el trabajo de cableado con un margen de error significativamente menor.
- Incluye configuraciones adicionales disponibles. El cableado se puede extender hasta 2 km en total.
- Se incorporaron al sistema de manera flexible distintos equipos de control para una diversificación jerárquica de los riesgos.
- Todos los intercambiadores de calor y equipos de Daikin están bajo un control integrado.

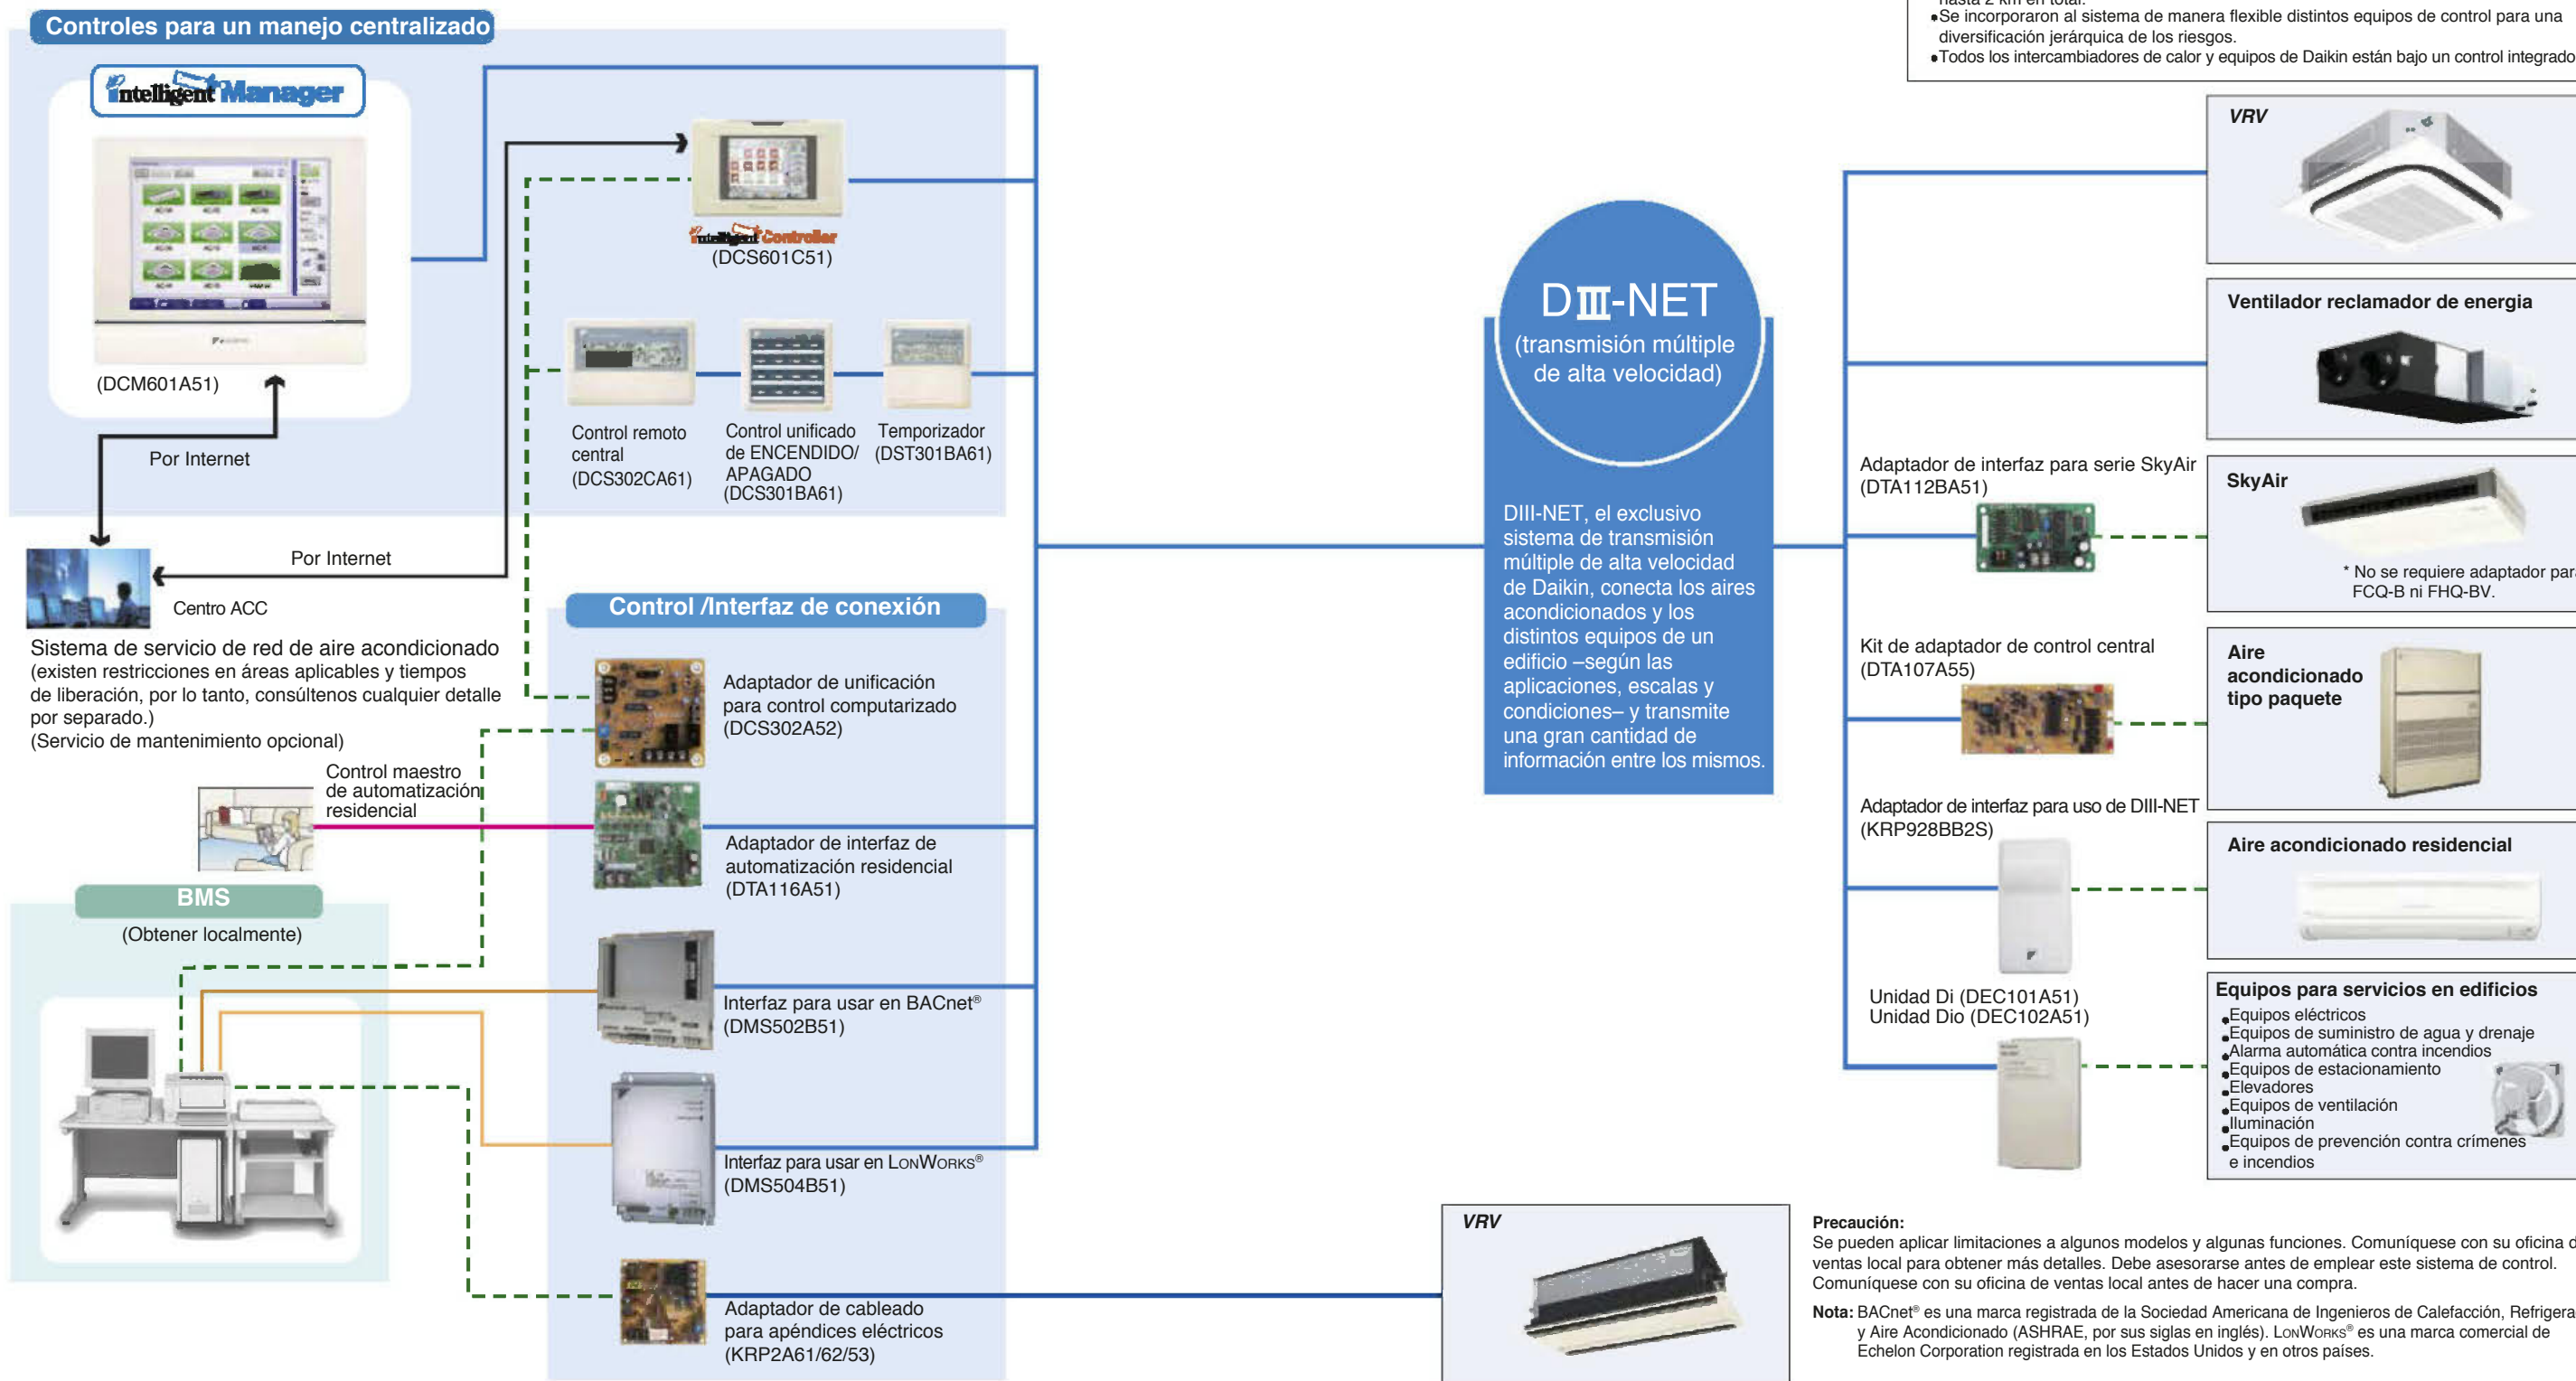

Sistemas de control avanzados

Intelligent Manager

intelligent Touch Manager (Administrador táctil inteligente) maximiza las ventajas de las funciones de VRV


intelligent Touch Manager es un control multizona avanzado que ofrece la manera más rentable de controlar y monitorear el sistema Daikin VRV.

La pantalla táctil LCD de 10.4" es fácil de usar, con tres opciones de pantalla distintas que incluyen la distribución del plano, los íconos y las listas, además de los menús para las configuraciones del sistema.

También se puede utilizar fácilmente con el acceso remoto estandarizado por Internet desde su PC.

Puede controlar un total de 650 puntos de administración conformados por hasta 512 grupos de unidades interiores Daikin (hasta 1024 unidades interiores), junto con equipos de control/monitoreo de edificios con entradas/salidas digitales (Di/Dio), entradas/salidas analógicas (Ai/Ao) y dispositivos opcionales de entrada de pulso (Pi).

Diagrama del sistema intelligent Touch Manager

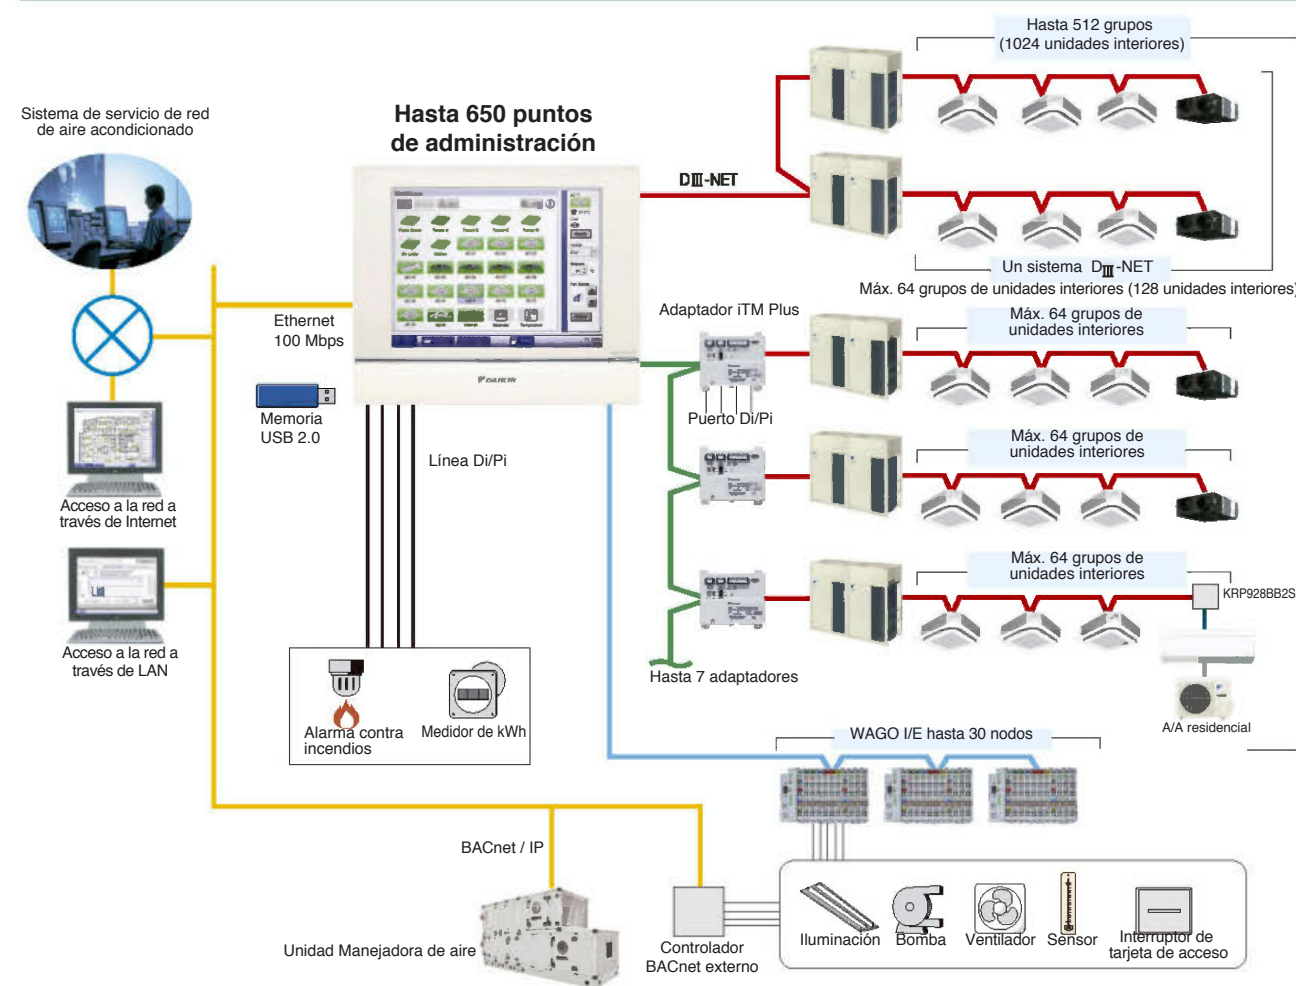

Características

Control central

- Las prácticas áreas de configuración simplifican la administración detallada del sistema VRV.
- La visualización de planos permite una búsqueda rápida de las unidades de aire acondicionado deseadas.
- El historial de operaciones muestra el modo de control y el origen de operaciones anteriores en las unidades de aire acondicionado.

Acceso remoto

- El acceso remoto con una PC permite la administración total del aire acondicionado utilizando el mismo tipo de pantallas que se ven en el intelligent Touch Manager.
- Los usuarios autorizados pueden controlar de manera central las unidades individuales de aire acondicionado desde sus propias computadoras.

Control automático

- Los sistemas VRV están controlados automáticamente durante todo el año por medio de la función de programación.
- Conectar el sistema VRV con otros equipos permite automatizar con facilidad las operaciones de los edificios.
- La función set-back ajusta la temperatura cuando las habitaciones están desocupadas.

Administración de energía

- La función Energy Navigator simplifica la administración de energía al registrar los datos de consumo energético e identificar las operaciones ineficientes.



Solución de problemas

- Se puede registrar y mostrar la información de contacto de los contratistas de mantenimiento.
- Se pueden enviar correos electrónicos automáticamente para alertar sobre fallas y posibles problemas.
- intelligent Touch Manager puede conectarse al sistema de servicio de red de aire acondicionado para realizar un monitoreo las 24 horas de las condiciones y los estados operativos.

Adaptabilidad

- Un solo intelligent Touch Manager puede administrar un edificio pequeño o expandirse para manejar edificios de medianos a grandes.


Conectividad

- Conexión BACnet con una amplia variedad de equipos del edificio.
- WAGO Ao y Pi son recientemente respaldados y los módulos WAGO conectables son agregados.

Sistemas de control avanzados



Las funciones de comunicación en el control simple a base de íconos y de varios idiomas simplifican el control centralizado del sistema VRV.

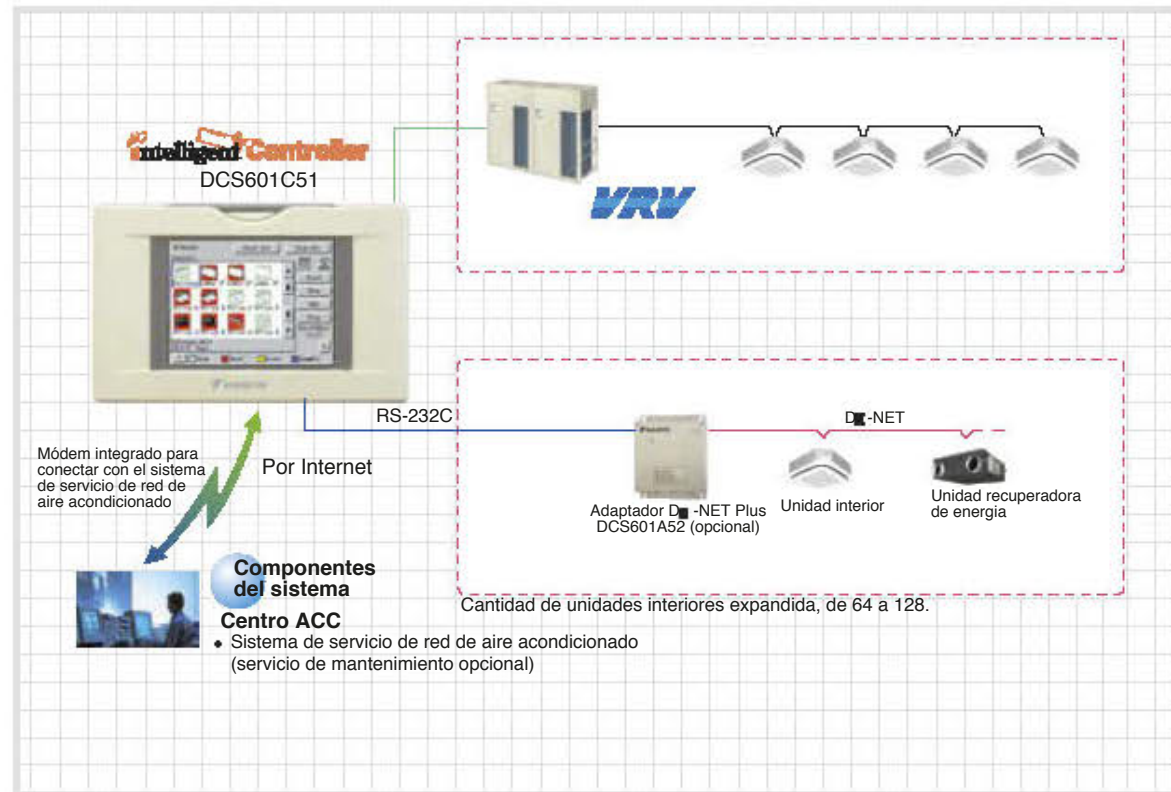


Características

- Pantalla táctil LCD a color con íconos
- Tamaño pequeño y práctico
- Ingeniería simplificada
- Varios idiomas (inglés, francés, italiano, alemán, español, holandés, portugués, chino y coreano)
- Programación anual
- Transición automática calor/frío
- Límite de temperatura
- Función de historial mejorada
- Módem integrado para conectar con el sistema de servicio de red de aire acondicionado (opcional)
- Se duplica la cantidad de unidades interiores conectables si se agrega un adaptador D₊-NET Plus (opcional)



Interfaz para BACnet® y LONWORKS®

Sistemas de control integrados que reconocen la tendencia de los sistemas de control de protocolos abiertos

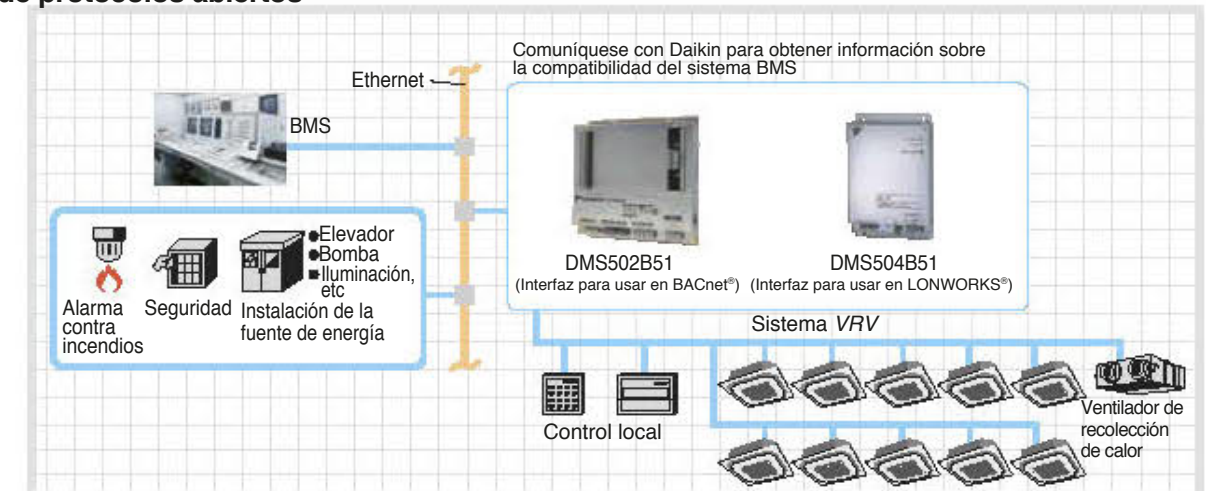

- Compatibilidad con BMS mejorada al utilizar los estándares de comunicación internacional, BACnet® o LONWORKS®.

DMS502B51 Interfaz para usar en BACnet®


- Soporte para unidades recuperadoras de energía, serie VAM
- Unidad de temperatura configurable
- Certificación BTL
- Datos PPD (se requiere placa Di opcional.)
- ISO 16484-5 (no admite protocolo IEEE 802.3 para BACnet®)
- Hasta 40 unidades exteriores y 256 grupos de unidades interiores en un portal (adaptador opcional)

DMS504B51 Interfaz para usar en LONWORKS®

- Archivo XIF para confirmar las especificaciones de las unidades.
- Se pueden conectar hasta 10 unidades exteriores y 64 grupos de unidades interiores.

Sistema de servicio de red de aire acondicionado

Servicios de mantenimiento que aumentan las ganancias y la satisfacción de los clientes

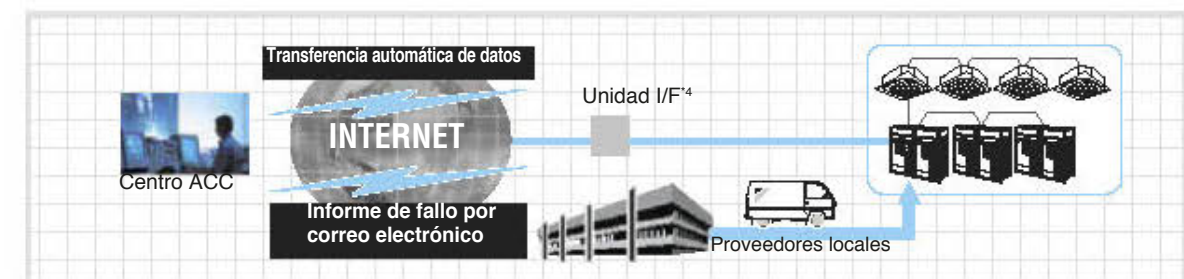


- Sistema de diagnóstico en línea las 24 horas
- Ahorro de energía y extensión de la vida útil del A/A
- Administración de mantenimiento mediante informes del sistema de servicio de red de A/A
- Servicio confiable en el menor tiempo posible

*1. El nombre del modelo varía según el tamaño del sistema.
 *2. BACnet® es una marca registrada de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE).
 *3. LonWorks® es una marca comercial de Echelon Corporation registrada en los Estados Unidos y en otros países.
 *4. Para una unidad I/F, se puede seleccionar una de las siguientes opciones: **Control local**, **Intelligent Touch Controller** o **Intelligent Touch Manager**.
 *5. Consulte la página Opciones para conocer el nombre de cada modelo.

Sistemas de control centralizados

- Puede controlar de manera centralizada hasta 64 grupos de unidades interiores (128 unidades).
- Los controles opcionales se pueden combinar libremente en un mismo sistema se puede diseñar según la escala y el propósito del edificio.
- La integración con varios equipos periféricos de aire acondicionado, como la unidad recuperadora de energía VAM, es muy fácil.
- El cableado se puede extender por una longitud total de hasta 2 km, y se adapta fácilmente a la expansión de sistemas de gran escala.

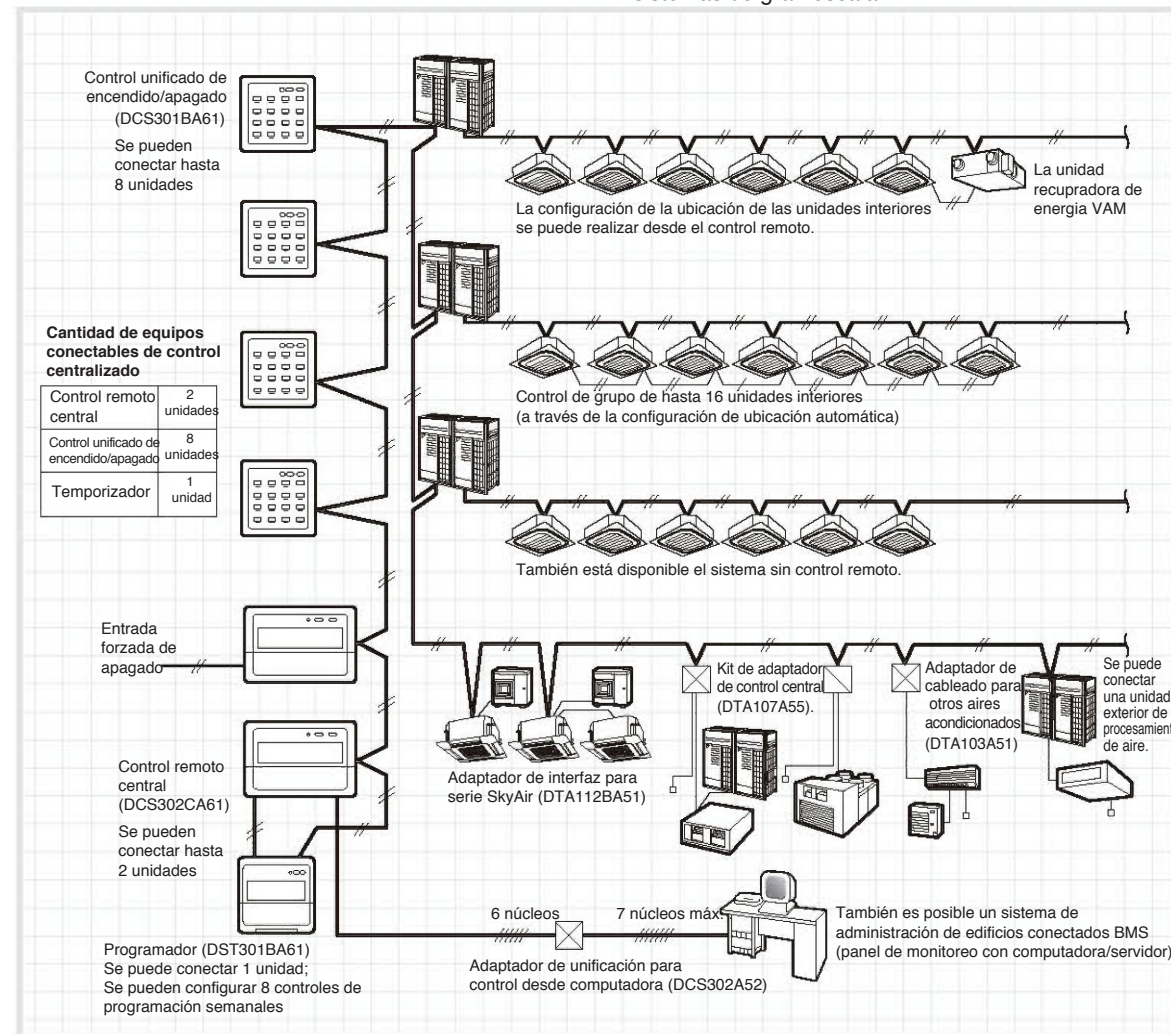

■ Ciertas unidades interiores limitan las funciones de algunos sistemas de control. Consulte el libro de datos de ingeniería para obtener más información.

Control remoto residencial central* (opcional)



DCS303A51

Pueden controlar fácilmente hasta 16 grupos de unidades interiores mediante el panel LCD grande.

- Puede controlar un máx. de 16 grupos (128 unidades interiores)
- Panel LCD retroiluminado para mejor visualización
- El ENCENDIDO/APAGADO, las configuraciones de temperatura y la programación de las unidades interiores se pueden controlar individualmente.
- Todas las unidades se pueden encender o apagar al mismo tiempo con el botón "ALL".
- Cada grupo tiene un botón dedicado para mayor comodidad.
- Temperatura exterior en pantalla

* Solo para uso residencial. No se puede usar con otros equipos de control centralizado.

Control remoto central (opcional)



DCS302CA61

Puede controlar un máx. de 64 grupos (zonas) de unidades interiores de manera individual con un control LCD remoto.

- Puede controlar un máx. de 64 grupos (128 unidades interiores)
- Puede controlar un máx. de 128 grupos (128 unidades interiores) mediante 2 controles remotos centrales, que pueden trabajar desde 2 lugares diferentes.
- Control de zona
- Código de fallas en pantalla
- Longitud máx. de cableado de 1,000 m (total: 2,000 m)
- Puede conectar con un control unificado de ENCENDIDO/APAGADO, temporizador y sistema BMS
- El volumen y la dirección del flujo de aire de las unidades interiores se pueden controlar individualmente en cada operación grupal.
- Puede controlar el volumen y el modo de ventilación de la unidad recuperadora de energía VAM
- Pueden configurar hasta 4 pares de ENCENDIDO/APAGADO por día si se conecta un temporizador.

Control unificado de ENCENDIDO/APAGADO (opcional)



DCS301BA61

Pueden operar de manera simultánea/individual hasta 16 grupos de unidades interiores.

- Puede controlar un máx. de 16 grupos (128 unidades interiores)
- Pueden utilizar 2 controles remotos desde 2 lugares diferentes.
- Indicación de estado operativo (operación normal, alarma)
- Indicación de control centralizado
- Longitud máx. de cableado de 1,000 m (total: 2,000 m)
- Cubierta compacta (grosor: 16 mm)
- Puede conectar con un control remoto central, temporizador y sistema BMS

Temporizador (opcional)



DST301BA61

Pueden operar un máx. de 128 grupos de unidades interiores como programación establecida.

- Puede controlar un máx. de 128 unidades interiores
- Cuando se utiliza con conjunto con un control remoto central, se pueden configurar un máximo de 8 patrones de programación semanales, mientras que el control central se puede usar para seleccionar las zonas deseadas. Pueden configurar hasta 2 pares de ENCENDIDO/APAGADO por día.
- Fuente de energía con batería de respaldo de 48 horas máximo.
- Longitud máx. de cableado de 1,000 m (total: 2,000 m)
- Cubierta compacta (grosor: 16 mm)
- Puede conectar con un control remoto central, control unificado de ENCENDIDO/APAGADO y sistema BMS

Ventilador de recuperación de energía - serie VAM

Ventilador de recuperación de energía crea un entorno de alta calidad al comunicarse con el aire acondicionado

Nombres de modelos

VAM150GJVE, VAM250GJVE, VAM350GJVE, VAM500GJVE, VAM650GJVE, VAM800GJVE, VAM1000GJVE, VAM1500GJVE, VAM2000GJVE


Eficiencia de entalpía mejorada¹
Alta presión estática externa²
Funciones optimizadas de ahorro de energía



Ventilador de recuperación de energía con control remoto¹ BRC301B61 (opcional)
 * Este control remoto se usa en caso de que el ventilador de recuperación de energía funcione de manera independiente.

La serie VAM ofrece una mayor eficiencia de entalpía¹, debido al rendimiento optimizado de la membrana de transferencia de calor. Además, la presión estática externa mejorada² ofrece una mayor flexibilidad de instalación. A la par de estas tres increíbles mejoras, la operación de enfriamiento nocturno libre contribuye a la conservación de energía y a la creación de un espacio más cómodo.

* ¹ Para modelos: VAM150/250/350/650/800/1000/2000GJVE
 * ² Para modelos: VAM150/350/500GJVE

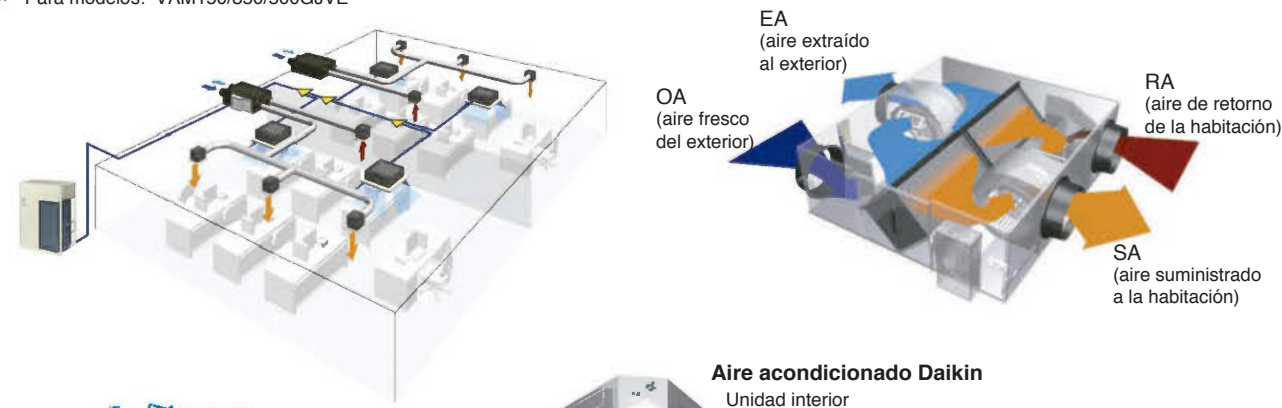

Control remoto LCD para unidad interior

- Señal del modo de operación
- Señal de limpieza de filtro
- Señal de detección de falla

Comunicación

- Señal ENCENDIDO/APAGADO
- Señal del modo enfriamiento/calefacción
- Señal de temperatura establecida
- Señal de ventilación

Ventilador de recolección de calor

Equipos compactos

Con una altura de tan solo 306 mm, la unidad cabe fácilmente en espacios limitados, por ejemplo, por encima de los techos.




* Para VAM500GJVE

Conservación de energía

¡La carga del aire acondicionado se reduce en casi un 31%!

Compatible con clima frío

Operación estándar a temperaturas de hasta -15°C.



¡La carga del aire acondicionado se reduce en casi un 31%!

Ventilación total de intercambio de calor 23%

Esta unidad recupera la pérdida de energía térmica a través de la ventilación y frena los cambios en la temperatura de la habitación causados por la ventilación. De esta manera, se conserva la energía y se reduce la carga en el sistema de aire acondicionado.


¡Eficiencia de entalpía mejorada gracias de la membrana de transferencia de calor! (modelo VAM-GJ)

La membrana de transferencia de calor

- Disminuye drásticamente la resistencia a la humedad de las láminas divisorias.
- Deja más espacio para capas adicionales en el elemento, lo que resulta en una mayor área efectiva por donde se puede exponer el aire de entrada y salida.

¡La absorción de humedad aumenta en casi un 10%!

Grosor de la de la membrana de transferencia de calor
40 μm

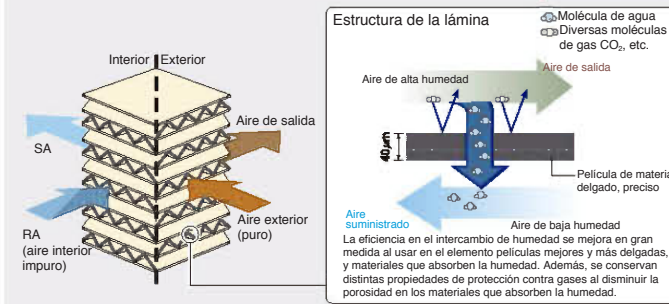


Modo de ventilación automática con transición 6%

Cambia automáticamente el modo de ventilación (modo de intercambio de calor total/modo bypass) según el estado operativo del aire acondicionado.

Control de pre-calor, pre-frío 2%

Reduce la carga del aire acondicionado al no activar el ventilador recuperador de energía mientras el aire aún está limpio, justo después de que el aire acondicionado está ENCENDIDO.

La carga del aire acondicionado se reduce en casi un 31%

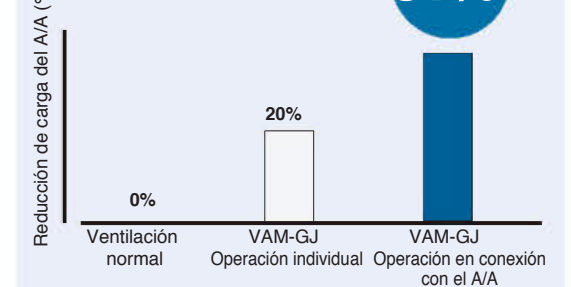


- Los valores de la reducción de carga del aire acondicionado pueden variar según las condiciones climáticas y otros factores ambientales en el lugar donde está instalada la máquina.
- Los valores de la reducción de carga del aire acondicionado se basan en las siguientes condiciones: Aplicación: Edificio de oficinas en Tokio. Estructura del edificio: 6 pisos por encima del suelo, 2 pisos subterráneos, superficie de 2,100 m². Densidad del personal: 0.25 persona/m². Volumen de ventilación: 25 m³/h. Nivel del aire acondicionado interior: verano 25°C 50% RH, temporadas intermedias 24°C 50% RH, invierno 22°C 40% RH. Tiempo de operación: 2745 horas (9 horas por día, aprox. 25 días al mes). Método de cálculo: simulación basada en "MICRO-HASP/1982" de la Building Mechanical and Electrical Engineers Association of Japón.

Operación de enfriamiento nocturno frío libre/free-cooling¹

La operación de frío-libre nocturno es una función para conservar energía que se activa de noche, cuando los aires acondicionados están apagados. Al ventilar las habitaciones que contienen equipos de oficina que elevan la temperatura, la operación de frío-libre nocturno reduce la carga de enfriamiento cuando los aires acondicionados se encienden por la mañana. Además, alivian la sensación de incomodidad durante la mañana por el calor acumulado durante la noche.

¡La carga de calor sensible del aire acondicionado se reduce en casi un 5%!²

El calor interior acumulado se descarga de noche. Esto reduce la carga del aire acondicionado al día siguiente, lo cual aumenta la eficiencia.

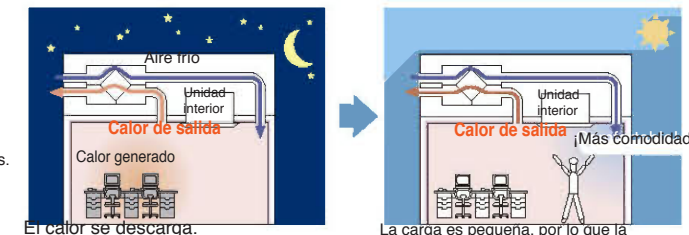

El calor se descarga.

La carga es pequeña, por lo que la temperatura se reduce rápidamente hasta alcanzar un nivel cómodo.

* Operación en conexión con un A/A



- La operación de frío-libre nocturno solo funciona para enfriar y si se conecta a los sistemas SkyAir o VRV.
- Por ajuste de fábrica, la operación de frío-libre nocturno está "apagada". Por ello, si desea usarla, pídale a su proveedor que la active.
- ¹ Esta función solo se puede usar cuando se conecta con aires acondicionados.
- ² Los valores se basan en las siguientes condiciones: Operación de enfriamiento realizada de abril a octubre. Cálculos realizados únicamente de carga de calor sensible de aire acondicionado (no se incluye el calor latente).

Ventilador de recuperación de energía - serie VAM

Conexión del kit opcional de sensor de CO₂

El sensor de CO₂ controla el flujo de aire para que iguale de la mejor manera los cambios en el nivel de CO₂. Esto evita las pérdidas de energía de la ventilación excesiva. A su vez, mantiene la calidad del aire interior con el sensor de CO₂ opcional.

Ejemplo de operación del sensor de CO₂ en una oficina:

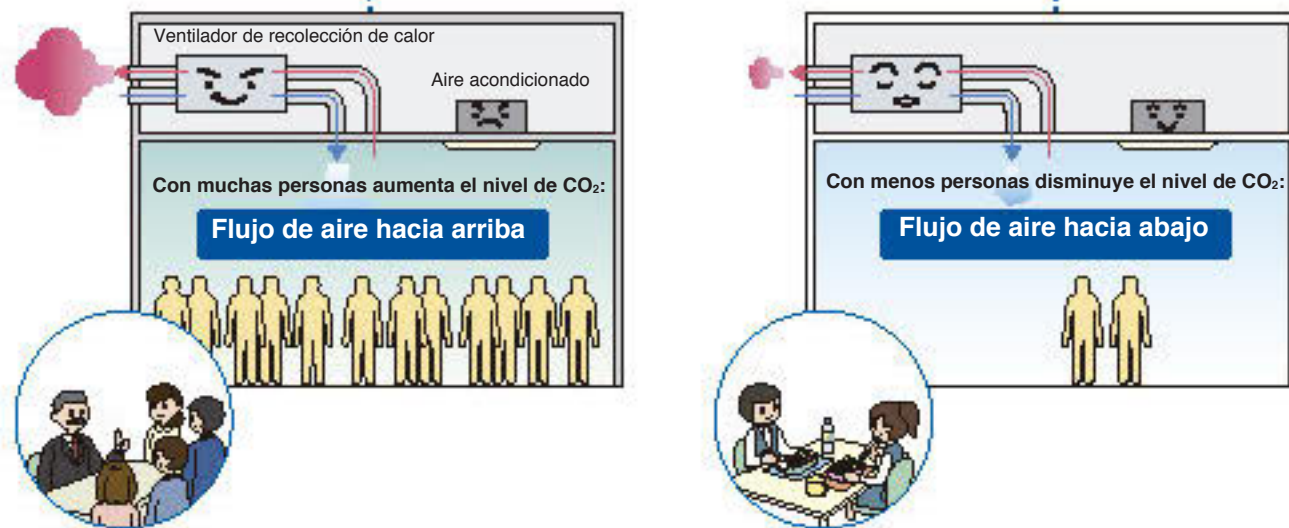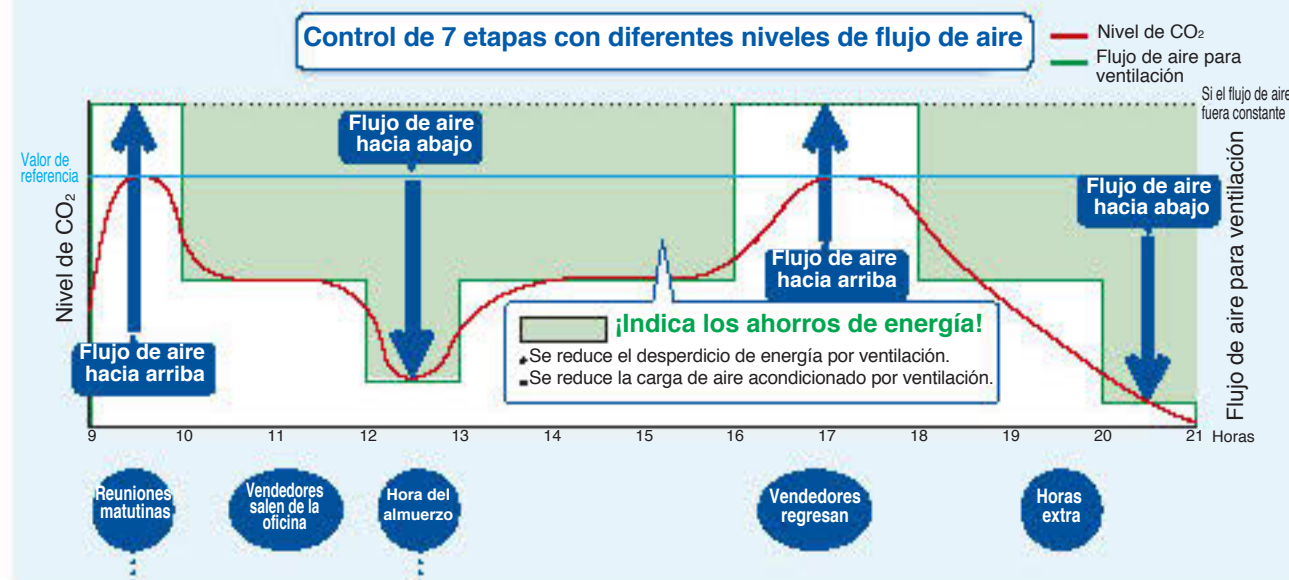


Especificaciones

Modelos	VAM150GJVE	VAM250GJVE	VAM350GJVE	VAM500GJVE	VAM650GJVE	VAM800GJVE	VAM1000GJVE	VAM1500GJVE	VAM2000GJVE			
Fuente de energía	1 fase, 220-240 V/ 220 V, 50 Hz/ 60 Hz											
Eficiencia de intercambio de temp. (%)	Ultra alto	79	75	79	74	75	72	78	72	77		
	Alto	79	75	79	74	75	72	78	72	77		
	Bajo	85	79	82	80.5	77.5	74.5	81	76	81		
Eficiencia de intercambio de entalpia (%)	Para calefacción	Ultra alto	72	71	70	67	67.5	65	70	65	72	
		Alto	72	71	70	67	67.5	65	70	65	72	
		Bajo	76.5	74	77	74.5	72	68	73	67.5	76	
	Para enfriamiento	Ultra alto	66	63	66	55	61	61	64	61	62	
		Alto	66	63	66	55	61	61	64	61	62	
		Bajo	70.5	66	70	59.5	64.5	64.5	69	64.5	67	
Consumo de energía	Modo de intercambio de calor	Ultra alto	134	141	226	270	398	680	760	1,300	1,542	
		Alto	117	125	211	217	332	597	648	1,144	1,315	
		Bajo	58	59	120	136	207	483	512	927	1,039	
	Modo de derivación	Ultra alto	134	141	226	270	398	680	760	1,300	1,542	
		Alto	117	125	211	217	332	597	648	1,144	1,315	
		Bajo	58	59	120	136	207	483	512	927	1,039	
Nivel de sonido dB(A)	Modo de intercambio de calor	Ultra alto	28.5	29	33	34	36	39.5	39.5	41.5	42	
		Alto	27.5	28	30	32	34	37.5	37.5	39.5	40	
		Bajo	21	21	23	24	28	34	34.5	36	39	
	Modo de derivación	Ultra alto	29.5	30.5	34.5	35.5	37.5	41	40.5	42.5	44	
		Alto	28.5	29.5	31.5	33.5	35.5	39	38.5	41.5	42	
		Bajo	22	22.5	24.5	25.5	29.5	35.5	35.5	37.5	41	
Gabinete	Placa de acero galvanizado											
Material de aislamiento	Espuma de poliuretano autoextinguible											
Dimensiones (Al x An x Prof.)	mm	278x810x551	306x879x800	338x973x832	387x1,111x832	387x1,111x1,214	785x1,619x832	785x1,619x1,214				
Peso de la máquina	kg	24	32	45	55	67	129	157				
Sistema de intercambio de calor	Intercambio de calor total de flujo cruzado, aire por aire (calor sensible + calor latente)											
Material del elemento intercambiador de calor	Papel anti-fuego especialmente procesado											
Filtro de aire	Lanas fibrosas multidireccionales											
Ventilador	Tipo	Ventilador Sirocco										
		Índice de flujo de aire (m ³ /h)	Ultra alto	150	250	350	500	650	800	1,000	1,500	2,000
			Alto	150	250	350	500	650	800	1,000	1,500	2,000
	Bajo		95	155	230	295	470	670	840	1,260	1,580	
	Presión estática externa (Pa)	Ultra alto	154	96	222	150	125	170	192	150	140	
		Alto	131	65	145	52	67	85	86	72	32	
Bajo		60	20	30	18	38	61	60	50	45		
Salida del motor	kW	0.030x2		0.090x2		0.140x2		0.280x2		0.280x4		
Diámetro del ducto de conexión	mm	100	150	200	250	350						
Condición ambiental de la unidad	-15°C-50°CDB, 80%RH or less											

- Notas:
- El nivel de sonido se mide a 1.5 m debajo del centro de la estructura.
 - El índice de flujo de aire se puede cambiar a modo Bajo o modo Alto.
 - El nivel de sonido se mide en una cámara anecoica.
 - Por lo general, el nivel de sonido es mayor que este valor, ya que depende de las condiciones de operación, el sonido reflejado y el ruido periférico.
 - El nivel de sonido en el puerto de descarga de aire es de casi 8 dB(A) más alto que el nivel de sonido de la unidad.
 - Las especificaciones, los diseños y la información proporcionada aquí están sujetos a cambios sin previo aviso.
 - La eficiencia de intercambio de temperatura es el valor medio entre el enfriamiento y la calefacción.
 - La eficiencia se mide de acuerdo con las siguientes condiciones:
El índice de la presión estática externa clasificada se ha mantenido de la siguiente manera; lado exterior a lado interior = 7 a 1.
 - Según los estándares JIS (JIS B 8628), el nivel de sonido operativo se basa en el valor en el que opera una unidad, con el valor convertido por una cámara anecoica. Este es el sonido de transmisión de la unidad principal y no incluye el sonido de la rejilla de descarga. Por ello, es normal que el sonido sea más fuerte que el valor indicado cuando la unidad está instalada.
 - El nivel de sonido del puerto de descarga provoca que el valor sea de entre unos 8 dB(A) (modelos con el índice de flujo de aire de menos de 150 a 500 m³/h) a casi 11 dB(A) (modelos con el índice de flujo de aire de 650 m³/h o superior) más alto que el valor indicado. Además, la rotación del ventilador y el ruido de la rejilla de descarga pueden aumentar, según sean las condiciones de resistencia del ducto en el sitio. Tenga en cuenta tomar medidas para contrarrestar el ruido cuando instale la unidad.
 - Con los modelos más grandes en particular (modelos de 1500 y 2000 m³/h), si la rejilla de aire de entrada (SA) se instala cerca de la unidad principal, es posible que el ruido de la unidad principal se escuche desde la rejilla de descarga a través del ducto, y esto resultará en un aumento notable del ruido. En estos casos, si se incluyen los efectos periféricos (como el eco de los pisos y las paredes, en combinación con otros equipos y el ruido de fondo), es probable que el nivel de sonido sea de unos 15 dB(A) más alto que el valor indicado. Al momento de instalar un modelo más grande, intente separar lo más que se pueda la unidad principal de la rejilla de descarga. Si el equipo y la rejilla de descarga están cerca, tenga en cuenta tomar las siguientes medidas:
• Utilice una caja de amortiguación de sonido, ductos flexibles y rejillas de entrada/descarga de aire con amortiguación de sonido
• Instalación descentralizada de las rejillas de descarga
 - Al momento de realizar la instalación en una ubicación con sonido de fondo particularmente bajo, como un aula, tenga en cuenta las siguientes medidas para evitar la transmisión de sonido de la unidad principal:
• Use materiales con altas propiedades de aislamiento de sonido en el techo (pérdida de transmisión alta)
• Use métodos para bloquear la transmisión de sonido, por ejemplo, agregando materiales de aislamiento de sonido alrededor de la parte inferior de la fuente de sonido. De lo contrario, considere utilizar otros métodos, como por ejemplo, instalar el equipo en un lugar diferente (pasillo, etc.)

Opciones

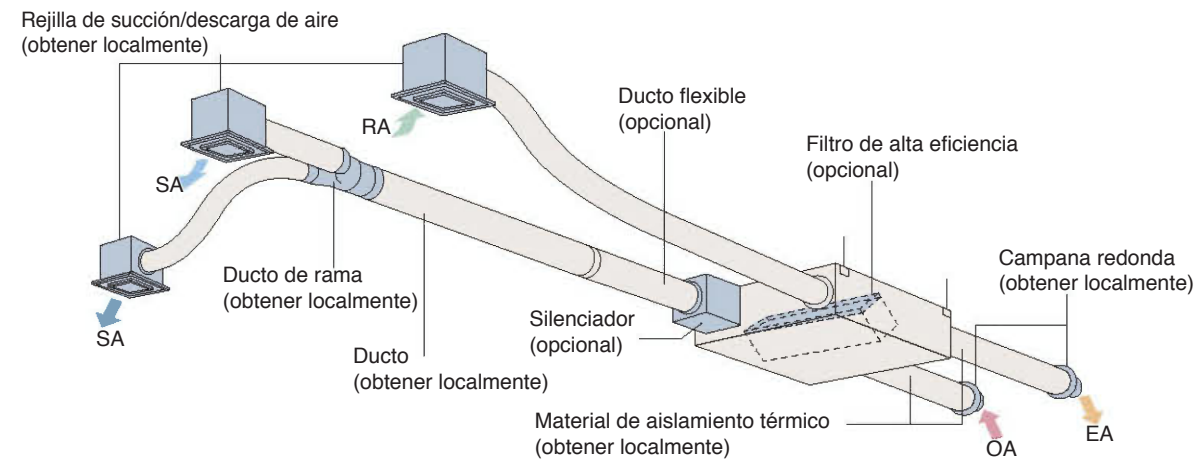

Lista de opciones


Artículo	Modelo aplicable	VAM150 · 250 · 350 · 500 · 650 · 800 · 1000 · 1500 · 2000GJVE												
Control remoto de ventilador de recuperación de energía		BRC301B61												
Dispositivo de control centralizado	Control remoto residencial central	DCS303A51 *1												
	Control remoto central	DCS302CA61												
	Control unificado de ENCENDIDO/APAGADO	DCS301BA61												
	Temporizador	DST301BA61												
Dispositivo de placa de PC	Adaptador de cableado para apéndice eléctrico	KRP2A61												
	Para humidificador	KRP50-2												
Adaptador de placa de PCB	Caja de instalación para adaptador PCB	KRP50-2A90 (ensamblaje de componentes eléctricos del ventilador de recolección de calor)												
	Para kit de control de calentador	BRP4A50												
Para cableado	Tipo (unidad interior de VRV)	FXFSQ-A	FXFQ-A	FXZQ-M	FXCQ-M	FXEQ-A	FXDQ-PB	FXMQ-A	FXMQ-MA	FXUQ-A	FXHQ-MA	FXAQ-P	FXLQ-MA	FXNQ-MA
	Caja de instalación para adaptador PCB	—	—	KRP1BA57	KRP1B61*	—	KRP1B56*	KRP1C64*	KRP1B61	—	KRP1BA54	—	KRP1B61	—
		☆	—	Note 4,6 KRP1BA101	Note 2,3 KRP1B96	—	Note 4,6 KRP1BA101	Note 2,3 KRP4A96	—	KRP1BA97	Note 3 KRP1CA93	Note 2,3 KRP4AA93	—	

Notas: 1. Se necesita una caja de instalación para cada adaptador marcado ☆. 2. Se pueden fijar hasta 2 adaptadores para cada caja de instalación. 3. Solo se puede colocar una caja de instalación para cada unidad interior. 4. Se pueden colocar hasta 2 cajas de instalación para cada unidad interior. 5. Se necesita una caja de instalación para un segundo adaptador. 6. Se necesita una caja de instalación para cada adaptador. 7. *1 Solo para uso residencial. Cuando se conecta con el ventilador de recolección de calor (VAM), solo puede ENCENDER/APAGAR la unidad. No se puede usar con otros equipos de control centralizado.

Artículo	Tipo	VAM150GJVE	VAM250GJVE	VAM350GJVE	VAM500GJVE	VAM650GJVE	VAM800GJVE	VAM1000GJVE	VAM1500GJVE	VAM2000GJVE
Función adicional	Silenciador	—	—	—	KDDM24B50	—	KDDM24B100	—	—	KDDM24B100x2
	Filtro de alta eficiencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Filtro de aire de repuesto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ducto flexible (1 m)	K-FDS101D	K-FDS151D	—	K-FDS201D	—	—	—	—	—	—
Ducto flexible (2 m)	K-FDS102D	K-FDS152D	—	K-FDS202D	—	—	—	—	—	—
Adaptador de ducto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	YDFA25A1
Sensor de CO ₂	Diámetro nominal del tubo (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	BRYMA65	—	BRYMA100	—	BRYMA65	BRYMA100

Adaptador PCB para kit de control de calentador (BRP4A50)

Cuando se requiere la instalación de un calentador eléctrico en una región fría, este adaptador con temporizador interno elimina la tarea complicada de tener que conectar un temporizador que se necesitaba antes para los calentadores convencionales.

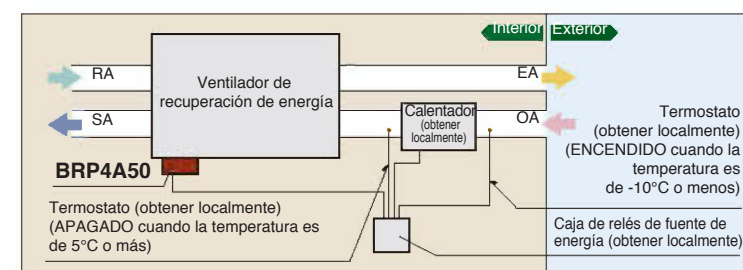

Notas para la instalación

- Examine atentamente el lugar y las especificaciones de instalación para usar el calentador eléctrico en base a las normas y regulaciones de cada país.
- Suministre en el sitio el calentador eléctrico y los dispositivos de producción de seguridad, como relé y termostato, entre otros, en cantidades según las normas y regulaciones de cada país.
- Utilice un ducto de conexión no inflamable para el calentador eléctrico. Por motivos de seguridad, se debe dejar un espacio de 2 m o más entre el calentador eléctrico y el ventilador de recuperación de energía.
- Para el ventilador de recuperación de energía, utilice otra fuente de energía que no sea la del calentador eléctrico, e instale un interruptor de circuitos para cada uno.

MEMO