

LINEA MiniPOOL

Descripción del producto

La línea de electrobomba autocebante MiniPOOL está diseñada para la recirculación, filtrado y desagote de piscinas domiciliarias.

Características

- Cuerpo e impulsor de NORYL® con carga de fibra de vidrio
- Cable con ficha IRAM
- Sello mecánico resistente al funcionamiento en seco
- Incluye entreroscas para pegar o roscar
- Incluye protector térmico
- Motor potenciado

Condiciones de uso


- Temperatura del fluido hasta +35°C



TABLA DE PRESTACIONES - 2900 vpm

MODELO	HP	TENS.	Altura manométrica (metros)									Consumo (A)	Capacitor (µf)	Bocas asp x desc		
			2	4	6	8	10	12	14	16	18				20	
MiniPOOL 33M	0,33	MONO	7	6	4,3	2,2							CAUDAL (m³/h)	1,3	10	1 1/2" x 1 1/2"
MiniPOOL 50M	0,5	MONO	10,2	9	7,5	5,5	0,4							1,9	8	1 1/2" x 1 1/2"
MiniPOOL 75M	0,75	MONO	15	13	10,5	7,6	3,5							2,3	10	1 1/2" x 1 1/2"
MiniPOOL 100M	1	MONO		17	14,8	12	8,8	3,2						3,3	10	1 1/2" x 1 1/2"

DIMENSIONES

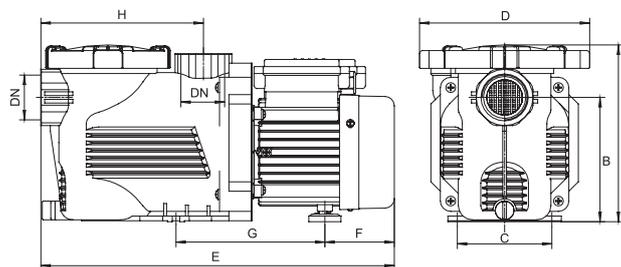

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	DN (mm)	Peso (KG)
MiniPOOL 33M	188,5	132,5	100	180	374	73,5	157,5	172	1 1/2"	5,6
MiniPOOL 50M	188,5	132,5	100	180	374	73,5	157,5	172	1 1/2"	6
MiniPOOL 75M	188,5	132,5	100	180	405	73,5	188,5	172	1 1/2"	6,2
MiniPOOL 100M	188,5	132,5	100	180	405	73,5	188,5	172	1 1/2"	7,2