



Multi Split Inverter

High wall
Cassette
Baja silueta

COMPRESOR
inverter



Multi Split Inverter


NUEVO

COMPRESOR
inverter

MULTISPLIT

La línea de aires acondicionados Multi Split YORK® incluye una amplia variedad de tamaños para ofrecer mayor flexibilidad en sus productos.

Cada modelo está diseñado para proporcionar comfort y eficiencia en una unidad fácil de operar, y el diseño estilizado se adecúa a una gran variedad de espacios, sea en el hogar o en la oficina.

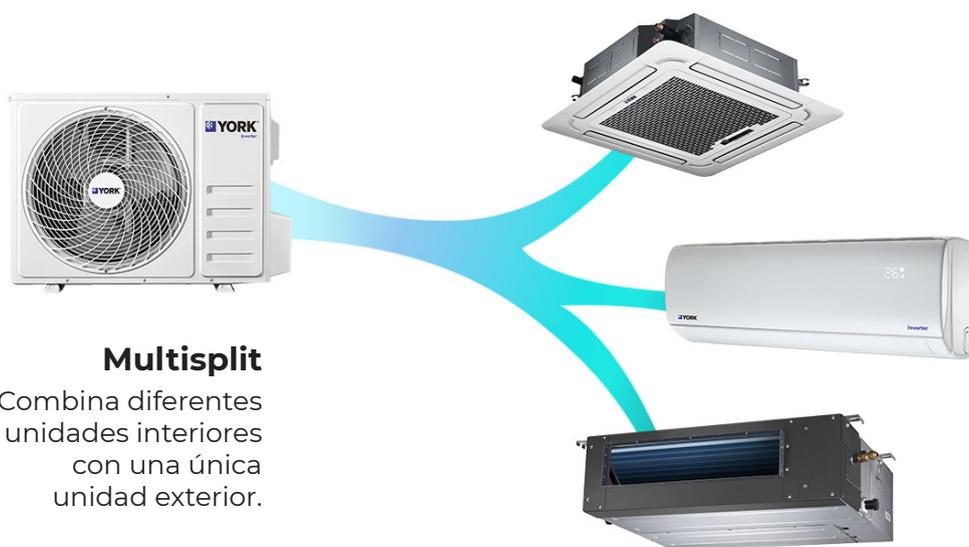

Multisplit

Combina diferentes unidades interiores con una única unidad exterior.



Diseño moderno y elegante

Más flexibilidad para su proyecto, los equipos se adaptan a una gran variedad de espacios, sea en una casa u oficina.



Operación silenciosa

La condensadora (unidad externa) y evaporadora (unidad interna) están diseñadas para un funcionamiento silencioso.



Ventilador de varias velocidades

El ventilador de varias velocidades ayuda a satisfacer diversos requisitos de flujo de aire.



WiFi ready



Auto diagnóstico

Los códigos de falla presentados permiten una resolución de problemas más rápida y un mantenimiento más sencillo



Multi Split con high wall interior

Características

- Display oculto
- Función Follow me
- Reinicio al azar automático
- Operación silenciosa
- Drenado de doble vía
- Controlador cableado o WiFi



Multi Split con cassette interior

Características

- Salida de aire 360°
- Diseño super delgado
- Entrada de aire fresco
- Función Follow me
- Reinicio al azar automático
- Bomba de drenado incorporada
- Controlador cableado o WiFi



Multi Split con baja silueta interior

Características

- Reinicio al azar automático
- Fácil mantenimiento
- Flujo de aire de alta velocidad
- Drenado de doble vía
- Bomba de drenado (opcional)
- Controlador WiFi (opcional)



Unidad condensadora

- Compresor de alta eficiencia
- Diseño compacto
- Funcionamiento silencioso
- Fácil mantenimiento
- Cobertor de protección de válvula



Controlador cableado/remoto

- Función reloj y modo sleep
- Ventilador de múltiples velocidades
- Configuración de temporizador 24 hs

Tablas de especificaciones

Multi split con high wall interior

Modelo	Alimentación (V,Hz,Ph)	Peso neto/bruto (kg)	Dimensión (AnxLxA)	Flujo de aire (alto/medio/bajo) (m3/h)	Capacidad de calefacción (Btu/h)	Capacidad de enfriamiento (Btu/h)
YHSE09XEEMH-RX	220-240V , 50Hz , 1Ph	7.3/9.7	722x187x290	521/429/259	10,000	9,200
YHSE12XEEMH-RX	220-240V , 50Hz , 1Ph	8.2/10.7	802x189x297	539/478/294	13,000	12,000
YHSE18XEEMH-RX	220-240V , 50Hz , 1Ph	9/12.2	965x215x319	750/505/420	19,000	18,000
YHSE24XEEMH-RX	220-240V , 50Hz , 1Ph	12/15.2	1,080x226x335	1,050/750/560	26,000	25,000

Multi split con cassette interno

Modelo	Alimentación (V,Hz,Ph)	Peso neto/bruto (panel) (kg)	Peso neto/bruto (cuerpo) (kg)	Dimensión (panel) (mm)	Dimensión (cuerpo) (mm)	Capacidad de calefacción (Btu/h)	Capacidad de enfriamiento (Btu/h)
YTSE07XEEMH-RX	220-240V , 50Hz , 1Ph	2.5/4.5	14.5/17.3	647x647x50	570x570x260	8,000	7,000
YTSE09XEEMH-RX	220-240V , 50Hz , 1Ph	2.5/4.5	14.5/17.3	647x647x50	570x570x260	10,000	9,000
YTSE12XEEMH-RX	220-240V , 50Hz , 1Ph	2.5/4.5	16.1/18.9	647x647x50	570x570x260	14,000	12,000
YTSE18XEEMH-RX	220-240V , 50Hz , 1Ph	2.5/4.5	16.2/21.4	647x647x50	570x570x260	18,500	18,000

Multi split con baja silueta interior

Modelo	Alimentación (V,Hz,Ph)	Peso neto/bruto (kg)	Dimensión (AnxLxA)	Flujo de aire (alto/medio/bajo) (m3/h)	Capacidad de calefacción (Btu/h)	Capacidad de enfriamiento (Btu/h)
YASE07XEEMH-WX	220-240V , 50Hz , 1Ph	18/22	700x450x200	1,170/1,030/850	8,000	7,000
YASE09XEEMH-WX	220-240V , 50Hz , 1Ph	18/22	700x450x200	1,170/1,030/850	10,000	9,000
YASE12XEEMH-WX	220-240V , 50Hz , 1Ph	18/22	700x450x200	1,170/1,030/850	13,000	12,000
YESE18XEEMH-WX	220-240V , 50Hz , 1Ph	24.3/29.6	880x674x210	1,650/1,300/1,000	19,000	18,000

Unidades exteriores (ODU)

Modelo	Alimentación (V,Hz,Ph)	Peso neto/bruto (kg)	Dimensión (AnxLxA)	Flujo de aire (m3/h)
YU2E18YEEMHO-X	220-240V , 50Hz , 1Ph	31.5/34.5	800x333x554	2,000
YU3E27YEEMHO-X	220-240V , 50Hz , 1Ph	52.7/56.1	845x363x702	3,000
YU4E36YEEMHO-X	220-240V , 50Hz , 1Ph	70/75	946x410x810	3,800
YU5E42YEEMHO-X	220-240V , 50Hz , 1Ph	76/81	946x410x810	3,800