

Productos

SUPER MULTI *NX*

Aire Acondicionado Sistema Multi-Split Inverter

Frio Sólo - Frio Calor por Bomba **REFRIGERACIÓN** **CALEFACCIÓN** **CALEFACCIÓN**

*Una solución
inteligente para
una climatización
ideal en varios*



Especificaciones

SUPER MULTI NX		3MKD75BVMA	4MKD90BVMA	FTKE25BVM CDKD25CVM FLK25AVMA	FTKE35BVM CDKD35CVM FLK35AVMA	FTKD50BVM CDKD50CVM FLK50AVMA	FTKD60BVM CDKD60CVM FLK60AVMA	FTKD71BVM		
Descripción		Unidad Condensadora Frio Sólido		Unidades Interiores Frio Sólido						
Capacidad Frio	W-Kcal/h	7500 - 8450	9000 - 7740	2500 - 2150	3500 - 3010	5000 - 4300	6000 - 5160	7100 - 6106		
Compresor Tipo		Compresor Swing								
Dimensiones H x W x D	mm	735 x 936 x 300	908 x 900 x 320	273 x 784 x 195		290 x 1050 x 238				
				200 x 900 x 620		200 x 1100 x 620				
				490 x 1050 x 200						
Peso		58	66	7,5 - 25 - 16		12 - 27 - 17	12 - 30 - 17	12		
Nivel Sonoro Frio		db (A)		48 / 45		37/27 - 35/29 - 37/33	36/29 - 35/29 - 36/29	44/32 - 37/31 - 47/36	45/33 - 38/32 - 45/36	46/34
Alimentación Eléctrica		Volt. (Hz)		220 - 240 (50)		220-240 (50)				
Distancias	Long. Max.	m	60 (total)	70 (total)						
			25 (para cada cuarto)							
	Alt. Max.	m	15							

SUPER MULTI NX		3MXD68BVMA	4MXD80BVMA	FTXE25BVM CDXD25CVM FLX25AVMA	FTXE35BVM CDXD35CVM FLX35AVMA	FTXD50BVM CDXD50CVM FLX50AVMA	FTXD60BVM CDXD60CVM FLX60AVMA	FTXD71BVM
Descripción		Unidad Condensadora Frio/Calor		Unidades Interiores Frio/Calor				
Capacidad	Frio W-Kcal/h	6800 - 5848	8000 - 6880	2500 - 2150	3500 - 3010	5000 - 4300	6000 - 5160	7100 - 6106
	Calor W-Kcal/h	8600 - 7396	9600 - 8296	3860 - 3320	4420 - 3801	6130 - 5272	7320 - 6295	8310 - 7147
Compresor Tipo		Compresor Swing						
Dimensiones H x W x D mm		735 x 936 x 300	908 x 900 x 320	273 x 784 x 195		290 x 1050 x 238		
				200 x 900 x 620		200 x 1100 x 620		
				490 x 1050 x 200				
Peso	Kg	59	73	7,5 - 25 - 15		12 - 27 - 17	12 - 30 - 17	12
Nivel Sonoro	Frio db (A)	48 / 45		37/27 - 35/29 - 37/33	36/29 - 35/29 - 36/29	44/32 - 37/31 - 47/35	45/33 - 38/32 - 45/36	46/34
	Calor db (A)	49 / 46		37/27 - 35/29 - 37/33	36/29 - 35/29 - 36/30	42/30 - 37/31 - 45/33	44/32 - 38/32 - 47/34	46/34
Alimentación Eléctrica Volt. (Hz)		220 - 240 (50)		220 - 240 (50)				
Distancias	Long. Max m	45 (total)	70 (total)					
		25 (para cada cuarto)						
	Alt. Max. m	15						

H x W x D = Alto x Ancho x Profundidad - las capacidades son nominales
La información presentada en este folleto es orientativa y puede ser modificada.
El fabricante se reserva el derecho de realizar variaciones sin previo aviso.



CON LA TECNOLOGÍA INVERTER... MENOR CONSUMO ENERGÍA

La mayor parte del tiempo la unidad opera en el nivel mínimo de consumo para mantener la temperatura requerida.

La tecnología inverter, es la capacidad del equipo de variar la velocidad del compresor modificando electrónicamente la frecuencia de alimentación para adaptarse a las necesidades del local.

Gracias a la aplicación de esta tecnología los equipos Daikin ofrecen un ahorro de energía estimado del 30% y una temperatura del ambiente más estable.

Menor fluctuación de temperatura para mayor confort

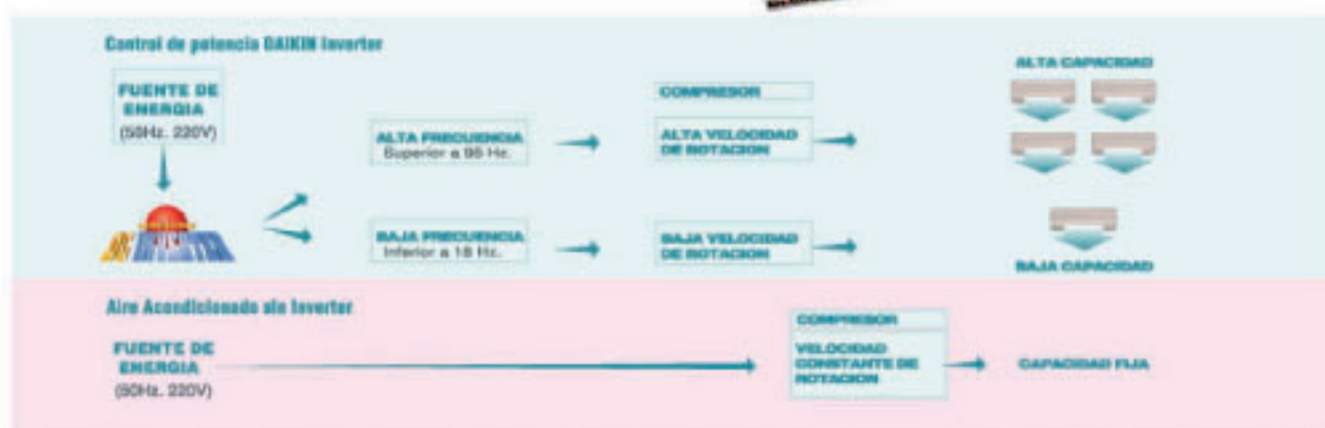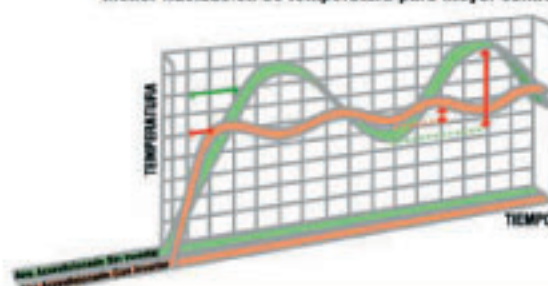

El Aire Acondicionado sin Inverter tienen niveles de frecuencia eléctrica prefijados, esto significa que sólo pueden ajustar su capacidad de operación en etapas, tal como los engranajes en la transmisión manual de un coche. El control de potencia DAIKIN inverter puede ajustar la frecuencia eléctrica para cada punto en el rango de 18Hz. a 95Hz. para frío sólo y 29 Hz. a 110Hz. para frío-calor mejorando la operación en el control de capacidad. Dando como consecuencia un excepcional ahorro de energía y un confort permanente.