



Caldera Prima Tec

5 años
de garantía*

- ✓ Rendimiento energético del 90%.
- ✓ Apta para recambio en instalaciones preexistentes.
- ✓ Pantalla digital.
- ✓ Flujómetro: agua caliente constante y a temperatura estable.
- ✓ Apta para zonas de agua dura.



*Ver condiciones de aplicación de Garantía 5 años en peisa.com.ar/garantia.

Una empresa de **fv**

Caldera Prima Tec

Descripción:


La caldera mural Prima Tec de doble servicio (calefacción + agua caliente) combina un diseño moderno y funcional, con tecnología de avanzada. Su pantalla digital permite visualizar en tiempo real la temperatura exacta y el estado de funcionamiento.

Características:


- Flujómetro: mayor precisión y estabilidad de temperatura ante variaciones en la demanda.
- Intercambiador de placas: diseñado para mejorar el rendimiento en condiciones de agua dura.
- Grupo hidráulico de material composite: previene incrustaciones y asegura alta resistencia.
- Sistema de seguridad integral: sensores de sobret temperatura, control de tiraje y sobrepresión.
- Compatible con termostato Wifi Zentraly: predispuesta para accesorios de termorregulación con protocolo OpenTherm.
- Adaptable a múltiples configuraciones de salida de humo.
- Interfaz de usuario intuitiva, con pantalla LCD.

MODELOS PRIMA TEC					
		UNIDAD	METRO	24 DS F	32 DS F
POTENCIA					
Potencia consumida PCS (máx.)	GN	Kcal/h	19.800	26.300	32.000
Potencia entregada PCS (máx.)		Kcal/h	17.820	23.670	28.800
Potencia consumida PCS (máx.)	GL	Kcal/h	-	23.000	28.000
Potencia entregada PCS (máx.)		Kcal/h	-	20.700	25.200
Rendimiento nominal (PCI)		%	90	90	90
CALEFACCIÓN					
Rango regulación radiadores		°C	30-85	30-85	30-85
Rango regulación piso radiante		°C	18-55	18-55	18-55
Capacidad vaso de expansión		l	8	8	8
Presión de trabajo (máx.)		bar / Mpa	3 / 0,30	3 / 0,30	3 / 0,30
AGUA SANITARIA					
Salida continua $\Delta t^{\circ} 20^{\circ} \text{C}$	GN	l/min	13	18	22
	GL	l/min	-	15	19
Presión agua sanitaria (máx.)		bar / Mpa	4,5 / 0,45	4,5 / 0,45	4,5 / 0,45
Rango regulación agua sanitaria		°C	30-60	30-60	30-60
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS					
Tensión		V CA	220	220	220
Frecuencia		Hz	50	50	50
Potencia		W	150	150	150
DIMENSIONES					
Alto x ancho x profundidad		mm	700 x 400 x 320		
Peso		kg	30	30	35
Conexión Mandada / Retorno		BSP	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Conexión Entrada / Salida ACS		BSP	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Conexión Entrada Gas		BSP	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"


Vista frontal

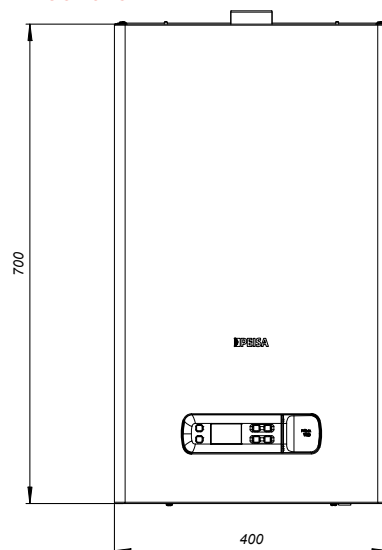


Vista superior

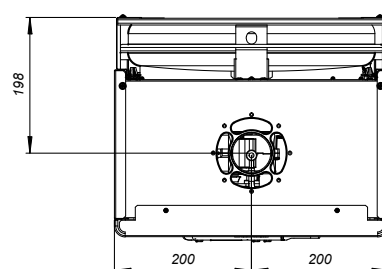

Vista inferior

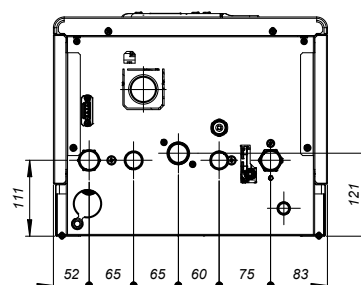

Vista lateral

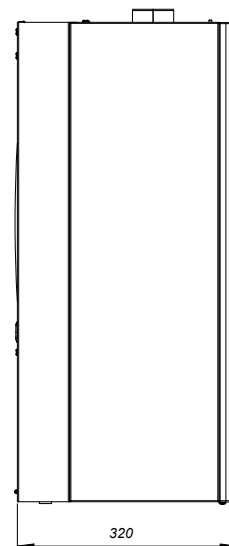

Unidad de medida: mm.

Más información:

www.peisa.com.ar