Calderas de pie

Solidez y potencia para su hogar

Donna

INDUSTRIA ARGENTINA con tecnología internacional

PEISA

Donna

Calefacción para siempre

Donna es la caldera de pie para calefacción por radiadores, piso radiante o fan coils de mayor confiabilidad del mercado argentino.
Su diseño compacto contiene un sólido cuerpo de fundición de hierro que garantiza el máximo rendimiento térmico y un considerable ahorro de energía, quemadores de acero inoxidable de alto rendimiento y un sistema de mando de sencilla y rápida operación.
La línea de calderas Donna cubre toda la gama de potencias requeridas para calefaccionar eficazmente todo tipo de proyectos.
Cuenta también con detector de anomalías de tiraje, termostatos de seguridad, válvula de sobrepresión y otros sistemas que garantizan la máxima seguridad de operación.
Sus conexiones se encuentran a una muy cómoda distancia de la pared y el acceso a las mismas se realiza por la parte superior de la caldera, acortando así los tiempos de instalación.
Calefacción garantizada para siempre.

El manejo más simple
Encendido: piezo + piloto
Máxima potencia y seguridad
Modelos exclusivos para pisos radiantes

Tabla de selección

Modelo	30	30BV	30BVZ	40	40BV	40BVZ	50	50BV	50BVZ
Potencia máx. Entreg. Calefac. Kcal/h	21.000	21.000	21.000	27.000	27.000	27.000	33.000	33.000	33.000
Aplicación	Rad/Fan coils	Rad/Fan coils	Piso radiante	Rad/Fan coils	Rad/Fan coils	Piso radiante	Rad/Fan coils	Rad/Fan coils	Piso radiante
Salida de humos	TN 5"	TN 5"	TN 5"	TN 6"	TN 6"	TN 6"	TN 6"	TN 6"	TN 6"
Rango de temperatura de calefacción	0-90°C	0-90°C	0-50°C	0-90°C	0-90°C	0-50°C	0-90°C	0-90°C	0-50°C
Rendimiento térmico	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Bomba incorp. para calefacción (modelo)	-	P15-60	P15-60	-	P25-80	P25-80	-	P25-80	P25-80
Vaso de expansión incorporado	-	8 lt.	8 lt.	-	8 lt.	8 lt.	-	8 lt.	8 lt.
Termostato límite de sobretemperatura	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Detector de anomalías de tiraje	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Válvula de sobrepresión de caldera	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Sistema de post circulación de bomba	-	si	si	-	si	si	-	si	si
Regulación de temperatura p/piso radiante	-	-	Válv. mezcladora	-	-	Válv. mezcladora	-	-	Válv. mezcladora

Esquema de conexiones de caldera Donna 30

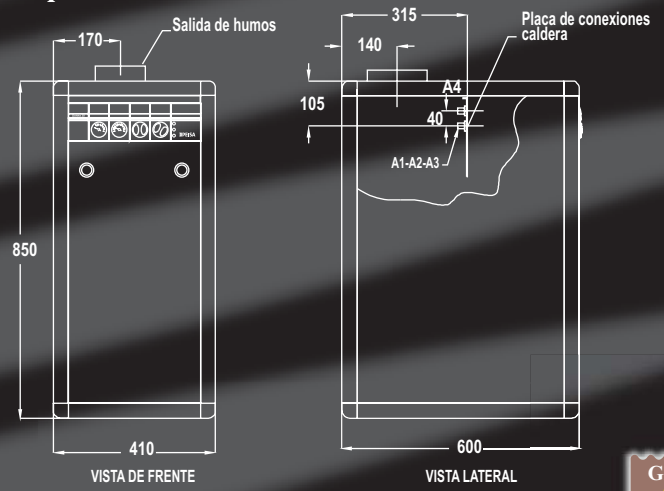

A1 - MANDADA DE CALEFACCIÓN 1"
A2 - RETORNO DE CALEFACCIÓN 1"
A3 - ENTRADA DE GAS 3/4"
A4 - LLENADO CALEFACCIÓN 1/2" (*)
(*) NOTA: LA CONEXIÓN A4 NO SE SUMINISTRA EN LA CALDERA DONNA 30

Esquema de conexiones de caldera Donna 40 / 50

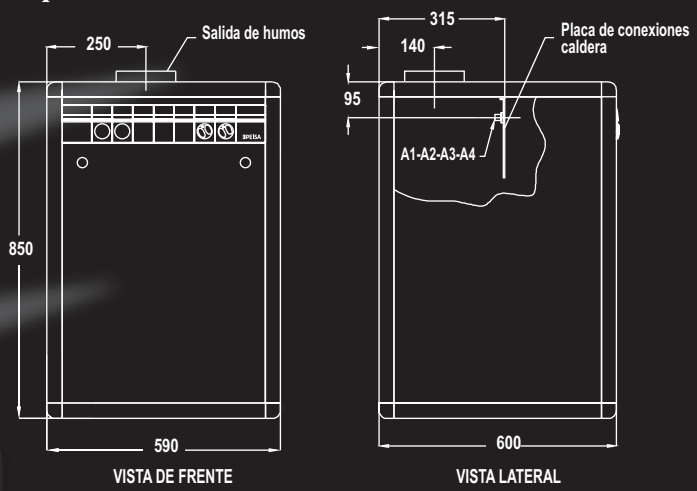

A1 - MANDADA DE CALEFACCIÓN 1"
A2 - RETORNO DE CALEFACCIÓN 1"
A3 - ENTRADA DE GAS 3/4"
A4 - LLENADO CALEFACCIÓN 1/2" DE CALEFACCIÓN (*)
(*) NOTA: LA CONEXIÓN A4 NO SE SUMINISTRA EN LAS CALDERAS DONNA 40-50

GARANTÍA 2 AÑOS
CALDERAS PEISA
Y 10 AÑOS PARA EL CUERPO DE FUNDICIÓN

Servicio de Asistencia Técnica
0810-222-SERVICE (7378)

Show room y ventas: Av. Del Libertador 6655 (C1428ARJ) Buenos Aires
Tel.: (5411) 4788-8100 / Fax: (5411) 4788-8600 - E-mail: info@peisa.com.ar
Córdoba: Ovidio Lagos 301 - Tel.: (54351) 421-2754 y 425-1133 - E-mail: peisacba@peisa.com.ar
Mendoza: Salta 1994 - Tel.: (54261) 429-3774 - E-mail: peisamza@peisa.com.ar

PEISA
www.peisa.com.ar

PEISA se reserva los derechos de hacer las modificaciones necesarias para mejorar el producto sin previo aviso.