


TP

Bombas sencillas de rotor seco

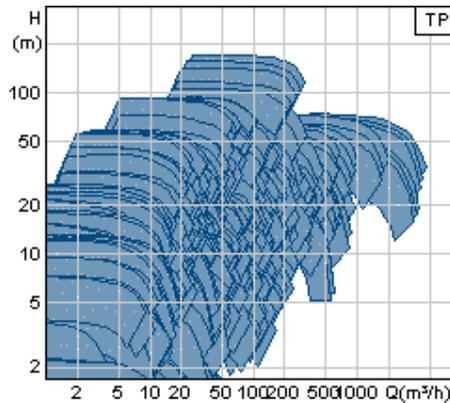

Aplicaciones

Circulación de agua caliente o fría en

- Sistemas de calefacción
- Plantas de calefacción por distrito
- Plantas de calefacción local
- Sistemas de agua caliente sanitaria
- Sistemas de refrigeración y de aire acondicionado

Datos técnicos

Caudal (Q)	máx. 4600 m ³ /h
Altura (H)	máx. 160 m
Temperatura del líquido	-25 .. 140 °C
Presión máxima de trabajo	máx. 25 bar

Características y beneficios

- Diseño compacto
- Amplia gama
- Motor estándar
- Fácil de mantener
- Varios tipos de cierres según el líquido, la temperatura y la presión

Opciones

- Carcasa de la bomba en bronce
- Versiones dobles