


Mini Split High-Wall *Ultra*



 **YORK®**

MINI SPLIT HIGH - WALL

Sistemas separados para aire acondicionado y calefacción

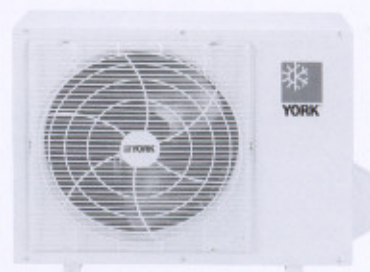

Smog Barrier

Filtro purificador de aire, elimina impurezas y mal olor en el minisplit high-wall.



Gold Coating

Cobertura anticorrosión aplicada a las unidades para prolongar su tiempo de vida útil. Es excelente para proteger unidades usadas en zonas con ambientes de alta salinidad.



Breeze Illusion

Mayor confort con una operación Ultra Silenciosa.



Energy Optimizer

Alta eficiencia que permite mayor ahorro de energía. Puede usted reducir sus gastos de energía eléctrica hasta 40%, reemplazando su unidad antigua con un acondicionador de aire nuevo.

Modelo			Unidad	HLEA-HLKA			
			Interior	09	12	18	24
			Unidad	HLDA-HLJA			
			Exterior	09	12	18	24
Capacidad Nominal	Frio	Btu/h	9,000	12,000	18,000	24,000	
		kw	2,64	3,51	5,27	7,03	
		kcal./h	2,268	3,024	4,536	6,048	
	Calor	Btu/h	10,000	13,000	19,000	27,000	
		kw	2,93	3,81	5,56	7,91	
		kcal./h	2,520	3,276	4,786	6,804	
Unidad Interior	Alimentación eléctrica		V/F/Hz	220-240/1/50			
	Ventilador	Caudal de aire	m3/h	450	550	750	1,050
		Potencia Nominal	W	36,5	36,5	53	65
		Corriente Nominal	A	0,17	0,17	0,24	0,29
	Dimensiones	Alto	mm	250	250	286	330
		Ancho	mm	750	750	906	1,080
		Prof.	mm	188	188	235	222
	Peso		kg	8,5	8,5	13,5	17
	Tipo de control			Control Remoto inalámbrico con Display LCD			
	Alimentación eléctrica		V/F/Hz	220-240/1/50			
Unidad Exterior	Compresor	Tipo de Compresor		Rotativo			
		Cantidad		1			
		Refrigerante		R-22			
	Dimensiones	Alto	mm	535	540	590	695
		Ancho	mm	700	780	760	845
Prof.		mm	235	250	285	335	
Peso		kg	29/30	34/36	43/44	58/60	
Cañería	Tipo		Flare+Nuts				
	Tamaño	Succión	Pulgadas	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
		Líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Datos Eléctricos	Potencia Entrada	W	1,000	1,230	1,820	2,760	
	Corriente	A	4,5	5,7	8,5	12,5	



Un Aire Nuevo • YORK • Un Aire Nuevo • YORK • Un Aire Nuevo • YORK