




Minisplit Cassette

Sistema Split de Aire Acondicionado

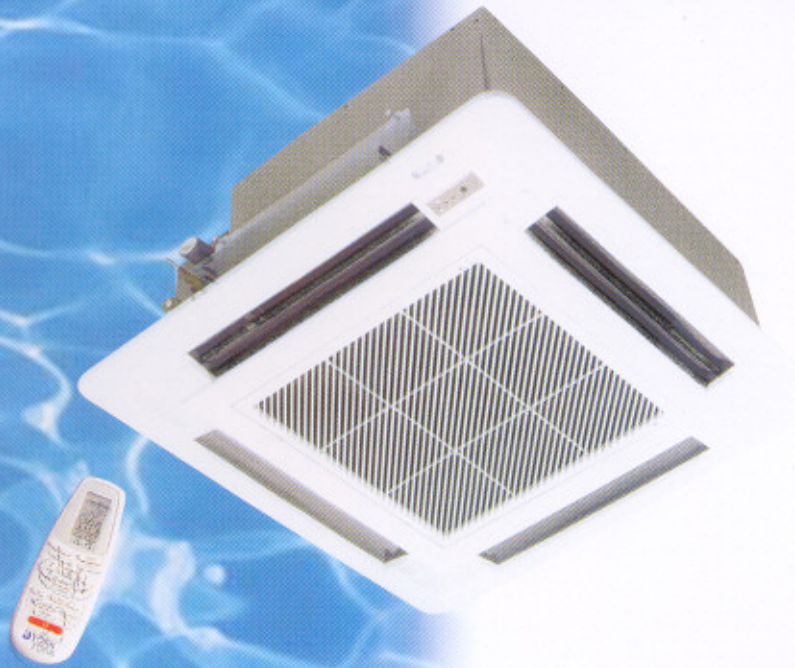

It's a cool World!



CERTIFIED ISO 9002



MINISPLIT CASSETTE

Sistema Split de Aire Acondicionado

MODELO		Unidad interior	MKC-MKH				
			25	35	45	55	
Capacidad nominal		Unidad exterior	MOC-MOH				
			25	35	45	55	
Frio	TR		2	3	4	5	
	Calor	kcal/h	6,465	8,207	10,808	13,333	
Compresor		Tipo	Reciprocante				
Refrigerante			R-22				
Alimentación		V / F / Hz	220-240/1/50 o 380-415/3/50				
		F	1	1	3	3	3
Consumo		kW	2.8	3.4	3.3	4.77	5.6
Corriente nominal		A	13.0	16.4	6.8	8.9	11.2
Caudal de aire		m ³ /h	1,260	1,260	1,800	2,100	
Nivel sonoro	Interior	dBA	39/42/44	39/42/44	39/42/44	42/44/48	
	Exterior		57	58	60	63	
Control			Control remoto alámbrico o inalámbrico con display LCD				
Dimensiones	Interior/Exterior	Alto (mm)	290/696	290/900	340/1,142	340/1,142	
		Ancho (mm)	710/850	710/850	810/850	810/1,060	
		Prof. (mm)	710/287	710/285	810/285	810/345	
Peso Neto	Interior	kgs	36	36	42	44	
	Exterior		68	85	90	109	
Cañería	Tipo de conexión		Flare and Nuts				
	Tamaño	Succión	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	
		Líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	





PRODUCTO

- Sistema de inyección de aire de cuatro vías
- Ventilador super silencioso
- Reja fácilmente desmontable para limpieza
- Filtro de aire



CONTROL

- Versión alámbrica o inalámbrica
- 5 modos de operación (Frio / calor / auto / ventilación / deshumidificación)
- Función sleep y timer independiente
- Ventilador de 3 velocidades
- Display LCD con reloj
- Indicador de estado de filtro
- Memoria "auto encendido"
- LED indicadores p/diagnósticos

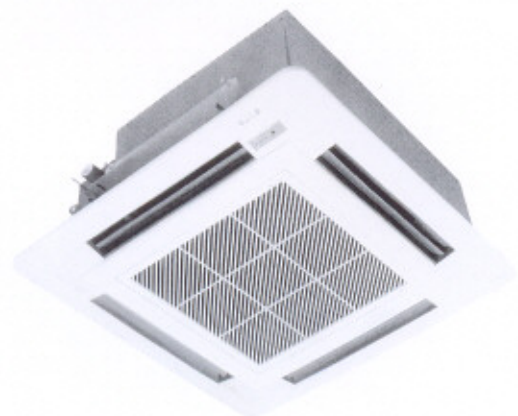

UNIDAD CONDENSADORA

- Operación silenciosa
- Ventilador de alta eficiencia

04/04-01

El fabricante se reserva el derecho de proceder a cualquier modificación sin previo aviso.

