


WNC / Wall Mounted Basic

Super - Compactos

- Unidad minisplit para instalación en pared
- Control remoto inalámbrico
- Regulación automática frío o calor
- Ventilación con 2 velocidades
- Función sueño
- Función deshumidificación
- Programable
- Unidades super-compactas
- Función I-feel

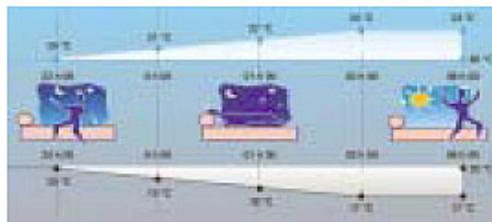

OPERACIÓN ECONÓMICA

La temperatura se adapta a la mejor condición mientras el usuario duerme, disminuyendo el consumo de energía. Esto es posible en frío o en calor programando automáticamente 3 niveles de temperatura. La economía cercana al 7 % por cada grado representa un importante ahorro durante la noche.



PROGRAMABLES

La programación permite retrasar la parada o el encendido del equipo para así optimizar el ahorro de energía. Otro gran beneficio de los dos períodos de programación es que permite crear un programa para la semana y otro para el fin de semana.



WNC SERIES RC/ST R-22

WNC 09 RC/ST

WNC 12 RC/ST

WNC 18 RC

WNC 24 RC

Características Técnicas

Capacidad en calor	Kcal / h	2.303	3.354	4.773	6.181
COP	W / W	3,05	3,12	2,92	2,92
Temperatura límite (sup./inf)	° C	24° / -5°	24° / -5°	24° / -5°	24° / -5°
Capacidad en frío	Kcal / h	2.175	3.311	4.385	5.622
COP	W / W	2,61	3,03	2,62	2,81
Temperatura límite (sup./inf)	° C	46° / 10°	46° / 10°	46° / 10°	46° / 10°
Unidad Interior					
Caudal de aire (alta-baja)	m³/h	450 / 350	600 / 450	670 / 450	990 / 690
Nivel de Ruido (alta-baja)	dB(A)	52 / 47	54 / 47	54 / 45	64 / 58
Dimensiones (ancho-alto-prof.)	mm	680 x 250 x 180	840 x 250 x 180	900 x 295 x 200	1115 x 330 x 200
Peso	Kg	7	8	12	14
Unidad Exterior					
Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Nivel de Ruido	dB(A)	63	65	59	70
Dimensiones (ancho-alto-prof.)	mm	610 x 520 x 240	780 x 545 x 245	795 x 610 x 290	848 x 690 x 302
Peso	Kg	26,5	38	43	58
Datos Eléctr. y de Intercon.					
Consumo Nominal (calor / frío)	Watt/h	880 / 970	1250 / 1270	1900 / 1950	2460 / 2330
Corr. de Func. (calor / frío)	Amp	3,9 / 4,2	6,0 / 5,7	9,3 / 9,5	11,0 / 10,4
Fusible	Amp	10	15	15	20
Suministro Eléctrico	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Cables de Interconexión	mm²	5 x 1,5 + 2 x 0,5	5 x 1,5 + 2 x 0,5	5 x 1,5 + 2 x 0,5	5 x 2,5 + 2 x 0,5
Líquido - Suución	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Largo de Interc. / dif. en altura	m	12 / 7	15 / 7	15 / 7	15 / 7