

Multiposición

Calefactores a Gas **Low Boy 2000** Residencial



 **YORK**
A JOHNSON CONTROLS COMPANY

LOW BOY 2000 RESIDENCIAL

Especificaciones técnicas - Ratings y Datos Físicos/Eléctricos

MODELO	A	B	C	D	E	F (Ventilación)	CONSUMO DE GAS Kcal/h	PRODUCCION DE CALOR Kcal/h	VENTILADOR HP
P6UHB12N04078	445	508	406	384	483	76	12.630	10.100	1/3
P6UHB12N06078	445	508	406	384	483	102	18.940	15.150	1/3
P6UHC16N08078	533	508	495	473	483	102	25.250	20.200	1/2
P6UHD20N10078	622	508	584	562	483	127	31.565	25.250	3/4
P6UHD20N12078	622	508	584	562	483	127	37.880	30.300	3/4

Equipos aprobados por Entes de Gas, I.G.A. (ARGENTINA), C.G.A. (CANADA), A.G.A. (EE.UU).
Equipos diseñados y certificados para 50 hz.


Combinaciones posibles para Frío Calor

Modelo		Capacidad Real TR	Dimensiones (mm)			Usar con
			Alto	Ancho	Prof.	
Evaporadora	G*FD036S21	3	584	533	558	P*UHB12N04078/06078
CDU	H*RA036A50		482	889	584	
	BOC35*		900	850	285	
Evaporadora	G*FD048H21**	4	711	533	558	P*UHC16N08078
CDU	H*RA048S50		686	939	686	
	BOC55*		1.142	1.060	345	
Evaporadora	G*FA060S24	5	717	622	558	P*UHD20N10078/12078
CDU	G*FDA060H24**		838	622	558	
	H*RA060S50		991	939	686	
	BOC65*		1.142	1.060	345	


**Unidades multiposición con bandeja p/posición horizontal

DIMENSIONES

Todas las dimensiones están en milímetros y son aproximadas.

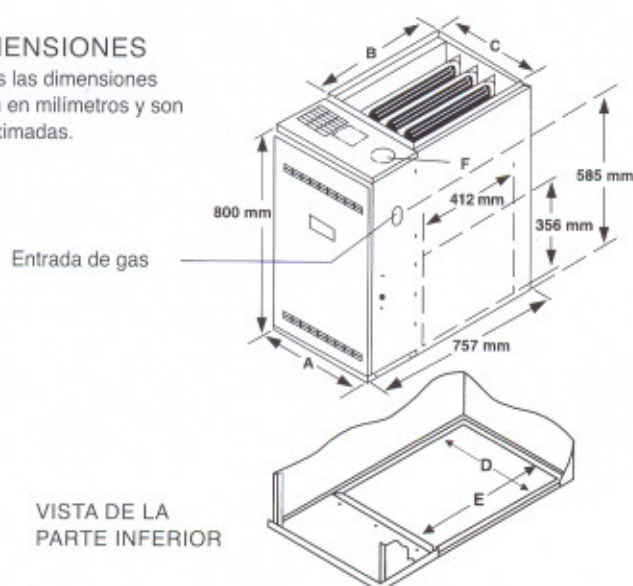

La simple incorporación de dos unidades, condensadora y evaporadora, le permitirá utilizar su equipo para refrigeración aprovechando toda la instalación.

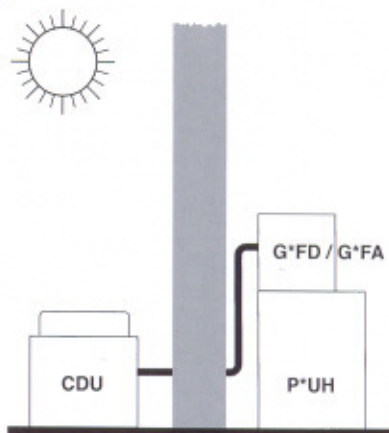

YORK
A JOHNSON CONTROLS COMPANY



05/1 01

El fabricante se reserva el derecho de proceder a cualquier modificación sin previo aviso.

Un Aire Nuevo • YORK • Un Aire Nuevo • YORK • Un Aire Nuevo • YORK