



GENERADOR DE AIRE CALIENTE DIRECTO SERIE TANGO

De funcionamiento totalmente automático, bajo nivel de ruido y dimensiones reducidas, esta diseñado de forma robusta incorporando elementos de seguridad y control que le otorgan alta confiabilidad.


El generador de aire caliente **SERIE TANGO** se presenta como la alternativa mas económica para la calefacción de grandes y medianos ambientes comerciales e industriales combinando bajo costo de instalación con altas prestaciones.

Características Técnicas


- Ventilador centrífugo de alto rendimiento diseño CIROC.
- Potencia de 40.000 Kcal/h.
- Quemador monotobera en acero inoxidable CIROC.
- Control de llama por ionización con encendido electrónico
- Doble electroválvula de gas y switch flow
- Termostato de ambiente incluido
- Construcción en chapa galvanizada, terminación con pintura poliuretánica.
- Opcional: Mensulas para colocación mural
- Aprobado por el instituto de Gas Argentino.



Colocación en interior



Colocación en exterior

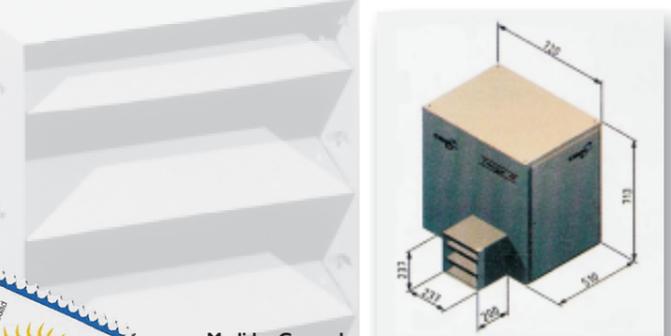

Medidas Generales

