

Radiador Deco



Versatilidad y diseño.

- ✓ Bajo peso.
- ✓ Variedad de altura (200 mm hasta 2000 mm).
- ✓ Pintura epoxi poliéster polimerizada.
- ✓ Rápida puesta en régimen con óptimo rendimiento.
- ✓ Difusión homogénea del calor.




PEISA
CALEFACCIÓN + AGUA CALIENTE

ISO 9001*
BUREAU VERITAS
Certification



10 años
de garantía

* Diseño y fabricación de calderas, climatizadores de gas, generadores de agua caliente sanitaria, radiadores y calefactores eléctricos. Comercialización y servicio al cliente de productos de climatización.



Radiador Deco

Atractivo diseño, apto para ambientes modernos.



Diversidad

La variedad de alturas en sus elementos hace de este el modelo ideal para ser ubicado en ambientes modernos que siempre encontrarán un espacio disponible en perfecta armonía con la decoración.

Fácil instalación

Es reversible en todos sus sentidos facilitando así su instalación, y está disponible en baterías de 1 a 12 elementos, de 90 mm de profundidad, con alturas comprendidas entre 26 y 206 cm..

Características técnicas


Modelo	A Altura Total mm	B Entrecentro mm	Cont. Agua litros
Deco 200	260	200	0,18
Deco 350	410	350	0,24
Deco 500	560	500	0,32
Deco 600	660	600	0,37
Deco 700	760	700	0,42
Deco 800	860	800	0,47
Deco 900	960	900	0,52
Deco 001	1060	1000	0,57

Emisión Térmica


Nº Elementos	Δt 40°	Δt 50°	Δt 60°	Δt 70°
Deco 200	62	83	106	125
Deco 350	91	122	155	183
Deco 500	119	159	203	240
Deco 600	138	185	236	278
Deco 700	155	208	265	313
Deco 800	172	231	294	347
Deco 900	188	251	320	378
Deco 001	201	271	346	408

Gráficos de Ubicación

Ubicación sobre pared

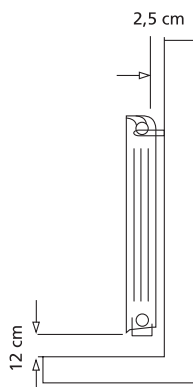

Ubicación en nicho

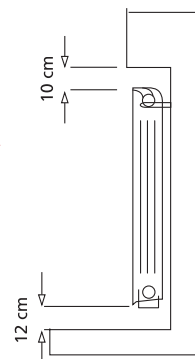

IMPORTANTE: Como medida de precaución se debe evitar cerrar la válvula y detentor de los radiadores simultáneamente, para evitar la acumulación de gases y evitar fenómenos de sobrepresión en los mismos.

www.peisa.com.ar
Distribuidores en todo el país

Servicio de Asistencia Técnica
0810-222-SERVICE
(7 3 7 8)

PEISA
CALEFACCIÓN + AGUA CALIENTE